



# Urheilupuiston uimahalli rakennushistoriaselvitys

31.1.2023

Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy

# Urheilupuiston uimahalli rakennushistoriaselvitys

Tilaja: Kouvolan kaupunki, tilapalvelut  
Tekijä: Kari Mustonen, Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy  
Valmistunut: 31.1.2023  
Kansikuva: Uimahalli, kuvaaja Volker von Bonin.  
Takakansi: Uimahalli, kuvaaja Teuvo Kanerva 1966.  
Kuvat: Valokuvaajana Kari Mustonen, ellei toisin mainita.

**Sisällysluettelo**

A.	Johdanto	4
B.	Taustaa Kouvolan uimahallin rakentamiselle ja valmistuminen	6
C.	Kohteen arkkitehti	7
D.	Urheilupuiston alueen asemakaavan kehitys	8
E.	Kouvolan uimahallin alue ennen hallin rakentamista	13
F.	Kouvolan uimahallin alkuvaiheisiin liittyviä tekstejä sanomalehdistä	14
G.	Rakennuslupapiirustukset vuodelta 1962	15
H.	Rakennepiirustuksia vuodelta 1962	27
I.	Rakennepiirustuksia vuodelta 1963	40
J.	Kouvolan uimahalliin katsaus kuvin ja lehdistön kirjoituksin	44
K.	Kouvolan uimahalli, valokuvien	51
L.	Kouvolan uimahallin talonmiehen asunnon muutos sosiaalituloiksi vuonna 1979	54
M.	Urheilupuiston uimahallin julkisivukorjaus suunnitelmat vuonna 1981	56
N.	Urheilupuiston uimahalli, valokuvien	64
O.	Urheilupuiston uimahallin kehityssuunnitelma vuonna 1990	65
P.	Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus vuodelta 1994	77
Q.	Urheilupuiston uimahallin nimilaatta vuonna 2005	103
R.	Urheilupuiston uimahallin katon korjaukset vuonna 2009	104
S.	Urheilupuiston uimahallin kassan muutos vuonna 2010	107
T.	Urheilupuiston uimahallin piha-aitojen muutokset vuonna 2013	108
U.	Lyhyt katsaus hyperbolisen paraboloidin käyttöön rakentamisessa	109
V.	Urheilupuiston uimahalli nykyisin ulkopuolelta valokuvien	111
X.	Urheilupuiston uimahalli nykyisin sisäpuolelta valokuvien	121
Y.	Hankesuunnittelu 2022-2023	177
Z.	Yhteenveto	177
Å.	Lähteet	178

**A. Johdanto**

Rakennushistoriaselvityksen kohteena on vuonna 1964 valmistunut Kouvolan uimahalli. Vuoden 1980 aikana Kouvolan uimahallista tuli Urheilupuiston uimahalli, kun Kouvolaan valmistui vuoden 1979 lopulla Haanojan Haali<sup>A1</sup>, joka on monitoimitalo, jossa on myös uimahalli, nykyisin suljettu. Näin saatiin Kouvolan uimahallit paikallistettua paremmin.

Selostuksessa olen käyttänyt uimahallirakennuksesta ajankohdan mukaista nimitystä, jolloin aineiston ajanjaksot on helpommin havaittavissa – vaikka kysymyksessä on sama rakennus samalla paikalla.


Selostuksen tekstit ovat koosteita eri arkistolähteistä ja rakennuspaikalla sekä aineistosta tehdyistä havainnoista. Olen omalta osaltani lisännyt ja korjannut arkistolähteiden tekstejä siltä osin, kun se on ollut tarpeellista.

Kouvolan uimahallista ei ole valmistumisen jälkeen julkaistu Arkkitehti lehdessä tai muissakaan ammattilehdessä tietoja tai kuvia, pois lukien mainoskuvat. Mielenkiintoista on se, että Kouvolan uimahallista ei ollut postuumistikaan julkaista esittelyä valmistumisajan jälkeen ammattilehdissä.

Kouvolan uimahallin rakentamisessa on käytetty ajankohdan mukaisia suunnitteluun liittyviä materiaali- ja rakenneosanimityksiä, joita olen osaltani selventänyt ja täsmen- tänyt.

<b>Urheilupuiston uimahalli perustiedot vuonna 2022</b>	
Kohde	Urheilupuiston uimahalli
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Urheilupuiston uimahalli
Sijainti	Nykyinen osoite on Palomäenkatu 44, 45100 Kouvola.
Omistaja	Kouvolan kaupunki
Kiinteistötunnus	286-1-1018-1
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 28.6.1962
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus on yleiskaavalla suojeltu vuonna 2020.
Rakennuttaja	Kouvolan kaupunki.
Arkkitehti	Arkkitehti Jorma Järvi 1962 luonnokset ja suunnittelun alkuvaihe. Arkkitehti Erkki Heloman johdolla on suoritettu suunnittelutyöt loppuun.
Rakennusaika	Vuonna 1963-1964.
Merkittävät muutokset	
Huomioitavaa	Rakennus on huomioitu rakennuskulttuurillisesti merkittävänä kohteena Kouvolan keskustaajaman kaavoitus- ja rakennusperintöinventoinnissa vuodelta 2012.

<sup>A1</sup><https://nakoislehti.hs.fi/d5ee5def-2379-4492-b698-8df90c1b4714/27?q=Kouvolan%2BUrheilupuiston%2BUimahalli>

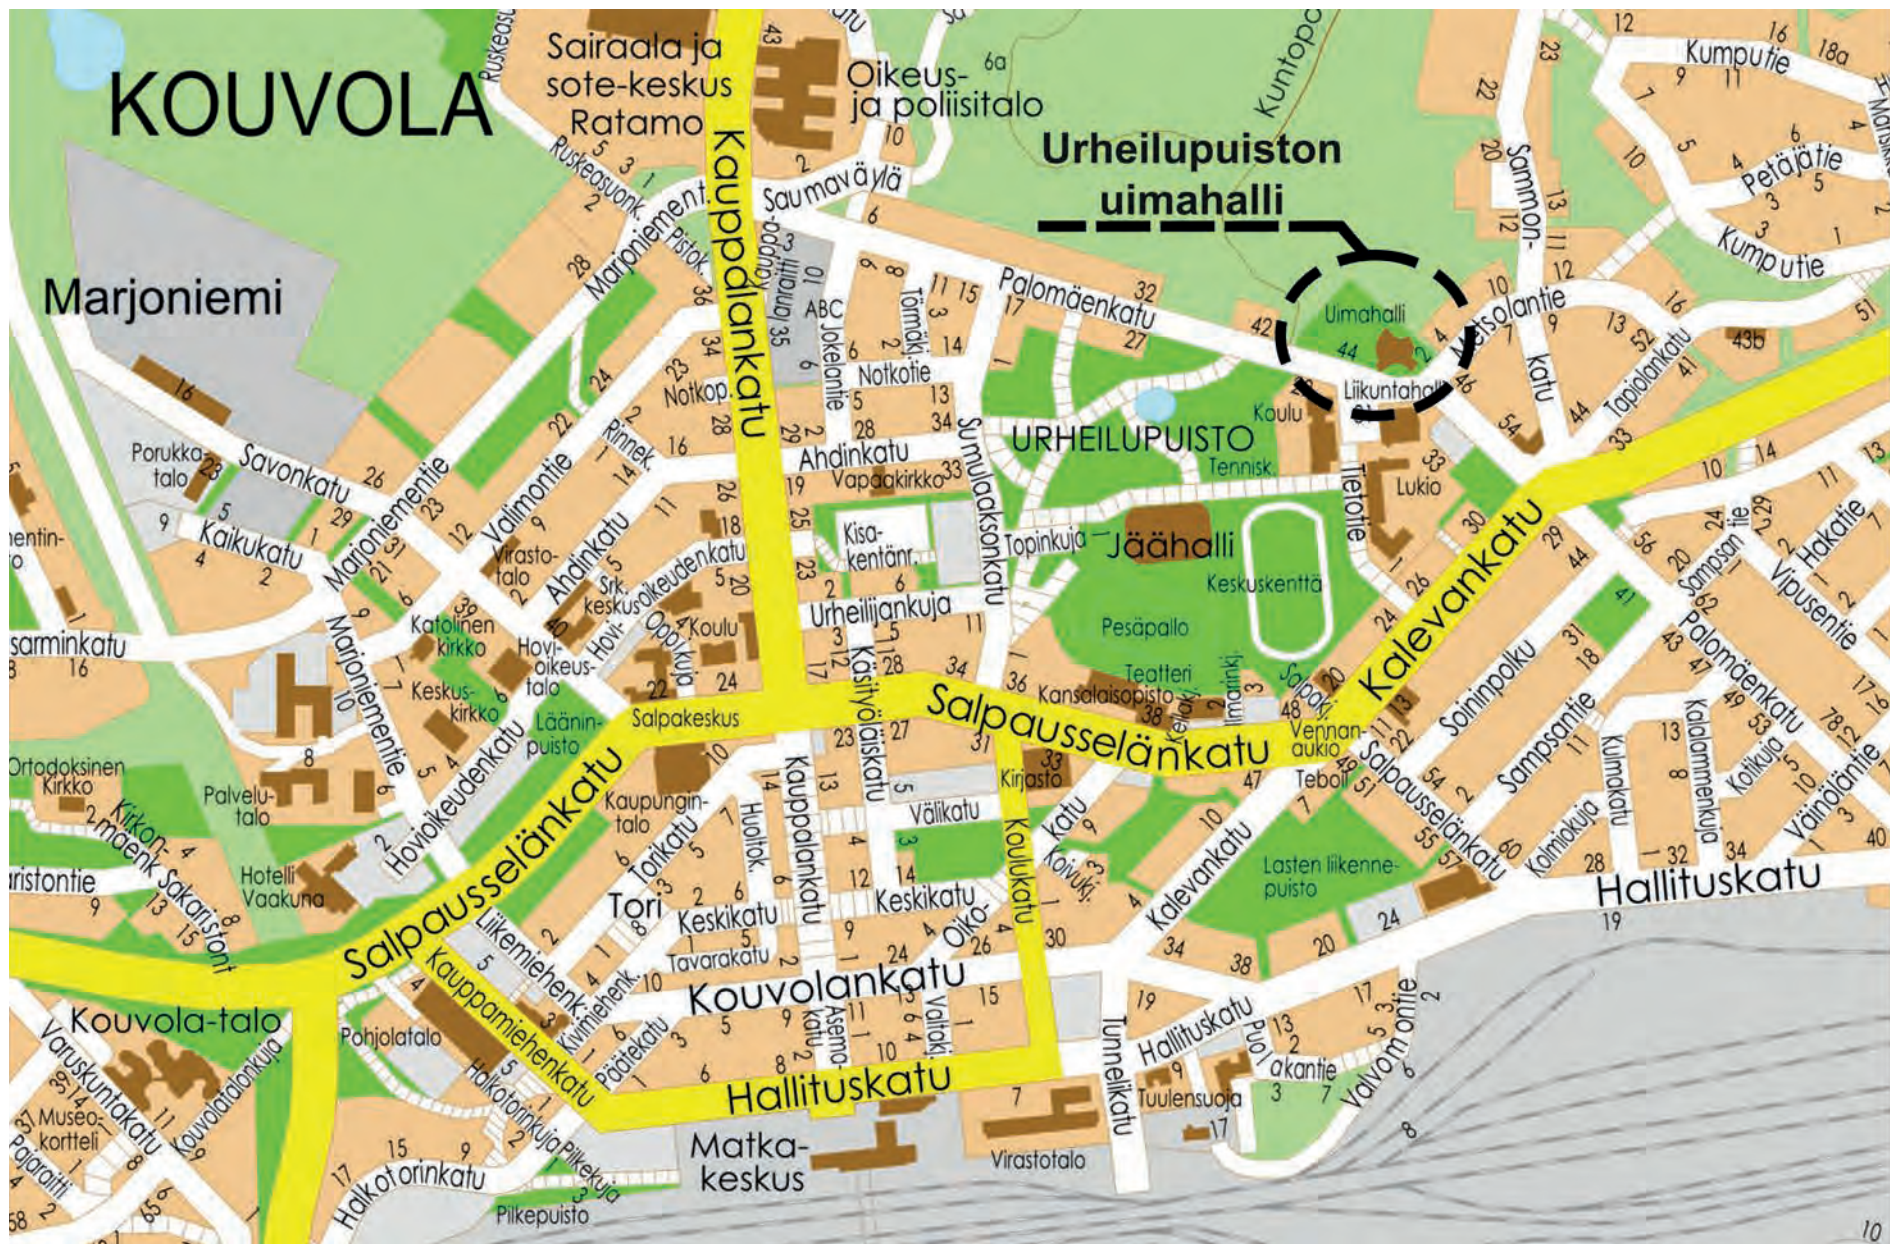

Urheilupuiston uimahalli sijaitsee osoitteessa Palomäenkatu 44, 45100 Kouvola.

Kuva: Kouvolan kaupungin kartta-aineisto.

Kuvamuokkaus: Kari Mustonen.

**B. Taustaa Kouvolan uimahallin rakentamiselle ja valmistumisen**

Seuraavassa on tekstiä kirjasta: Kouvola 1939-2003, Kauppala, läänin pääkaupunki, aluekeskus, Jaana Juvonen, 2003, sivut 465-466.

*”Kouvolaan oli toivottu uimahallia pitkään; jo vuonna 1947 oli asetettu uima—  
altaan rakennussuunnittelutoimikunta suunnittelemaan maauimalaa kuivaan  
kauppalaan. Uimahallin rakentaminen alkoi toteuta sen jälkeen, kun Kouvolan  
Uimarit ry perustettiin vuonna 1960 Suomen Uimaliiton edustajien läsnä ollessa  
kiirehtimään uimahallin rakentamista. Kaikki siihen asti maahamme rakennetut  
uimahallit sijaitsivat Kotka-Oulu-linjan länsipuolella, joten uimaliiton tuki Kou-  
volalle oli perusteltua. Uimahallia alettiin suunnitella vuonna 1961 arkkitehti Jor-  
ma Järven johdolla.”*

Vihkiäistilaisuuden avauspuheessa kaupunginjohtaja Eino Brofeldt kertoi uimahallin rakentamisen tausta-asioista. Teksti on suoralainaus Kouvolan Sanomista 13.4.1964, etusivu:

*”Uimahallin rakentamisasia on ollut useasti esillä Kouvolassa. Toimenpiteet,  
joiden kautta uimahalli sitten syntyi, alkoivat keväällä 1961, jolloin kaupungin-  
hallitus antoi arkkitehti Jorma Järven tehtäväksi luonnospöytäsuunnitelmien  
tälle paikalle. Kaupungin taholta esitettiin tällöin tärkeimmät suuntaviivat, joiden  
mukaan ratkaisua olisi kehitettävä ja toteutettava ja yhtenä tällaisena ajatuksena  
esitettiin, että hallin aurinkoisen ilmansuunnan puolelle rakennettaisiin lasiseinä,  
joka kesä ajaksi voitaisiin joko kokonaan tai ainakin osittain poistaa niin, että hal-  
lista olisi välitön yhteys viereiseen ulkoalueeseen, joka ratkaisu takaisi sen, että ui-  
mahalli palvelisi kesäisin maauimalan tapaan. Keväällä 1962 kaupunginvaltuusto  
hyväksyi suunnitellun uimahallin huonetilaohjelman ja luonnospöytäsuunnitelmien.”*

Kouvolan uimahallin rakentaminen alkoi 15.2.1963, harjannostajaisia vietettiin 28.9.1963, uimahallin vihkiäistilaisuutta vietettiin 12.4.1964. Uimahallin pihalle valmistui ulkoallas, porrastus- ja terrassirakennelmia pihatöineen kesän 1964 aikana.

Kouvolan Sanomissa 11.4.1964, sivu 7, oli uutinen Kouvolan uimahallin vihkiäiski- soista, jotka olivat sunnuntaina 12.4.1964. Uutisessa kerrotaan, että kaikki parhaat uimarit ovat Kouvolassa. Uimakilpailuihin oli ilmoittautunut 96 uimaria. Ponnahdus- lautahyppykilpailuihin oli ilmoittautunut seitsemän (7) kilpailijaa. Välttämättä kaikki kilpailijat eivät olleet mukana. Nämä arvokilpailut televisioitiin suorana lähetyksenä klo 12:50-14:00. Sunnuntain 12.4.1964 Kouvolan Sanomissa Tv-ohjelma kohdassa on esitetty klo 12.50 Kouvolan uimahallin vihkiäiskilpailut. Selostajana Vilho Nurmi TV-ohjaus: Anssi Kukkonen (Kouvola). Tekijä ei ole löytänyt suorasta televisiointilä- hetyksestä tallennetta.

Kouvolan uimahalli oli valmistuessaan Kymenläänin ensimmäinen ja järjestyksessään Suomessa 14. uimahalli.

Arkkitehtuurin museon piirustusarkistossa on Kouvolan uimahallista vain yksi piirustusruulla vuodelta 1961. Mahdollisesti piirustusruullassa on Kouvolan uimahallin luonnossuunnitelmat, jotka ovat Kouvolan kaupungin valtuuston hyväksymät luonnospöytäsuunnitelmien. Tekijä ei ole löytänyt Kouvolan kaupungille lähetettyjä/esitettyjä luonnossuunnitelmia eikä tilaohjelmaa.<sup>B1</sup>

Kouvolan uimahallin suunnittelijat:

Arkkitehtisuunnittelijana on arkkitehti Jorma Järvi, hänen kuolemansa jälkeen suunnittelutehtävät siirtyivät arkkitehti Erkki Helomalle.

Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Mikko Vahanan ja osan rakennesuunnittelusta teki Kouvolan kaupunginrakennustoimisto.

LVI-suunnittelun teki Insinööritoimisto Erkki Kailio.

Sähkösuunnittelun teki diplomi-insinööri U. Torkkeli.

Vedenpuhdistussuunnitelmat teki diplomi-insinööri E. Kajasto.

Kouvolan uimahallin laajuus- ja tilatietoja:

Tilavuus on 12200 m<sup>3</sup>, josta hallin osuus on 6200 m<sup>3</sup>. Suuressa hallissa on 6-ratai- nen ja 25 metrin pituinen isoallas, jonka vesitilavuus on 740 m<sup>3</sup>. Lasten opetus- altaan vesitilavuus on 40 m<sup>3</sup>. Parveke, kahvila keittiöineen, nouseva katsomo n. 250 henkilölle. Lisäksi on mahdollista lisätä katsomotilaa lasten altaan kohdalle siirrettävistä osista valmistettavasta katsomorakennelmasta. Ison altaan päässä on 5 metrin hyppyteline sekä 1 ja 3 metrin tasolla olevat ponnahduslaudat.<sup>B2</sup>

<sup>B1</sup> Näistä asiakirjoista on kaupunginjohtajan Eino Brofeldtin maininta uimahallin vihkiäistilaisuudessa Kouvolan Sanomat 13.4.1964, etusivulla.

<sup>B2</sup> <https://nakoislehti.hs.fi/173b6e0c-fcaa-4182-b50b-d2531568f33/24>

## C. Kohteen arkkitehti



Jorma Järvi

Kuva on Arkkitehtuurimuseo.

Jorma Klaus Järvi syntyi 11.08.1908, Nastola – kuoli 11.11.1962, Helsinki.

Jorma Järvi kirjoitti ylioppilaaksi 1927 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1933. Järvi työskenteli valmistuttuaan J. S. Sirénin arkkitehtitoimistossa. 1940-49 hän toimi Puutalo Oy:n suunnitteluosaston päällikkönä ja kehitti tehdasvalmisteisia puutalotyyppejä. Tämän jälkeen hän perusti oman toimiston. Vuonna 1959 hänet valittiin standardisoimislaitoksen johtokunnan puheenjohtajaksi.

Vuonna 1934 Jorma Järvi osallistui Erik Lindroosin kanssa Helsingin Posti- ja lennätintalokilpailuun, jossa hän voitti toisen palkinnon. Heidän ehdotuksensa ”208+abc” toteutettiin, ja Järvi työskenteli tämän rakennuksen parissa aina vuoteen 1938. Tämän jälkeen hän toimi Helsingin kaupungin rakennustoimistossa vuoden 1939 ja samaan aikaan J.S. Sirénin assistenttina Teknillisessä korkeakoulussa.

1950-luvulla Jorma Järvi suunnitteli useita koulurakennuksia: Herttoniemen kansakoulun, Kulosaaren yhteiskoulun ja Pakilan kansakoulun Helsinkiin sekä Rovaniemen yhteislyseon. Hänen muista töistään mainittakoon Helsingin uimastadion ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan laitosrakennukset. Lisäksi hän on suunnitellut kerrostaloalueen Helsingin Roihuvuoreen, omakotialueen Tapiolaan ja Jyväskylän Viitaniemen putarhakaupunginosan.

Järven kokoelma kuuluu ns. täydellisiin kokoelmiin, eli museo on saanut suurin piirtein koko aineiston. Helsingin Pääpostitalon piirustuksia ei tässä kokoelmassa kuitenkaan ole. Tämä työ tehtiin Rakennushallituksen määräämän valvojan, arkkitehti Kaarlo Borgin suojeluksessa. Rakennus sai enemmän valvojan makua tyydyttävän monumentaalisen ja vertikaalin muodon. Myöhemmin Jorma Järvi kuitenkin sai yllin kyllin tehtäviä toteuttaakseen omaa arkkitehtuurinäkemystään. Hän käytti uusia teemoja mm. Tapiolan yhteiskoulussa. Osa opetustiloista on kuusikulmion muotoisia ja katettu matalalla kartiokatolla. Rakennus suunniteltiin 1957, ja se oli osa Tapiola-ideologiaa. Siinä pyrittiin irti yksitoikkaisista ratkaisuista, ja pääpaino annettiin luonnonläheisyydelle sekä luovaa kykyä innoittaville asioille. Tapiola ihanteisiin sopivat myös hänen suunnittelemansa omakotitalot.

Koulurakennuksista tuli Järven ominta aluetta: 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa hän suunnitteli aikaisemmin mainittujen lisäksi mm. Kittilän Naakenavuoman ja Rovaniemen Korkalovaaran kansakoulun sekä Kälviän kansanopiston ja Maunulan yhteiskouluun.<sup>C1</sup>

Jorma Järven erikoisharrastuksena oli uinti.<sup>C2</sup>

## Erkki Heloma

Suunnittelutyön loppuun saattaja, arkkitehti Erkki Heloma. Hänestä ei ole juurikaan saatavilla tietoa. Ilmeisesti hän ei ole ollut SAFAn jäsen. Hänen suunnittelemaansa kohteita löytyy muutamia. Ilmeisesti hän on nuorena arkkitehtina työskennellyt Jorma Järven toimistossa, vaikka joissakin lehtileikkeissä on mainittu, että arkkitehtitoimisto Erkki Heloma on jatkanut suunnittelua Jorma Järven kuoleman jälkeen.

Erkki Heloma valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1961. Hänen teki diplomityön ”Teatteritalo Tampereelle”, tarkastajana professori Aulis Blomstedt.<sup>C3</sup> ja HS 26.6.1961, sivu 2, Teknillinen korkeakoulu arkkitehdiksi valmistuneet: Erkki Olavi Heloma.

Arkkitehti Erkki Heloman muita töitä ovat mm. Karkkilan yhteiskoulu ensimmäinen vaihe vuonna 1964, Ounaskosken koulu Rovaniemellä vuonna 1965, Hietaniemen hautausmaan huoltorakennus ja kasvihuoneet vuonna 1967, Bostads Ab Norra Kajen 10 pihakannen muutos ja sen alla olevien autotilojen järjestely 1967, entinen Kemijärven Yhteiskoulun laajennus vuonna 1977 (vanhemman osa valmistui vuonna 1963, jonka suunnitteli Jorma Järvi).

Erkki Heloma on ollut ylioppilaana ja arkkitehtina Suomen Geologisen seuran jäsen ainakin vuosina 1956-1964, hänen nimensä löytyy Suomen Geologisen seuran julkaisuista, jotka on internetistä saatavilla. Voi olla, että hän kiinnostuksensa on suuntautunut enemmän geologiselle puolelle kuin arkkitehtuuriin, jolloin arkkitehtisuunnittelutyöt ovat jääneet vähäisemmäksi.

<sup>C1</sup> Teksti on Arkkitehtuurimuseon sivulta: <https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/jorma-jarvi/>

<sup>C2</sup> Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit 1956, sivu 301.

<sup>C3</sup> Teknillisen korkeakoulu toimintakertomus 1960-1961, Helsinki 1962

#### D. Urheilupuiston alueen asemakaavan kehitys

Urheilupuiston uimahallirakennus on suojeltu yleiskaavalla vuonna 2020. Uimahallirakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa, koska korttelin asemakaava on hyväksytty 28.6.1962, eli ennen rakennuksen valmistumista. Rakennus on huomioitu rakennuskulttuurillisesti merkittävänä kohteena Kouvolan keskustaajaman kaavoitus- ja rakennusperintöinventoinnissa vuodelta 2012. Kyseinen inventointi ja keskustan osayleiskaava toimivat pohjana alueen asemakaavan ajanmukaistamiselle rakennuksen suojeluarvojen osalta.



Otto-Iivari Meurman ja Inkeri Siltavuoren Kouvolan yleiskaava vuodelta 1954, jolloin uimahallin alue on esitetty yleisen rakennuksen alueeksi.

Kuva: Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu. Kuvamuokkaus Kari Mustonen.



**Kaavan vaikutus rakentamiseen**

Kouvolan tulevan uimahallin alue vuonna 1955.



Vuonna 1955 Urheilupuiston uimahallin alue on rakentamatta. Vanhan ampumaradan maalialue on purettu, ampumalinjan ura on muuttunut yhteydeksi palomäenkadulle.

Kouvolan kartta, joka on laadittu Kouvolan kauppalan rakennustoimistossa vuonna 1955.

Kuva: <https://timomeriluoto.kapsi.fi/Sivut/Paasivu/KARTAT/Kaupunkikartat/Kaupunkikartat.html>

### Kaavan vaikutus rakentamiseen

Vuoden 1962 kartoituksessa, jota on päivitetty vuonna 1965, Kouvolan uimahallin sijainti.



Urheilupuiston uimahalli vuonna 1965 kartta-aineistossa.

Peruskartta 1:20000 Kouvola-Kuusankoski vuodelta 1965, osasuurennos kartasta. Karttarunkona ilmakuvakartta 1:10000 vuodelta 1960-1961.

Korkeudet metreinä merenpinnasta N43-järjestelmässä. Kartoitus 1:10000 vuonna 1962, tekijä K. Mäkelä.

Puhtaaksi piirustus 1:10000, tekijöinä L. Salminen ja M. Koponen. Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki 1965.


Kuva: <http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Peruskartat,%20ym./Peruskartta%201:20.000%20Kouvola-Kuusankoski%201965%20%282+0%29.jpg>

Kuvamuokkaus Kari Mustonen

**Nykyinen asemakaava**

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa rakennus sijaitsee yleisten rakennusten korttelialueella, asemakaavamerkintä Y.

Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.

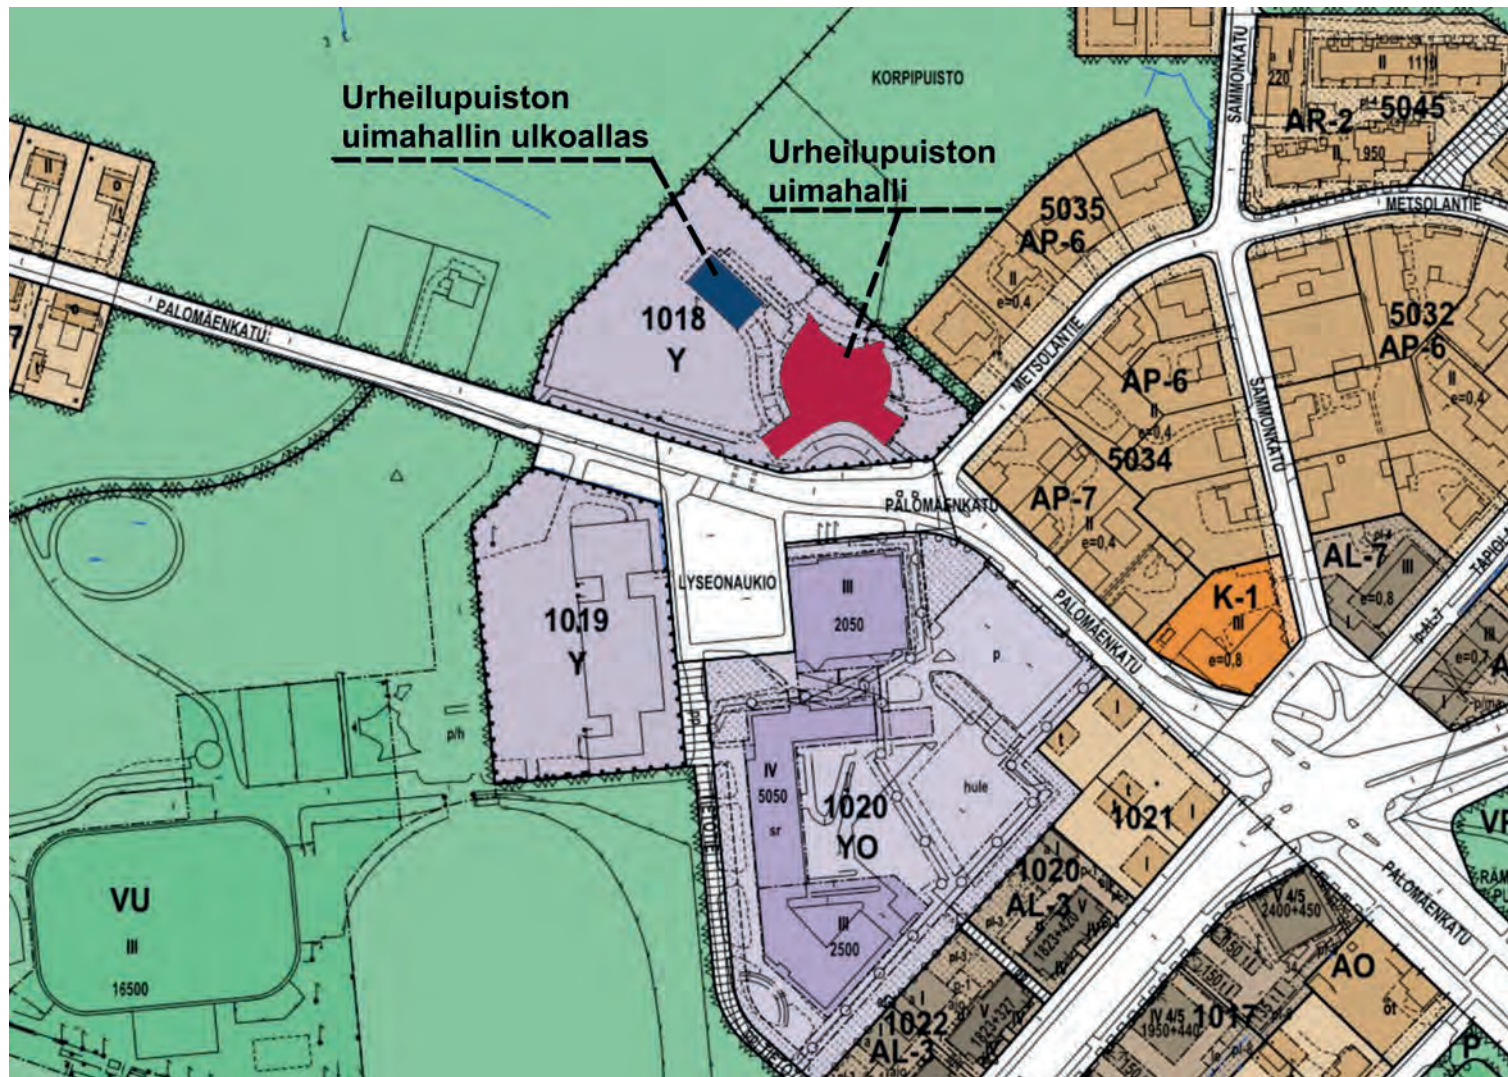


Nykyinen voimassa oleva asemakaava – hyväksymispäivämäärä 28.6.1962. Kuvaote vuodelta 2023.

Kuva: Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu. Kuvakaappaus: <https://kartta.kouvola.fi/>  
Kuvamuokkaus Kari Mustonen

**Nykyinen asemakaava**

Alueelle on asemakaavan muutos valmisteluvaiheessa ajalla 4.1.-6.2.2023. Uimahallin kaavamerkintä on esitetty asemakaavamerkinnällä P.

Asemakaavan muutos valmisteluvaiheessa Urheilupuiston uimahalli on esitetty merkinnällä sr, suojeltava rakennus. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.

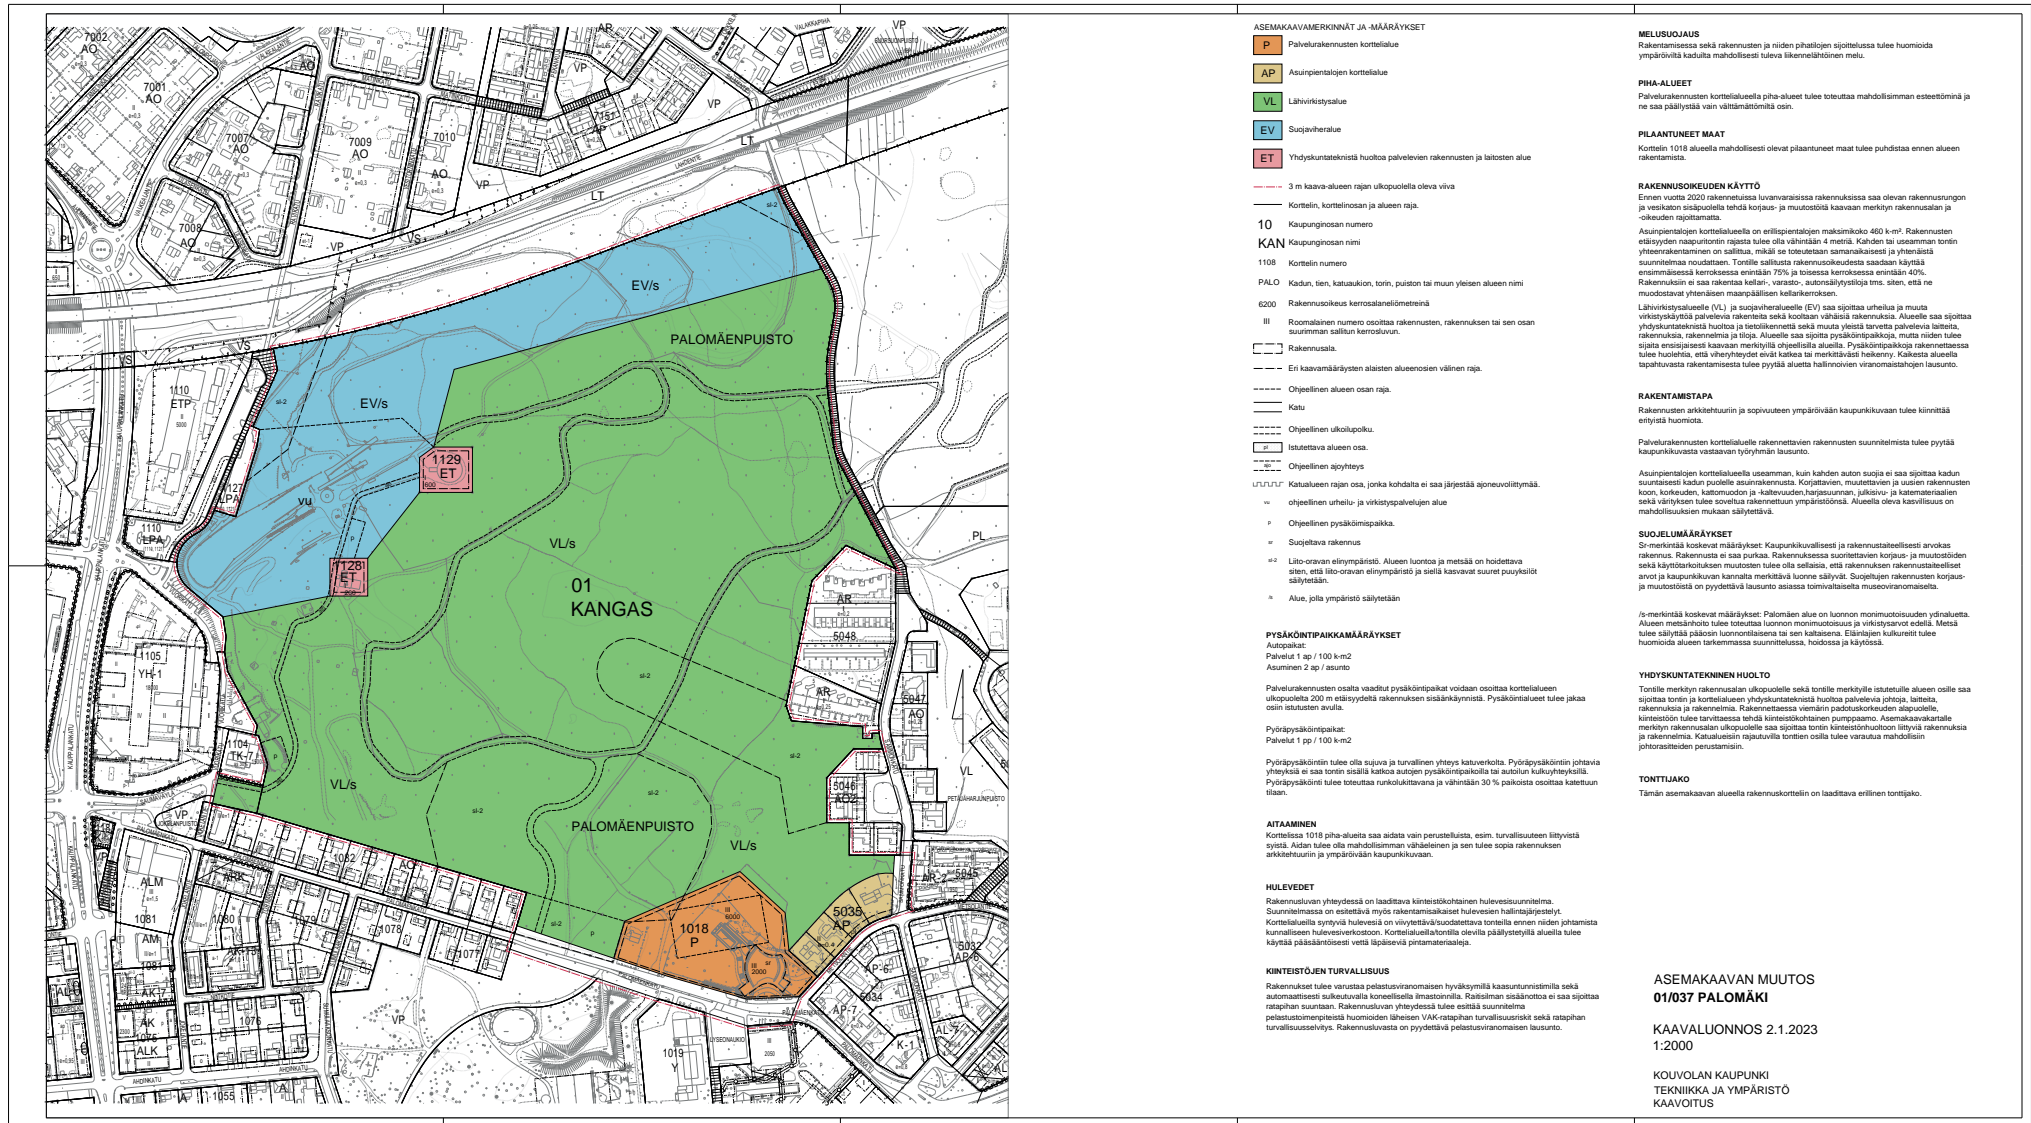

- ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄKSET**
- P** Palvelurakennusten korttelialue
  - AP** Asuinpientalojen korttelialue
  - VL** Lähivirkistysalue
  - EV** Suojavihertalue
  - ET** Yhdykskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue
- - - - - 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva
  - Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
  - 10** Kaupunginosan numero
  - KAN** Kaupunginosan nimi
  - 1108** Korttelin numero
  - PALO** Kadun, tien, kataatukin, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi
  - 6200** Rakennusluokitus kerrostalaneliömetreinä
  - III** Roolialueiden numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostalon.
  - Rakennusala.
  - - - - - Eri kaavamääräysten alustien alueosien välinen raja.
  - - - - - Ohjeellinen alueen osan raja.
  - Katu
  - - - - - Ohjeellinen ulkopuolue.
  - Suojeltava alueen osa.
  - - - - - Ohjeellinen ajorajitus
  - Kataatukin
  - Kataatukin rajaosa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
  - ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
  - Ohjeellinen pysäköintipaikka.
  - Suojeltava rakennus
  - Lito-oravan elinympäristö. Alueen luontoa ja metsää on hoidettava siten, että lito-oravan elinympäristö ja sen kaivoiset suuret puuyhdistelmät säilyvät.
  - Alue, jolla ympäristö säilytetään

- PYSÄKÖINTIPAKKAMÄÄRÄKSET**
- Autopaikat:  
 Palvelut 1 ap / 100 k-m<sup>2</sup>  
 Asuimen 2 ap / asuin
- Pyöräpysäköintipaikat:  
 Palvelut 1 pp / 100 k-m<sup>2</sup>
- Pyöräpysäköintin tulee olla sujava ja turvallinen yhteys katuverkosta. Pyöräpysäköintin johtava yhteyksiä ei saa torin sisällä katkoa autojen pysäköintipaikoilta tai autolun kuluyhteyksillä. Pyöräpysäköintin tulee toteuttaa rukiolaitavana ja vähintään 30 % paikoista osoittaa kaiteetun tilan.

**AITAAMINEN**

Korttelissa 1018 pihajonoa saa aidata vain perustellusta, esim. turvallisuuteen liittyvistä syistä. Aidan tulee olla matalaomman välietäinen ja sen tulee sopia rakennuksen arkkitehtuurin ja ympäröivän kaupunkikuvan.

**HULEVEDET**

Rakennusluvassa yhteydessä on laadittava kiinteistökohtainen hulevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä myös rakentamistekniset hulevesien hallintajärjestelyt. Korttelialueella synnytyä hulevesiä on viivytettävä/luovutettava torille ennen niiden johdantaa kunnalliseen hulevesiverkostoon. Korttelialueella/tilanteilla olevilla päällystetyillä alueilla tulee käyttää pääsääntöisesti vettä läpäiseviä pintamateriaaleja.

**KINTEISTÖJEN TURVALLISUUS**

Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasunturvallisuus- ja automaattisesti sulkeutuvilla koneellisilla ilmastoinnilla. Räisilman sisäänottoa ei saa sijoittaa ratapihan suuntaan. Rakennusluvassa yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastusmenettelyistä huomioiden läheisen VAK-ratapihan turvallisuussäädökset sekä ratapihan turvallisuuselvitys. Rakennusluvasta on pyydetävä pelastusviranomaisen lausunto.

**MELUSUOJAUS**

Rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihajonon sijoitustessa tulee huomioida ympäröivää kadulla mahdollisesti tuleva liikennelähtöinen melu.

**PIMA-ALUEET**

Palvelurakennusten korttelialueella pihajono-alueet tulee toteuttaa mahdollisimman esteettöminä ja ne saa päästää vain vähimmäismitoilla osin.

**PILAANTUNEET MAAT**

Korttelin 1018 alueella mahdollisesti olevat pilaantuneet maat tulee puhdistaa ennen alueen rakentamista.

**RAKENNUSOIKEUDEN KÄYTTÖ**

Ennen vuotta 2020 rakennetuissa luvanvaraissa rakennuksissa saa olevan rakennusluvan ja vesikönnön osittain tehdä korjauksia ja muutoksia kaavaan merkityn rakennus- ja -oikeuden rajoittamatta.

Asuinpientalojen korttelialueella on erillisasuinpientalojen maksimikoko 460 k-m<sup>2</sup>. Rakennusten etäisyyden naapuritontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Kahteen tai useampaan tonttiin yhteisrakentaminen on sallittua, mikäli se toteutetaan samankaltaisesti ja yhtenäisesti suunnitelmaa noudattaen. Tontille sallittua rakennuskoosta saadaan käyttää enimmäismäärä kerroksissa enintään 75% ja toteutaa kerroksissa enintään 40%. Rakennuksiin ei saa rakentaa kellarin-, varasto-, autonsäilytystä tms. siltä, että ne muodostavat yhtenäisen maanpäällisen kellarikerroksen.

Lähivirkistysalueella (VL) ja suojavihertalueella (EV) saa sijoittaa urheilu- ja muita virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja kootaan vähäisiä rakennuksia. Alueella saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huolto- ja laitekäyttöä sekä muuta yleistä tarvetta palvelevia laitteita, rakennuksia, rakennelmia ja tiloja. Alueella saa sijoittaa pysäköintipaikkoja, mutta niiden tulee sijaita ensisijaisesti kaavaan merkityillä ohjeisilla alueilla. Pysäköintipaikkoja rakennuksessa tulee huolehtia, että vihreyshyötöt eivät kadosta tai merkittävästi heikenny. Käytöstä alueella tapahtuvasta rakentamisesta tulee pyydetä aluetta hallinnoivien viranomastensa lausunto.

**RAKENTAMISTAPA**

Rakennusten arkkitehtuurin ja soppivuuksen ympäröivään kaupunkikuvaa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Palvelurakennusten korttelialueella rakennettavien rakennusten suunnittelusta tulee pyydetä kaupunkikuvasta vastaavan työryhmän lausunto.

Asuinpientalojen korttelialueella useamman, kuin kahteen aution suojia ei saa sijoittaa kadun suuntaisesti kadun puolelle asuinrakennusta. Korjattavien, muutettavien ja uusien rakennusten katon, korkeuden, katteisuuden ja kaltevuuden tarkastus, julkisivu- ja kaltevuuden sekä värityksen tulee soveltaa rakennettua ympäristönsä. Alueella oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä.

**SUOJELUMÄÄRÄKSET**

Sr-merkintä koskevat määräykset: Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaloudellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suojeltavien korjauks- ja muutosten sekä käyttöarvon säilyttämisen muutos tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaloudelliset arvot ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät luonne säilyvät. Suojeltujen rakennusten korjauks- ja muutosten on pyydetävä lausunto asiassa toimivaltaiselta museoviranomaiselta.

/s-merkintä koskevat määräykset: Palomäen alue on luonnon monimuotoisuuden ydinalue. Alueen metsähoito tulee toteuttaa luonnon monimuotoisuus- ja viihteyttämisohjelmalla. Metsä tulee säilyttää paikoin luonnonnähtävien tai sen kaltaisten. Eikä näiden kulttuurin tulee huomioida alueen tarkemmassa suunnittelussa, hoidossa ja käytössä.

**YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO**

Tontille merkityn rakennuksen ulkopuolelle sekä tontille merkitylle istutettulle alueelle saa sijoittaa torin ja korttelialueen yhdyskuntateknistä huolto- ja palvelu- ja laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Rakennettavissa vieräin padois- ja kunnossapito- ja laitteita, kunnossapito- ja laitteita sekä kunnossapito- ja laitteita. Asemakaavalla merkityn rakennusalan ulkopuolella saa sijoittaa torin kunnossapitoon liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Katausalueen rajat tulee toteuttaa torien osilla tulee varustaa mahdollisimman pitoreitteiden perusteella.

**TONTTIUAKO**


Tämän asemakaavan alueella rakennusluvat on laadittava erillinen tonttijako.

**ASEMAKAAVAN MUUTOS**  
**01/037 PALOMÄKI**  
**KAVALUONNOS 2.1.2023**  
 1:2000  
 KOUVOLAN KAUPUNKI  
 TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ  
 KAAVOITUS

Asemakaavan muutos 01/037 Palomäki, kaavaluonnos 2.1.2023.  
 Kuva: Kouvola kaupunki, maankäytön suunnittelu, [https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2023/01/01\\_037\\_palomaki\\_kaavaluonnos\\_kaavakartta\\_2.1.2023.pdf](https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2023/01/01_037_palomaki_kaavaluonnos_kaavakartta_2.1.2023.pdf)

## E. Kouvolan uimahallin alue ennen hallin rakentamista

Kouvolan uimahallin sijoittuminen vanhoihin ilmakuvissa. Kuvissa on esitetty nykyiset kiinteistöjenrajat. Kuvat on haettu Maanmittauslaitoksen karttapaikalta.

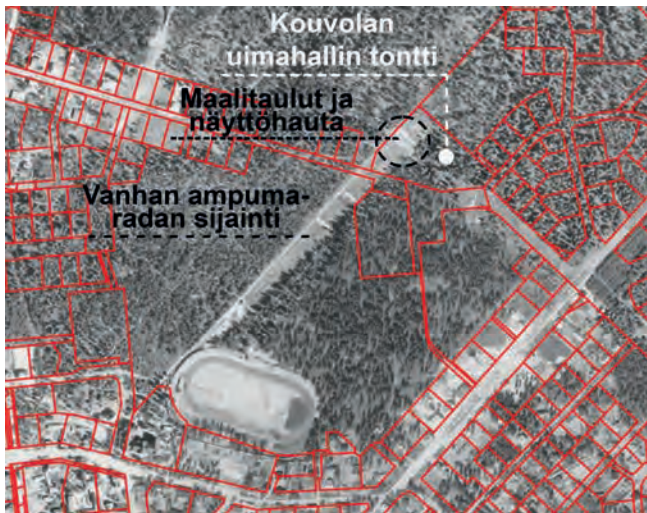

Kouvolan uimahallin tontin paikka vuonna 1941 ilmakuvassa.  
 Kuva: Maanmittauslaitos, vanhat ilmakuvat:  
<https://kartta.paikkatietoikkuna.fi>



Kouvolan uimahallin tontin paikka vuonna 1953 ilmakuvassa.  
 Kuva: Maanmittauslaitos, vanhat ilmakuvat:  
<https://kartta.paikkatietoikkuna.fi>



*Nykyisessä Urheilupuistossa oli Kouvolan suojeluskunnan vuosina 1921–1922 tekemä ampumarata. Ampumakatos oli jääballin tuntumassa sen länsipuolella ja 20 metriä pitkä näyttöhauta uimahallin ulkoaltaan liepeillä. Tässä 1930-luvulla otetussa kuvassa näyttöhauta on hyvässä kunnossa. 1940-luvulla ampumarataa ei enää juuri käytetty, ja sen rakennelmat ränsistyivät. Vuonna 1946 ne luovutettiin beikkokuntoisina Kouvolan varuskunnalle. – Jorma Rannan albumi*

Nykyisessä Urheilupuistossa oli  
 Kouvolan suojeluskunnan tekemä ampumarata.



Kouvolan uimahallin tontin paikka vuonna 1960 ilmakuvassa.  
 Kuva: Maanmittauslaitos, vanhat ilmakuvat:  
<https://kartta.paikkatietoikkuna.fi>



Urheilupuiston uimahallin tontin paikka vuonna 1994 ilmakuvassa.  
 Kuva: Maanmittauslaitos, vanhat ilmakuvat:  
<https://kartta.paikkatietoikkuna.fi>

## F. Kouvolan uimahallin alkuvaiheisiin liittyviä tekstejä sanomalehdistä

## Kouvolan uimahallin suunnitteluun päästään piakkoin Kaupungin rakennustoimistossa kiirettä

Uimahallin suunnitteluun ja toivottavasti myös hankkeen toteuttamiseen päästään vielä tämän kevään aikana, mainitsi kaupungininsinööri J. Teräväinen Kouvola-Sanomille. Asiaa on jo alustavasti harkittu ja uimahallin lopulliseen suunnittelutyöhön toivotaan voitavan päästä lähialkoina. Sitä varten oli tämän vuoden talousarviossa varattuna 5 mmk. Kun suunnitelma on tehty jätetään kaupunginhallituksen ja -valtuuston ratkaistavaksi päästäänkö jo mahdollisesti tämän vuoden puolella varsinaisiin rakennustöihin käsiin.

Kouvola-Sanomien 18.4.1961, sivu 4.

Kuva: Kouvola-Sanomien kirjasto, mikrofilmiarkistosta: Kouvola-Sanomien

## Uimahallin suunnittelu arkkitehti Jorma Järvelle

Kouvola-Sanomien kaupungin uimahallikysymys oli esillä kaupunginhallituksen kokouksessa eilen ja kaupunginhallitus antoi hallin suunnittelutyöt helsinkiläisen arkkitehti Jorma Järven tehtäväksi.


Kuten tiedetään oli kaupunginvaltuusto varannut hallin suunnittelutöihin 5 miljoonaa markkaa siirtomäärärahaa, jonka turvin saadaan asia vietyksi niin pitkälle, että varsinaiseen rakennustyöhön päästään sitten alkunaan käsiin. Päämääränsä odotetaan valmistuvan jo ensi syksyyn mennessä ja toivossa on, että rakennustyöt voidaan aloittaa heti ensi vuoden puolella. Töiden aloittaminen riippuu kuitenkin ratkaisevasti tulevan talven työllisyystilanteesta ja siitä, paljonko sille varataan varoja tulevan vuoden talousarvioon.

Kouvola-Sanomien 9.5.1961, sivu 4.


Kuva: Kouvola-Sanomien kirjasto, mikrofilmiarkistosta: Kouvola-Sanomien

**G. Rakennuslupapiirustukset vuodelta 1962**

Kouvolan uimahallin rakennuslupapiirustukset ovat vuodelta 1962 ja rakennusluvan myöntämispäivä on 13.12.1962.

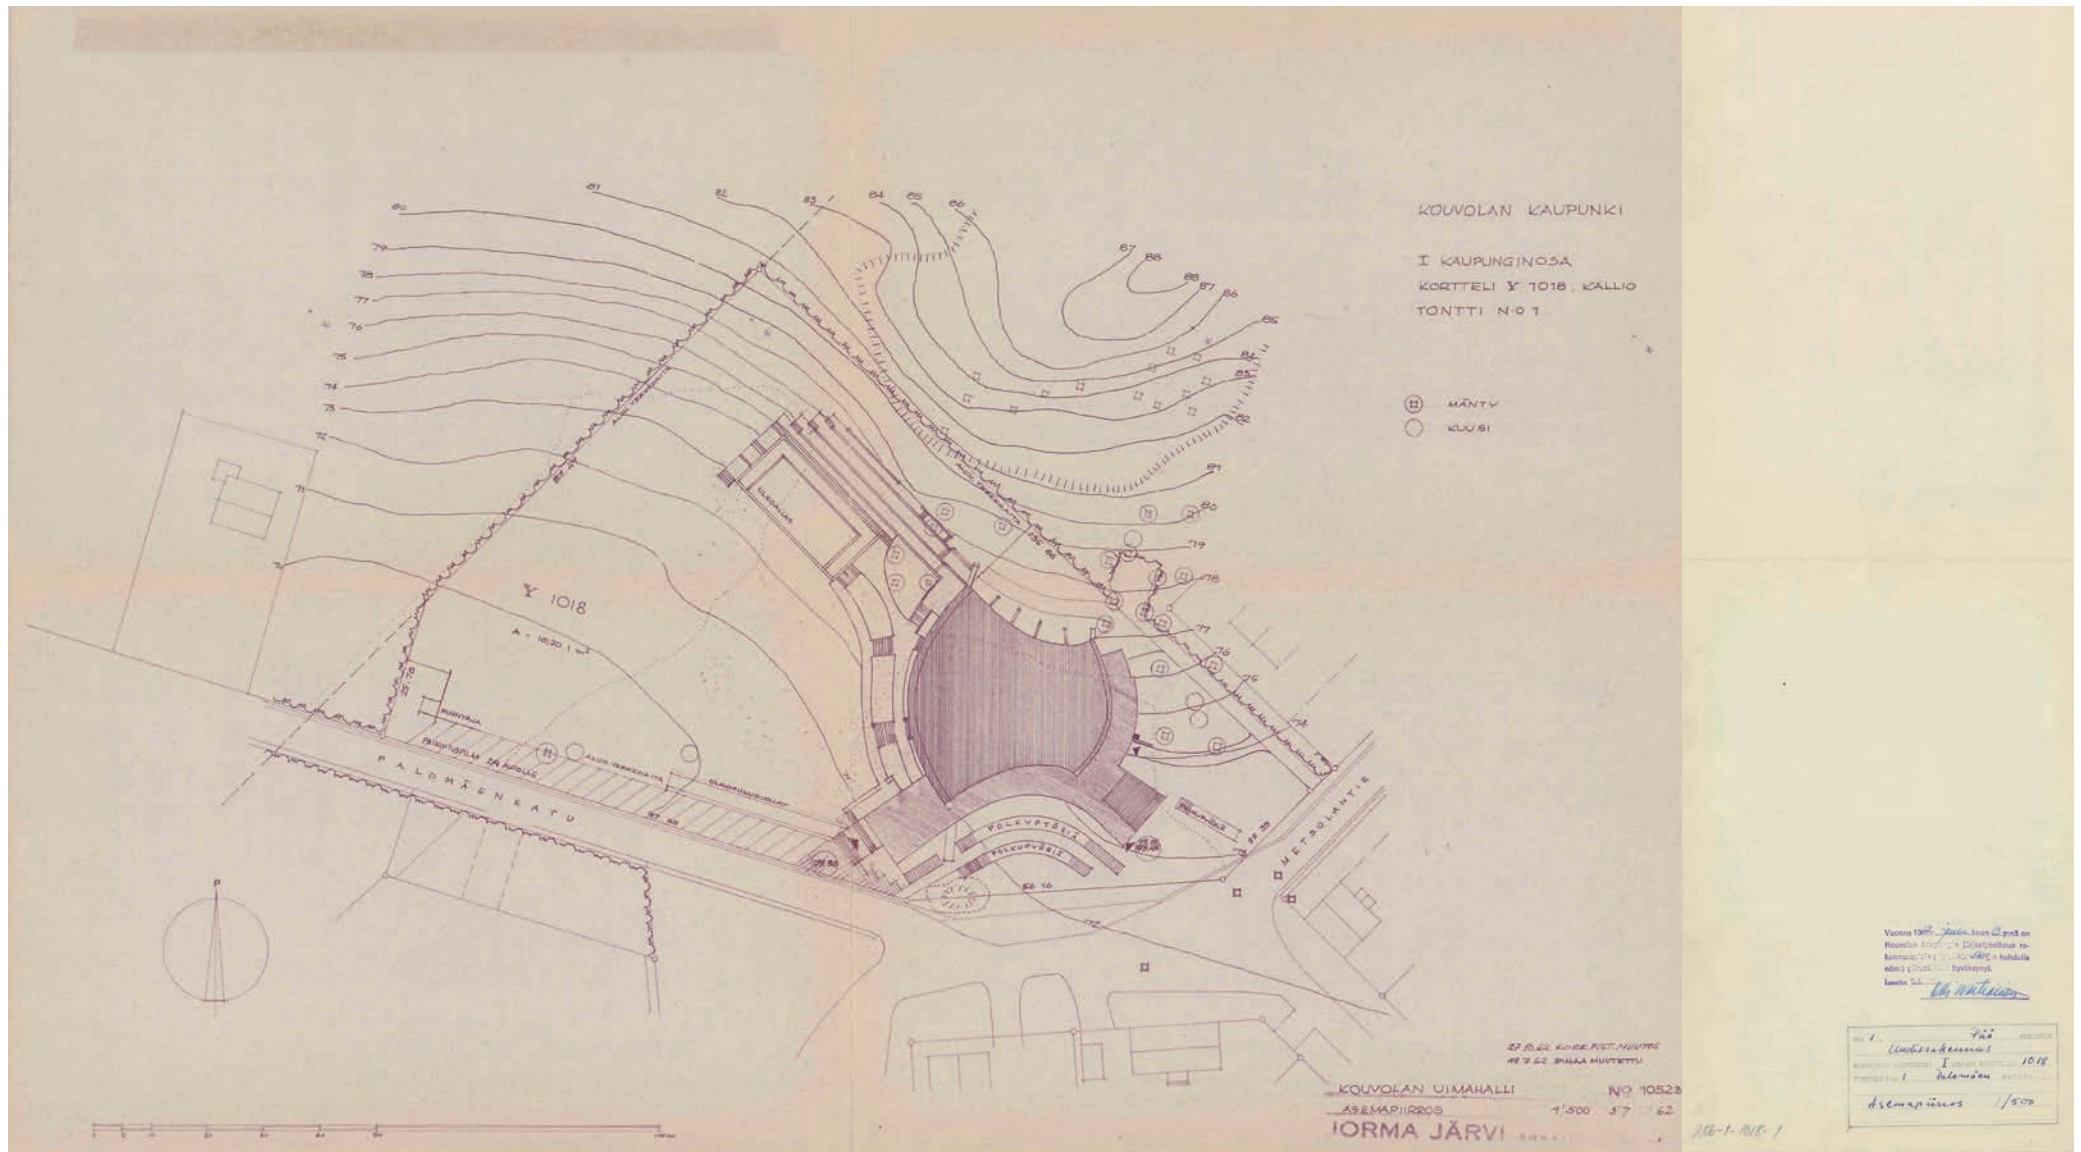


Asemapiirros, päiväys 3.7.1962. Muutospäiväyksiä 19.7.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

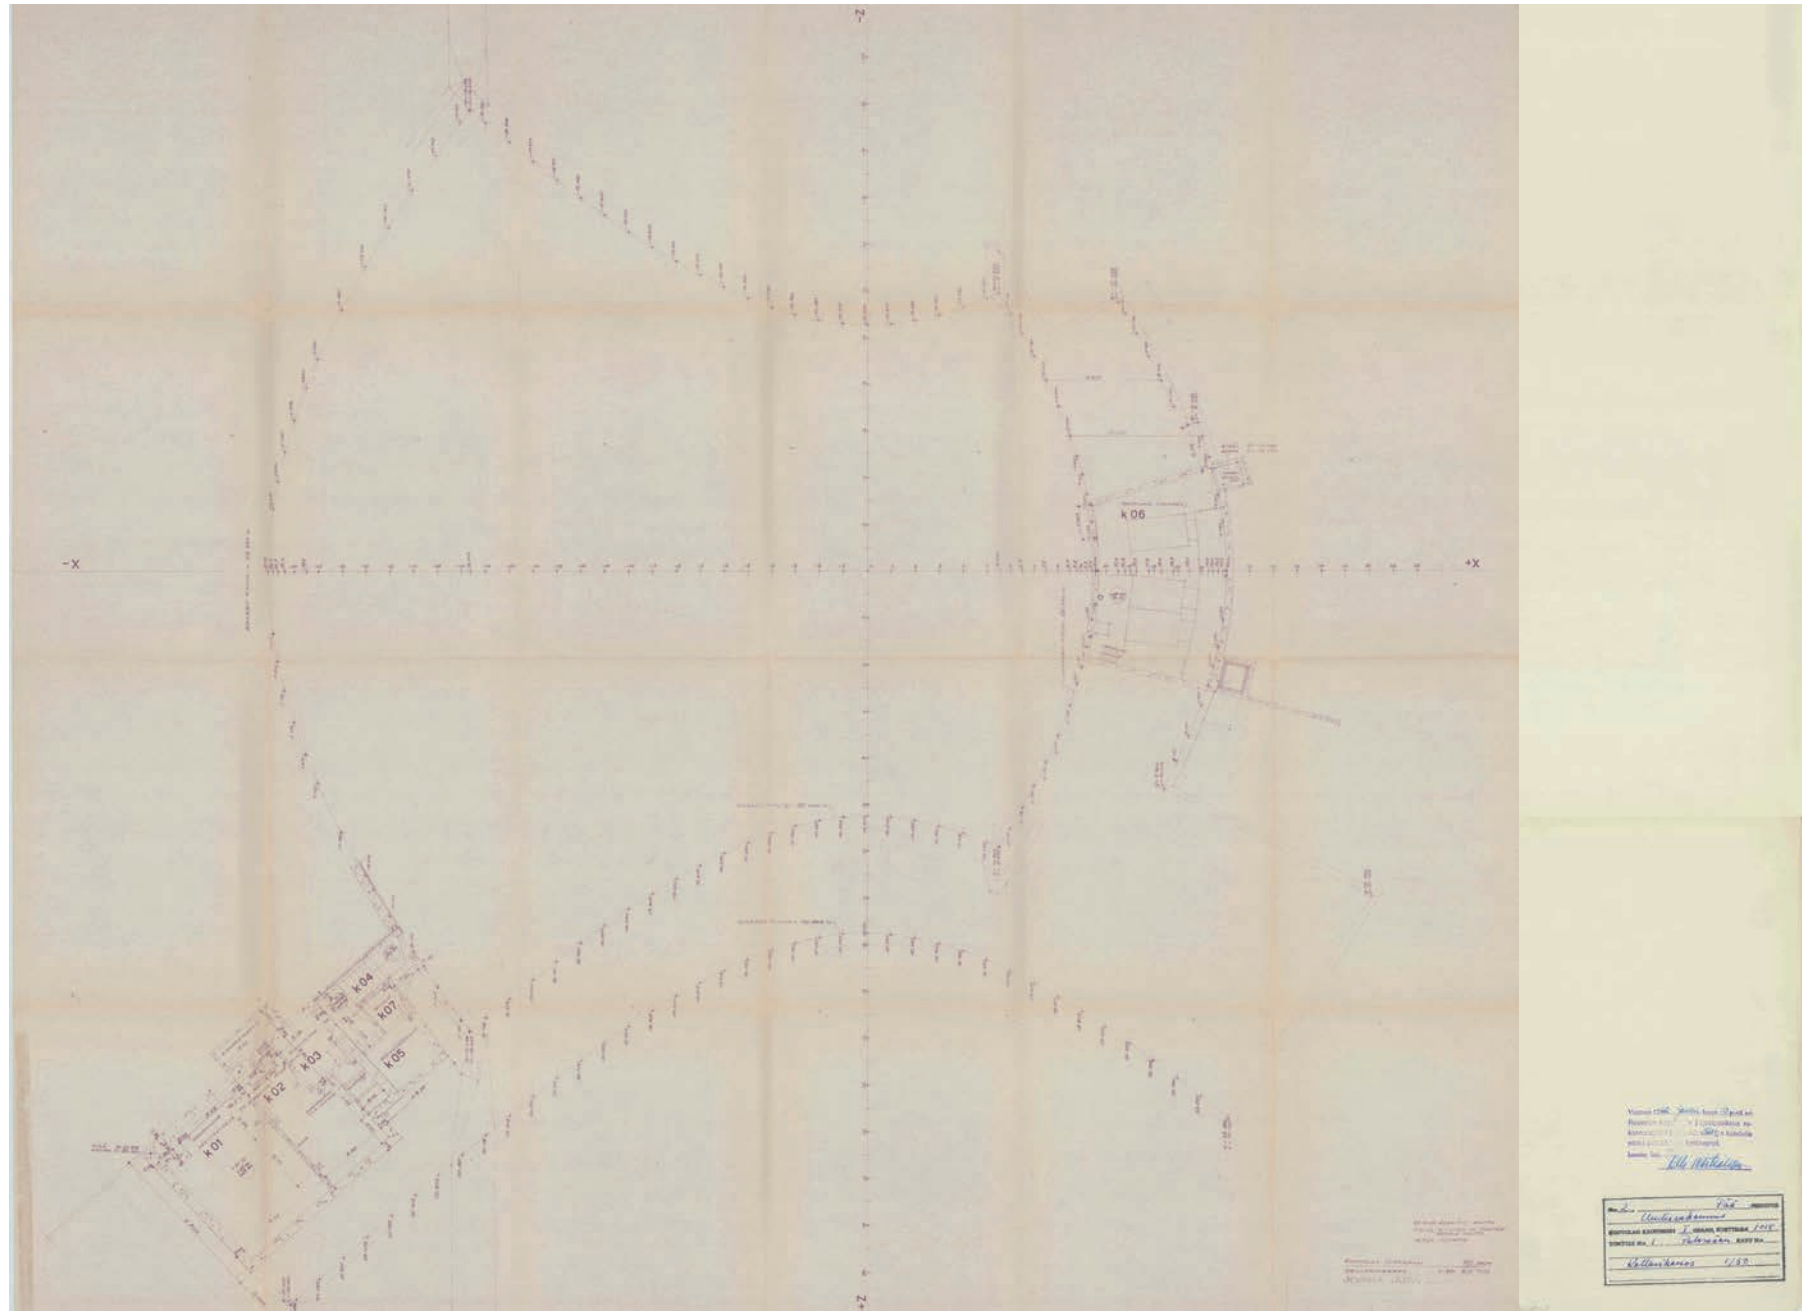

Kellarikerroksen pohjapiirros, päiväys 30.5.1962. Muutospäiväyksiä 14.9.1962, 1.10.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



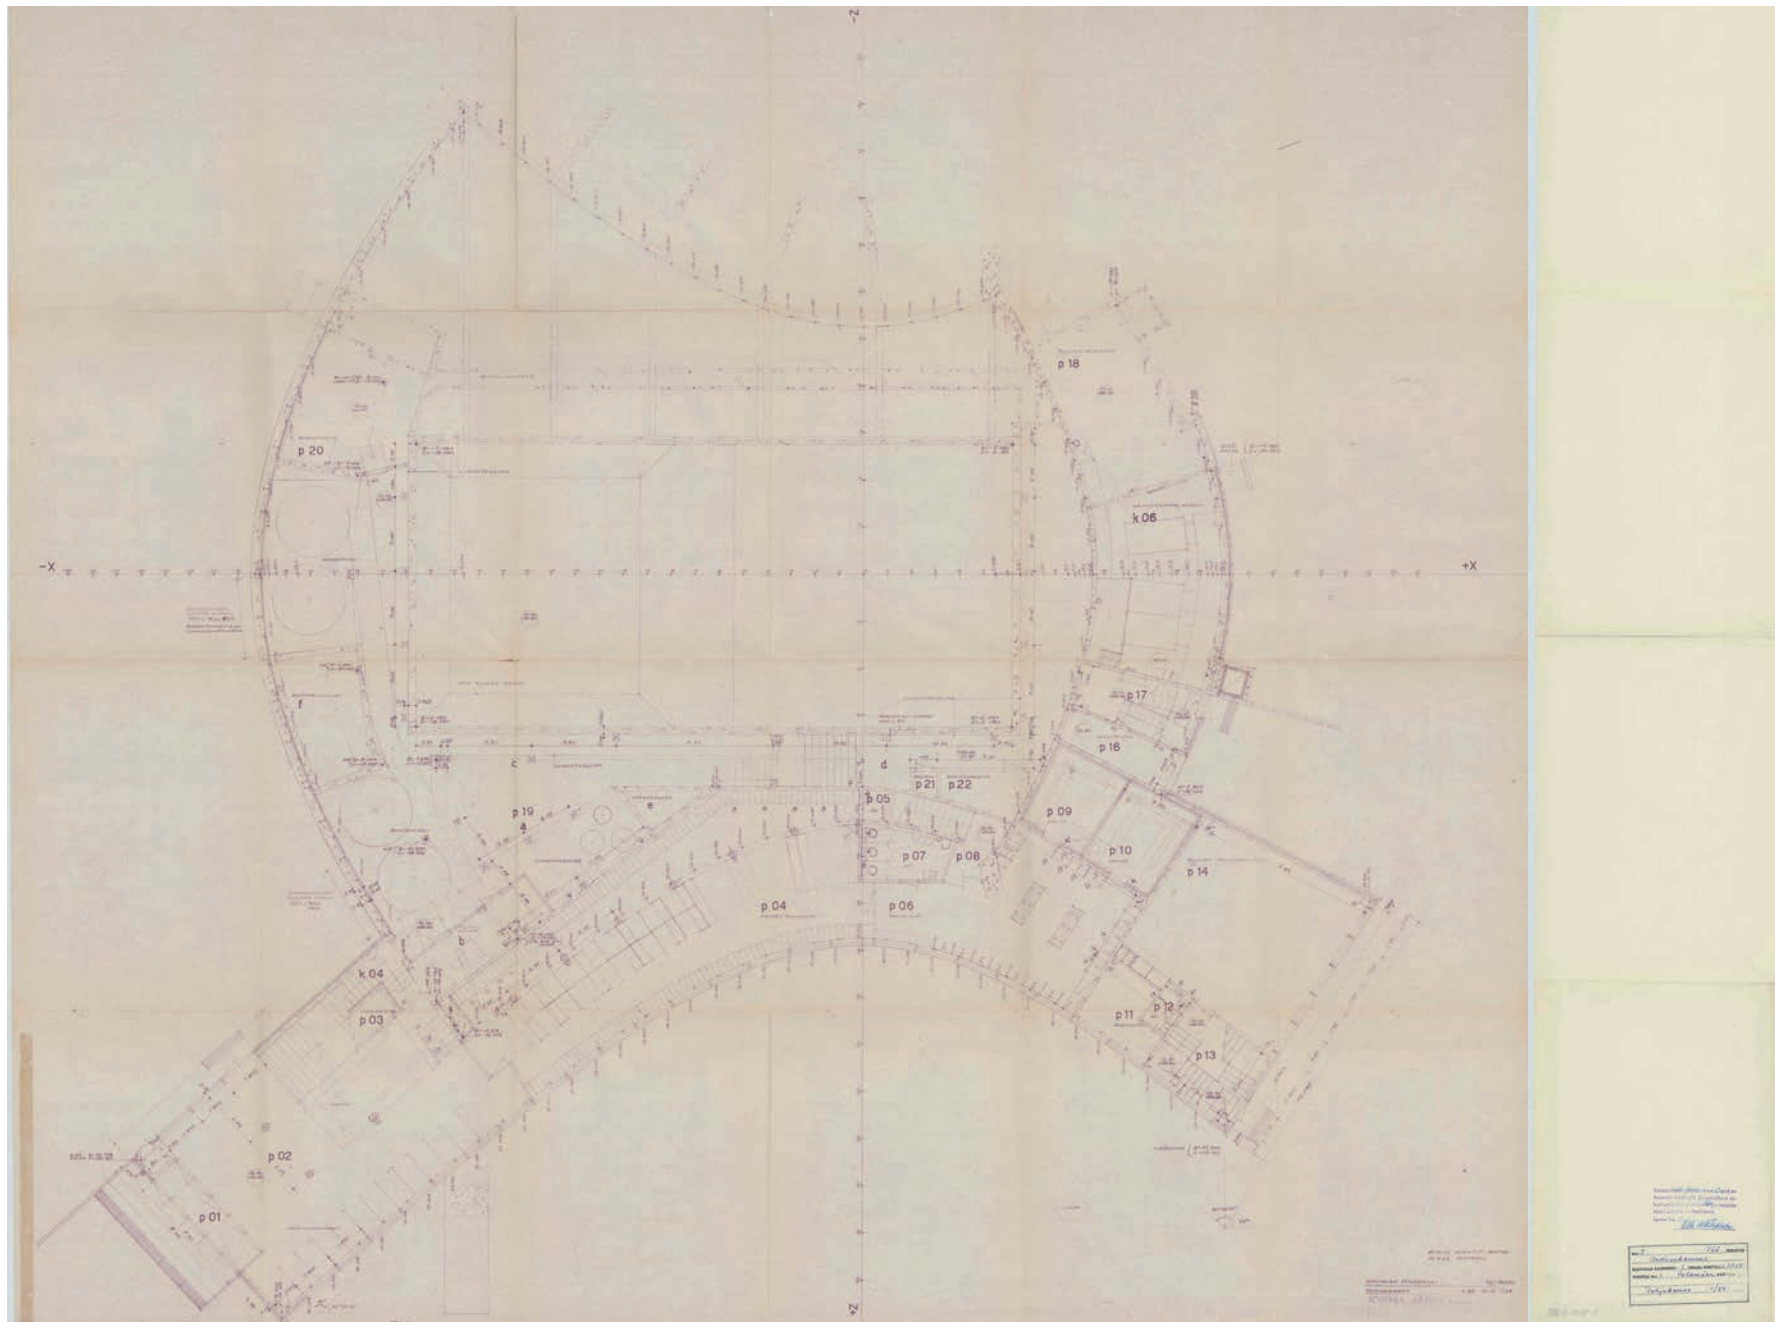


Pohjakerroksen pohjapiirros, päiväys 30.5.1962. Muutospäiväyksiä 14.9.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

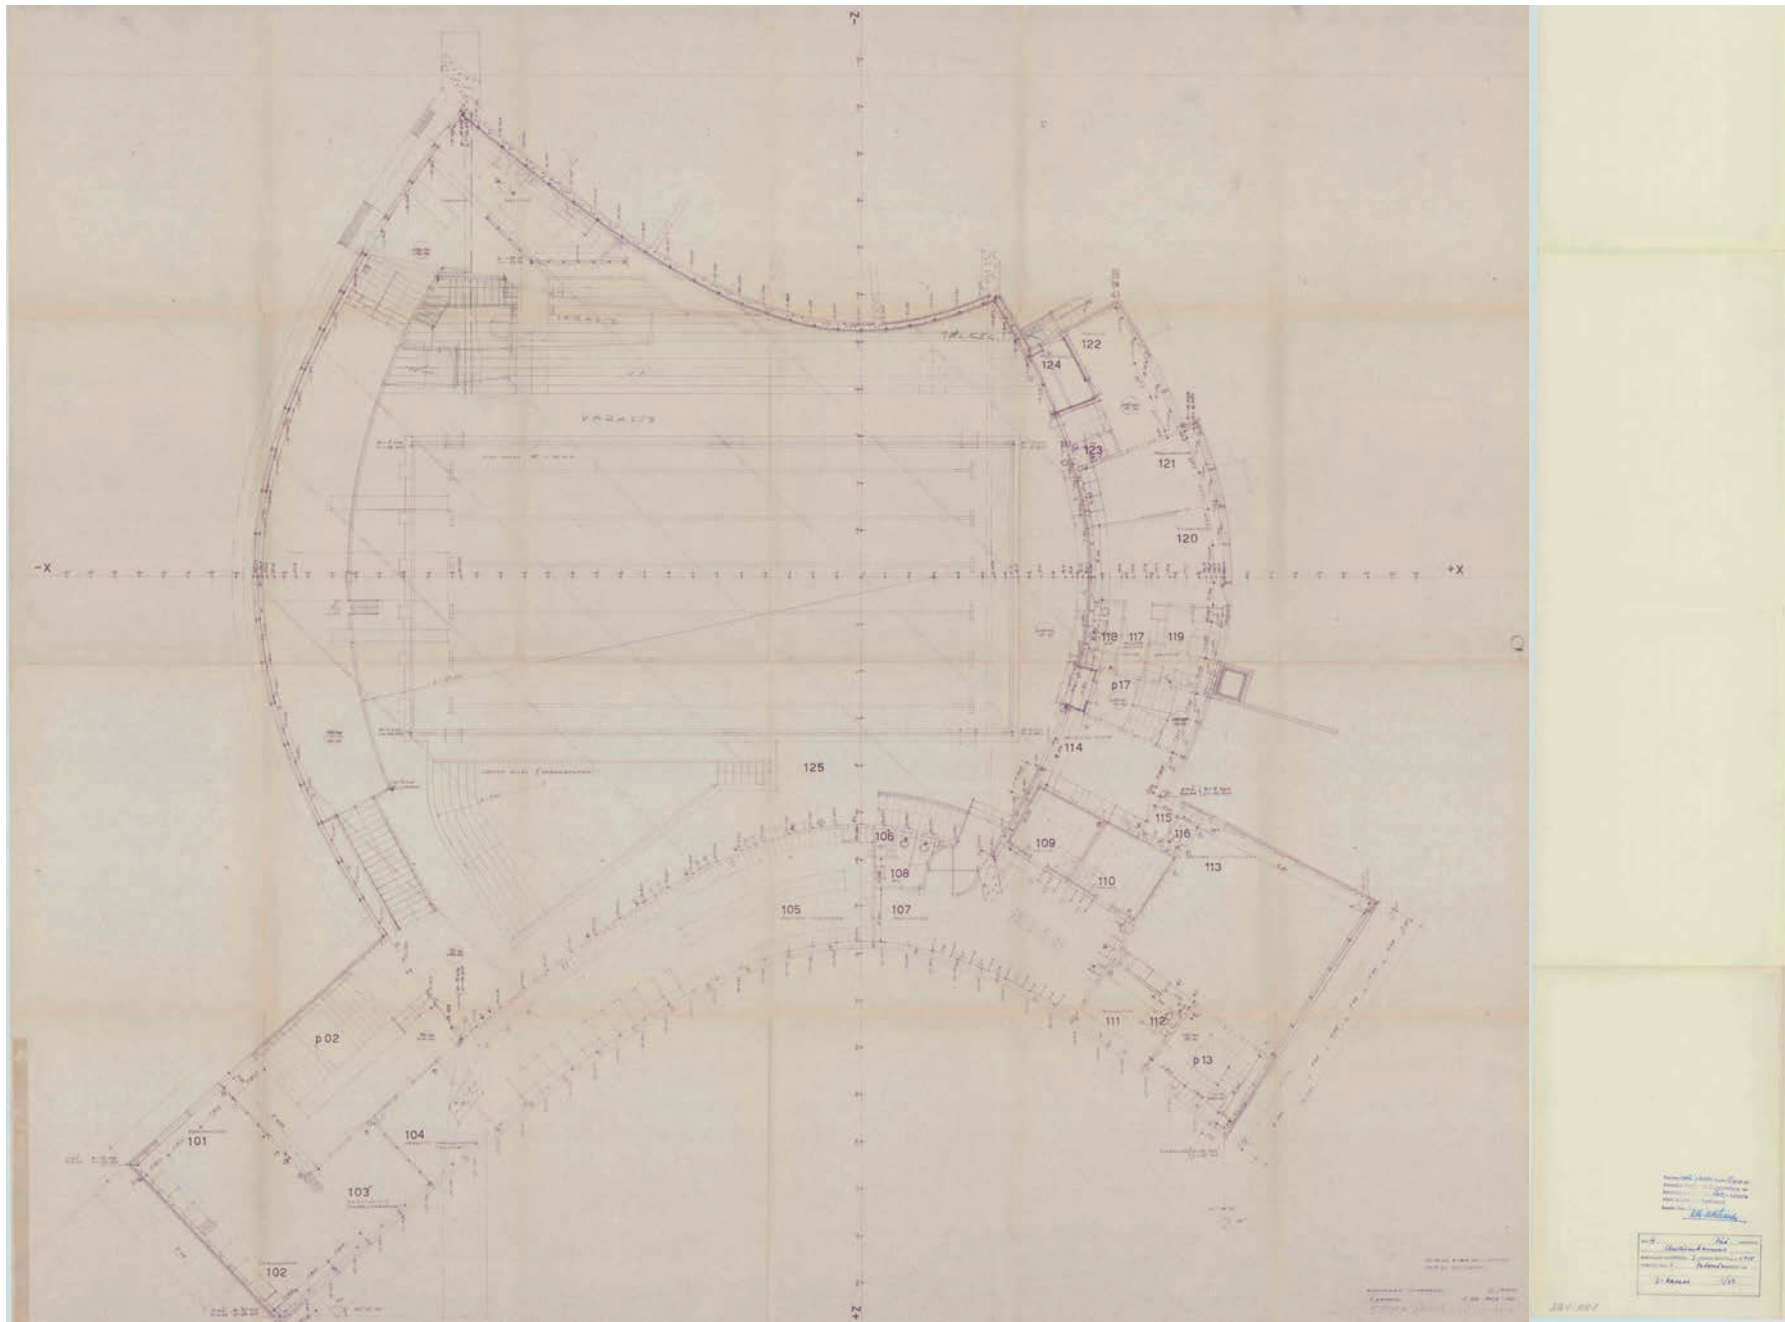


1. kerroksen pohjapiirros, päiväys 30.5.1962. Muutospäiväyksiä 14.9.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

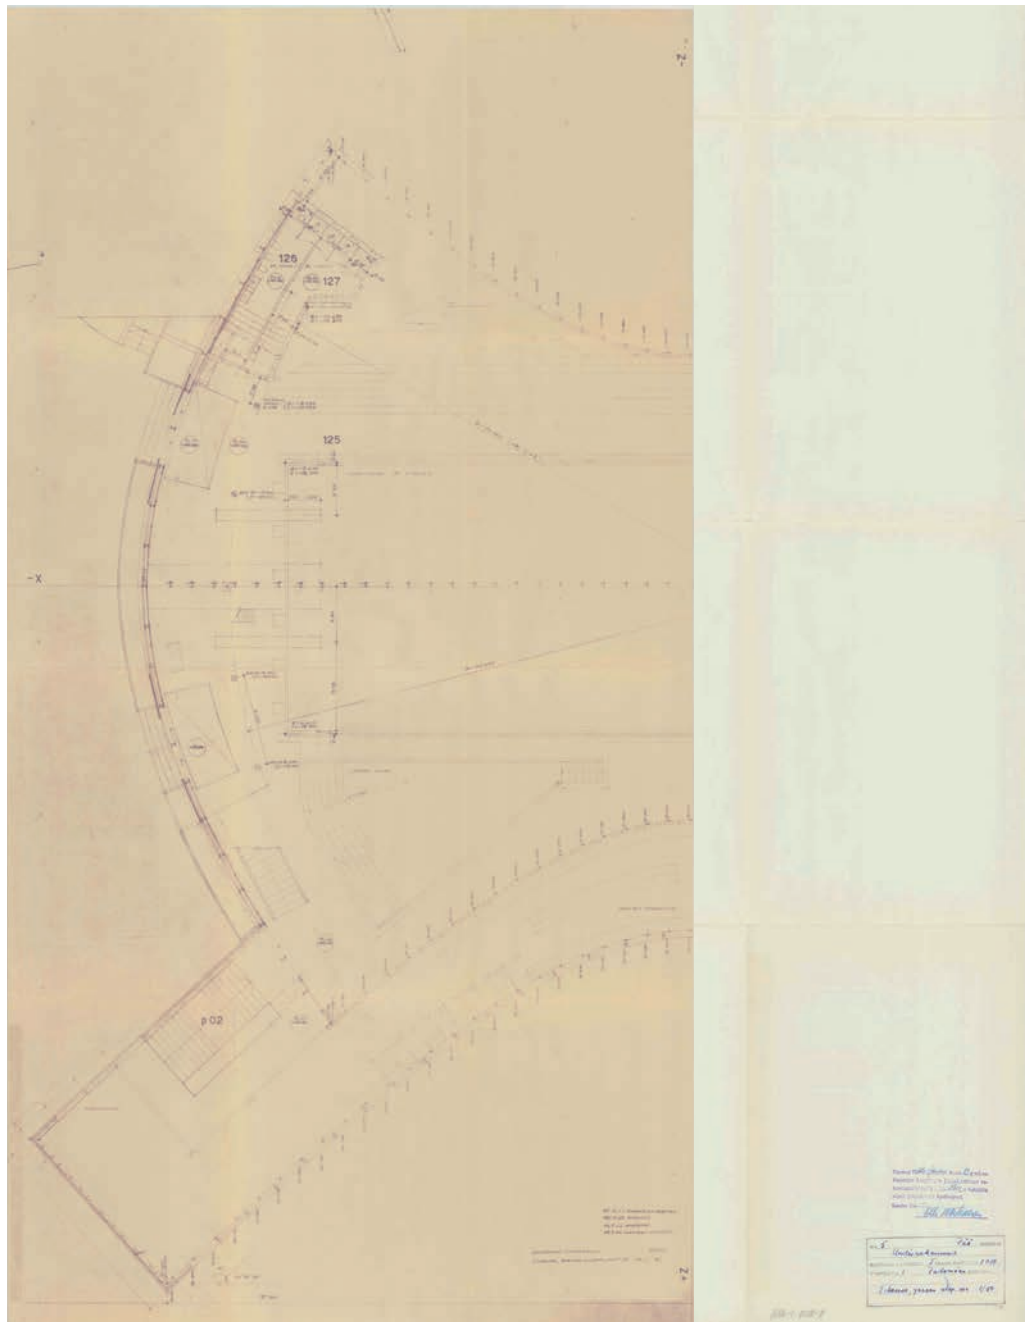

1. kerros, parven alapuolinen osa, pohjapiirros, päiväys 13.6.1962. Muutospäiväyksiä 14.9.1962, 14.9.1962, 25.9.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

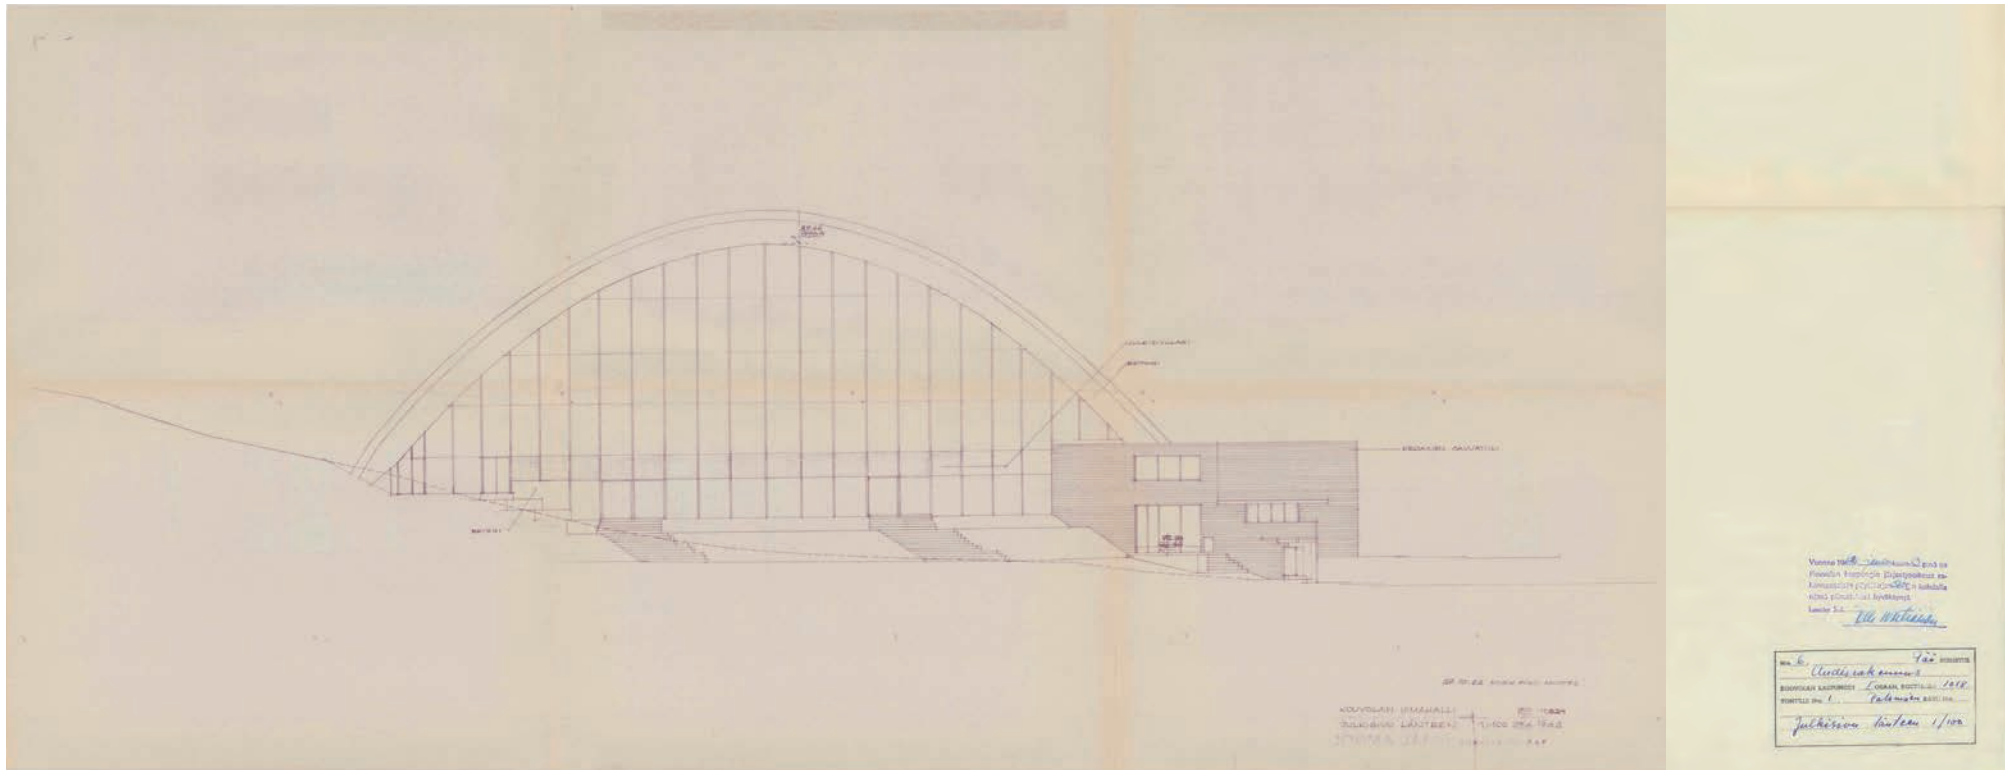

Julkisivu länteen, päiväys 29.6.1962. Muutospäiväys 27.10.1962. Pääpiirustus on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

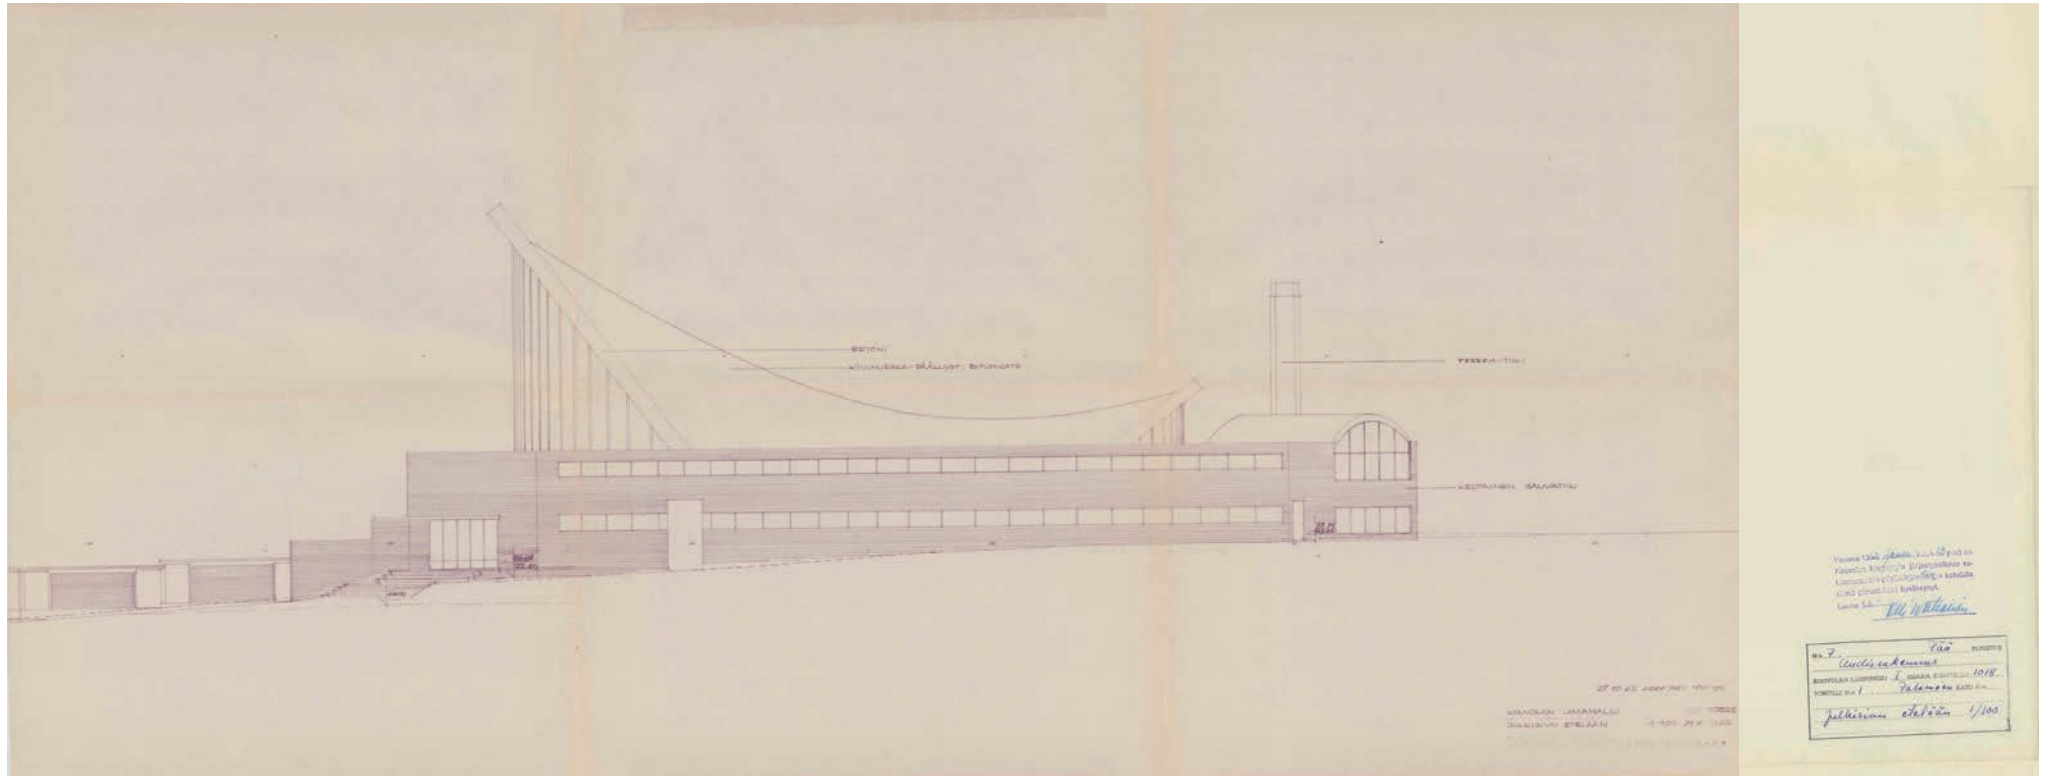


Julkisivu etelään, päiväys 29.6.1962. Muutospäiväys 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.

Sauvatiili on poikkileikkaukseltaan neliömäinen tiili tai klinkkeri. Klinkkeri on tiilen tai laatan muotoinen. Kouvolan uimahallissa käytetyt sauvatiilet ovat kooltaan 60x290x40 mm (LxPxK) vaakasaumat noin 2 cm ja pystysaumot alle 2 cm.


Tällä tavalla muurattuna vaakasauma vie puolet julkisivun sauvatiilillä peitetystä pinnasta, luoden vaakaan julkisivussa näkyvän liikepinnan.

Savuupiipun tiilet on arkkitehtisuunnitelmissa esitetty Preeriatiiiliksi, käytetyt tiilet ovat kooltaan 130x270x75 mm (LxPxK) vaak- ja pystysaumot noin 2 cm. Preeriatiiiletkin saattavat olla klinkkereitä, kun Kupittaa Saviosakeyhtiön tiililuettelossa ruskeat piipputiilet ovat klinkkeritiiliä. Molemmissa tiilipinnoissa itse tiileen ei ole tullut tiilille ominaista patinaa tai rapautumaa. Saumat ovat kärsineet sitäkin enemmän.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

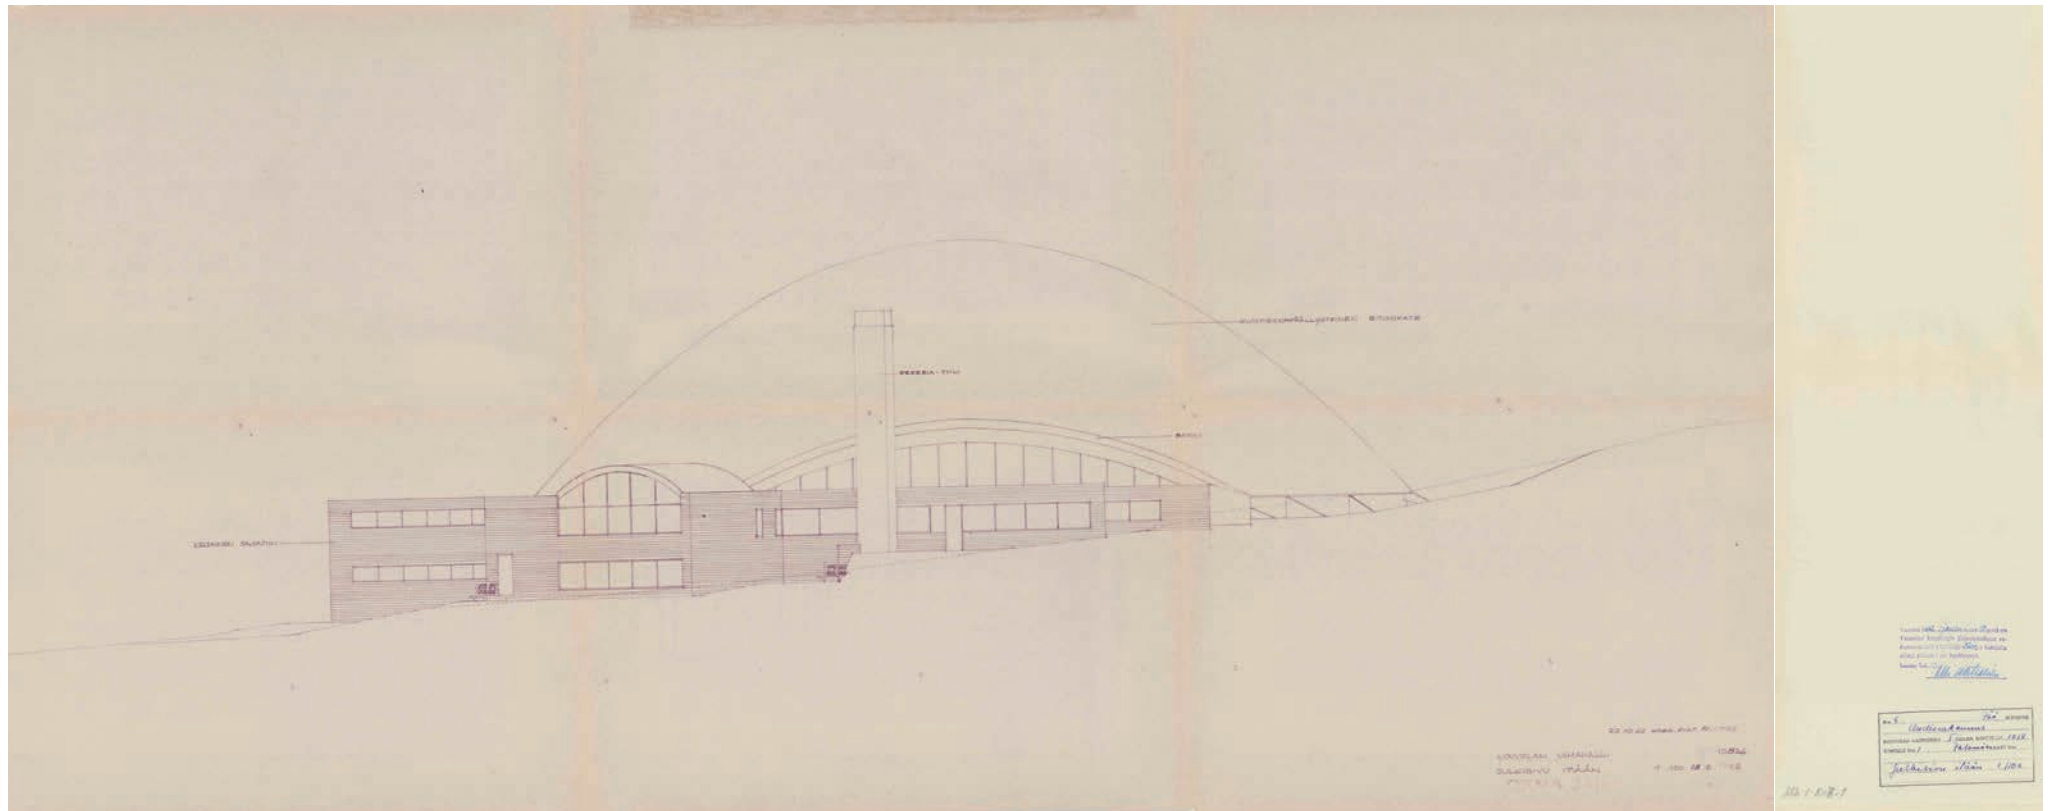

Julkisivu itään, päiväys 28.6.1962. Muutospäiväys 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

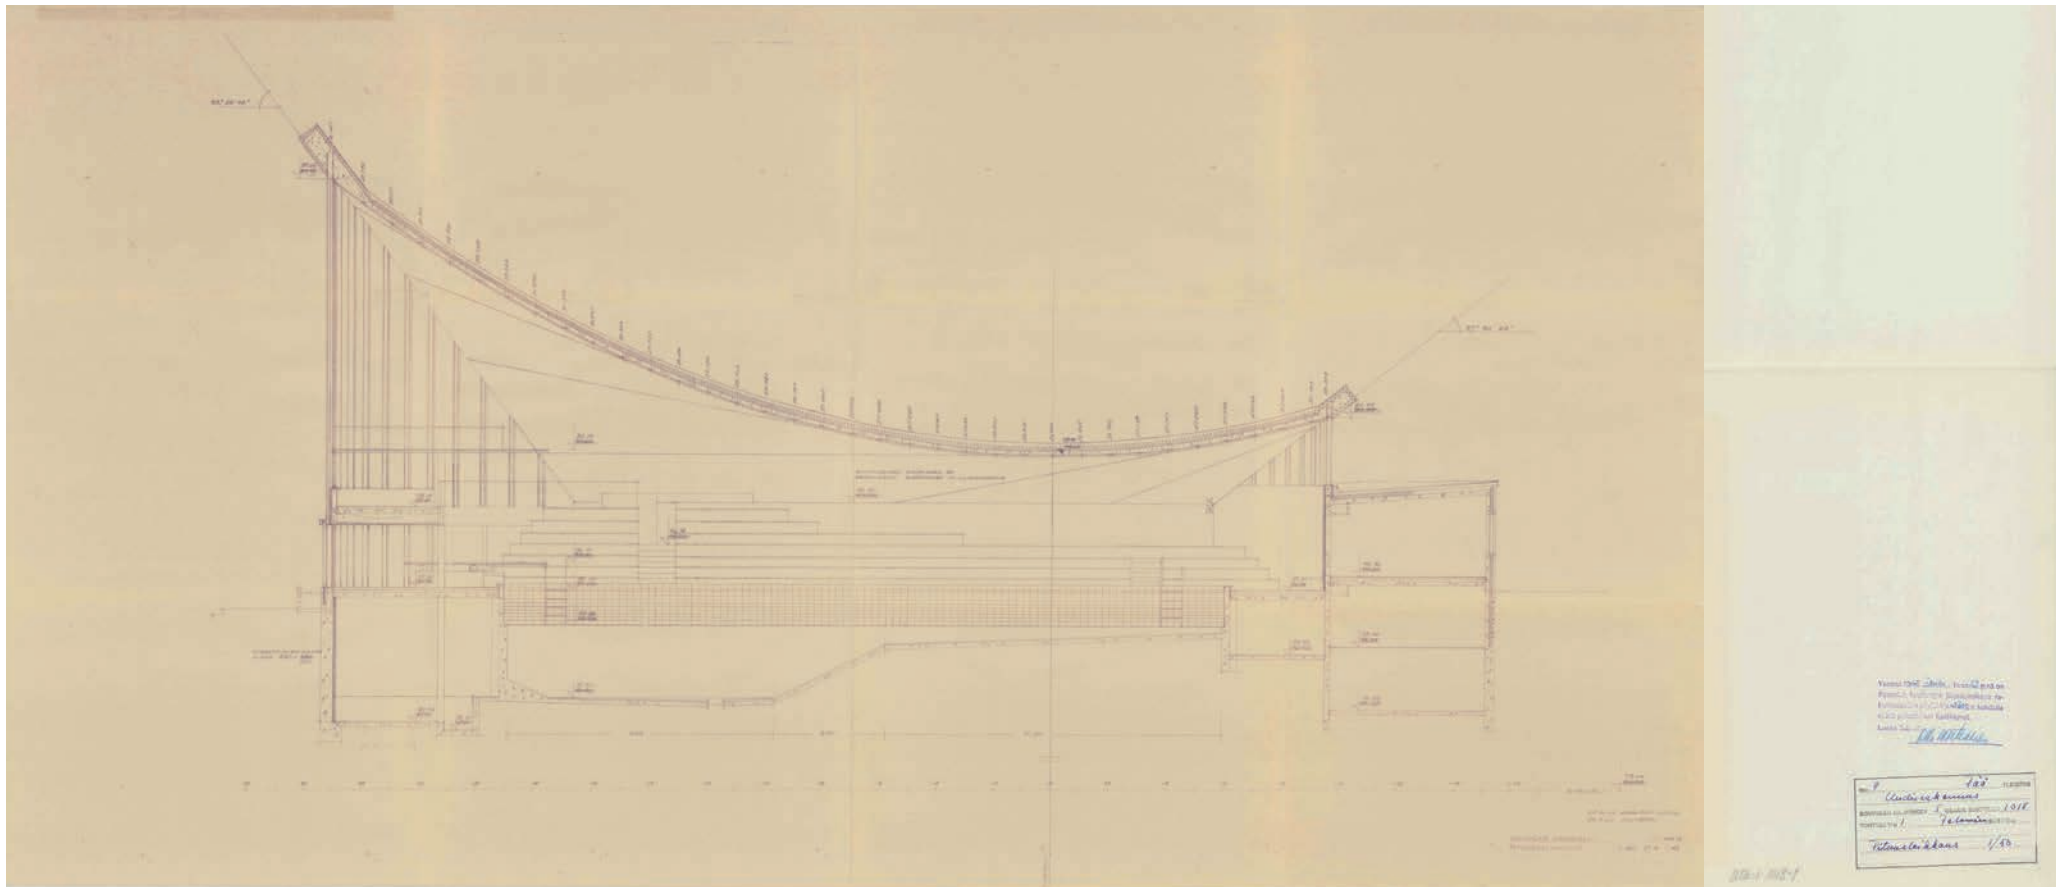


Pituusleikkaus, päiväys 27.6.1962. Muutospäiväyksiä 14.9.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

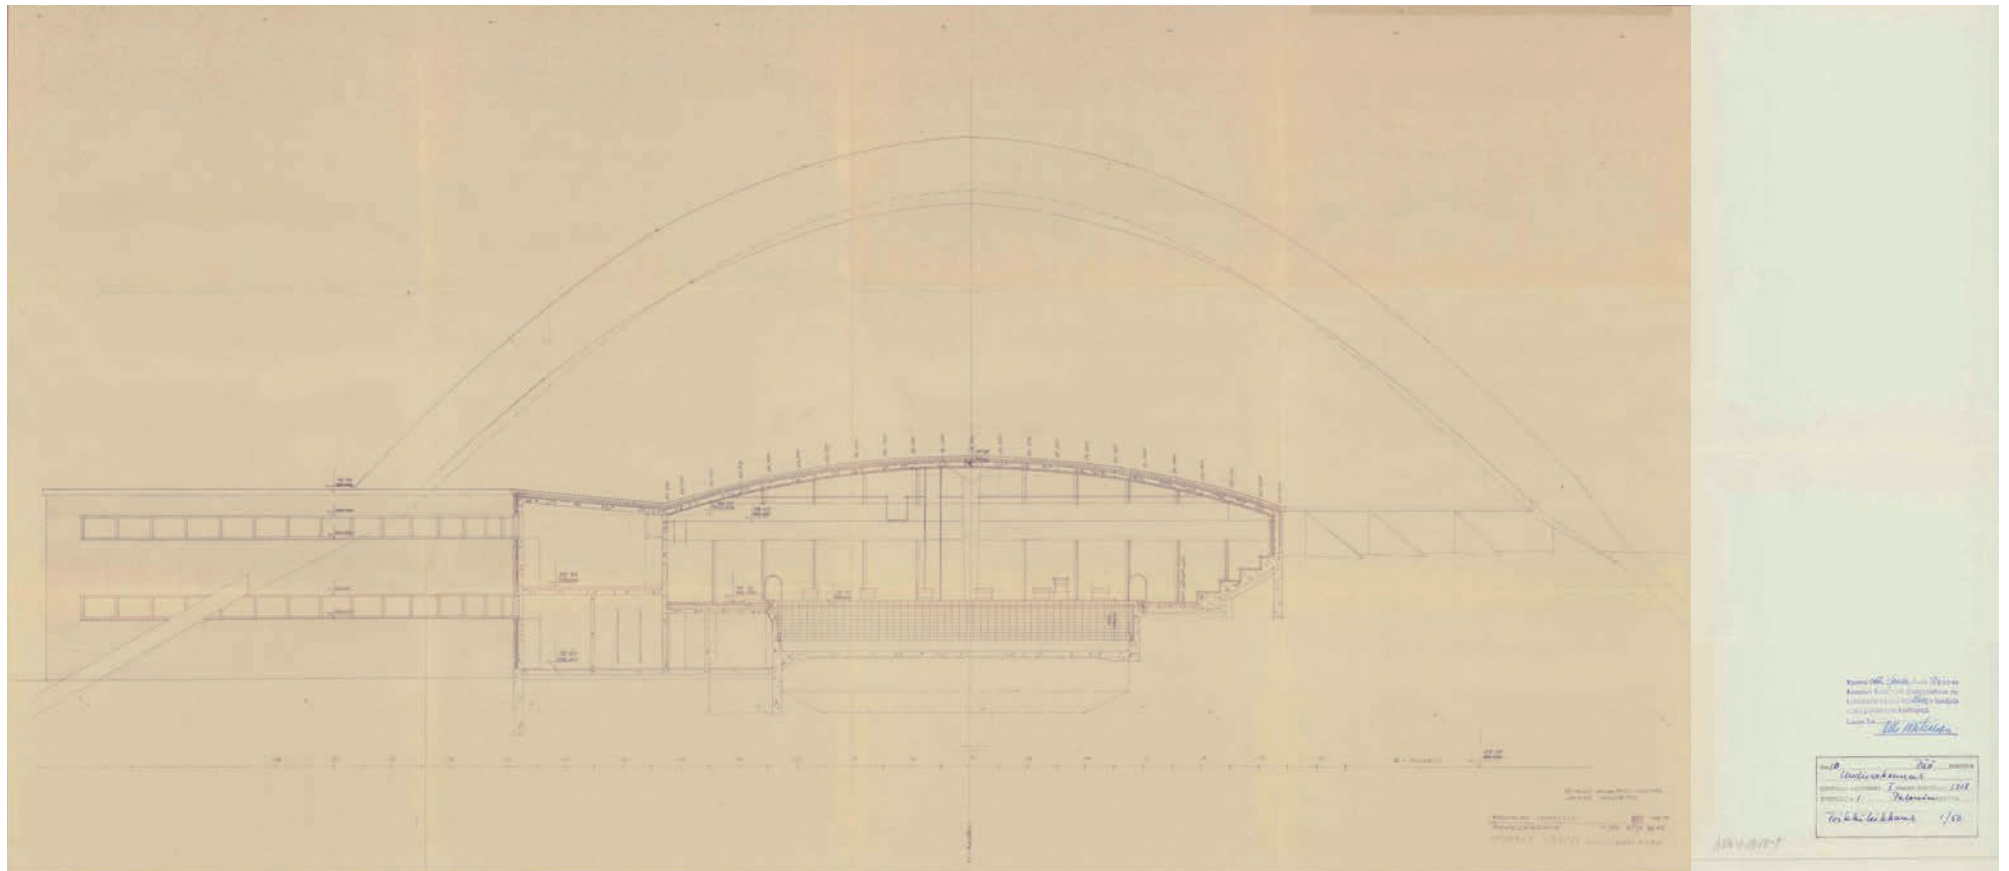


Poikkileikkaus, päiväys 27.6.1962. Muutospäiväyksiä 14.9.1962 ja 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



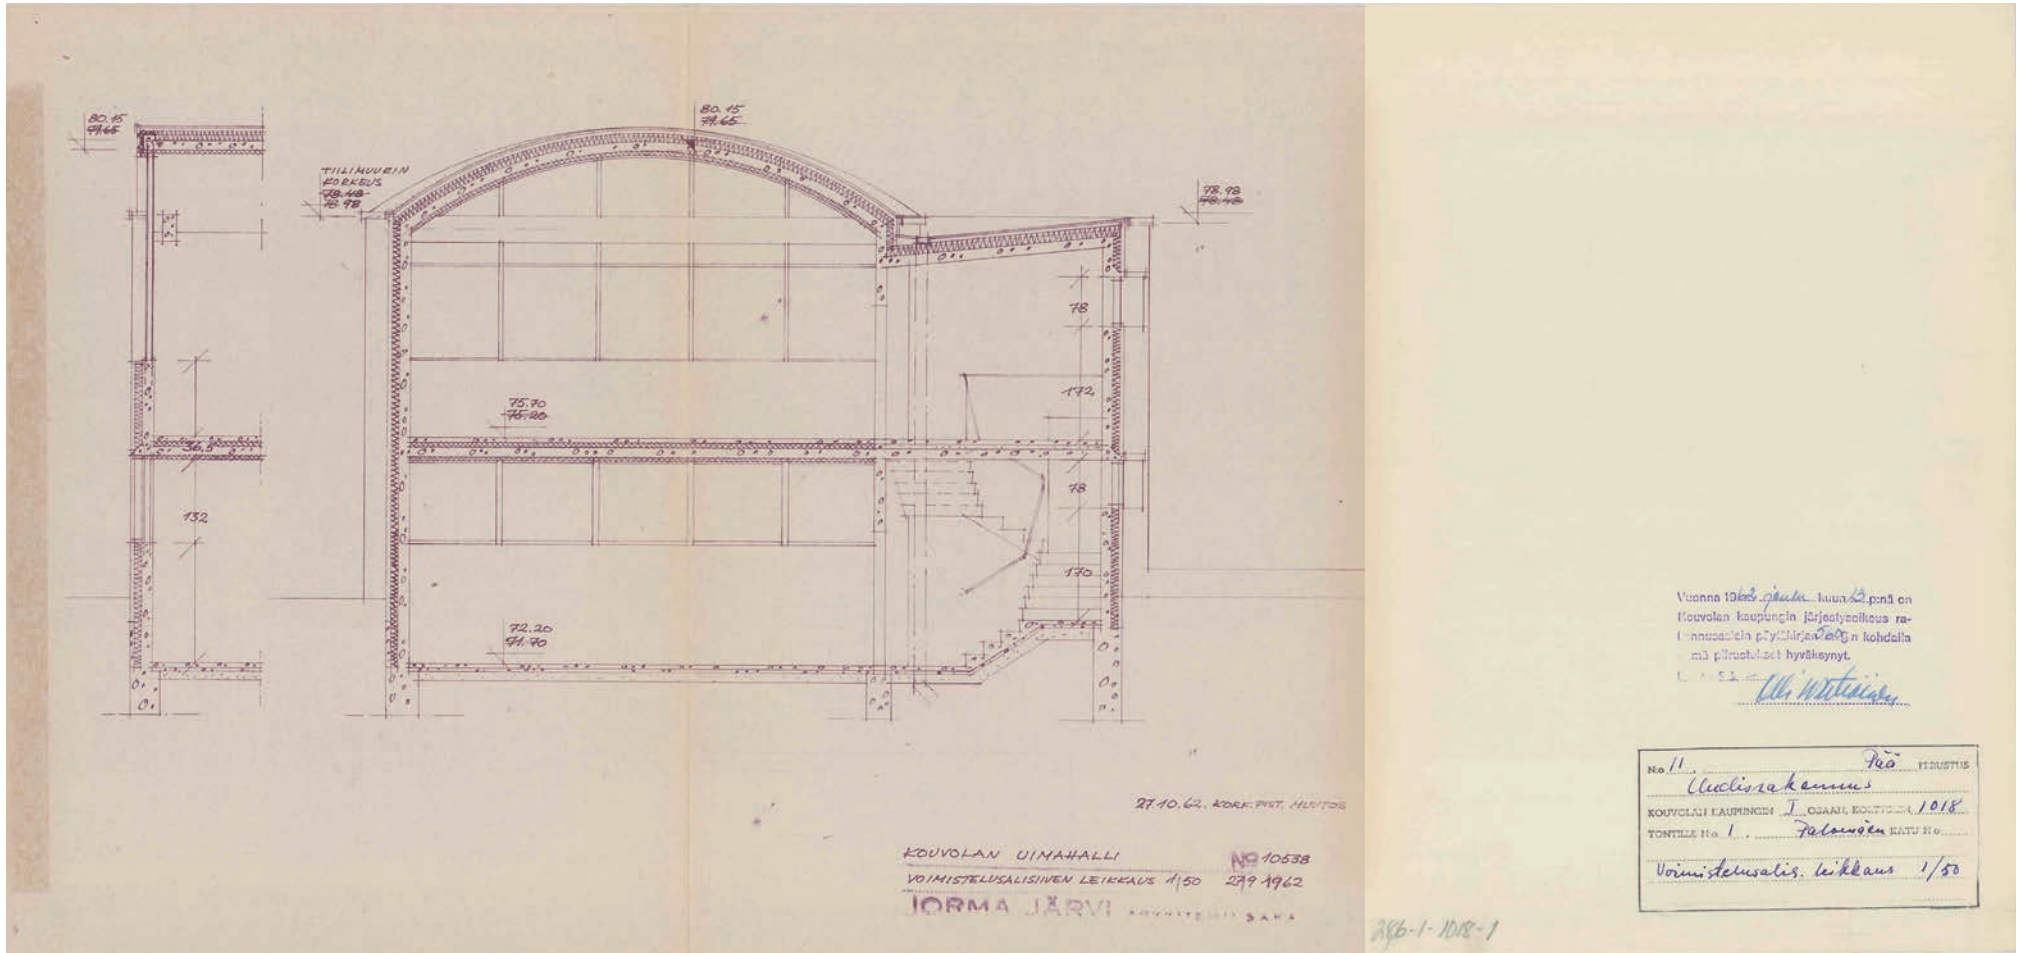


Voimistelusalisiiven leikkaus, päiväys 27.9.1962. Muutospäiväys 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
 Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

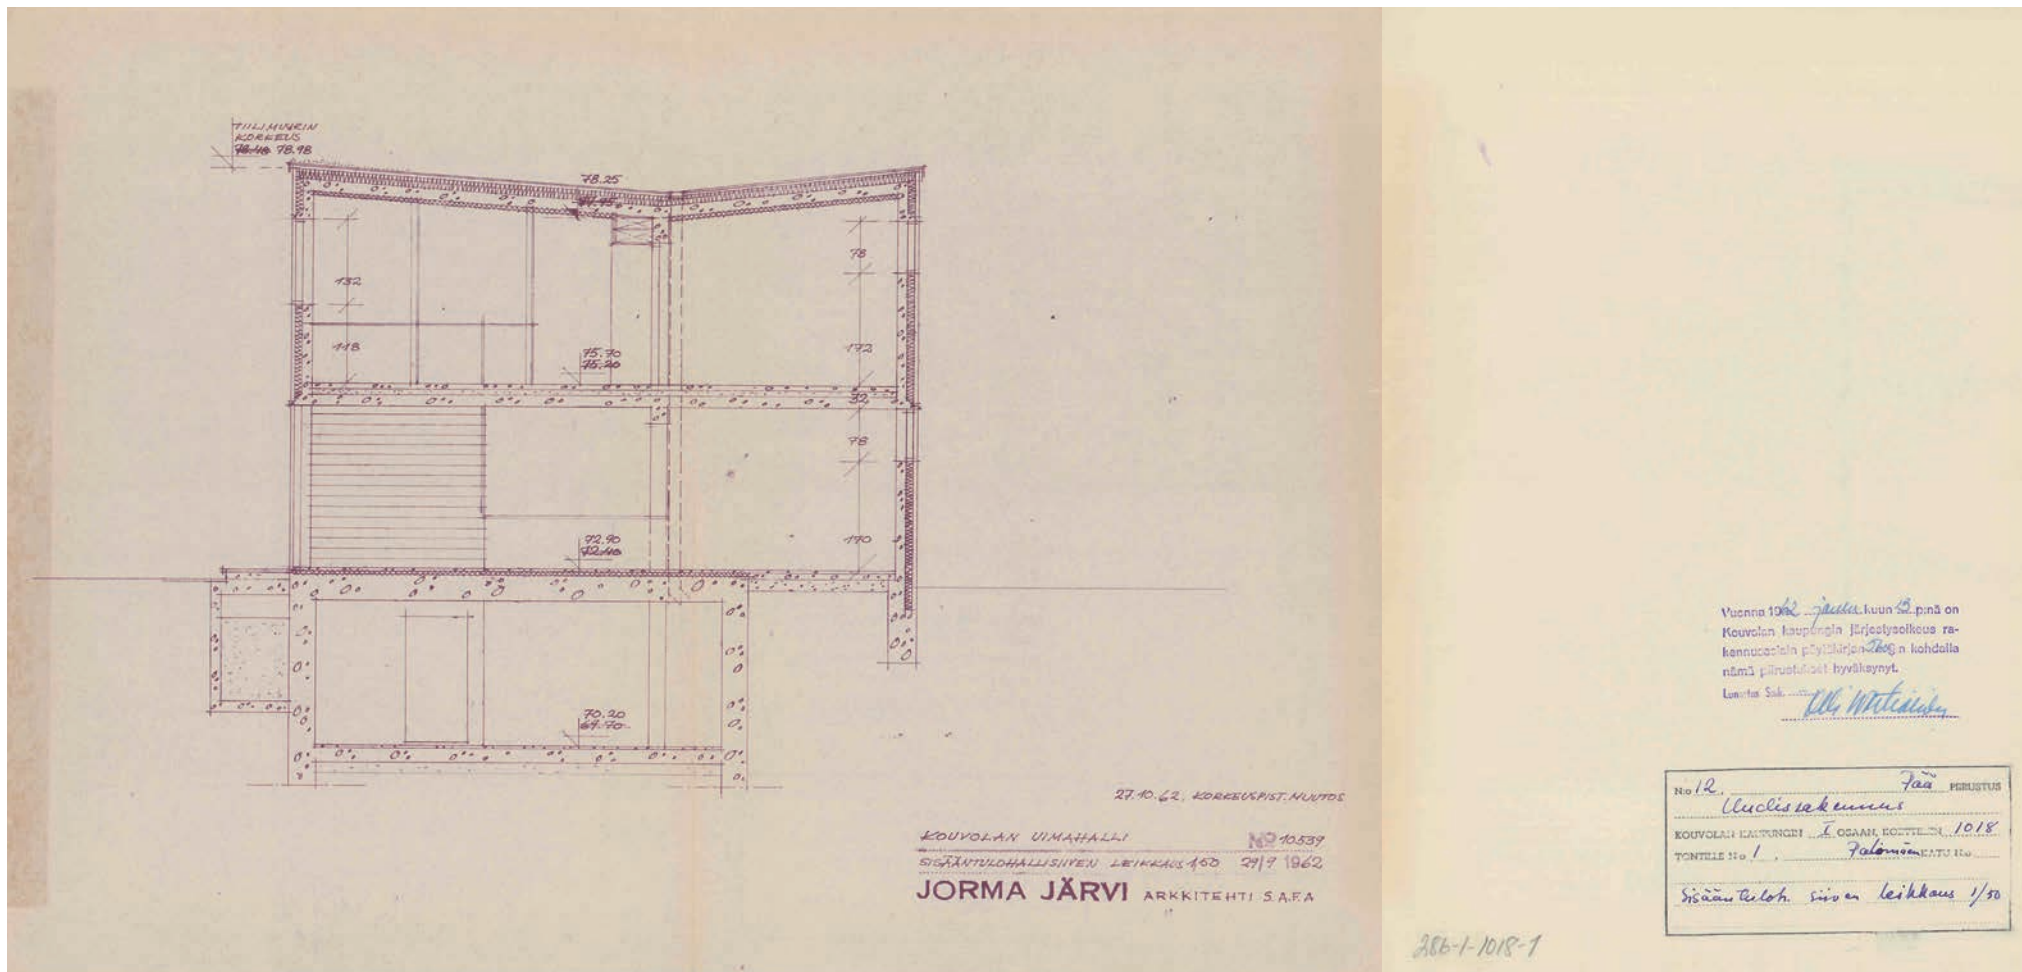

Sisääntulohallisiiven leikkaus, päiväys 29.9.1962. Muutospäiväys 27.10.1962. Pääpiirustukset on hyväksytty 13.12.1962 - lupaleima on kuvan taustapuolella.  
 Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


## H. Rakennepiirustuksia vuodelta 1962

Kouvolan uimahallin rakennepiirustuksia vuodelta 1962, jolloin arkkitehti Jorma Järvi on ollut suunnittelussa mukana.

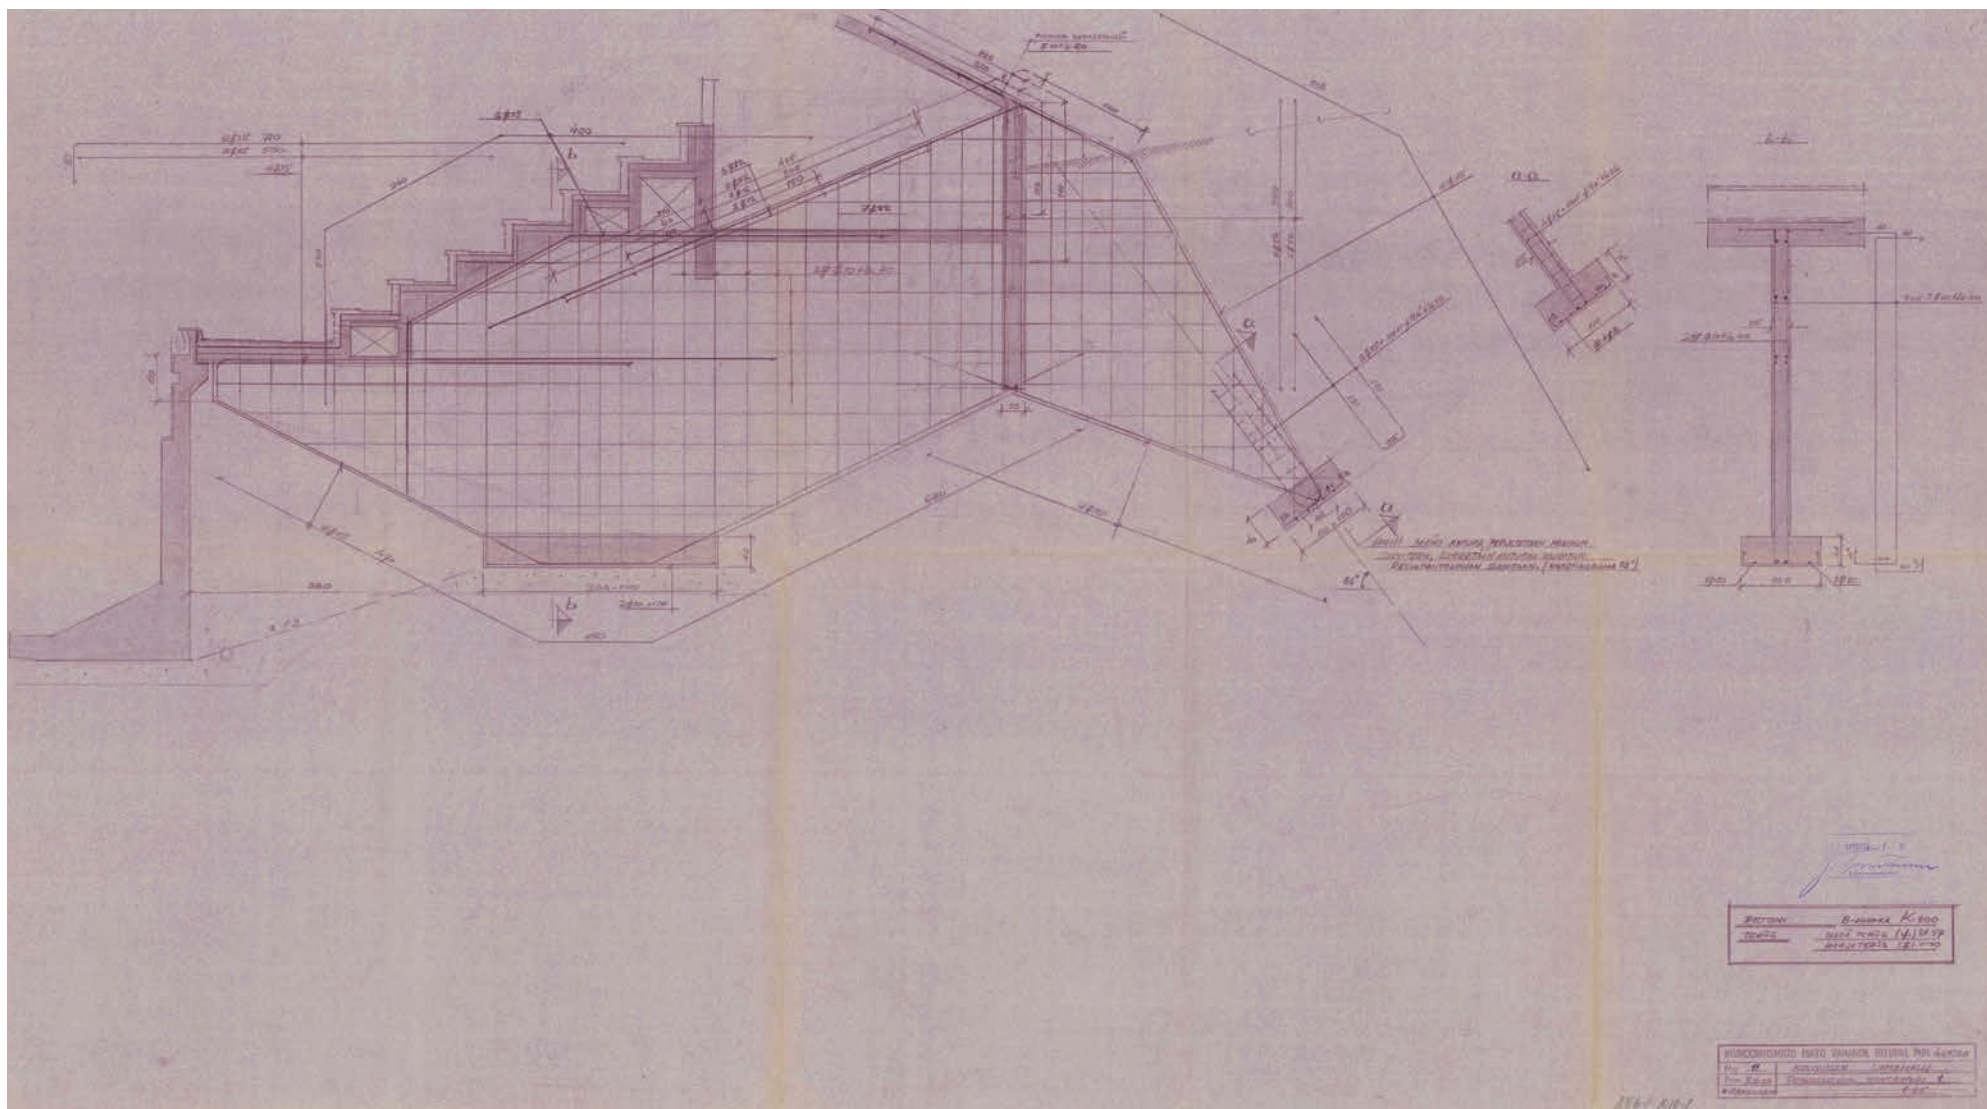


Kouvolan uimahallin pohjoissivun kontrafori 1, päiväys 7.6.1962. Nimiöön on kirjoitettu kontrafori, joka tarkoittaa kontreforia eli tukipilari, tukiripa<sup>F1</sup>. Rakennepiirustusnumero 11. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


<sup>F1</sup> Kuvitettu rakennussanakirja, Suomi-Englanti-Suomi, Erkki Jokineimi, Nikolas Davies, Rakennustieto 2012.

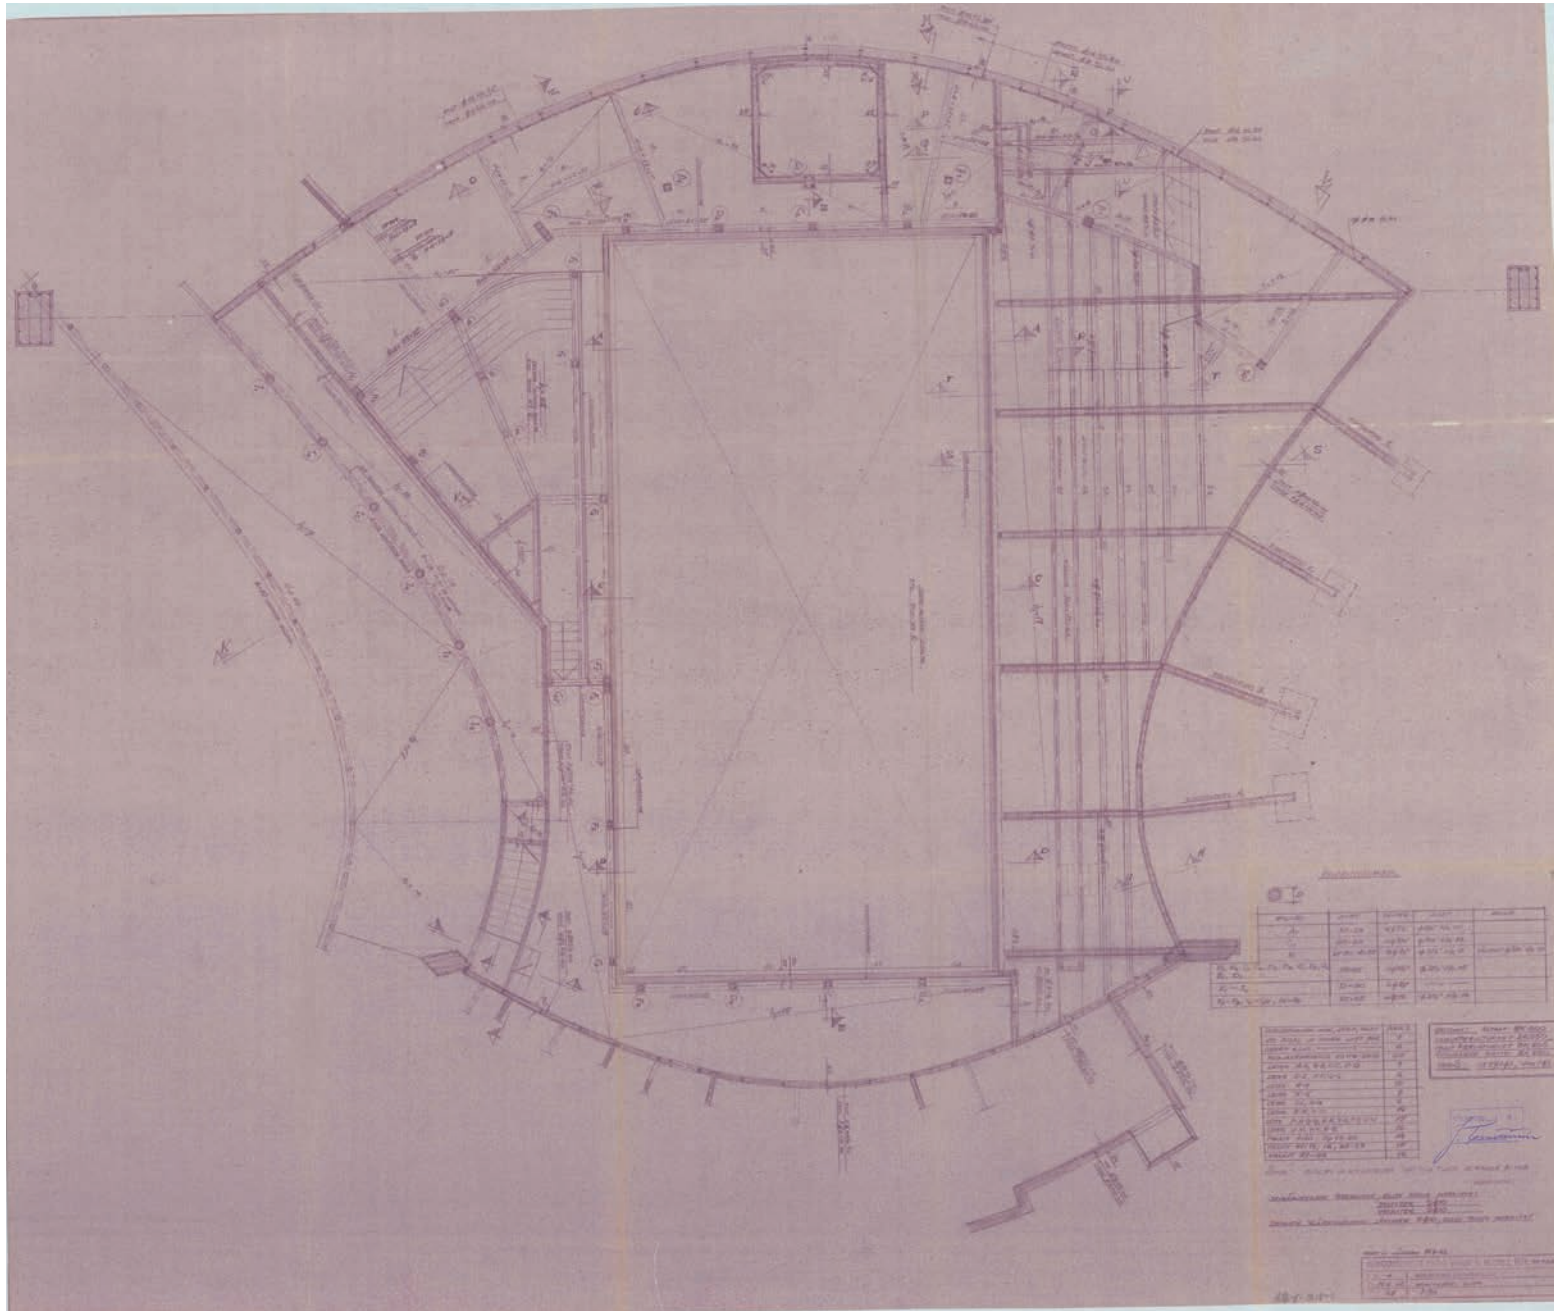


Kouvolan uimahallin pohjakerroksen katto, päiväys 7.6.1962. Kuvassa on mm. kontreforien (tukipilarien) asemat numeroitu. Jokaisesta tukipilarista on omat rakennekuvat. Rakennepiirustusnumero 4.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

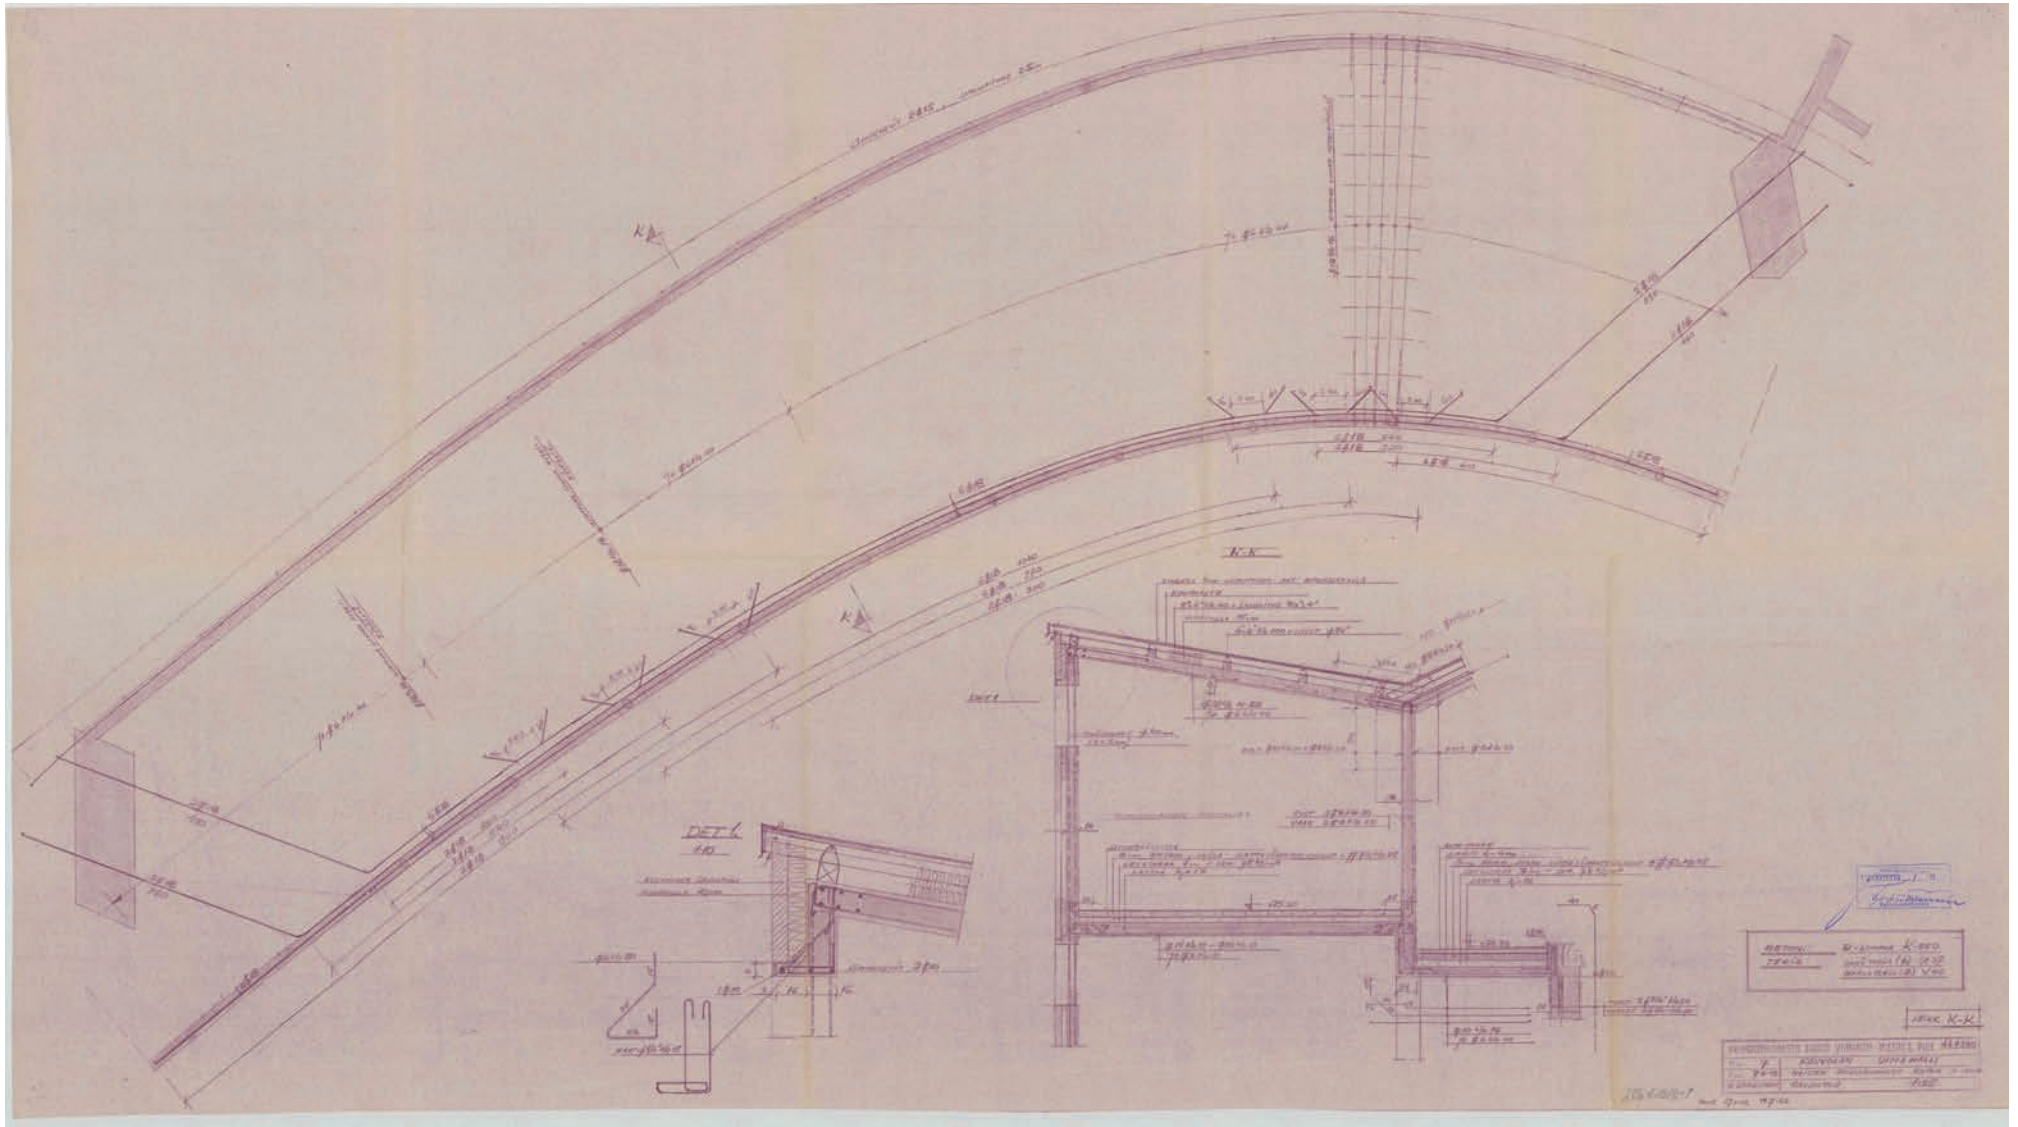


Kouvolan uimahallin naisten pukuhuoneen katon ja lattina raudoitus, päiväys 7.6.1962. Kuvassa mm. satulakaton (hyperboloidinen paraboloidi) yhdistyminen lapekattoon ja räytädetaljia. Rakennepiirustusnumero 7.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

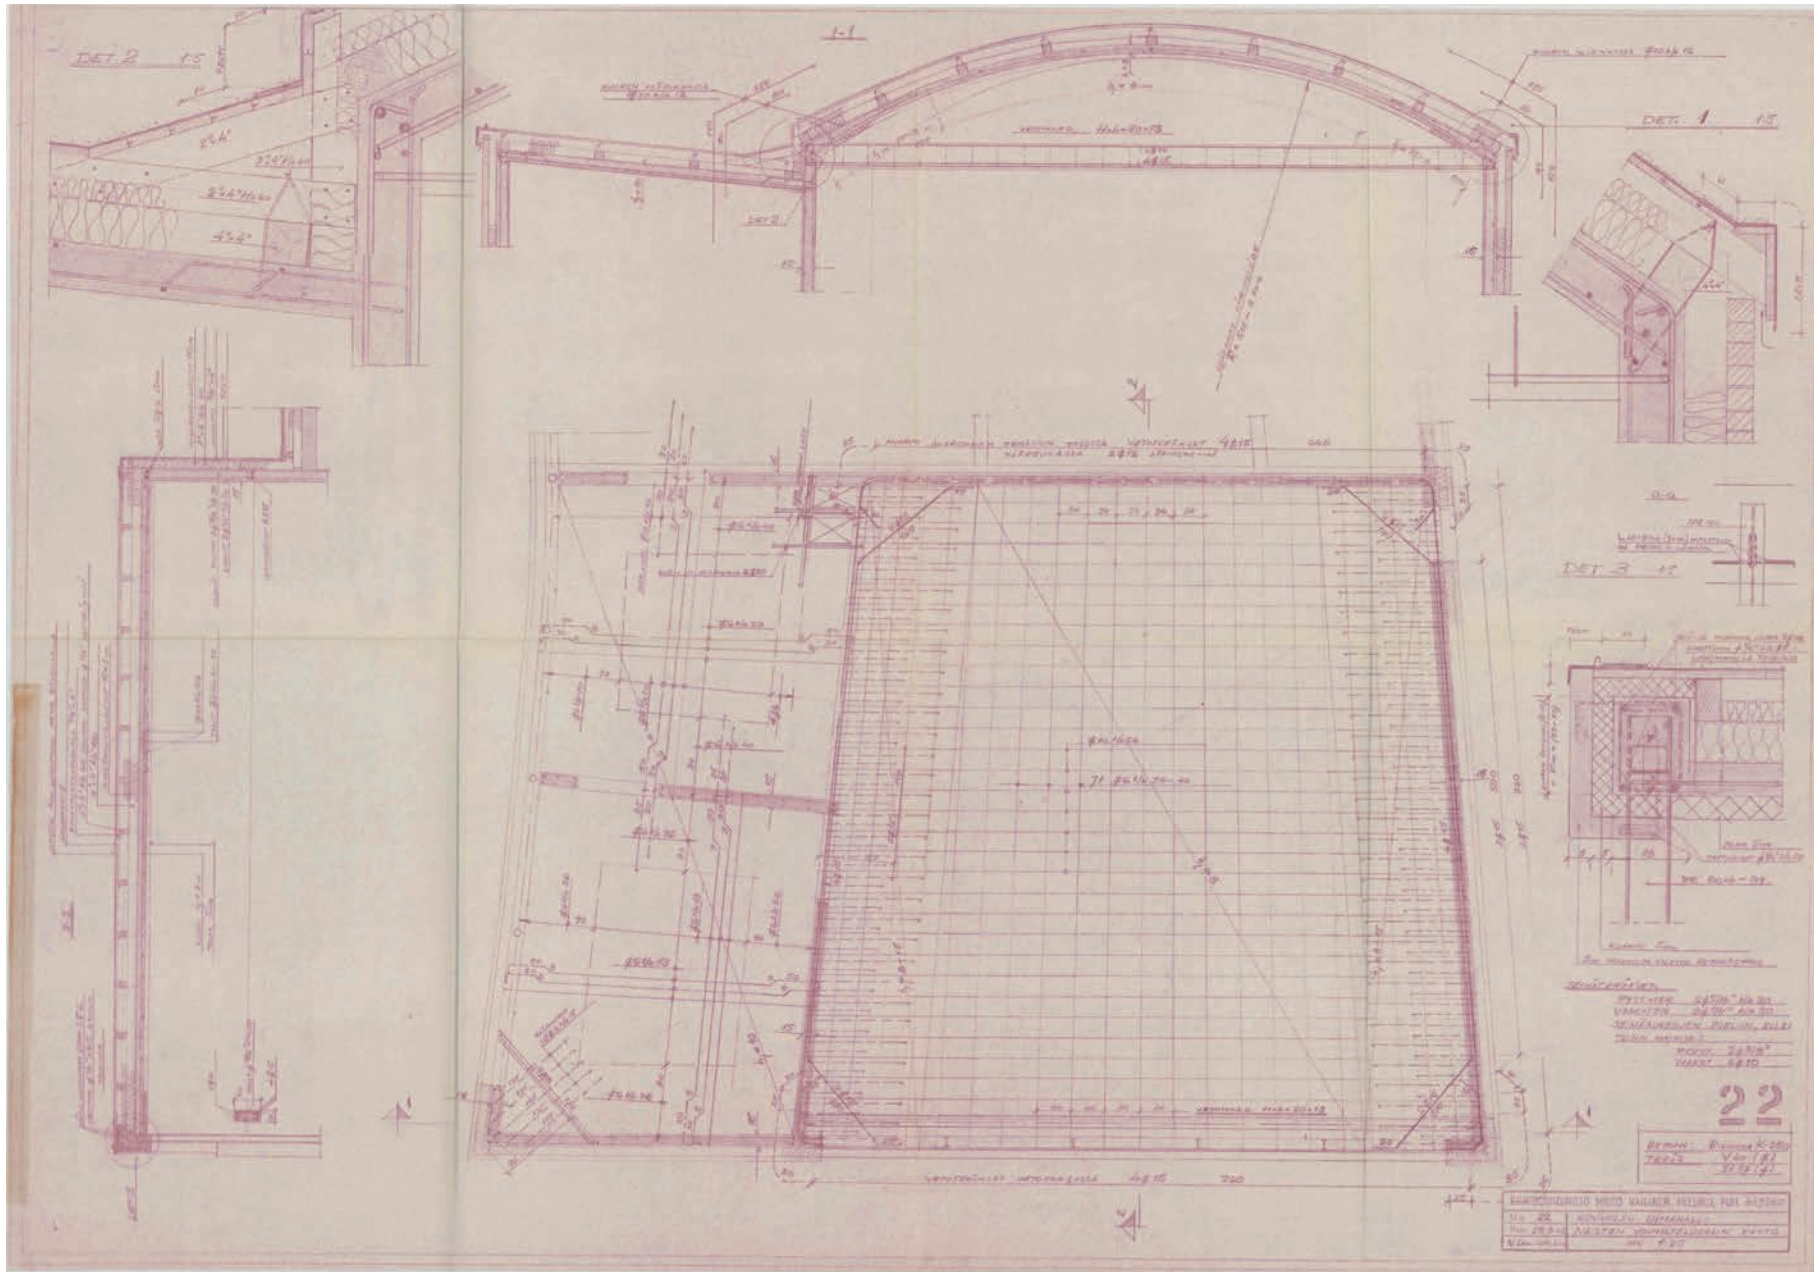

Kouvolan uimahallin naisten voimistelusalin katto, päiväys 28.9.1962. Kuvassa mm. kaarevan katon yhdistyminen lapekattoon ja räytädetaljia. Rakennepiirustusnumero 22.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

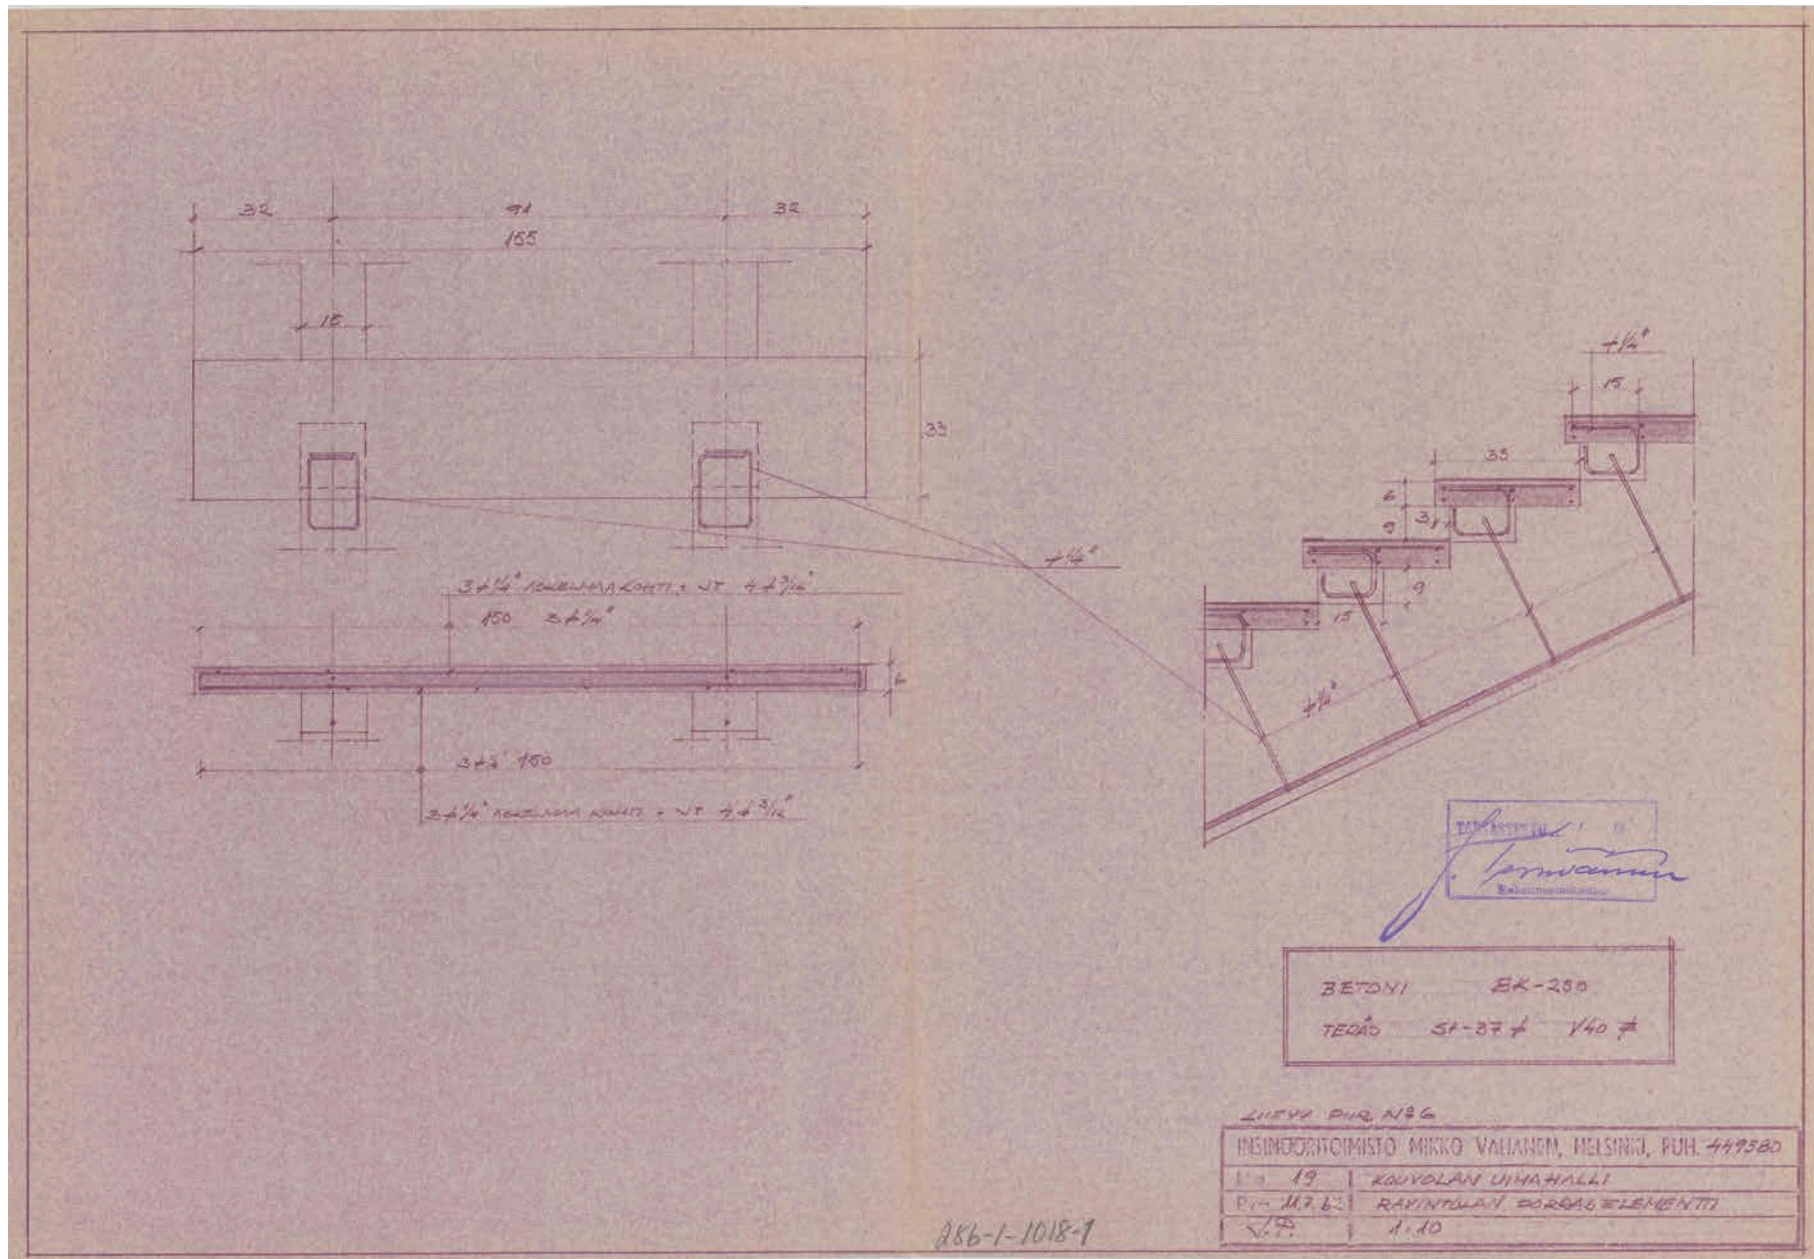


Kouvolan uimahallin ravintolan porraselementti, päiväys 11.7.1962. Rakennepiirustusnumero 19.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

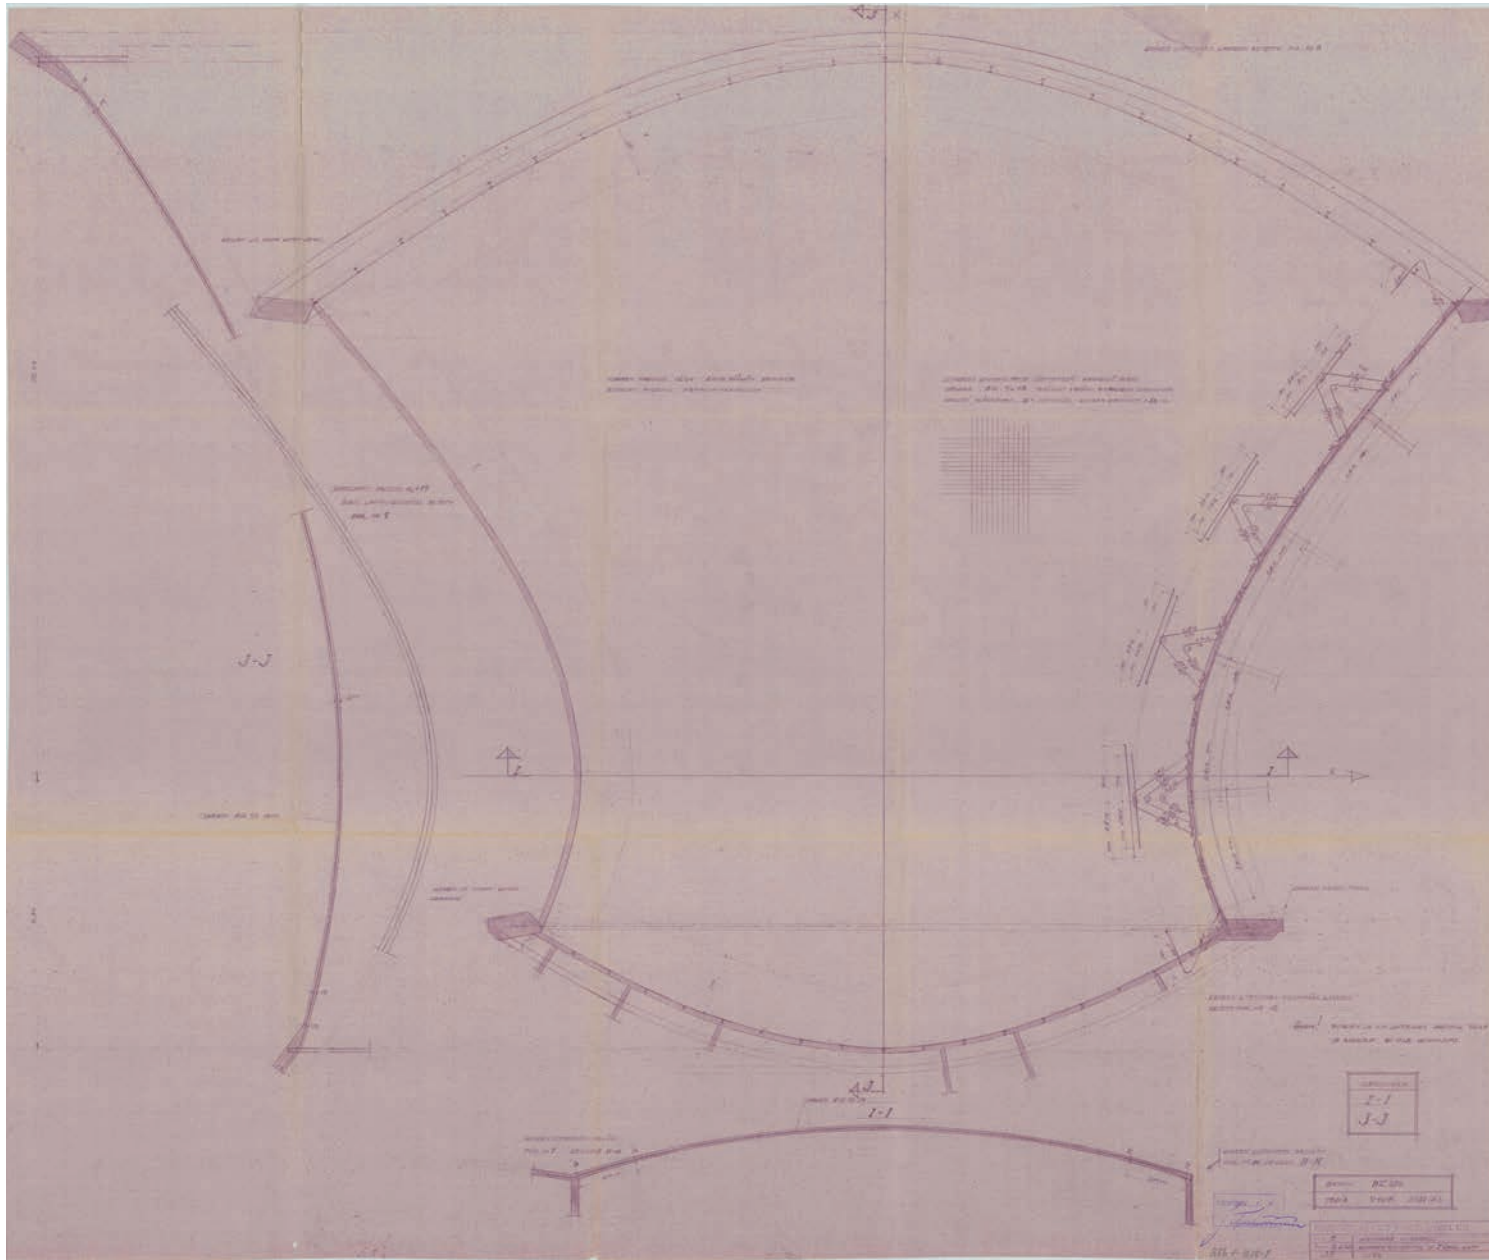

Kouvolan uimahallin kuoren raudoitus ja 1. kerroksen katto, päiväys 13.6.1962. Kuvassa mm. satulakaton (hyperboloidinen paraboloidi) betonikuoren yhdistyminen lapekattoon ja kuorirakenteen paksuuden vaihtelun mitoja. Rakennepiirustusnumero 5.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.





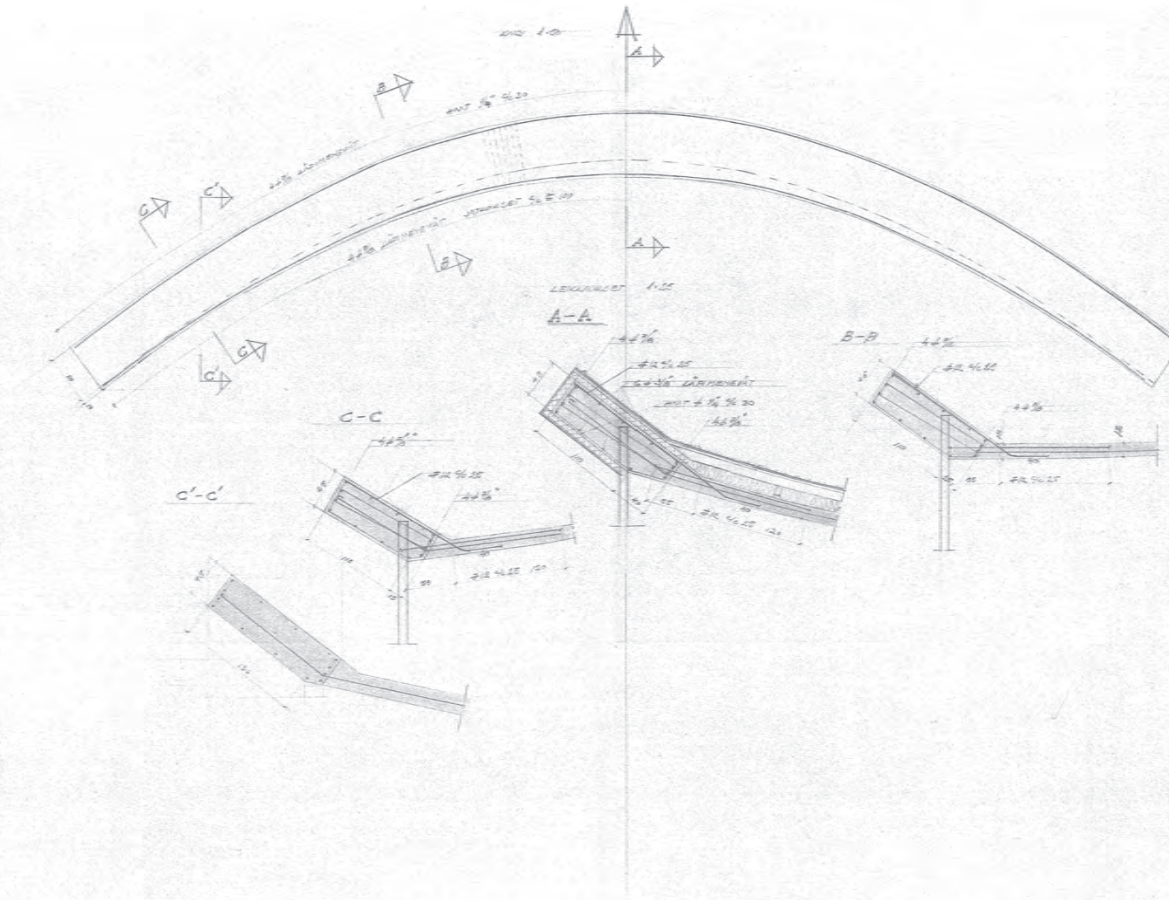


SEIKKI	BK-200
TEKIJÄ	(P) V40
	(P) 5137

RANKKORINEN VEIKKO VESIKORVA, KESKUS TUN. 47350	
1:25	KUVAUSKORTTI
1:100	PÄIVÄYS
1:25	1:50


Kouvolan uimahallin pieni kaari + leikkauksia, päiväys 11.6.1962. Kuvassa mm. satulakaton (hyperboloidinen paraboloidi) pienen kaaren rakenteita. Rakennepiirustusnumero 12.

Kaaren ulkopinnat on tehty valkosementibetonista 5 cm, lämmöneristeenä 5 cm korkki.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

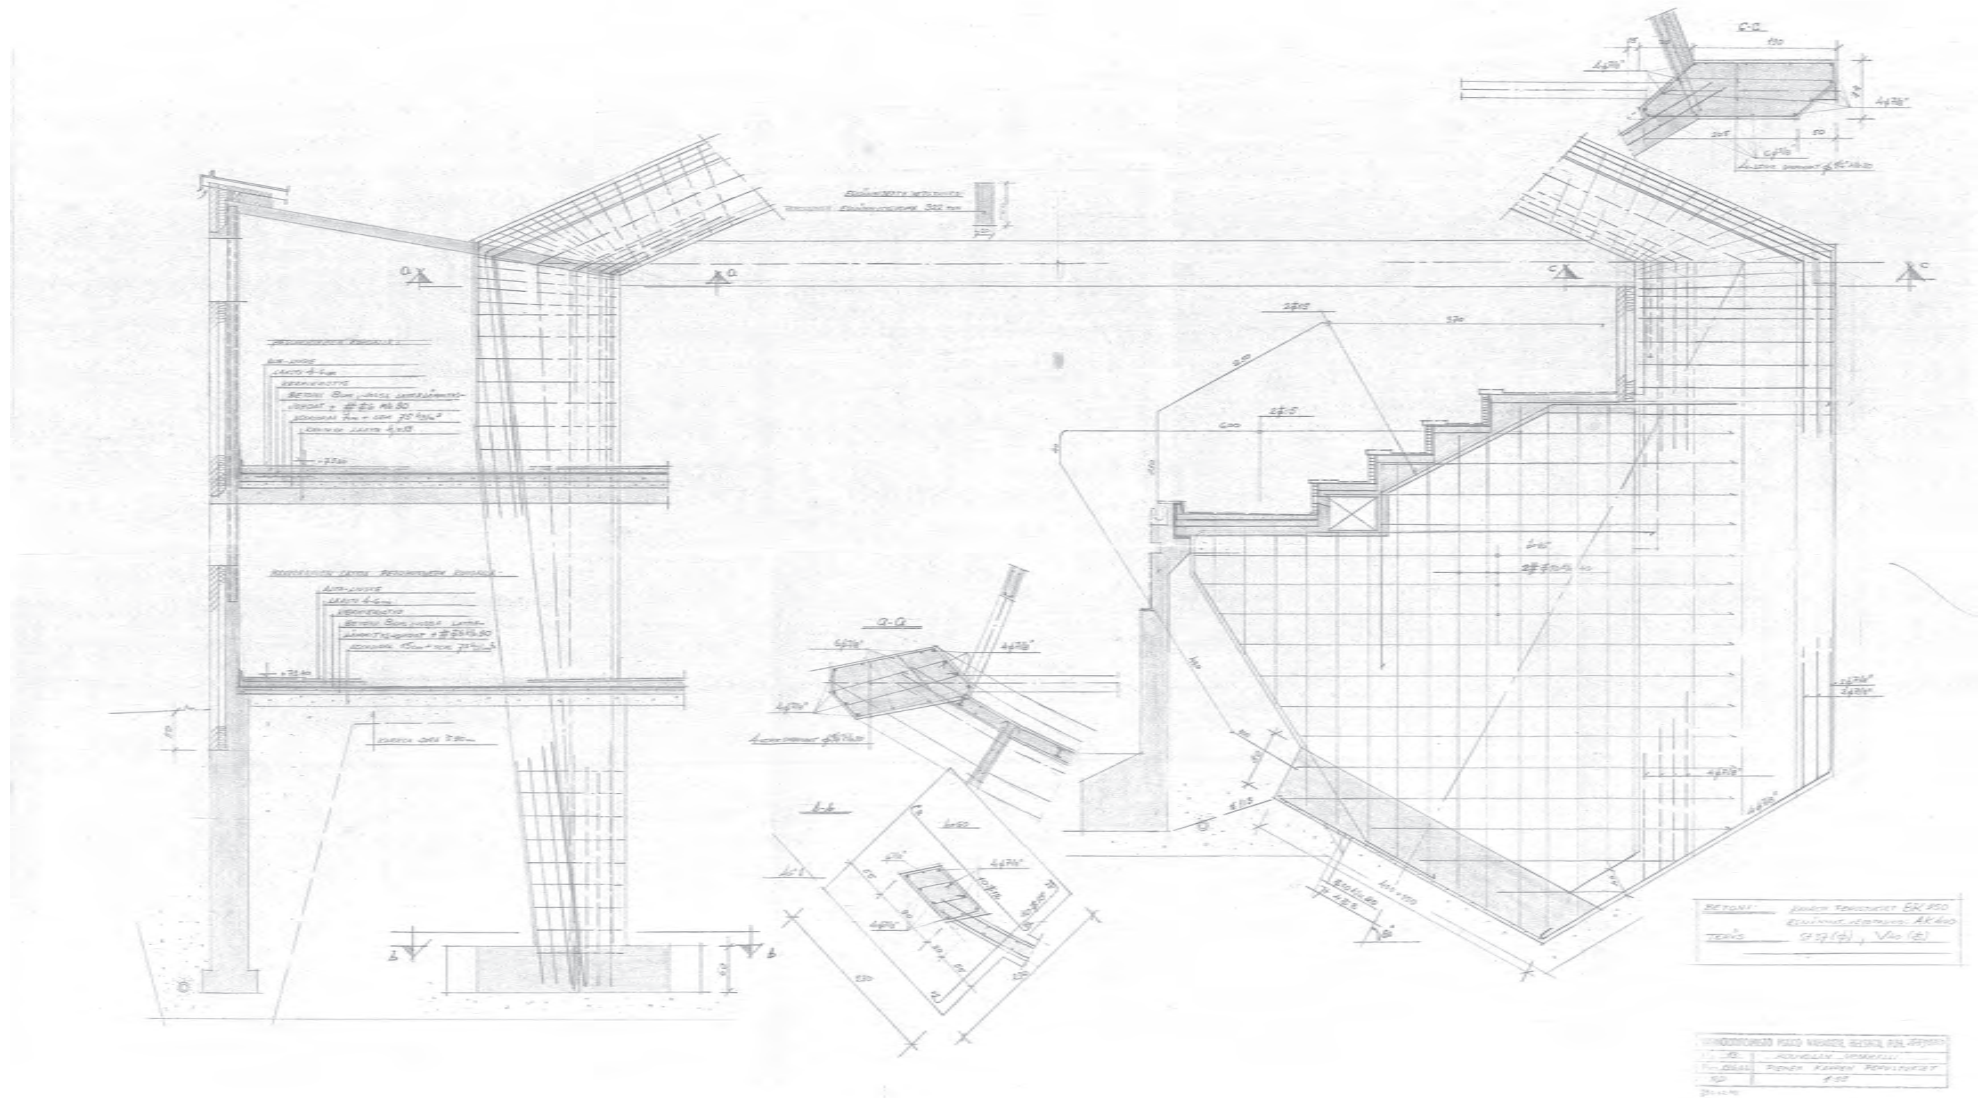

Kouvolan uimahallin pienen kaaren perustukset, päiväys 19.6.1962. Rakennepiirustusnumero 13.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

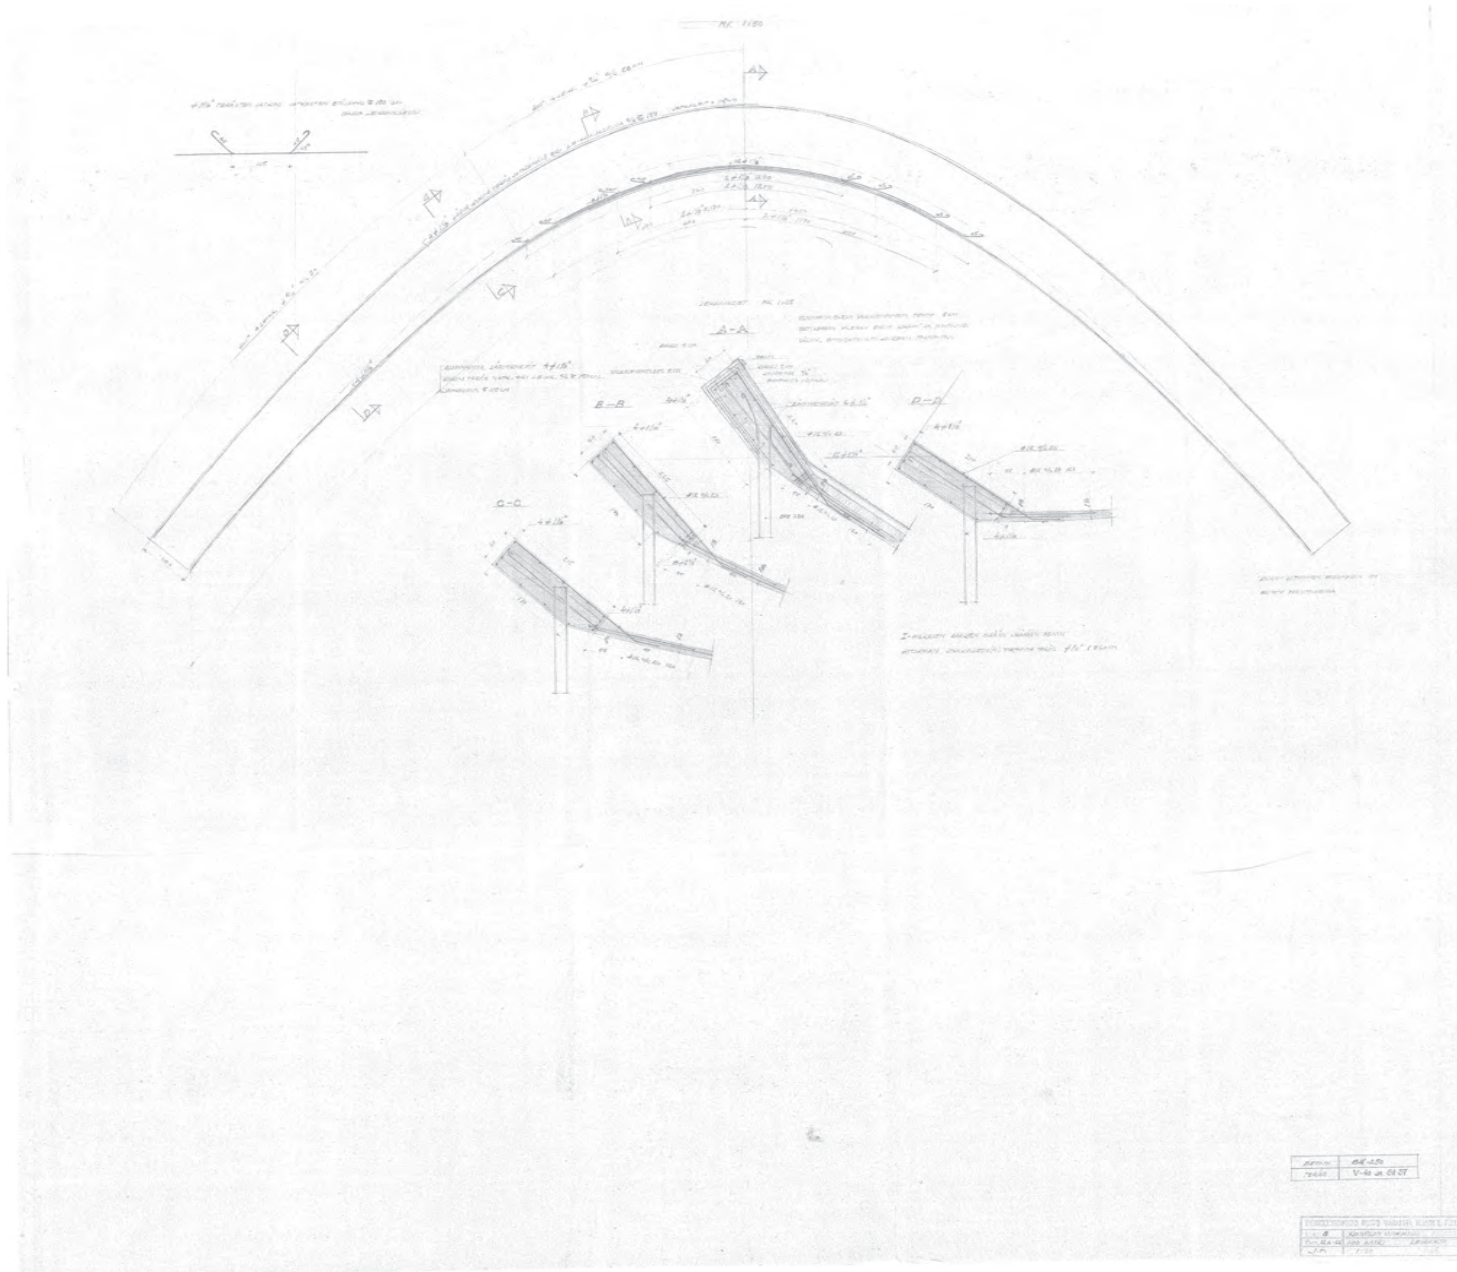


Kouvolan uimahallin iso kaari + leikkauksia, päiväys 12.6.1962. Kuvassa mm. satulakaton (hyperboloidinen paraboloidi) ison kaaren rakenteita. Rakennepiirustusnumero 8. Kaarten ulkopinnat on tehty valkosementibetonista 5 cm, lämmöneristeenä 5 cm korkki. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

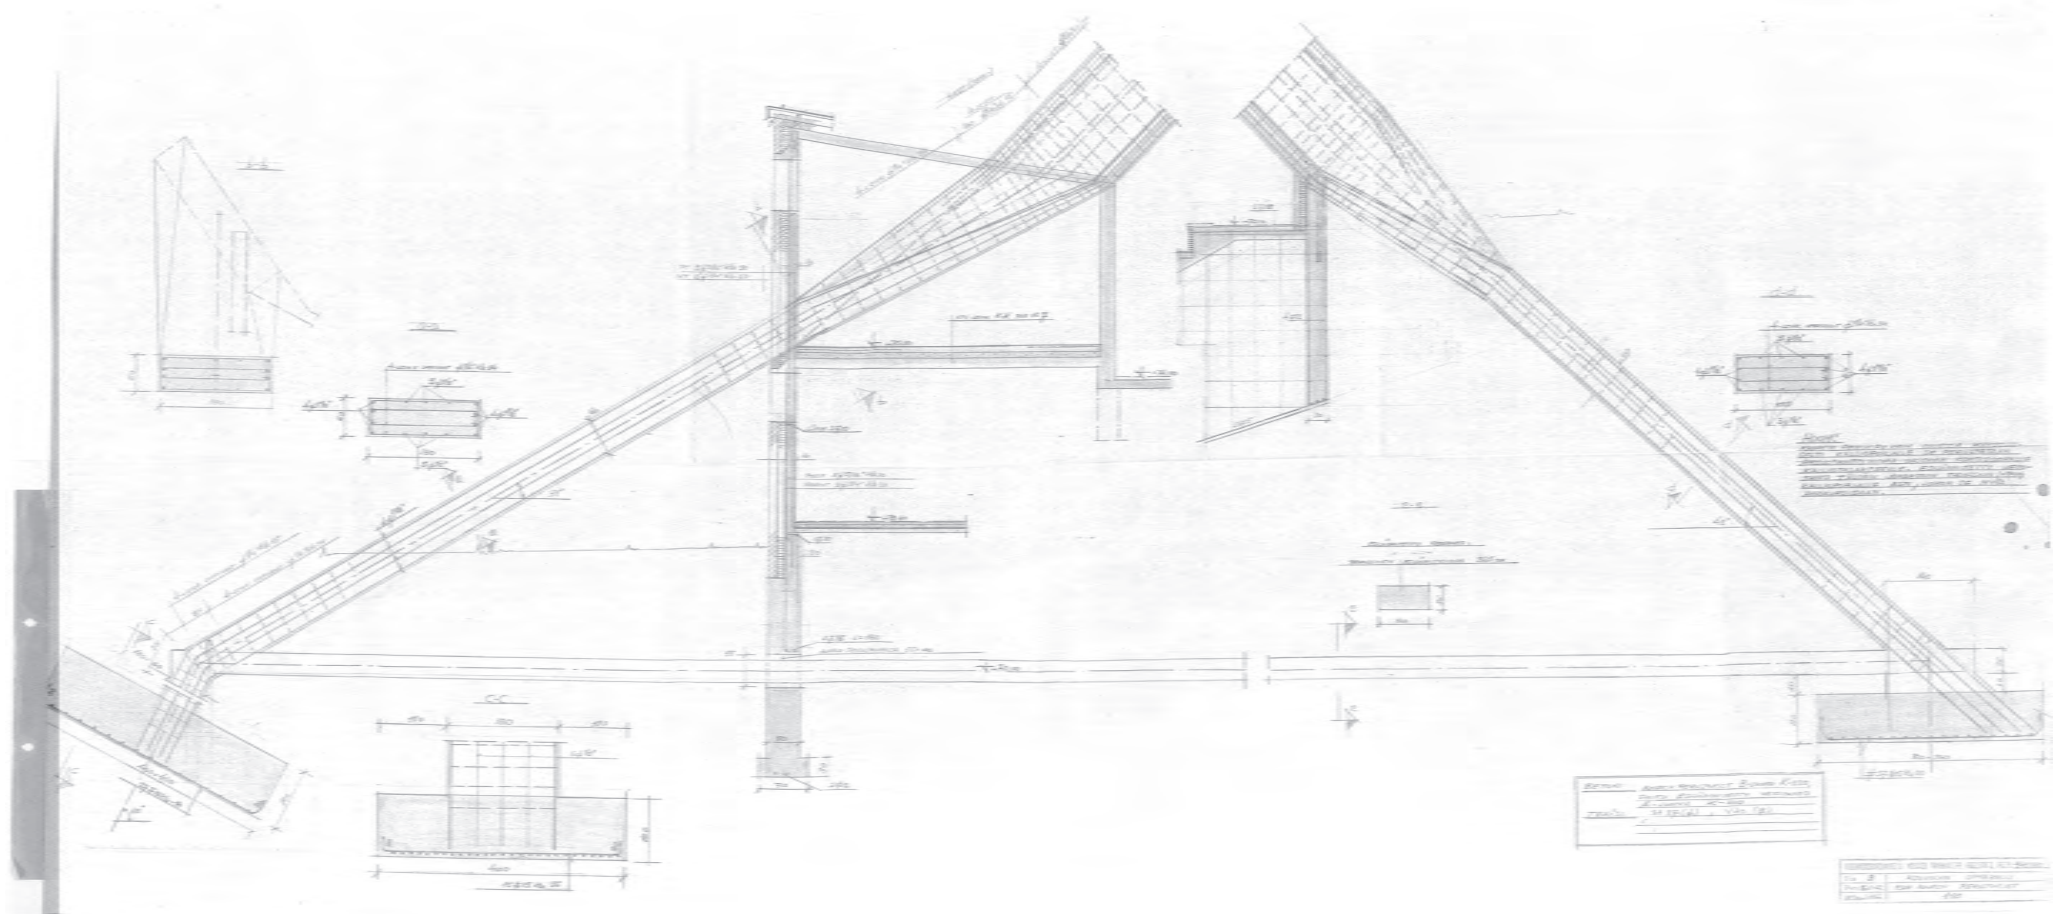


Kouvolan uimahallin ison kaaren perustukset, isokaari kuten myös pienkaari ovat esijännitetty vetonkorakentein, päiväys 16.6.1962. Rakennepiirustusnumero 9.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

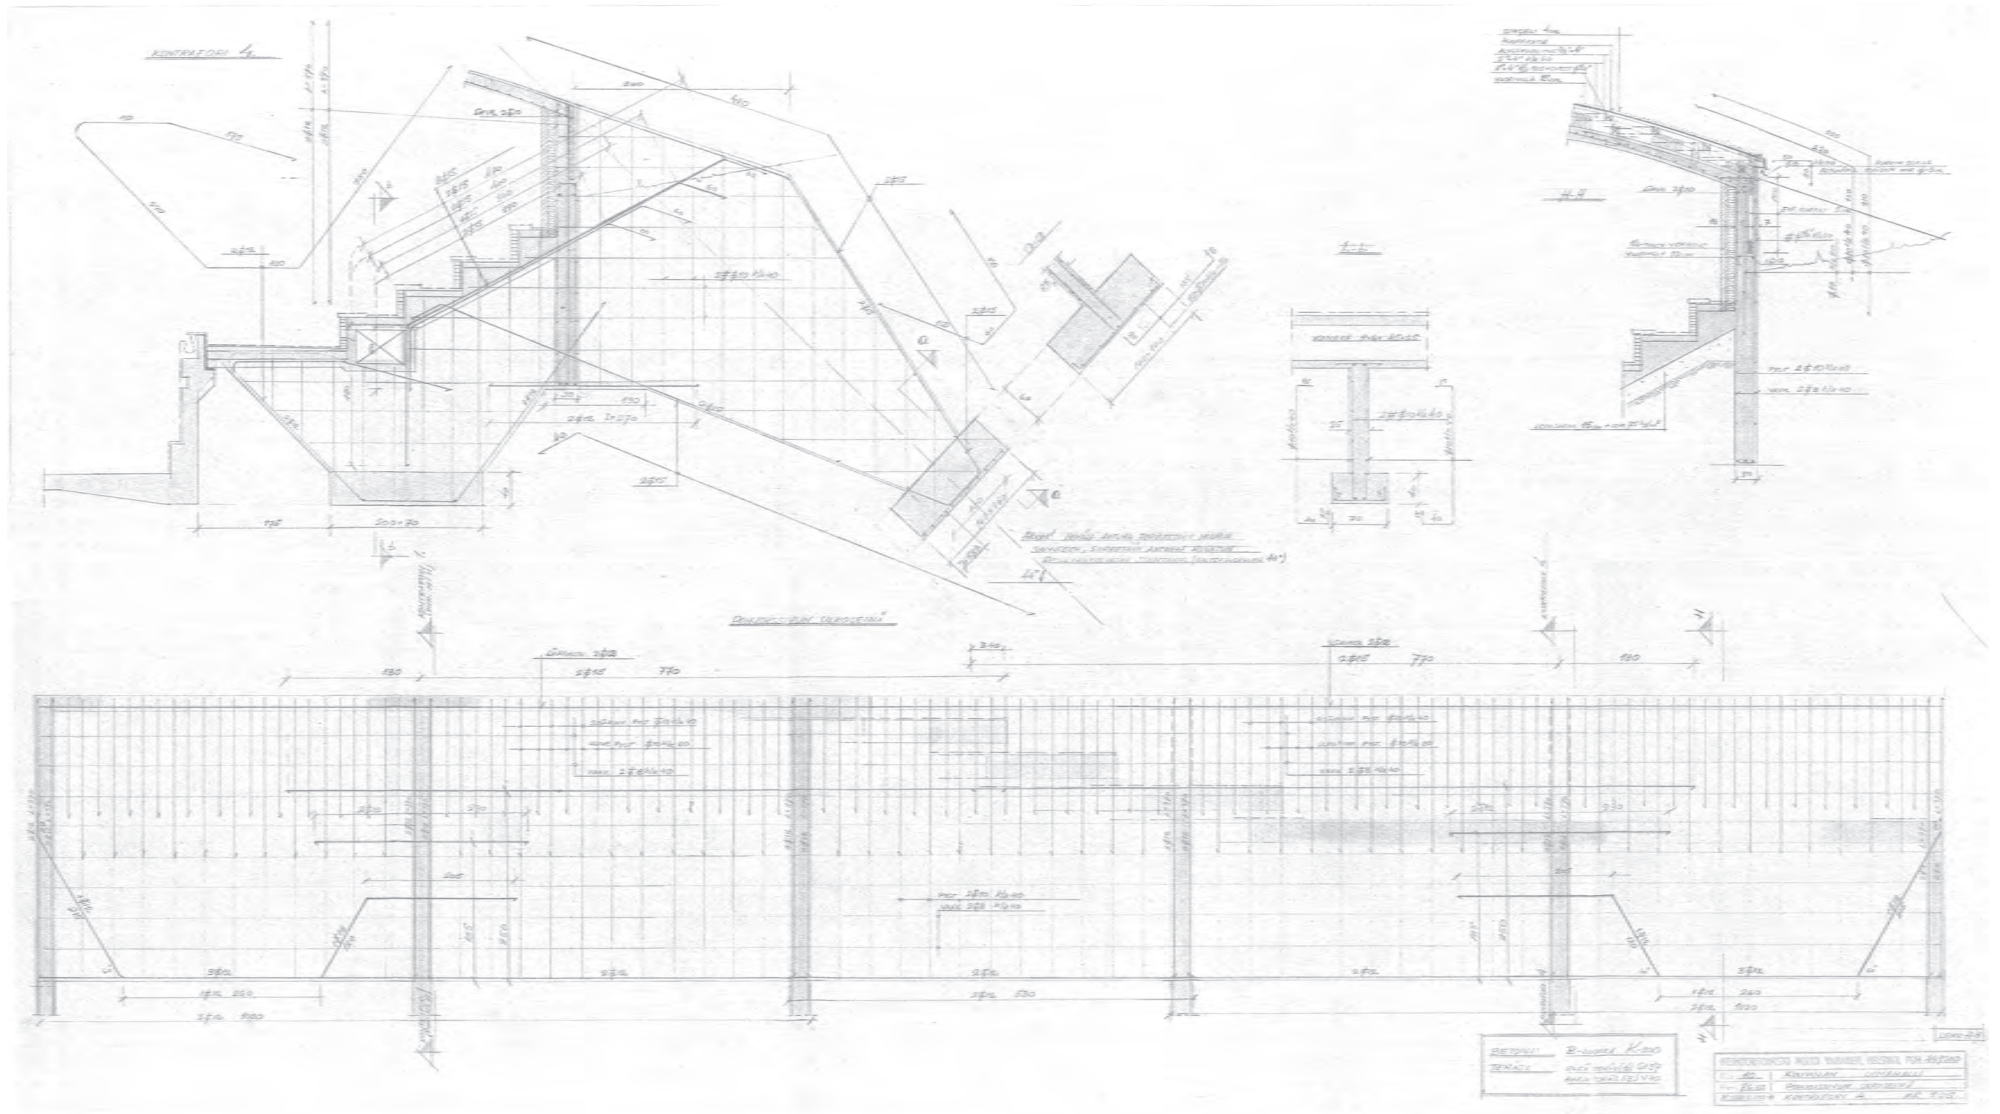

Kouvolan uimahallin pohjoissivun ulkoseinä + kontrafori 4 (kontrefori), päiväys 12.6.1962. Kuvassa mm. satulakaton (hyperboloidinen paraboloidi) katon räystäärakente, pohjoispuolella. Rakennepiirustusnumero 10.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

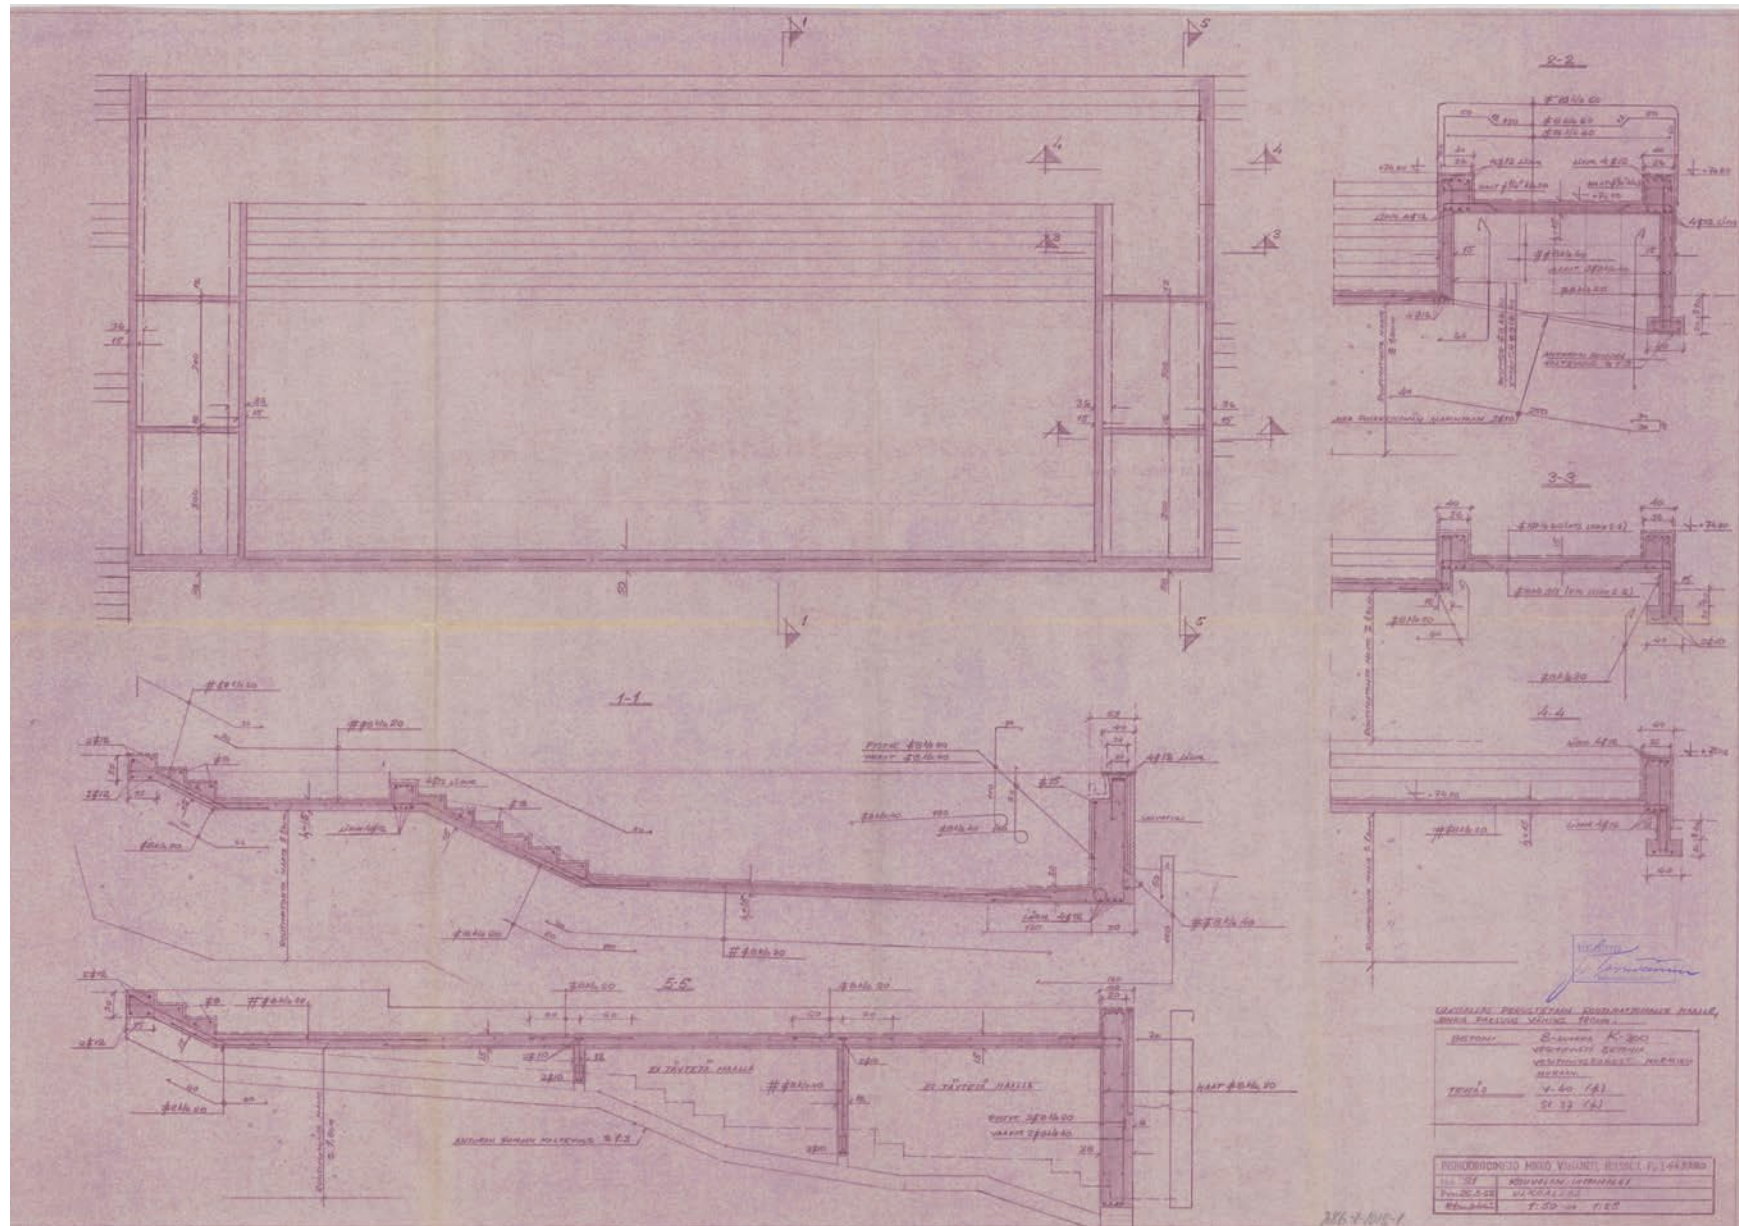


Kouvolan uimahallin ulkoallas, päiväys 26.9.1962. Rakennepiirustusnumero 21.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

## I. Rakennepiirustuksia vuodelta 1963

Kouvolan uimahallin rakennepiirustuksia vuodelta 1963, jolloin arkkitehti Erkki Heloma on jatkanut arkkitehtisuunnittelun valvonnasta.

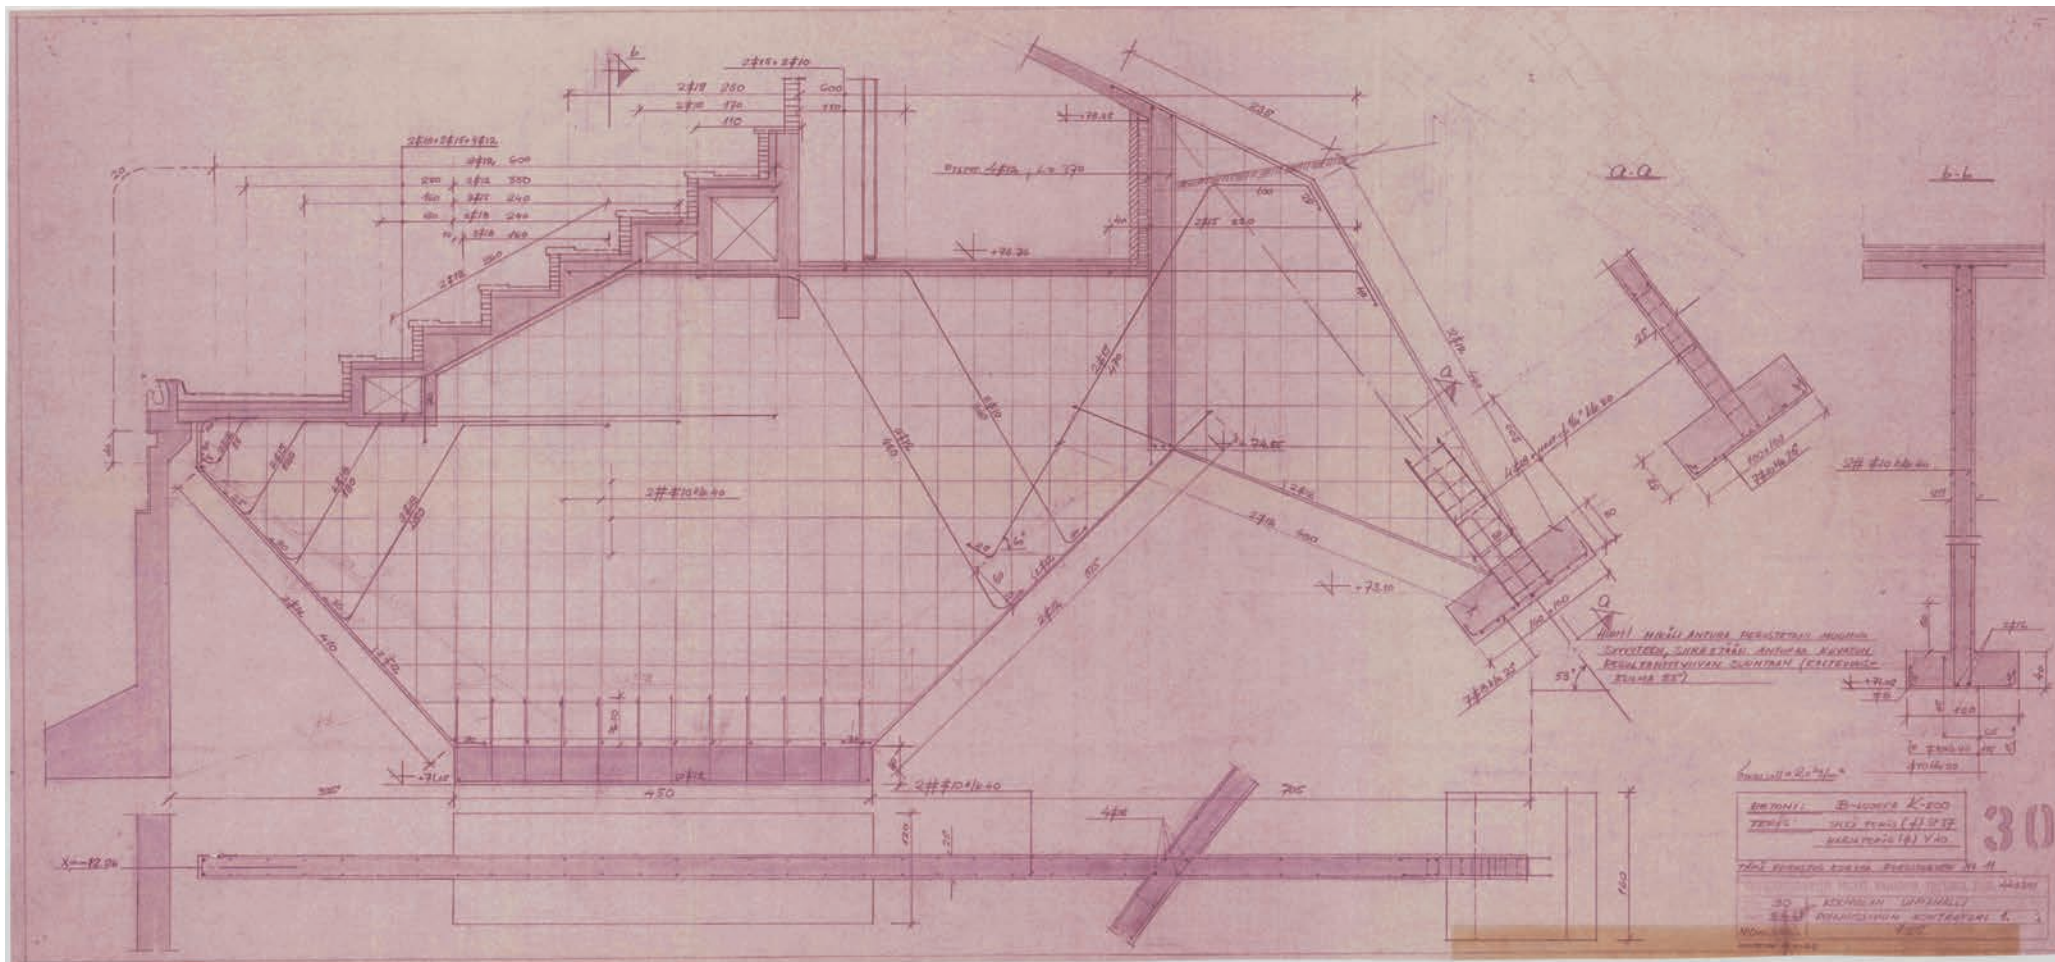


Kouvolan uimahallin pohjoissivun kontraforsi 1 (kontrefori), tämä piirustus on korvannut piirustuksen nro 11, Tämän piirustuksen päiväys 3.4.1963. Rakennepiirustusnumero 30.

Rakenteet ovat tarkentuneet arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Ilmeisesti uimahallin ravintolan keittiö on ollut muualla, ainakin suunnittelun alkuvaiheessa.

Korvatussa rakennekuvasa 11 ei ole esitetty keittiötä väliseinineen, kuten tässä kuvassa ja arkkitehtikuvissa.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



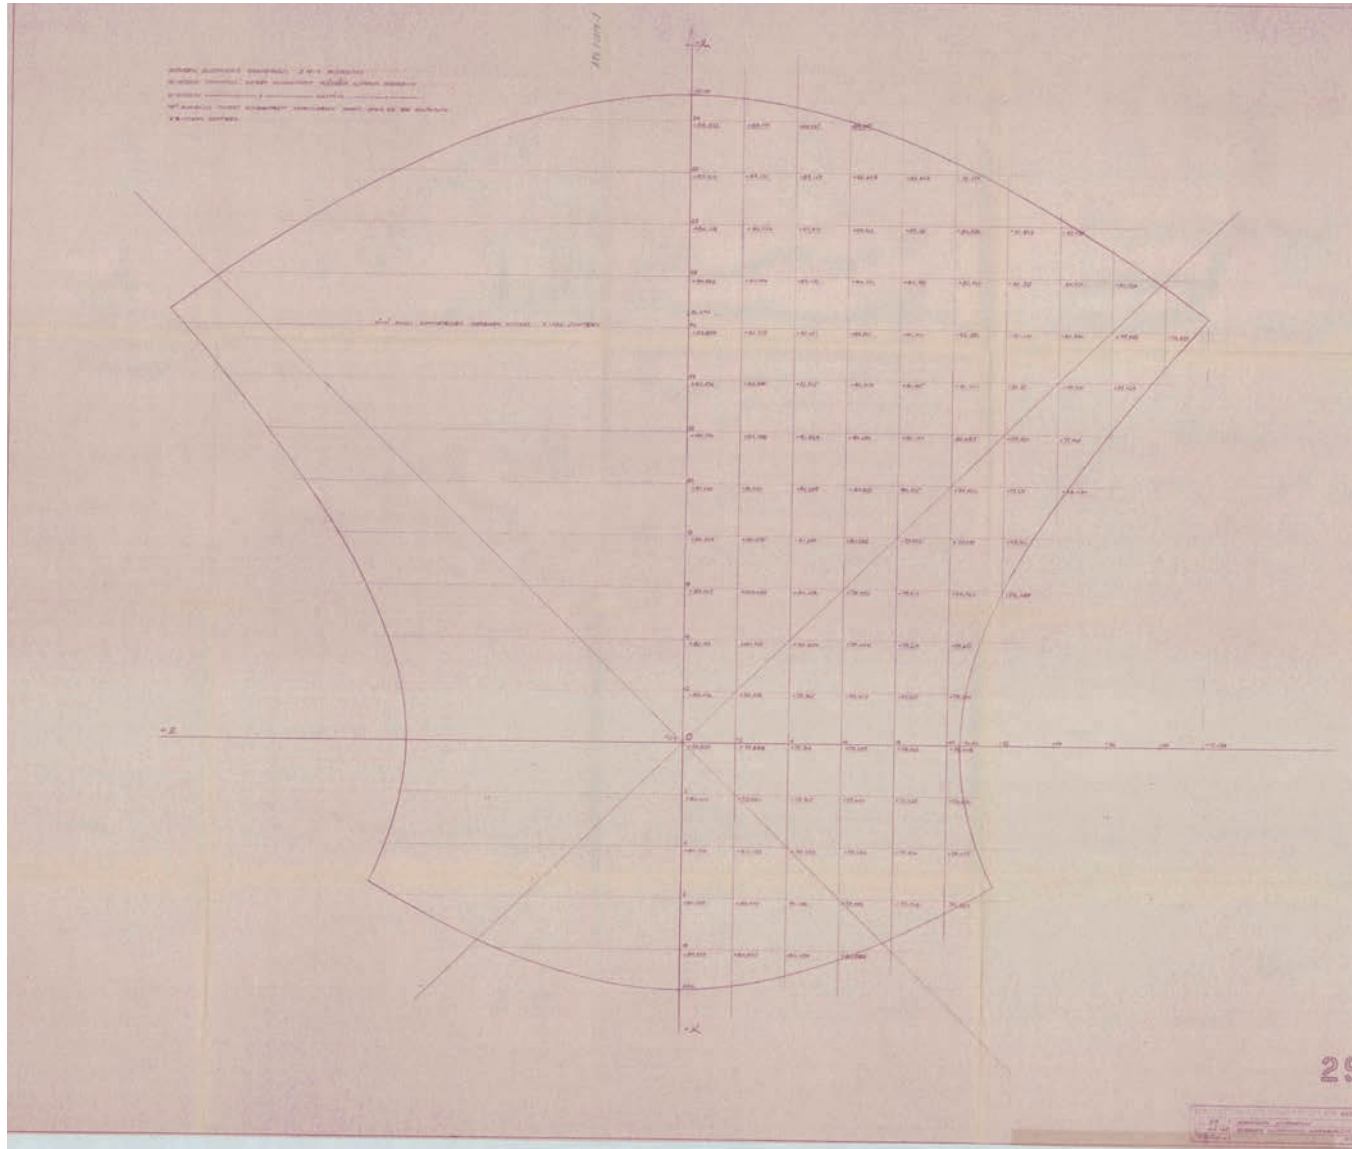

Kouvolan uimahallin satulakaton (hyperboloidinen paraboloidi) betonikuoren alapinnan korkeuksia, päiväys 4.4.1963. Rakennepiirustusnumero 29.

Kuvassa on esitetty missä korossa kuoren alapinnan pisteet erikohdassa ovat. Lisäksi tarkentavia tekstejä (kuvassa):

Kuoren alapinnan korkeuksia 2 m:n ruuduissa.

Z-akselin suunnassa pisteet muodostavat ylöspäin kuperan parabelin.


X-akselin suunnassa pisteet muodostava alaspäin kuperan paraabelin.

45° kulmassa pisteet muodostavat avaruudessa suoria, joilla on eri kaltevuus XZ-tason suhteen.

Kuvassa vasen puoli satulakaton on symmetrinen esitetyn oikean puolen kanssa X-akselin suhteen.


X-akseli on kuvassa pystysuunnassa ja Z-akseli on kuvassa vaakasuunnassa - tekijän huomautus.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

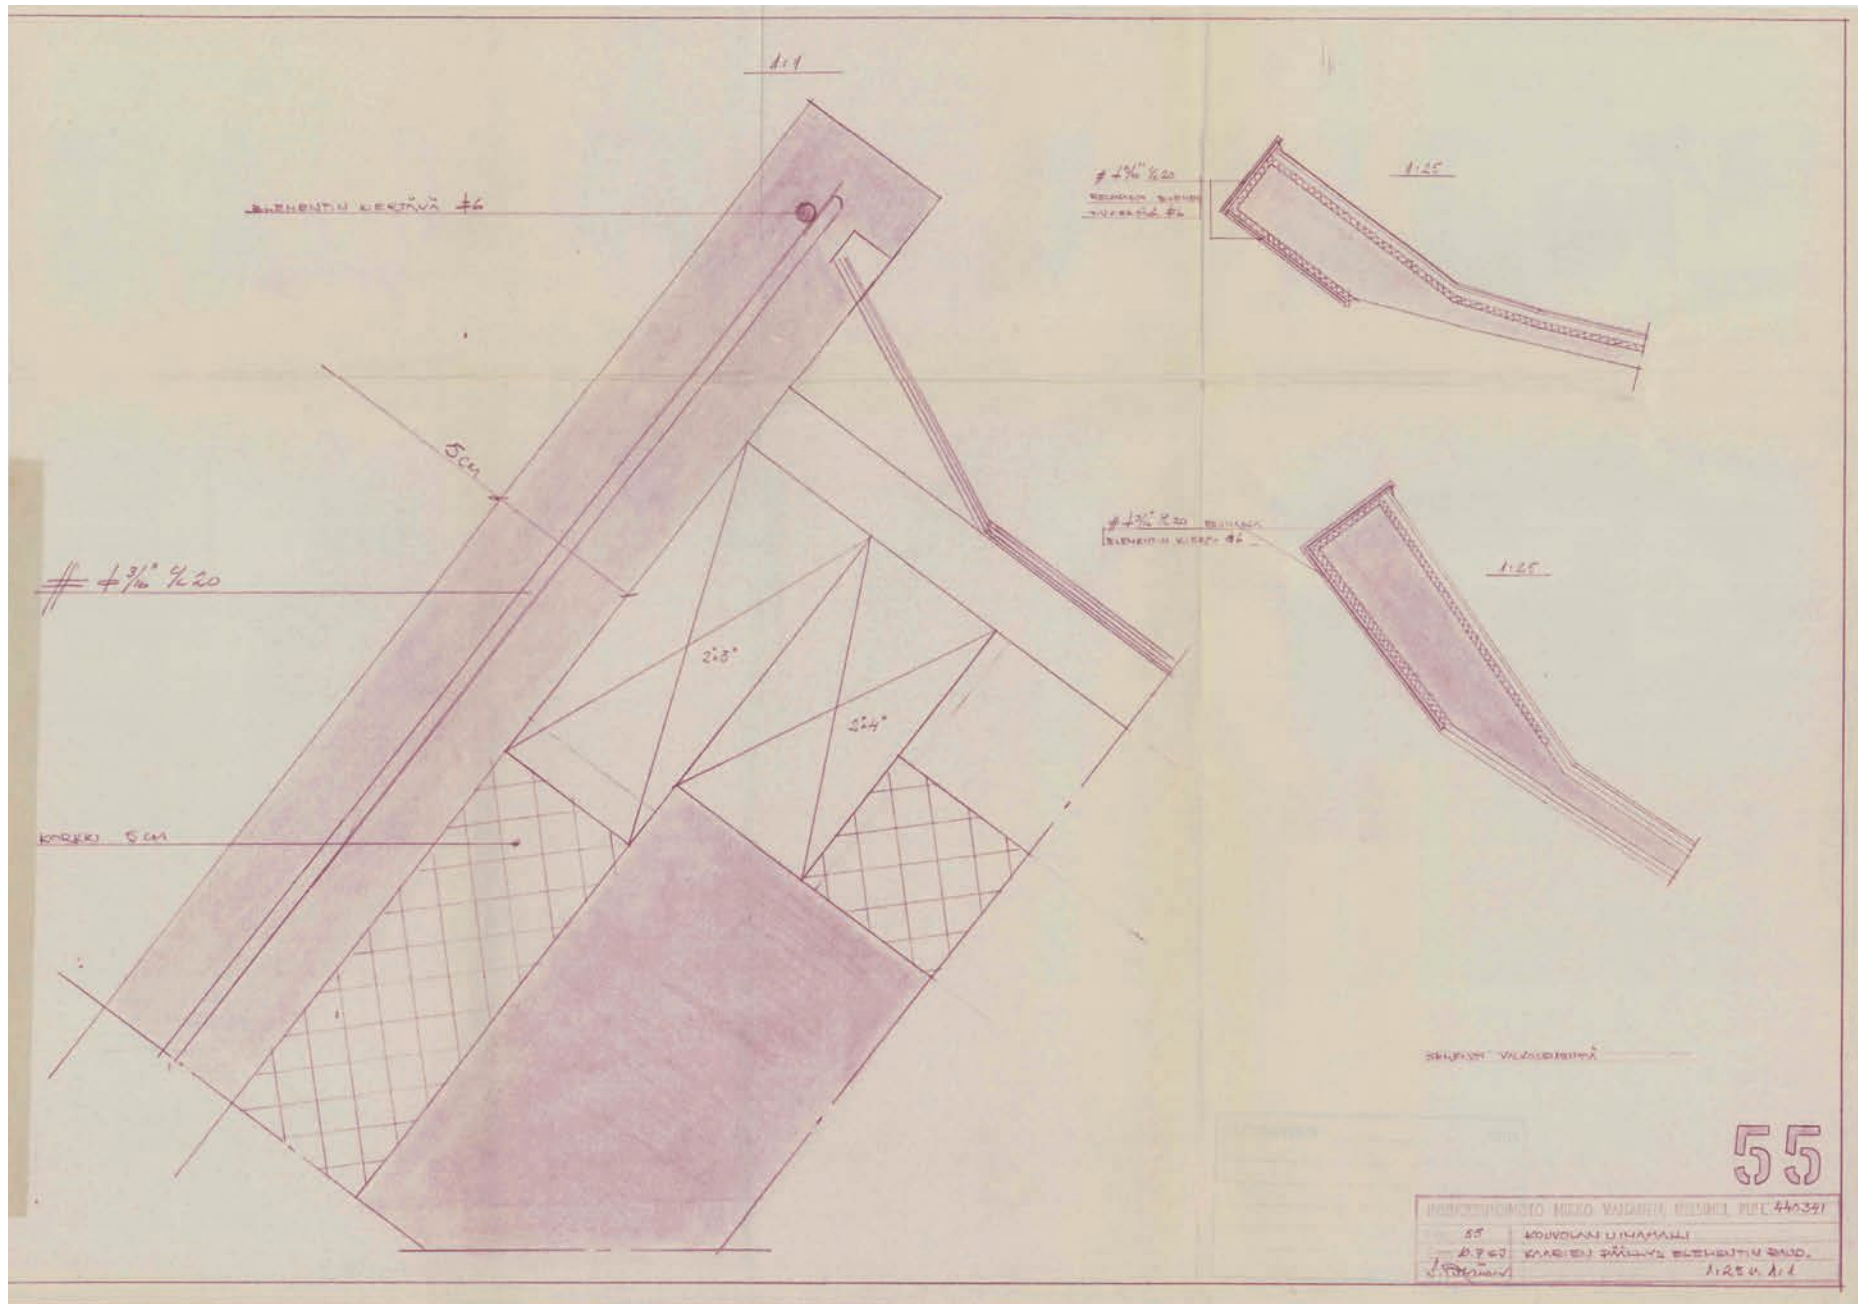

Kouvolan uimahallin kaarien päällys elementtien rauditus, päiväys 10.7.1963. Rakennepiirustusnumero 55.

Kaarien päällys on 5 cm paksua valkosemmentibetonia.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

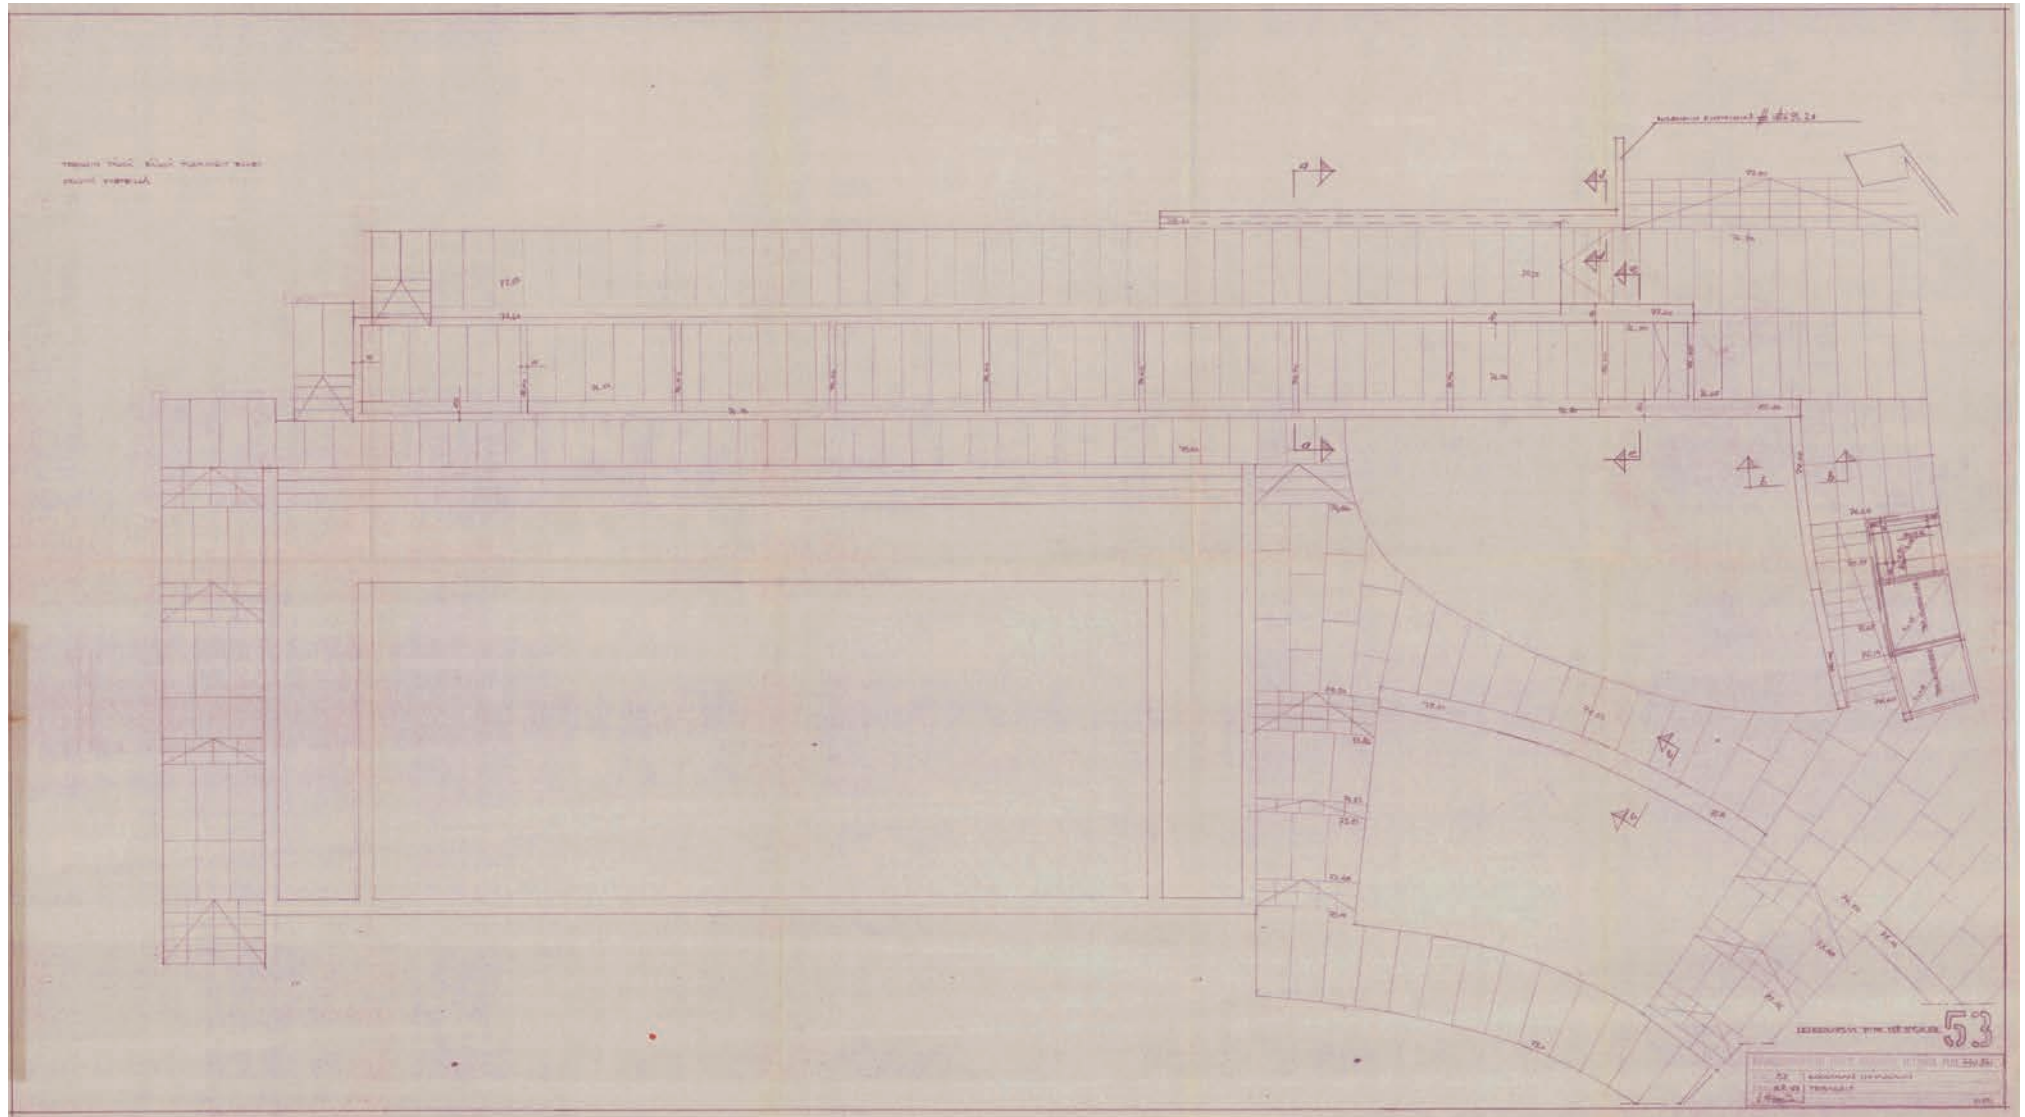

Kouvolan uimahallin terassit, päiväys 8.7.1963. Rakennepiirustusnumero 53.  
Rakennekuvia täydentävät rakennepiirustukset nro 51 ja 54.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

# J. Kouvolan uimahalliin katsaus kuvin ja lehdistön kirjoituksiin

Tässä osassa tehdään katsausta Kouvolan uimahallin valmistumiseen ja valmistumisen jälkeisiin kirjoituksiin sekä valokuviiin.



Uimahallin pohjatyöt ovat alkaneet.

## Uimahalli avaa mahdollisuuden uintiturheiluun myös Kouvolaossa

Uudet urheilumuotona päässe Kouvolaossa oikeuksiinsa lähimmässä tulevaisuudessa. Uimahallin rakennustyöt alkavat tänään pöytätyönä ja käynnistyvät Kouvolaossa Uimariin on vietetty juhlat, mutta nyt on senkin aika tulla pöytätyönä. Niillä suunnitellun vuosikokous voidaan katsoa uintiturheilun aloittamisen merkiksi.

Uimahallin rakennustyöt alkavat tänään pöytätyönä ja käynnistyvät Kouvolaossa Uimariin on vietetty juhlat, mutta nyt on senkin aika tulla pöytätyönä. Niillä suunnitellun vuosikokous voidaan katsoa uintiturheilun aloittamisen merkiksi.

### Kouvolan Uimarit perustettiin v. 1960

Kouvolaan Uimarit ry perustettiin toukokuussa 1960, jolloin kaupungin uimahallin läsnä olleiden uimareiden välinen yhteistyö aloitettiin. Suuren määrän uimareita kutsuttiin mukaan ja siten uimarit saivat alkunsa. Ensimmäinen puheenjohtaja U. E. Hänninen kysyttiin miten uimarit voisi toimia ja mitä uimarit voisi tehdä. Vastauksena, että uimarit voisi toimia ja mitä uimarit voisi tehdä. Vastauksena, että uimarit voisi toimia ja mitä uimarit voisi tehdä.

Kouvolaan Uimarit ry perustettiin toukokuussa 1960, jolloin kaupungin uimahallin läsnä olleiden uimareiden välinen yhteistyö aloitettiin. Suuren määrän uimareita kutsuttiin mukaan ja siten uimarit saivat alkunsa. Ensimmäinen puheenjohtaja U. E. Hänninen kysyttiin miten uimarit voisi toimia ja mitä uimarit voisi tehdä. Vastauksena, että uimarit voisi toimia ja mitä uimarit voisi tehdä.

Uimahallin rakennustyöt alkavat tänään pöytätyönä ja käynnistyvät Kouvolaossa Uimariin on vietetty juhlat, mutta nyt on senkin aika tulla pöytätyönä. Niillä suunnitellun vuosikokous voidaan katsoa uintiturheilun aloittamisen merkiksi.



Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema uimahallirakennus "nurjalta puolelta" katsottuna harjannostajapäivän aousaan.

## Läänin ensimmäisen uimahallin harjannostajaisia vietettiin eilen

Kouvolan esimerkillisyys rakentajana sai eilen tunnustusta monelta arvostetulta taholta. Olihan läänin pääkaupungin uusin yleinen uimahalli — saavuttanut harjannostajan. Ensi maaliskuussa valmistuva uimahalli on Suomen läänin ensimmäinen ja järjestyksessään Suomessa 14. Hyvä vauhti valmistuvan hallin suojissa pidettiin tällä harjannostajapäivällä. Terveystieteiden ja lääketieteiden tutkimuskeskuksessa, Kouvolan kaupungin, monien urheilujärjestöjen ja rakentajien edustajat, samoin monikymmenpäinen rakennustyöväen joukko. Kehä urheiluseksi säyhti juhlaa, jossa nautittiin perinteiset harjannostajapäivän antimet ja laulettiin repasta torvinsoittajia Rautatieisten torvisoittoa esittäjänä.

Kaupunginjohtaja Eino Brolfeldt lausui tervehdyksen ja puheensa luki tervetuloa uimahalliin. Hän kiitti puheenjohtajaa Erkki Tuulita rakennustyöväen alkuvuorosta.

Uimahallin rakentajana sai eilen tunnustusta monelta arvostetulta taholta. Olihan läänin pääkaupungin uusin yleinen uimahalli — saavuttanut harjannostajan. Ensi maaliskuussa valmistuva uimahalli on Suomen läänin ensimmäinen ja järjestyksessään Suomessa 14. Hyvä vauhti valmistuvan hallin suojissa pidettiin tällä harjannostajapäivällä.

Jatk. siv. 6

## Läänin...

Jatk. siv. 6

Suomen Uimareiden puheenjohtaja Otto Palonen lupasi, että läänin tulee tukemaan kouvolalaisia uintitoimintaa lähettämällä tilanne valmentajia ja järjestäjäläisiä. Hän myös lupasi, että Kouvolassa kehitetty 3 vuodessa SM-hilppuissa palkintopallilla yltäviä urheilijoita.

Puheenvuoroja käyttivät vielä Suomen Uimareiden ja Hengenpelastuslaiton puheenjohtaja Aaro Tynell ja Kouvolan Uimarien puheenjohtaja U. E. Hänninen.

## Uimahalli numeroiden valossa

Uimahallin kuutiotilavuus on 12200 m<sup>3</sup> ja sen lattiapinta-ala on n. 1200 m<sup>2</sup>. Suuren hallin tulee 6-metrinen ja 25 m:n pituinen iso allas, josta on suoraan vedettävää vettä 40 m<sup>3</sup> parvekkeita kiertävään, nousuva katsomo n. 300 hengelle sekä radio- ja televisiolohjelmien katsomon on mahdollisuus lähtä. Katsomon allaan päähän tulee 5 m:n

## Kouvolan vanavedessä

— Ennen ole saaneet teko-akusoroja markkakoissa uimahallia varten. Valtioita on jaettyttynä 200 milj. vanhaa markkaa urheilulaitosten varten. Kihlomme nyt jo etukäteen voitollaan edustaja siitä, että näitä varoitusta tulee jatkoin kymmeniä miljoonia Kouvolaan.

Kaupunginjohtaja Brolfeldt näin kuitteli eilisen urheiluhallituksen herrojen vain tuntuja uimahallimme harjannostajaisissa.

Maaherra Ranta puolestaan kiusoittelee virkaveljeään Kuopista — Erkki Mäntereltä — huomautteen, että Kuopio kulkee Kouvolan vanavedessä, sielöhän valmistui askettiin teatteri ja nyt maaherra Mäntere on "rekullemassa" Kouvolan uimahallia.

Maaherra Mäntere tunnusti mikrofonin ääressä, että vaikka Kuopio on 200 vuotta vanhempi kuin Kouvolaa, niin kylä täällä nauttii kirkkaimmista pennoista 200 vuoden kulttuurin huoneita kalakukkollekin maaherra.

Aaro Tynell — tunnettu uimareiden asiantuntija — vakuutteli, että Kouvolan uimahallista tulee maan "esittelin ja paras".

— Veii —

urheiluun hyppyteline. Pohjakerroksen tulee vedonpuhdistuksen ja kiertävän vaalikoneiston, ruokien puku- ja pesuhuoneet sekä kaikki muuten saunaa. Lääkärit on pohjakerroksessa voimistelusaliksi ja lämpökäytävä.

I-kerroksen tulee hallittuna lämpökäytävä puku- ja pesuhuoneet kaksine saunoinen, voimistelusaliksi ja talonmiehen asunto.

Siipirakennukseen tulee kerhohuoneita, pääkäsikäytävät esteettömästi ja viestintäsuojia.

## Tehokas vedenpuhdistus

Vedonpuhdistuksen ohjenuohtelmaan on laatimut dipl.ina. E. Kajas. Käytönsä alitaita varten saadun kaupungin vesijohtoverkosta. Vesi on alla laitokseen tullessaan kemiallisesti puhdistettua vesijohtoverkosta, jota käytön alkua kiertetään lähtökseen onnan puhdistamon kautta.

Uimalla vedelle asettavista vaatimuksesta on tarkien se, että vesi ei saa sisältää raskaita irtoviivoja orgaanisista ja että laulun tarttumisen esty.

Edelleen tulee veden olla puhdasta kiinteistä aineista ja kofoidimista epäpuhtauksista ja sen värin tulee olla sininen vihreä ja kristallin kirkasta. Vesi ei saa sisältää kloridia ja putkia. Lämpötilan on siltalaitissa oltava 19—24° ja ulkoilma 19—21°.

Veden kiertäystä järjestetään siten, että vesi johdetaan altaan alimpiin päihin ja johdetaan puhdistamoon matalasta päästä. Kiertoaika vaihtelee 4—6 tuntia. Mikäli uuden luku on vuorokaudessa esim. 1000 on kiertoaika 5-1 ja kiertoaika puhdistusohje 160 m<sup>3</sup> tunnissa sekä käyttöaika 16 tuntia.

Asiantuntijan ehdotuksesta vaadittiin vedonpuhdistuslaitteiden, eli Oy Yhteen Insinööritoimiston tarjouksen mukaisesti järjestelmän, johon kuuluu hiekkasuodatus ja veden desinfiointi Ultraviolettiputkilla (=UV-keholetto) sekä siltä kiertoaika ja suodatusa.

## Suunnittelu ja rakentajat

Kouvolan uimahallin on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi. Hänen kuolemansa jälkeen on suunnittelutyötä ollut Arkkitehti-toimisto Helaman hoitavana. Puheenjohtajia: Kouvolan Rakentajajärjestö Oy, siivuri-arkkitehtit: Yhteen Insinööritoimisto Oy, Vilpuri Sirkki ja Kone Oy, Kouvolan Onninen. Muut aluraajoittajat: Pellonrakentaja Oy, A. Pelkonen, Kone ja Oy, Kouvolan Pellonrakentaja Oy, Puuseppäläke V. Tuomi, Asfaltti Oy Lemminkäinen, Kouvolan Sora, Insinööritoimisto Sallinen, Kouvolan Yhtyneet Maalarit, Työn valvoja on rikin Harri Ruusunen.

Kouvolan Sanomat 17.2.1963, sivu 5, Kouvolan uimahallin pohjatyöt ovat alkaneet. Kuva: Kouvolan kaupungin kirjasto, mikrofilmiarkisto: Kouvolan Sanomat.

Kouvolan Sanomat 29.9.1963, sivu 1 (etusivu) ja sivu 6, Kouvolan uimahallin harjannostajaiset lauantaina 28.9.1963. Kuva: Kouvolan kaupungin kirjasto, mikrofilmiarkisto: Kouvolan Sanomat.

## Kouvolan uimahallin harjannostajaiset eilen

Kouvola, lauantaina (Lä)  
Ensi maalliskuussa lisääntyvä maamme uimahallien luku jälleen yhdellä. Silloin valmistuu Kymen läänin pääkaupunkiin Kouvolaan läänin ensimmäinen uimahalli. Kouvolan uimahallin rakennustyöt alkoivat viime helmikuun 15 päivänä, ja tänään vietiin rakennuksen harjannostajaisia. Kouvolaan valmistuva uimahalli on maassamme järjestyksessä 14:s. Sen on suunnitellut edesmennyt arkkitehti Lauri Järvi ja hänen jättämänsä työtä on jatkanut arkkitehtitoimisto Erkki Heloma. Uimahallin suuruus on 12.220 kuutiometriä ja se tulee maksamaan n. 2 milj. nmk. Uimahalli on sijoitettu Palomäen rinteeseen Kouvolan lyseon, Kouvolan tyttölyseon läheläyteen ja n. 400 m päähän Kouvolan keskusurheilukentästä.

Harjannostajaisilaisuudessa nähtiin uimahallin rakentajien lisäksi arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Tervehdyspuheen piti Kouvolan Harjannostajaisilaisuudessa nähtiin uimahallin rakentajien lisäksi arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Tervehdyspuheen piti Kouvolan kaupunginjohtaja Eino Brofeldt. Hän teki samalla selkoa uimahallin tähänastisesta rakennusvaiheesta. Ensimmäisenä onnittelivat Kouvolan kaupunkia merkittävän rakennusutuuden vuoksi valtion urheilulautakunnan edustajana sosiaalineuvos Bruno Nyberg.

Kymenläänin hallituksen läänin urheilu- ja nuorisolautakunnan onnittelut esitti maaherra Artturi Ranta. Muissa asioissa Kouvolaan saapunut Kuopion läänin maaherra Erkki Mantere esitti kuopiolaisten onnittelut ja totesi, että myöskin Kuopioon kalvataan kovasti uimahallia. Suomen Uimaliiton puolesta esitti onnittelut liiton puheenjohtaja Unto Palonen, Suomen Uimaopetus- ja Hengennelastusliiton puolesta sosiaalineuvos Aaro Tynell. Uimahallin rakentajien Kouvolan Rakentajat Oy:n puolesta esitti kiitokset rakentajille, alaurakoitsijoille ja rakennustyöväelle yhtiön työpäällikkö, rakennusmestari U. S. Anttila. Rakennusväen kiitokset työnantajille esitti luottamusmies Erkki Moisio.

Kouvolan uimahalli on suunniteltu palvelemaan käyttäjiään ympäri vuoden. Suureen halliin tulee 6-ratainen ja 25 m pitkä iso allas sekä lasten opetusallas ja suuren altaan päähän 5 metrin korkeuinen hyppyteline. Uimahallin pihalle valmistuu ulkoallas, pihamaasto tullaan erilaisilla porrastus- ja terassirakennelmilla muotoilemaan siten, että saadaan järjestymään riittävä määrä aurin- gonylpyypaikkoja sekä käytäviä ja nurmikkeitä. Lisäksi uimahallirakennukseen tulee tarpeelliset muut tilat, kuten saunat, parvekekahvila, radio- ja televisioselostantot, voimailusali ja voimistelusalit ja kerhuhuoneita. Varsinaista katsomotilaa tulee n. 300 hengelle mutta siirrettävillä katsomorakennelmilla voidaan katsomotiloja lisätä.

Uimahallin vedenpuhdistussuunnitelman on tehnyt dipl.ins. E. Kajasto, konstruktiorakentajat ja piirustukset insinööritoimisto Mikko Vahanan, vesi-, lämpö- ja viemärisuunnitelmat insinööritoimisto Erkki Kallio ja sähköjohtosuunnitelmat dipl.ins. U. Torkkeli. Huomatavimpina alaurakoitsijoina toimivat Kouvolan Onninen Oy, Viipurin Sähkö- ja Kone Oy ja Yleinen insinööritoimisto.

## Uimahallin viikkiäiskisat sunnuntaina Kaikki parhaat uimarit Kouvolassa

Kouvolan uintiurheilu on hyvässä "lähtökäytössä", voidaan sanoa hyvällä syyllä, koska Kouvolan Uimareiden ensimmäisiin kansallisiin uintikilpailuihin, jotka samalla ovat uimahallin avauskilpailut, on ilmoittautunut 96 uimaria. Helsingiläisten seurojen edustus on vahvin eli 57 uimaria. Lähes toinen puoli uimareista jakautuu Jyväskylän, Lahden, Oulun ja Tampereen ja hallittoman Kotkan osalle. Kouvolaa edustaa kuusi oppikouluista, jotka karsittiin 25 uimarista, joka todistaa pohjaa olevan omastakin takaa.

Edustusuimareista ovat mukana Eila Pyrhönen, Ulla Suvanto, Matti Kasvio, Heimo Tolonen, Stig-Olof Grenner ja Tuomo Hämmäläinen, joiden lisäksi valmennusleirillä olleet nuoret lupaavat uimarit Ilkka Rauramo ja Harry Malmberg saapuvat myös. Ei sovi unohtaa oululaisten rintauimarivaljakkoa Juhani Salpaa ja Juhani Westmania, joista edellinen ui Kalottimaaottelussa 200 m rintauinnissa ajan, joka uupui vain 0,8 sek. SE:stä.

Ponnauduslautahypyissä on mukana 7 kilpailijaa, joiden joukossa nähdään pohjoismaiden mestari Pentti Koskinen ja aikaisempien vuosien menestyksellinen "kieppujamme" Helge Wasenius. Hyppykilpailun pakolliset hyyt suoritetaan aamulla klo 9, jonka jälkeen uintien 19 alkuerää myöskin uidaan.

Nämä arvokilpailut televisioidaan suorana lähetyksenä 12.50—14 välisenä aikana. On hyvin uskottavaa, että varsinaiseen kilpailuun eivätkä kaikki halukkaat pääse, joten Kouvolan Uimarit toivovat, että uintiurheilun ystävät saapuvat seuraamaan alkukilpailuja, joissa ei puutu jännitystä.

— 8 —

# Kouvolan uimahalli valmistunut

Kouvolaa, lauantaina  
(Pekka Lääperi)

Puheet Kouvolasta kulvana palkkakuntana voidaan katsoa päättyneeksi, sillä kaupunkiin on valmistunut läänin ensimmäinen uimahalli, joka rakenteeltaan on varsin erikoinen, on tietenkin ajanmukainen sekä tullut maksamaan runsaat 200 milj. vnk. Uimahalli on maassamme järjestyksessään 15:s. Nyt valmistunut uimahalli tulee palvelemaan yleisöä ympäri vuoden, ja pihalle valmistuu jo kesäksi pienikokoinen maauimala ja joidenkin vuosien kuluttua myöskin isompi uima-allas alkuisia varten, mikäli nyt valmistuneeseen uimahalliin kaikki halukkaat eivät mahdu ulmaan. Edesmenneen arkkitehti Jorma Järven luonnosten mukaan valmistunut uimahalli vihittään tarkoitukseensa sunnuntaina, ja samalla viikiläisilaisuuden jälkeen maamme parhaat edustusurheilijat ottavat osaa pidettäviin kilpailuihin. Tänään lauantaina esiteltiin lehdistön, radion ja tv-edustajille uutta hallia Kouvolan kaupunginjohtajan Eino Brofeldtin johdolla.

Uimahallin rakentaminen on ollut pitkään vireillä Kouvolassa. Sen toteuttamistoimenpiteet alkoivat, kun urheilulautakunta 18. 4. 1961 pitämässään kokouksessa päätti esittää uimahallin rakentamista Kouvolaan. Kaupunginhallitus antoi samana keväänä arkkitehti Jorma Järven tehtäväksi luonnospuustusten laadinnan. Hallin tulevaksi sijaintipaikaksi valittiin Palomaen aurinkoinen etelärinne ensimmäisessä kaupunginosassa.

Uimahallin pääurakoitsijana on toiminut Kouvolan Rakentajat Oy. Arkkitehti Järven kuoleman johdosta siirtyivät suunnittelutehtävät

arkkitehti Erkki Helomalle. Vedenpuhdistussuunnitelman on tehnyt dipl. ins. E. Kajasto, vesi-, lämpö- ja ilmastointisuunnitelmat ins.tolmisto E. Kailio, sähkösuunnitelmat dipl. ins. U. Torkkeli, lujuuslaskelmat ins.tolmisto Mikko Vahanan ja osan lujuuslaskelmista on tehnyt kaupunginrakennustoimisto.

Uimahallin kuutiolavuus on 12.200, josta halliosan osuus on 6 200. Suuressa hallissa on 6-ratainen ja 25 metrin pituinen isoallas, jonka vesitilavuus on 740 m<sup>3</sup>. Lasten opetusaltaan vesitilavuus on 40 m<sup>3</sup>. Parveke, kahvila keittiöineen, nouseva katsomo n. 250 henkilölle. Lisäksi on mahdollisuus lisätä katsomotilaa lasten altaan kohdalle siirrettävistä osista valmistettavasta katsomorakennelmasta. Ison altaan päällä on 5 metrin hyppyteline sekä 1 ja 3 metrin tasolla olevat ponnahduslaudat. Pohjakerroksessa on vedenpuhdistuksen ja kierron vaativa koneisto, miesten puku ja pesuhuoneet sekä saunat. Naisten saunat ja pukuhuoneet ovat ensimmäisessä kerroksessa, samoin voimistelusalii ja kolme kerhohuonetta.

## Tänään vihittään uimahalli



Eduskunnan puhemies Kauno Kleemola vihki tänään Kouvolan uimahallin, alallaan maan uuden-alkaisimman. Jo eilen saivat lehdistö, radio ja televisio tutustua uutuuttaan hohtavaan uinnin pyhä-  
töön. Kaikki läsnäolleet totesivat laituksen erinomaisuuden, n. 19-kertainen uinnin Suomen mestari Pekka Tiilikainen. Kuvassamme kaupunginjohtaja Eino Brofeldt selostaa parhaillaan hallin kahvila-  
tasanteella suunnitelmia uimahallin ulkoalueen rakentamiseksi. Oikealla Pekka Tiilikainen, jota erityisesti kiinnosti se, onko ulkoallas ja auringonpalvojille tarkoitettu alue etelään päin. Hän sai tyydyttävän vastauksen. — Lisää uimahalliasiaa urheiluosastossa.

# Pekka & Anssi ja kumppanit porskuttelivat Kouvolan hallissa

Kouvolan juuri valmistuneeseen uimahalliin tutustuivat sanomalehdistön, television ja radion edustajat eilen. Opastajina olivat kaupunginjohtaja Eino Brofeldt, kaupunginsihtööri Pentti Pesari, kaupunginsivistösihteeri Jussi Terävilinen ja urheilujohtaja Olavi Piesanen. Vieraiden joukossa nähtiin mm. televisio- ja radioselostajat Pekka Tiilikainen, Ville Nurmi ja Anssi Kukkonen.

Vieraat tutustuivat kierroksellaan uimahallin kalteisiin ja tiloihin ja näin tuli katsotuksi mm. vedenpuhdistuskoneisto, voimahuone, pukuhuone ja peseytymisaujat, ym. Kierros päättyi saunomiseen ja uuntiin. Monelle kouvolaalaiselle ja pohjois-kymenlaaksolaiselle oli ennen kokematon elämys sukeltaa vihreänä välkkyvään, 25-asteeseen uimahalliin täysin puhdistettuun ja bakteerivapaaseen veteen ja todeta, että kokemus on mitä miellyttävintä. Monet käyttivät hyväkseen saunan löylyjä useaan kertaan ja puhdistavan suihkun jälkeen pulahdettiin altaaseen uudelleen. Uimahallin viihtyisyys ja asiallisuus todettiin ihastunein ilmein ja huudahduksin ja totta tosiaan — Kouvolassa on uimahalli, josta mikä paikkakunta hyvänsä voisi olla ylpeä. Halli vihitään tänään ja avataan yleisölle maanantaina klo 14.00.

## Uimahallin aukioloajat:

Arkipäivisin klo 7.00—8.00 ja 14.00—21.00.

Lauantaisin klo 14.00—20.00  
Sunnuntaisin klo 13.00—18.00  
Ainoastaan miehille torstaisin klo 18.00—21.00  
Ainoastaan naisille perjantaisin klo 18.00—21.00  
Arkipäivisin klo 8.00—14.00 on varattu koululaisille.  
Kassa suljetaan aamuvuoroon lukuunottamatta tuntia ennen käyttövuoron päättymistä.  
Kahvio on avoinna yleisillä käyttövuoroina.

1. 6. astuu voimaan kesäaika ja kesähinnat, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Hallia vuokrataan piirikunnallisiin kilpailuihin sekä uintiturheiluun liittyviä juhlia ja esityksiä varten sunnuntaisin klo 9.00—13.00 ja 18.00—22.00 sekä arkipäivisin klo 21.00—22.00 ellei satu olemaan jonkun järjestön harjoitusvuoro.

Kansallisten ja sitä huomattavampien kilpailujen pitoajasta on sovittava kulloinkin erikseen.

## KYLPYOHJEET

- Saunassa on uimapuvun käyttö kielletty
  - Peseytyminen ja suihku pakolliset
  - Uimapuku kierrettävä kulkuväline pesuhuoneessa
  - Avain ja lainatut varusteet palautettava avainkassaan.
- Kylpyaika 1 tunti.

— ■ —

## KOUVOLAN UIMAHALLIN VIHKIÄISJUHLA

12. 4. 1964 klo 11.30

### OHJELMA:

- |  |  |
|--|--|
| TORVISOITTOGA .....                                  | Varuskuntasoyttokunta joht. kapellimest. Uno Kuparinen     |
| TEVEHDYSSANAT ..                                     | Kaupunginjohtaja Eino Brofeldt                             |
| KUOROLAULUA .....                                    | Kouvolan Mieskuoro joht. opettaja Pekka Suomalainen        |
| VIHKIÄISPUHE .....                                   | Eduskunnan puhemies Kauno Kleemola                         |
| KUOROLAULUA .....                                    | Kouvolan Mieskuoro   |
| TERVEHDYKSET .....                                   |  |
| HALLIN VASTAAN-<br>OTTO- JA LUOVUTUS-<br>SANAT ..... | Urheilulautakunnan puheenjohtaja väpeli evp. Vilho Alkanen |
| AVAUSHYPYT .....                                     |  |
| KYMENLAAKSON<br>LAULU .....                          |  |

Vapaa pääsy.

## KOUVOLAN UIMAHALLI AVATAAN YLEISÖLLE 13. 4. 1964 klo 14.00.

### KÄYTTÖMAKSUT:

- |   |            |
|---|------------|
| — Aikuiset .....  | 1,50 tunti |
| — Lapset alle 16 v. ....  | 0,20 "     |
| — Lapset alle 7 v. hoivajan mukana .....  | 0,20 "     |
| — Varusmiehet yksityisinä uimareina .....   | 0,50 "     |
| — Kansakoulu luokittain opettajan johdolla ..   | 10,00 "    |
| — Oppikoululaiset ja ammattikoululaiset opettajan johdolla ..                                 | 0,40 "     |
| — 10 lippua samalla kertaa ostettaessa, saa yhden ilmaisen lipun.                             |            |
| — Uimaseurat klo 21 jälkeen ryhmänä .....   | 5,00 "     |
| — Sota- ym. invaliidit ryhmissä erikseen sovittuna aikana .....                               | 5,00 "     |
| — Urheilujärjestöt vähintään 10 hengen ryhmässä klo 21 jälkeen .....                          | 1,00 "     |
| — Eril. yhtymiltä erikseen sovittuna aikana ..  | 40,00 "    |
| — Kerho- ja seurojen 2 mk/t. ja kalleksi 3 kerho- huonetta yhdessä 5 mk/t.                    |            |
| — Uimahallia koskevat varaukset voidaan tehdä suoraan uimahallin kassasta tai laitosmieheltä. |            |
- Uimahallin puhelimet ovat 3011/70, 71 ja 72.


Urheilulautakunta

Kouvolan Sanomat 12.4.1964, sivu 6. Kouvolan uimahallin ennakkouutinen vihkitilaisuudesta. Sanomalehdistön, television ja radion edustajat tutustuivat Kouvolan vasta valmistuneeseen uimahalliin. Kuva: Kouvolan kaupungin kirjasto, mikrofilmiarkisto: Kouvolan Sanomat.

Kouvolan Sanomat 12.4.1964, sivu 2. Kouvolan uimahallin vihkitilaisuusjuhlan ohjelma ja tietoja käyttömaksuista. Kuva: Kouvolan kaupungin kirjasto, mikrofilmiarkisto: Kouvolan Sanomat.

Kouvolan uinti-  
urheilun startti

# Itä-Suomen ensimmäinen uimahalli vihittiin juhlavasti tarkoitukseensa

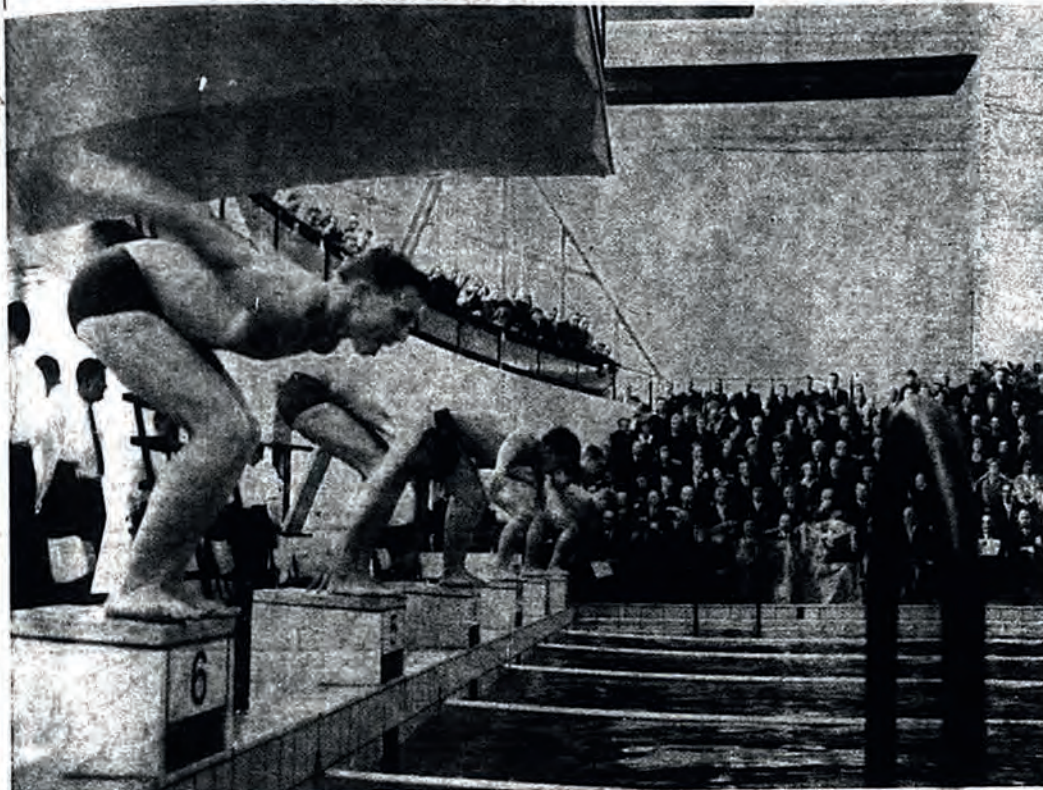

Uintivauhdilla oli suunnattoman iloinen päivä — tällöinhän vihittiin Kouvolassa maamme 15. ja samalla Kymenläänin ensimmäinen uimahalli. Avauskilpailuissa oli mukana uinti-parhaimmistomme lähes kokonaisuudessaan ja tulokset olivat kauttaaltaan mainioita — kalkan kukurana kaksi uutta Suomen ennätystä. Avauskilpallut olivat samalla historiallinen Kouvolan uintiurheilulle ja sitä todistaa kuvanmekin. Sinähän pojat starttaavat ensimmäiseen hallikilpailuun pelkin kouvolaalaisvoimin ensimmäistä kertaa kautta aikojen. Kyseessä on paikkakunnan pojille järjestetyt 50 m vapaauintin startti. ▶ Kilpailusta selostus urheilusivulla.

Runsain mitoin osoitettiin Kouvolalle tunnustusta reippaasta vauhdista urheilulaitosten rakentamisessa. Viimeisin saavutus tässä rakentamisketjussa on ajanmukainen uimahalli, jonka suunnattain viikki tarkoitukseensa Eduskunnan puhemies, valtion urheilulautakunnan puheenjohtaja Kauno Kleemola. Hän totesi Kouvolan näyttäneen esimerkiksi muille paikkakunnille. Monet muutkin arvovaltaiset edustajat onnittelevat Kouvolaa ja sen nuorisoa uimahallin valmistumisesta. Onhan halli Kymen läänin ensimmäinen.

Vihkiäisjuhlassa oli läsnä monisatapäinen kutsuvierasjoukko, jotka seurasivat erittäin hyvin suunnitellun juhlan ohjelman lisäksi kansallisia uintikilpailuja, joiden osanottajina olivat maamme parhaat uimarit. Kokonaisuutena uimahallin avauspäivän tapahtumat jäivät läsnäolleiden mieliin miellyttävänä urheilujuhlanä, jonka joustavasta järjestämisestä asianomaiset ansaitsevat kiitoksen.

Klo 11.30 aloitetun vihkiäisjuhlan alkajaisiksi Varuskuntasioittokunta viritti kapellimestari U. Kuparisen johdolla reippaan marssin Ankkurit ylös. Kaupunginjohtaja Brofeldtin kehoituksesta vietettiin hiljainen hetki hallin suunnittelijan, arkkitehti Jorma Järven muiston kunnioittamiseksi.

**”Vähintään kerta päivässä uimaan”**

Avauspuheessaan kaupunginjohtaja Brofeldt palautti mie-

län, että uimahallin rakentamisasia on ollut useasti esillä Kouvolassa. Toimenpiteet, joiden kautta uimahalli sitten syntyi, alkoivat keuhkulla 1961, jolloin kaupunginhallitus antoi arkkitehti Jorma Järven tehtäväksi luonnospirustusten laadinnan tälle paikalle. Kaupungin taholta esitettiin tällöin tärkeimmät suuntaviivat, joiden mukaan ratkaisua olisi kehitettävä ja toteutettava ja yhtenä tällaisena ajatuksena esitettiin, että hallin aurinkoiseen ilmansuunnan puolelle rakennettaisiin lasiseinä, joka kesä ajaksi voitaisiin joko kokonaan tai ainakin osittain poistaa niin, että hallista olisi välittömä yhteys vierailuseen ulkoalueeseen, joka ratkaisua takaisi sen, että uimahalli palvelisi kesäisin maunmalan tapaan. Keväällä 1962 kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitellun uimahallin huonetoiminnan ja luonnospirustukset.

Esitettävään, että uimahalli kuluisi kansan käytössä, kaupunginjohtaja Brofeldt siteerasi puheensa päätteeksi Elias Lönnrotin sanat:

”Uiminen on hyvin terveellinen tapa ja pitäis’ ihmisen jo lapsesta alkaen siihen itsensä totuttaa, vähintään kerta päivässä uimaan, ei kuitenkaan työstä eli muusta valvaamisesta lämpimällä ruunilla veteen menemään, eikä siellä ylen kauan kerrallansa oleman.”

Kouvolan Mieskuoro lauloi opettaja Pekka Suomalaisen johdolla erittäin hyvin tilaisuuteen sopivat laulut — Sonnisen Soliseva veisi, sekä hetkeä myöhemmin opettaja Suomalaisen sanoittaman kansanlaulun.

## Sisäurheilutilojen rakentaminen etusijalla

Puhemies Kleemola onnittelee vihkiäispuheensa alussa Kouvolaa ja Kymenlaaksoa erinomaisesta saavutuksesta uimahallin alustassa. Puhuja kysyy, tulevatko tällaisiin laitokseen uhratut varat hyödyllisesti käytetyiksi. Hän totesi, että tarvitsemme kahdenlaisia urheilulaitoksia, sellaisia, joissa

Julk. siv. 5



Eduskunnan puhemies Kauno Kleemola vihki Kouvolan uimahallin.





## Kouvolan uimahalli ahkerassa käytössä

Kouvola, maanantaina (Lä)  
Kouvolan vastavalmistuneessa uimahallissa on ollut runsaasti kävijöitä. Kun halli oli viikon ollut yleisön käytössä, oli kävijöitten lukumäärä 7.500 eli toistatuhatta henkilöä päivää kohti. Useina päivinä on uimahallin ulkopuolella ollut jonoja odottamassa pääsyä uimaan, sillä halliin mahtuu kerrallaan n. parisensataa henkilöä. Uimahallissa kävijöiden joukossa on ollut henkilöitä ympäri Suomea aina Jyväskylästä, Helsingistä, Imatralta ja Mikkelistä saakka.

Helsingin Sanomissa 23.4.1964, sivulla 27, julkaistu uutinen, Kouvolan uimahallin saamista suosiosta.

Tekstit haettu: <https://nakoislehti.hs.fi/d5ee5def-2379-4492-b698-8df90c1b4714/27?q=Kouvolan%2BUrheilupuiston%2Buimahalli>

## Kouvolan uintiurheilu nousussa Uusi halli apuna myös Kotkan uimareille

Viime vuoden huhtikuussa valmistunut Kouvolan Uimahalli on elvyttänyt Kymenlaakson uintiurheilua ja erityisesti sitä Kouvolassa. Kotkan Delfinit ovat joukolla käyneet harjoittelemassa Kouvolan Uimahallissa ja Kouvolan Uimarit puolestaan tekevät innolla työtä oman seuransa piirissä. Erittymisen positiivisesti on vaikuttanut nuorten uimareiden harrastajamäärän lisääntymiseen Kouvolassa Ulla Suvannon ja Pentti Koskisen Kouvolaan muutto ja heidän aktiivinen mukanaolonsa seuran riveissä. Vasta muutaman vuoden toiminnut Kouvolan Uimarit on nyt pääsemässä todellisen työn tahtiin ja Ulla Suvanto on ehtinyt tuoda seuralle ensimmäisen ennakituksen, uimalla viikko sitten Helsingissä 200 m rintauinnissa uuden SE:n. Myöskään Suomen Uimalliton taholta ei olla Kouvolaa unohtettu, vaan Kouvolaa kuuluu yhtenä renkaana siihen valmennustilaisuuksien ketjuun, jota valmentaja Eino Heikkinen parhaillaan suorittaa.

Perjantaina saapui valmentaja Heikkinen Kouvolaan ja silloin sekä lauantaina olivat valmennettavina piirin uintiseurojen valmentajat ja sunnuntaina puolestaan olivat piirin parhaat uimarit tiukassa valmennuksessa. Saman aikaisesti suorittivat raskasta n. 2 tuntia kestäväää intervalliharjoittelua Ulla Suvanto sekä Tuomo ja Timo Hämalainen Kotkasta. Valmentaja Heikkisen apuna olivat Delfinien tarmokas valmentaja Marjatta Alhola sekä Kouvolan Uimareiden

valmentaja Arvo Vilhunen ja Veikko Lehtinen. Harjoitusmetrejä kertyi sunnuntaina parin tunnin aikana n. 2.500 m.

Valmentaja Heikkinen ehti siinä sivussa kertoa, että useimmilla paikkakunnilla on seurojen harjoitusajat yleensä klo 21.00–22.00 välillä iltaisin. Tämä on liian myöhäinen aika, sillä siihen aikaan pitäisi jo lasten ja koululaisten mennä nukkumaan. Samoin hallimaksut ovat haittaavia tekijöitä uintiurheilun harrastajamäärän lisäämiseksi. Lahdessa tämä asia on hoidettu hyvin. Seuroilta ei peritä hallimaksua ja samoin Tampereella ovat asiat siinä suhteessa mukavasti.

Valmentaja Heikkinen totesi, että tänä keväänä ovat mm. Matti Kasvio, Risto Lehtonen, Ulla Patrikka, A. Malmberg, Ilkka Rauramo 8 luokalla ja he eivät ole luonnollisesti ehtineet tiiviiseen harjoitteluun mukaan. Myöskin Kouvolassa asuva Pentti Koskinen, Tokion matkan takia, jäi paljon toisista koulussa jälkeen ja on joutunut hellittämään harjoittelua, mutta alkanut nyt kuitenkin yhä tiiviimmin käydä uimahallissa. Edelleen valmentaja Heikkinen mainitsi, että USA:ssa asuva Ilkka Suvanto ei enää tule edustamaan Suomea edustustehtävissä, sillä Suvanto jää pysyväisesti USA:han ja pyrkii maan kansalaiseksi.

Ulla Suvanto työskentelee vielä Helsingissä ainakin kevääseen saakka, jonka jälkeen hän toivoo, että löytyisi työpaikka uudelta kotipaikkakunnalta Kouvolasta, jonne hänen vanhempansa viime syksynä Kotkasta muuttivat. Hän on joululoman ja viikon valheen aikana

ollut ohjaamassa Kouvolan nuoria uimareita.

Kotkan Delfinien valmentajana toimii myöskin kaksi naispuolista valmentajaa. Kouvolassa oli sunnuntaina uimareitten mukana opettaja Marjatta Alhola, joka on tullut seuran valmentajaksi v. 1960. Hänen alaisenaan myöskin miespuoliset uimarit harjoittelevat. Kotkan Delfinit käyvät kerran viikossa Kouvolan Uimahallissa, sillä matkat ja uimahallimaksut estävät useimmin käymästä Kouvolassa. Talvisin hoitavat uimarit kuntoaan hiihtämällä, painonostolla ja kerran viikossa Kouvolassa käynnit ovat pääasiassa virkistysmielessä, sillä yksi harjoituskerta viikossa muuten ei riitä. Neiti Alhola mainitsi, että kun kesä tulee, tahti tiuhenee ja elokuussa lupaa hän, että Kotkan Uimarit ovat silloin hyvässä kunnossa.

## Uimahallin sauna paloi Kouvolassa

Kouvola, 24. 9. (Ne) Kouvolan uimahallin sauna syttyi palamaan keskiviikkoamuna kello vilden jälkeen. Palokunta sai tulen heti taltutetuksi ja pääasialliset vahingot koituvat siitä, että jouduttiin purkamaan seinä ja kattopaneelita.

Saunassa oli tehty maalaustöitä ja sähkökiuas oli jätetty päälle, että kuivuminen tapahtuisi nopeasti. Kiuas oli kuumennut niin paljon, että palo syttyi.

Helsingin Sanomissa 25.9.1969, sivulla 4, julkaistu uutinen, jossa 24.9.1969 Kouvolan uimahallin sauna paloi.

Uutisessa ei ilmene mikä saunoista paloi ja mitä saunassa on maalattu.

Tekstit haettu: <https://nakoislehti.hs.fi/c310aca6-44af-4c05-b17a-48ea5d3bf5bb/4>.


Helsingin Sanomissa 3.2.1965, sivulla 25, julkaistu uutinen Kouvolan uimahallin käyttäjästä Kotkaa myöten.  
Tekstit haettu: <https://nakoislehti.hs.fi/ccee081a-9d4f-4315-9a3a-1b3141414fcd/25>.

**K. Kouvolan uimahalli, valokuvin**

Kouvolan uimahallista kuvia vuosien varrelta.



Kouvolan uimahalli, sisäkuva vuodelta 1965, valokuvaajaa ei ole tiedossa.  
Valokuva on myös liitetty rajatusti Kouvola postikorttiin. Kuva: Poikilo-museot, Kouvola.

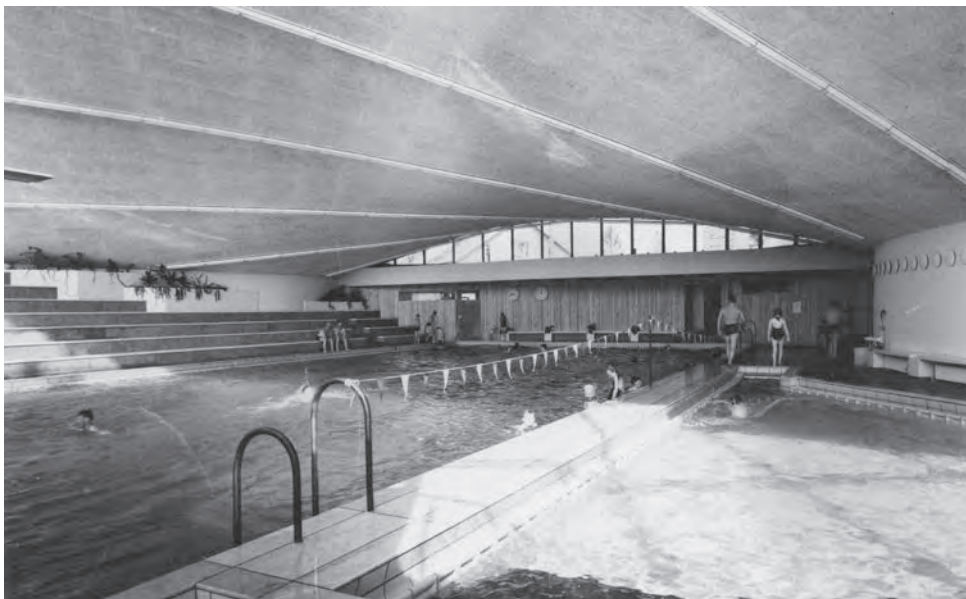


Kouvolan uimahalli, ulkokuva ja sisäkuva allashuoneesta vuodelta 1964.  
Kuvat: Poikilo-museot, Kouvola. Valokuvat Albin Aaltonen, 1964.



Kouvolan uimahalli, ulkokuva vuodelta 1968-1972 - taustalla olevasta kuorma-autosta päätellen  
valokuva on vuodelta 1972. Valokuva Matti Hokkanen. Kuva: Poikilo-museot, Kouvola.



Kouvolan uimahalli, ilmakuva vuodelta 1964.  
Kuva: Postikortti. Valokuva Karhumäki.

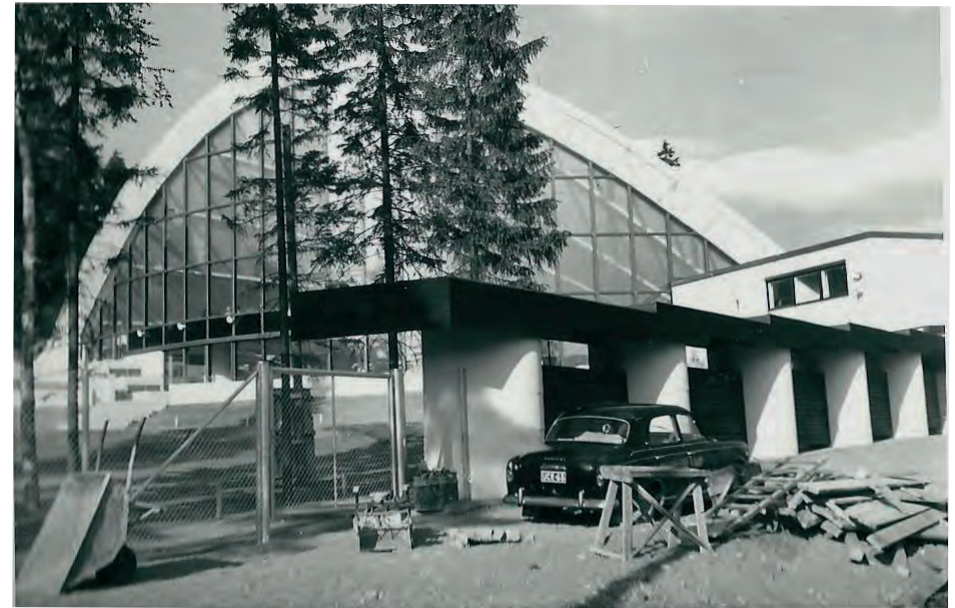



Kouvolan uimahalli, vuodelta 1964.  
Valokuvaaja tuntematon.



Kouvolan uimahalli, ulkoallas, piha-alueita vuodelta 1973.  
Kuvat: Poikilo-museot, Kouvola. Valokuva Eero Suikki, 1973.



Kouvolan uimahallin kahviossa myytävänä olleiden tulitikkuaskin kansikuva 1960-luvulta.  
Tulitikkuaskien kansiin kuvia kerättiin innokkaasti tuohon aikaan aina 1970-luvulle asti.  
Valokuvaaja tuntematon.

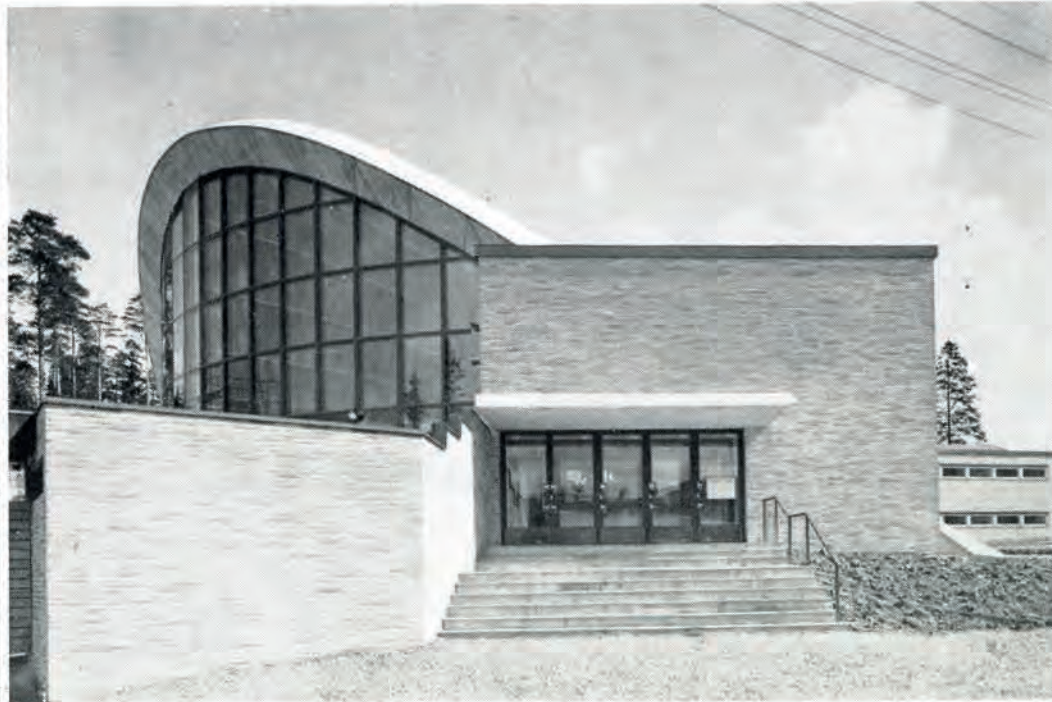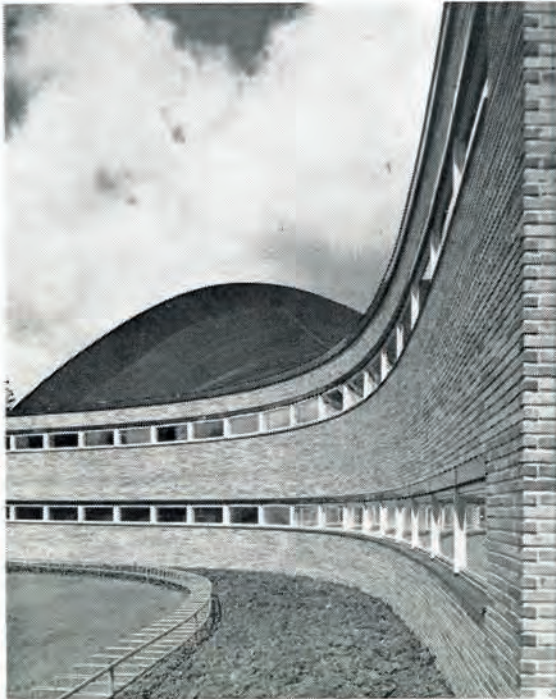

**Tiiliseinä  
on moni-ilmeinen:  
mahtava ja arvokas  
elävä ja kodikas.**

Arabian tiilien ja laattojen valikoima on runsas. Monta eri kokoa ja muotoa, monesta eri massasta. Karkea ja hienokeraamisia. Lasitetuja ja lasittamattomia. Täydellisesti säänkestäviä. Arabian tiilet ja laatat sopivat sekä omakotitalon että julkisen rakennuksen seinään.




**WÄRTSILÄ**  
ARABIA · NUUTAJÄRVI · FINEL


**L. Kouvolan uimahallin talonmiehen asunnon muutos sosiaalityloiksi vuonna 1979**

Kouvolan uimahallin talonmiehen asunto muutetaan henkilökunnan sosiaalityloiksi. Rakennuslupa piirustukset ovat vuodelta 1979.

Kouvolan uimahallin osoite on ollut Puistokatu 2, Kouvola. Suunnitelmat laati Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto.

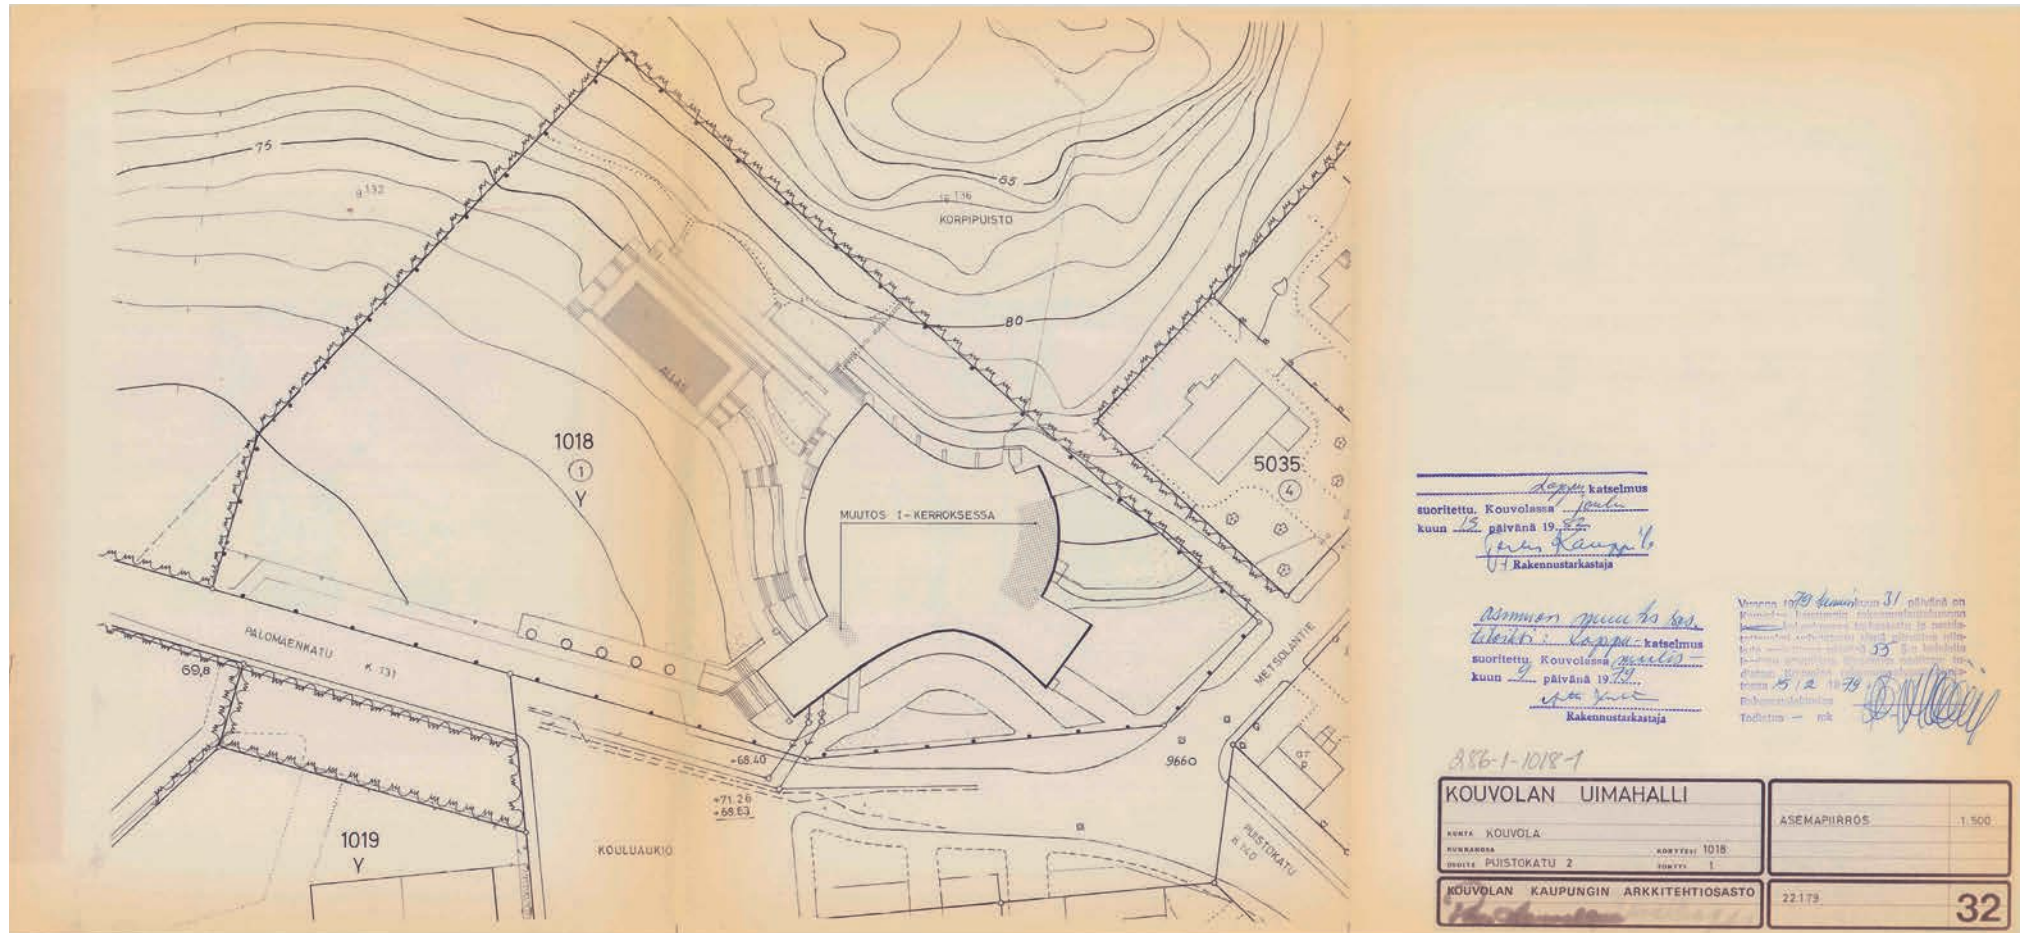

Kouvolan uimahallin talonmiehen asunnon muutos sosiaalityloiksi ja sisääntuloalaan johtavien ovien sekä lasiseinän muutos, päiväys 22.1.1979. Pääpiirustukset on hyväksytty 31.1.1979. Talonmiehen asunnon muutos sosiaalityloiksi, loppukatselmus on päivätty 9.3.1979. Samaan kuvaan on esitetty myöhemmin tehty uusi loppukatselmus 13.12.1982, joka on ilmeisesti käsittänyt ovien ja lasiseinän muutustyöt. Suunnitelmat on laatinut Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto, allekirjoitus kaupunginarkkitehti Paavo Tammekann. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

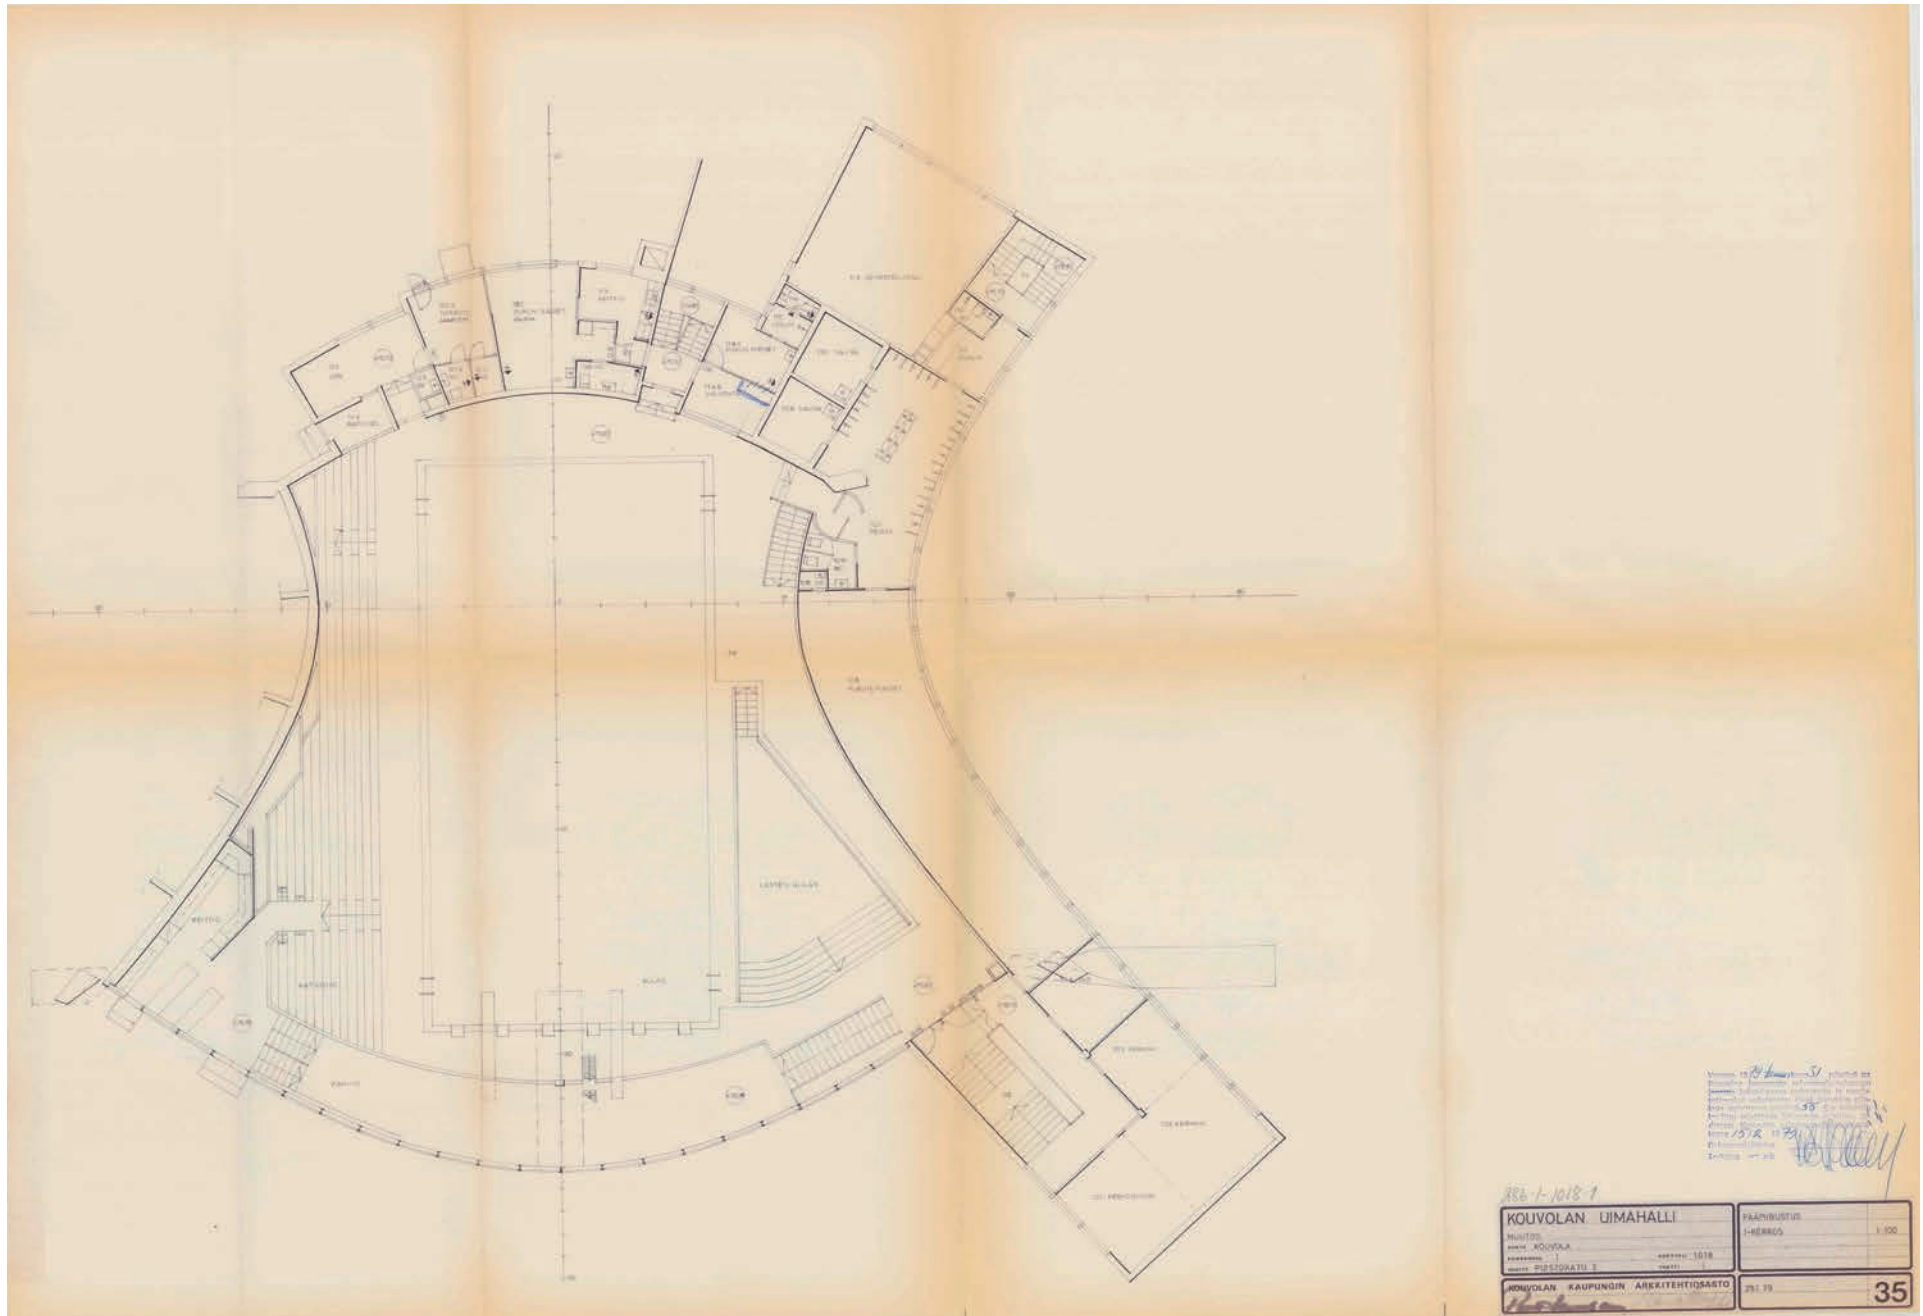

Kouvolan uimahallin talonmiehen asunnon muutos sosiaalitiloiksi ja sisääntuloalaan johtavien ovien sekä lasiseinän muutos, päiväys 22.1.1979. Pääpiirustukset on hyväksytty 31.1.1979.


Valvontatilaan on käsivaraisesti lisätty hormin asema.

Suunnitelmat on laatinut Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto, allekirjoitus kaupunginarkkitehti Paavo Tammekann. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

## M. Urheilupuiston uimahallin julkisivukorjaus suunnitelmat vuonna 1981

Kouvolan uimahallin nimi on muuttunut vuoden 1981 julkisivumuutosten yhteydessä Urheilupuiston uimahalliksi. Urheilupuiston uimahallin osoite on edelleen ollut vuonna 1981 Puistokatu 2. Rakennuslupa piirustukset ovat vuodelta 1981. Suunnitelmat laati Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto. Julkisivujen korjausten loppukatselmus on ollut marraskuussa vuonna 1984.


Julkisivumuutoksissa on tehty ikkunajulkisivulasien muutokset ja ikkunapuitteiden uusimiset. Todennäköisesti samassa yhteydessä on lisätty ison- ja pikkukaaren osille valkoiset pelli-tykset, suojaamaan valkosementtipintoja. Samalla on puhdistettu kaarien valkosementtipinnat tai ne on pinnoitettu uudelleen. Merkintää tai tietoa tekijä ei tästä ole saanut. Tilanteen huomaa Teuvo Kanervan ottamasta valokuvasta, jonka valokuvaus ajankohta on merkitty vuosille 1979-1986. Teuvo Kanervan ottamassa mustavalkoisessa valokuvassa Urheilupuiston uimahallista on merkitty vuosiluku 1982. Ikkunaseinä on muutettu jo uudeksi, alkuperäisessä ikkunaseinässä metallirungon puitejako on tasapaksuinen ja rungon ruutujen liitoksissa on vinot liitoskohdat. Vuoden 1981-1984 muutetuissa lasiseinän rakenteina on suorat puitteet, paksuus vaihtelee. Pystyjakorunko on tasalevyinen, mutta paksumpi kuin alkuperäinen. Vaakajakorunko on paksua ja ohuempaa vuoronperään – kuin alkuperäinen. Todennäköisesti valokuvat on otettu loppukatselmuksen jälkeen kesällä vuonna 1985, mikäli työt ovat kestäneet vuoden 1984 loppupuolelle. Vanhoista valokuvista huomaa sadevesien aiheuttamat valuma- ja värjäytymisjäljet isolla kaariosilla ja niiden saumaosissa, jotka entisestään ovat korostuneet tummina juovina.

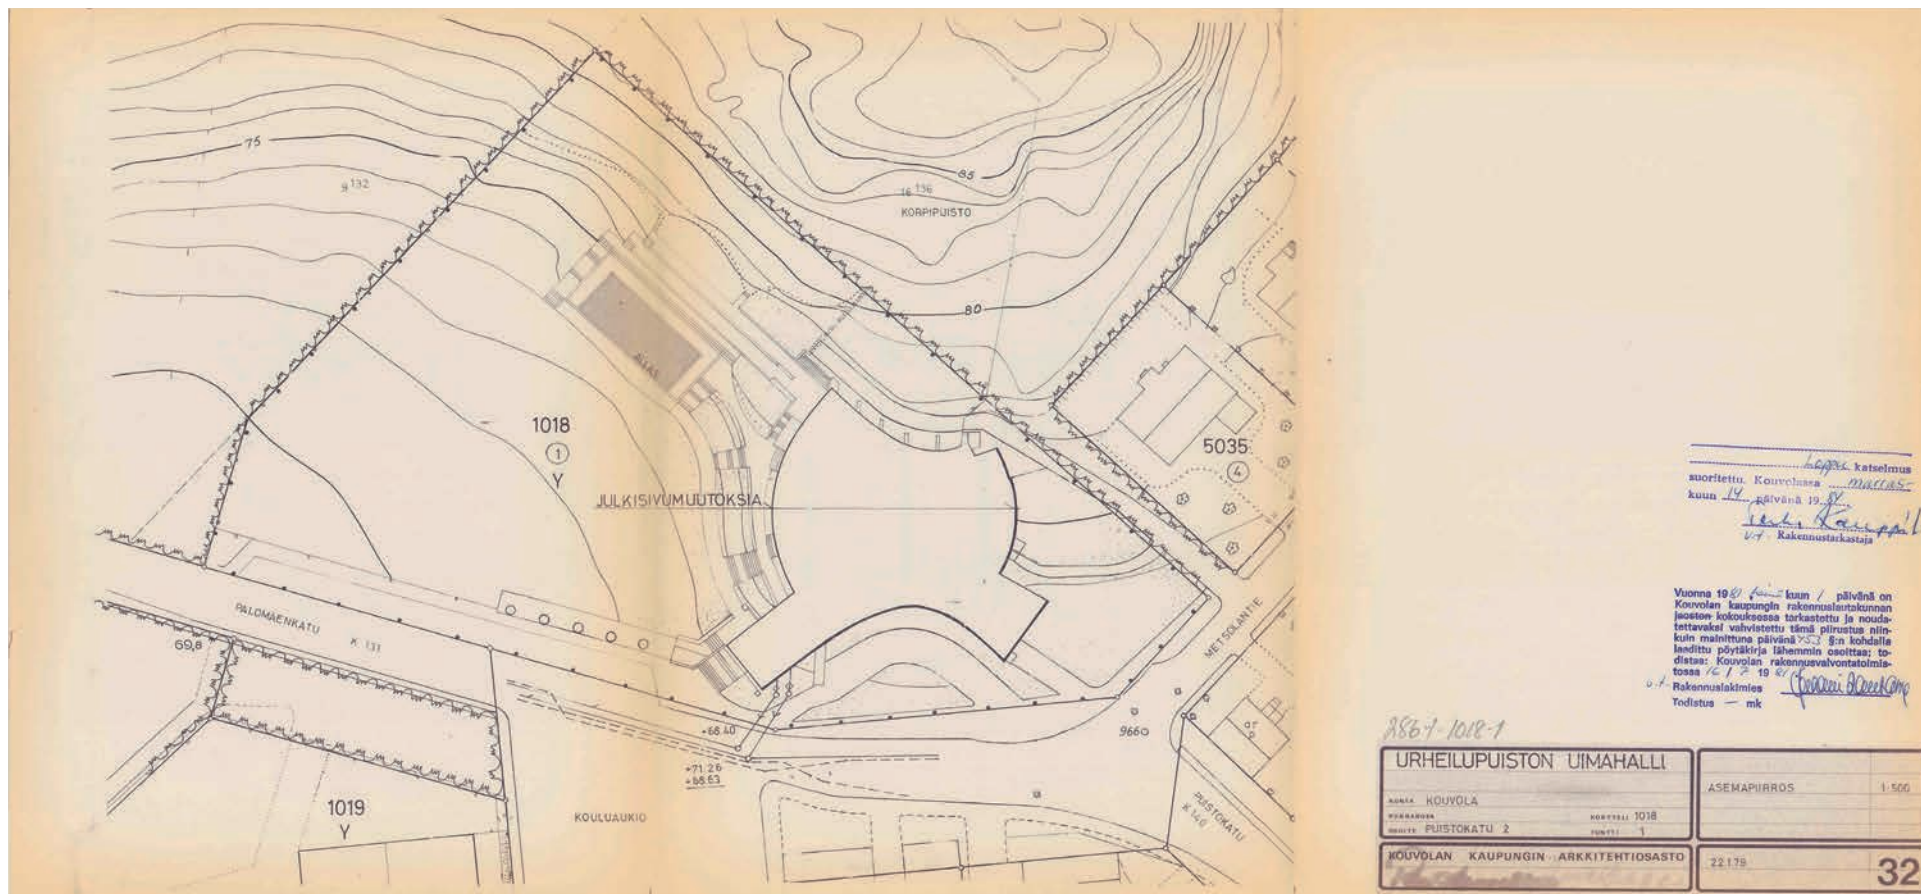


Urheilupuiston uimahallin julkisivukorjauksia, lupakuvan päiväys 22.1.1979. Todennäköisesti piirustuksen päiväys pitäisi olla 25.6.1981, kuten julkisivupiirustuksissa. Kuvaan on esitetty julkisivupuolten muutospaikat. Nimiön otsikko on muutettu Kouvolan uimahallista Urheilupuiston uimahalliksi. Pääpiirustukset on hyväksytty 1.7.1981. Loppukatselmus on päivätty 14.11.1984. Suunnitelmat on laatinut Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto, allekirjoitus kaupunginarkkitehti Paavo Tammekann. Allekirjoitus on jäänyt vuoden 1979 lupapiirustuksesta, kuten päiväys.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



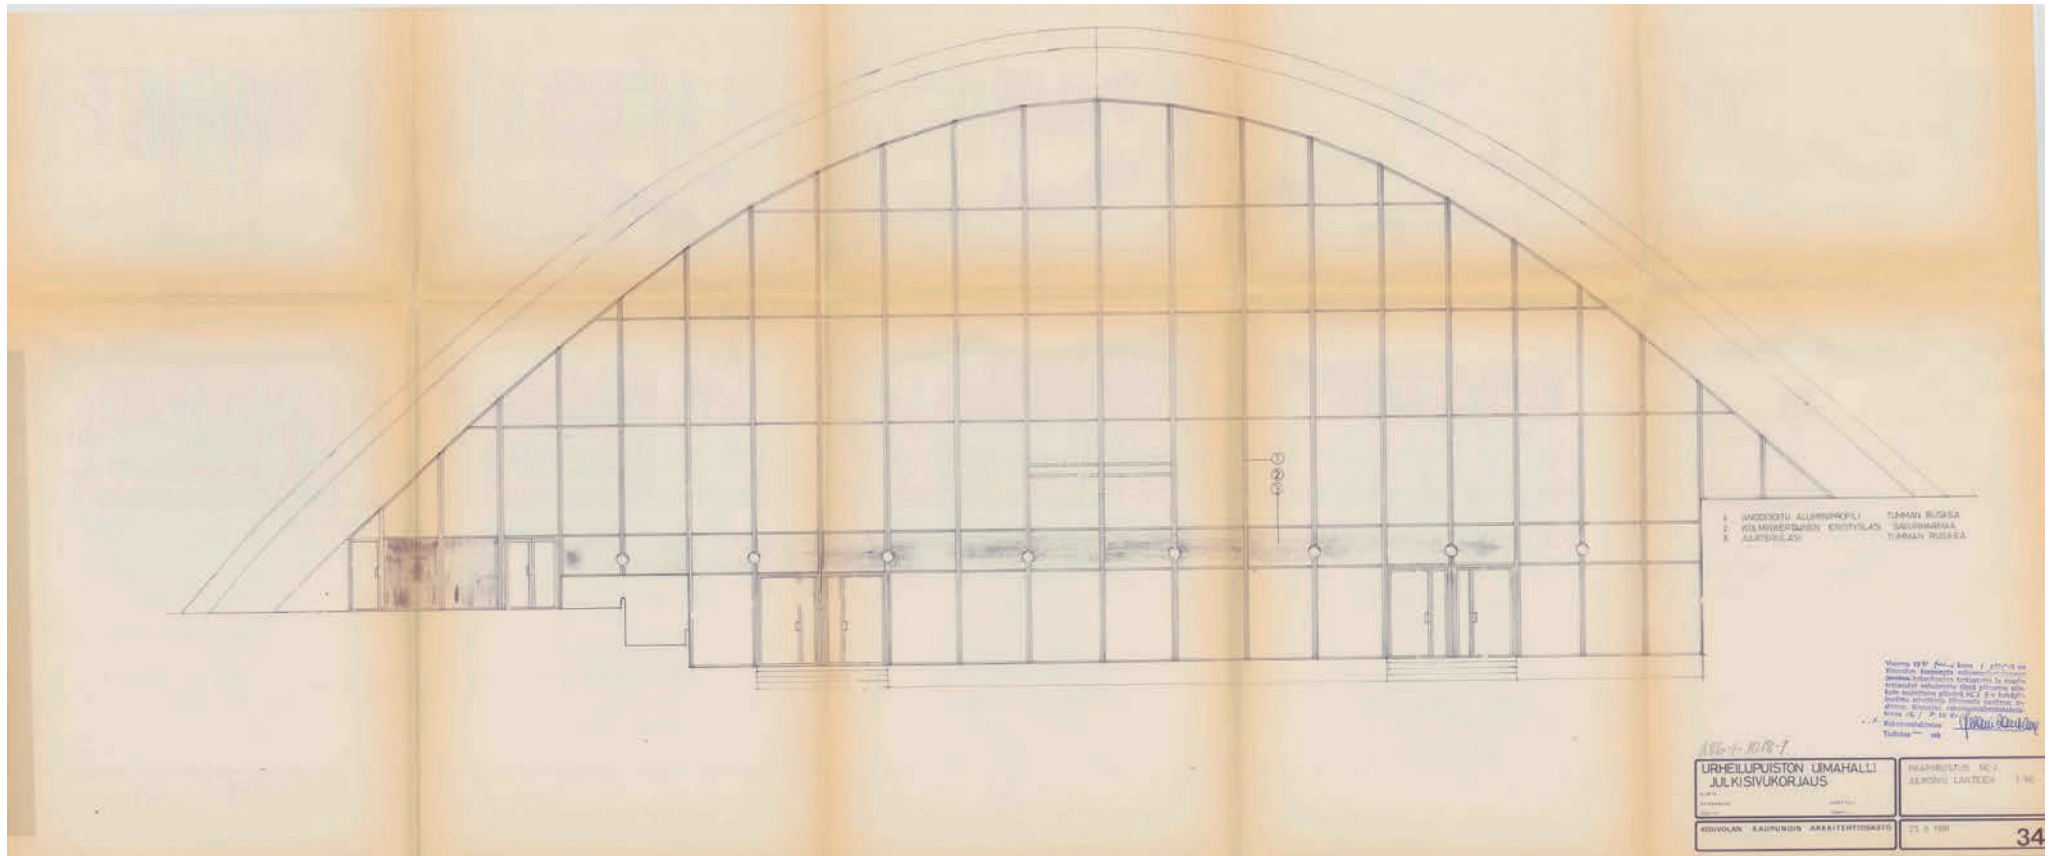


Urheilupuiston uimahallin julkisivukorjauksia, julkisivu länteen, lupakuvan päiväys 25.6.1981. Pääpiirustukset on hyväksytty 1.7.1981. Suunnitelmat on laatinut Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

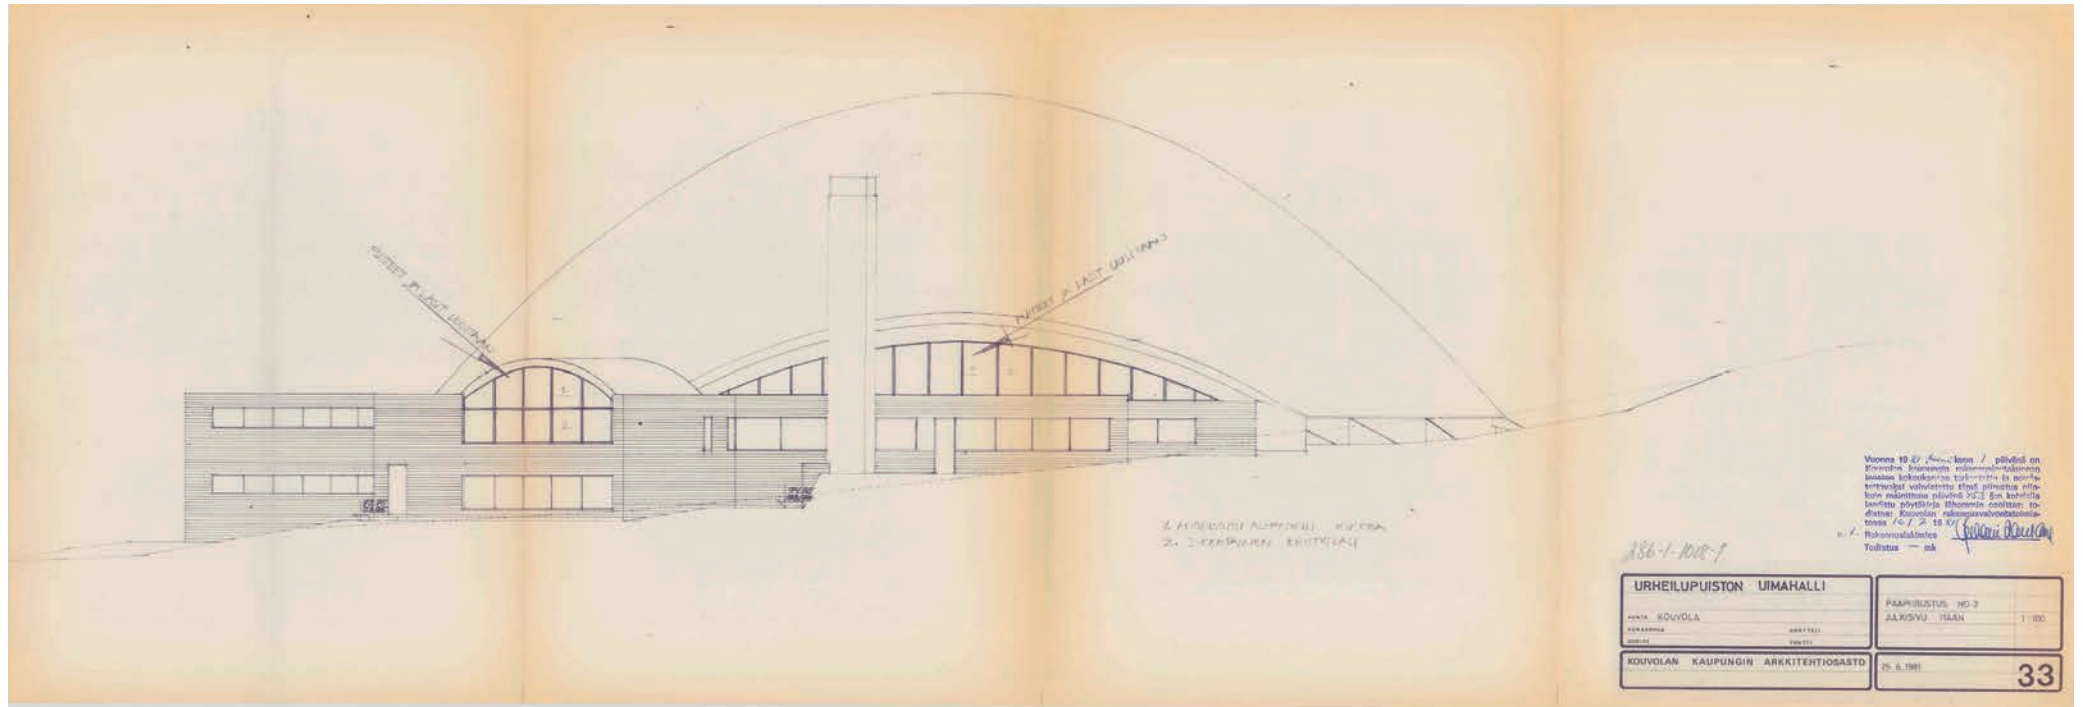

Urheilupuiston uimahallin julkisivukorjauksia, julkisivu itään, lupakuvan päiväys 25.6.1981. Pääpiirustukset on hyväksytty 1.7.1981. Suunnitelmat on laatinut Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


## Urheilupuiston uimahallin uusittuja ulko-ovia vuonna 1981

Urheilupuiston uimahallin ulko-ovia on uusittu. Suunnittelu Kouvolan kaupungin arkkitehtiosasto.

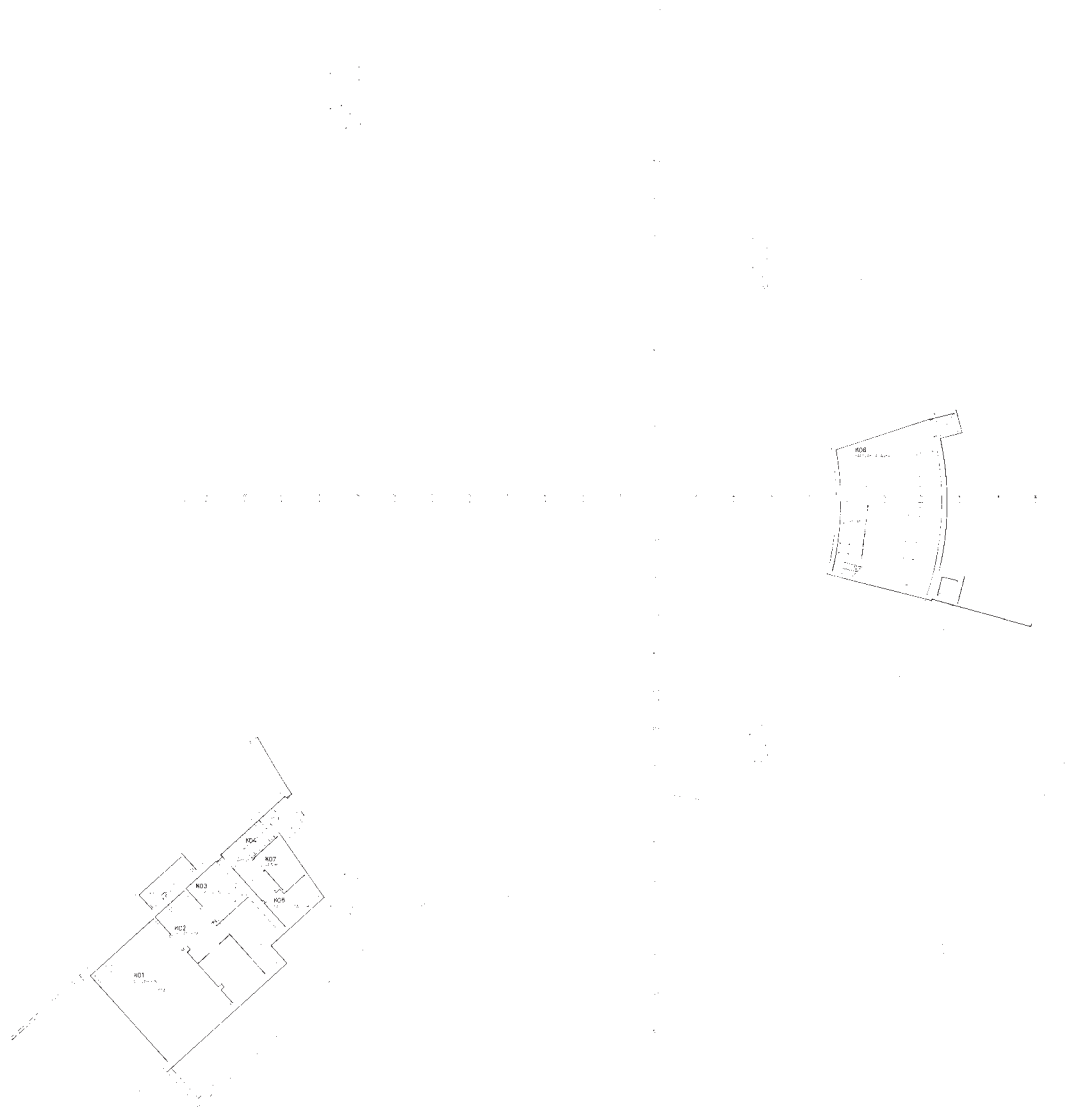


48-2-47

Urheilupuiston uimahallin kellarikerroksen suojahuoneen K02 alueen tilaa on jaettu - nykyinen tilanne ei ole suunnitelman mukainen. Kuvaa ei ole päivätty, mutta on tiedostona samalla merkillä kun vuoden 1981 ovi muutokset. Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

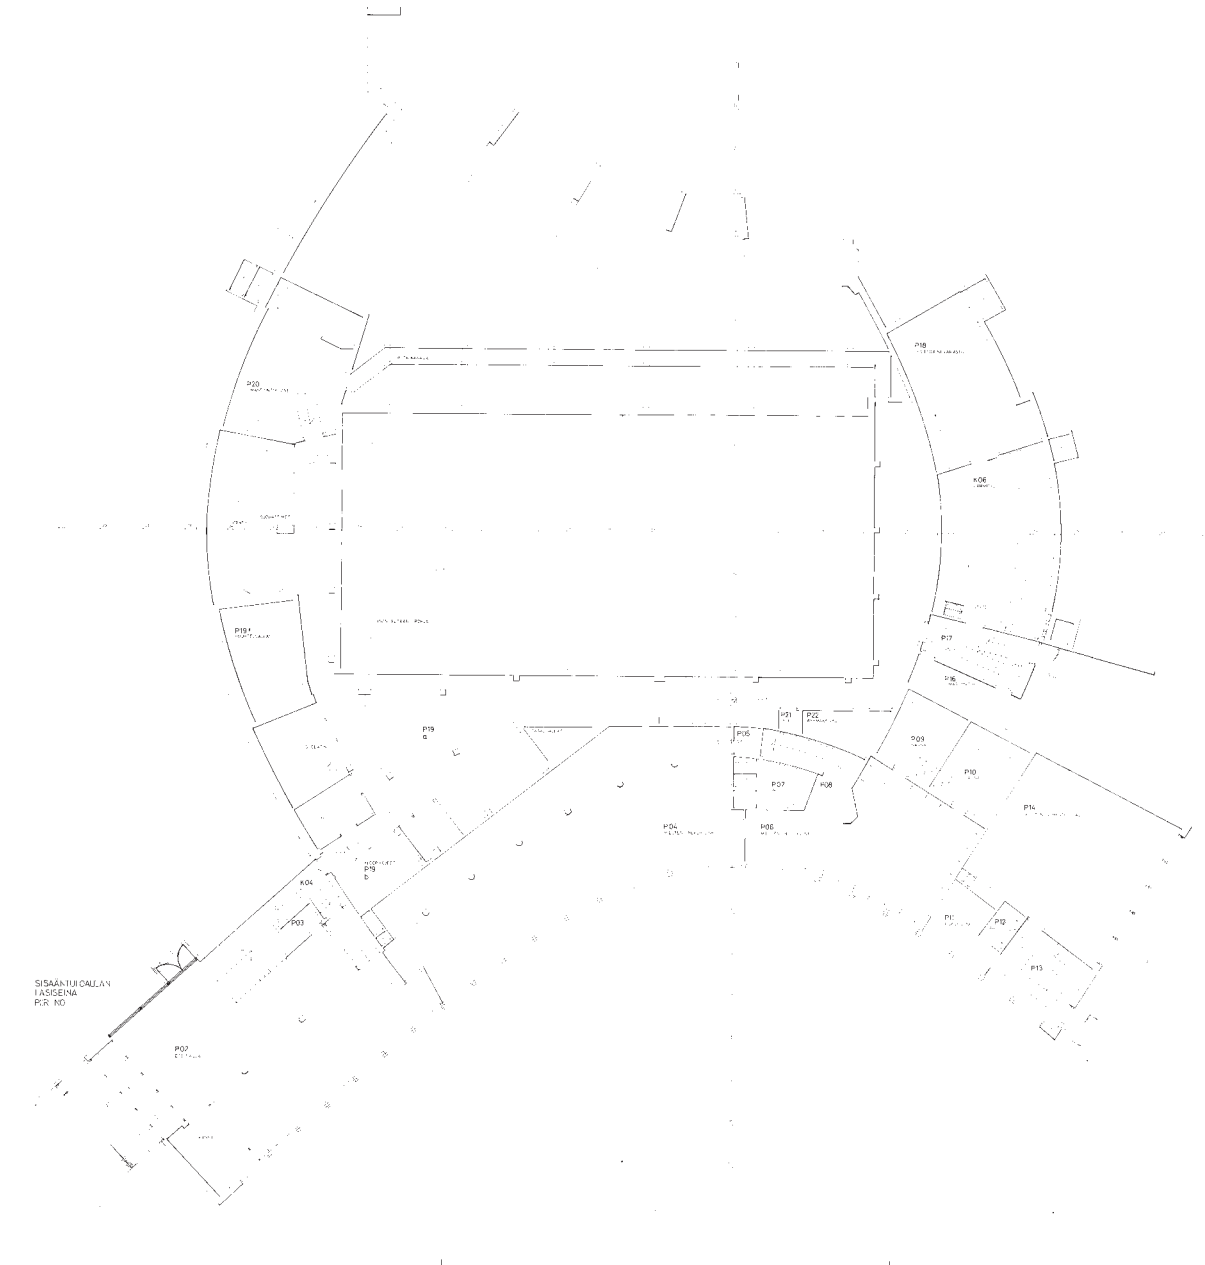

URHEILUPUISTON UIMAHALLI		POHJAPIIRROS	
KUVATA: KOUVOLA		POHJAKERROS	
KUVASTA: KOUVOLA		1:100	
KOUVOLAN KAUPUNGIN ARKITEHTIOSASTO		27. 4. 1981 48-2- 55	

Urheilupuiston uimahallin ulko-ovet eteistilasta pihalle on uusittu. Kuvan päiväys 27.4.1981.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

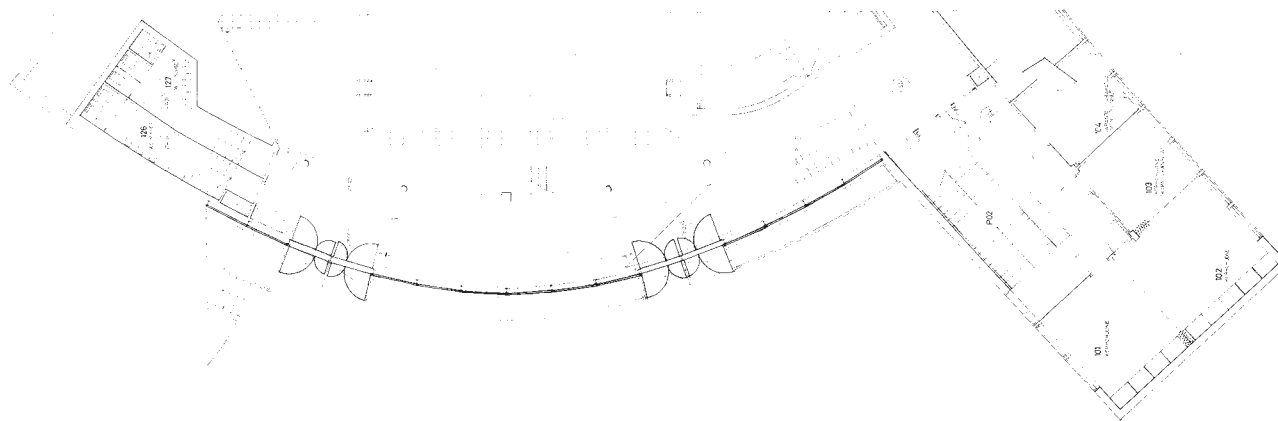

URHEILUPUISTON UIMAHALLI		POHJAPIIRROS	
KUUKA: L. OJAVOLA	KORTTELI:	PARVEN ALAP. OSA	1:100
KUUKA: L. OJAVOLA	KORTTELI:		
KOUVOLAN KAUPUNGIN ARKKITEHTIOSASTO	27.4.1981	48-2-	56

Urheilupuiston uimahallin ulko-ovet, allastilan parven alapuolelta pihalle, on uusittu. Kuvan päiväys 27.4.1981.  
Kuva: Kouvola kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.



URHEILUPUISTON UIMAHALLI		POHJAPIIRROS	
SUUNNITTELIJA: KOUVOLA		1. KERROS	
SUUNNITTELU: KOUVOLA		1:100	
KOUVOLAN KAUPUNGIN ARKKITEHTITOIMISTO		27.4.1981	
		48-2-57	

Urheilupuiston uimahallin ulko-ovet, tarjoilutilan (kioski) etuosasto, pihalle on uusittu. Kuvan päiväys 27.4.1981. Tarjoilutilan (kioskin) keittiö on edelleen tilallisesti tämän piirustuksen mukainen.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

## Huomioita Urheilupuiston uimahallin julkisivukorjaukseen vuonna 1981



Urheilupuiston uimahallin vuodelta 1966.  
Kuvat: Museovirasto. Valokuva Teuvo Kanerva, 1966 .



Osasuurennos viereisestä valokuvasta. Lasiseinän yksitiskohtia.  
Vaaka- ja pystysuuntaiset ikkunaseinän runko-/puittejakojen liitoskohdat muodotavat viisteytetyn  
kennomaisen yksityiskohtan. Vaakajajon profiilit ovat saman levyiset.  
Lasiseinällä olevissa valaisimissa on yläpuoliset varjostimet.  
Kuvat: Museovirasto. Valokuva Teuvo Kanerva, 1966 .



Urheilupuiston uimahallin vuodelta 2023.  
Valokuva Kari Mustonen, 25.1.2023.



Osasuurennos viereisestä valokuvasta. Lasiseinän yksitiskohtia.  
Vaaka- ja pystysuuntaiset ikkunaseinän runko-/puittejakojen liitoskohdat muodotavat suorakulmisen liitoksen.  
Vaakajajon profiilit ovat vaihtelevan levyiset - kaksi eri levyyttä.  
Lasiseinällä olevissa valaisimista on poistuneet yläpuoliset varjostimet. Valaisin tyyppi ominaisuuksiltaan on muutettu.  
Valokuva Kari Mustonen, 25.1.2023.

**N. Urheilupuiston uimahalli, valokuvin**

Urheilupuiston uimahallista kuvia vuosien varrelta.



Urheilupuiston uimahalli vuodelta 1985. Valokuva Ismo Virtanen.



Urheilupuiston uimahallin ilmakuvia vuodelta 1985.

Julkisivumuutokset on tehty. Satulapinnan katteen ja voimistelusalin kaarikaton bitumikermipinnoite on muuttunut vaaleaksi bitumikremiksi.

Tekijällä ei ole tiedossa onko julkisivun muutostöiden yhteydessä asennettu uusi bitumikermikerros.  
Kuvat: Poikilo-museot, Kouvola. Valokuvat Raimo Sävilä, 1983-1985.



Urheilupuiston uimahallin ulkoallas, terasseja ja pihaa vuodelta 1985, heinäkuulta.  
Kuvat: Poikilo-museot, Kouvola. Valokuvat Raimo Sävilä, 7/1985.



## O. Urheilupuiston uimahallin kehityssuunnitelma vuonna 1990

Vuonna 1990 on laadittu Urheilupuiston uimahallista kehityssuunnitelma, jossa on esitetty uimahallin laajentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä suunnitelmaversioita, joista tässä on esitetty koostettu asiakirja. Laatijana Arkkitehtitoimisto Paju & Yli-Kojola.

Kehityssuunnitelman versiossa VE 3 oli autopaikoitus ja väestönsuoja esitetty kallioon louhittavaksi. Autopaikoituksen ajoluiska on osoitettu tontin nykyisen huoltoajoliittymän viereen, puistokaistaleelle. Ulko-altaat ovat säilyneet ja terasseja on muokattu. Rakennetaan uusi iso laajennus oheistiloineen ja muutetaan nykyisiä uimahallitiloja oheispalvelutiloiksi, joissa olisi uimahallin yhteyteen sopivia tiloja.

Kehityssuunnitelman versiossa VE 2.1 on esitetty täydellistä peruskorjausta ja kahvion laajennusta. Hankesuunnitelmassa on esitetty huomioita.

Kehityssuunnitelman versiossa VE 3.1 on esitetty hallin peruskorjausta, puku- ja pesuhuoneiden muutosta oheispalvelun tiloiksi ja uusien puku-, pesu- ja aulatilojen rakentamista pääsisäänkäyntineen.

Suunnitelmien laadinta-ajankohta sijoittui 1990-luvun talouslaman alkuvaiheeseen, vuonna 1990 alkoi taantuma. Oletettavasti siksi suunnitelmat ovat jääneet vain esitustasolle, eivätkä edenneet valintoihin eikä toteutukseen. Vuonna 1994 laadittiin Urheilupuiston uimahallin peruskorjaussuunnitelma.



URHEILUPUISTON UIMAHALLI  
KOUVOLA

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU

arkkitehtitoimisto  
paju & yli-kojola  
SALPAUSLANKATU 28 A  
45100 KOUVOLA, P.08716, F.11544

Urheilupuiston uimahallin kehityssuunnitelmat - vaihtoehtojen vertailu - kansikuva. Kuva: Kouvolan kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu - Kaavoitus.

## URHEILUPUISTON UIMAHALLI

21.11.1990

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU OTTAEN HUOMIOON HANKESUUNNITELMASSA HAHMOTELTU LAITOKSEN KEHITTYMINEN TULEVAISUUDESSA. TULEVA TILANNE ON HAHMOTELTU VISIOKSI, JONKA NIMENÄ TÄSSÄ ON KÄYTETTY "KEHITYSSUUNNITELMA" (TAI VERSIO 3).


	I VAIHE ELI PERUSKORJAUS 1991				TULEVA II VAIHE ELI TULEVA LAAJENNUS
	RAK.KUST.	LIIKUNTAESTEISET HUOMIOITU	OHEISPALV.	HUOM.	VAIKUTUS
VERSIO 2.1 - TÄYSPERUSKORJ. - KAHVIOALAJENNUS	15.650.000	-	-	SAUNAOSASTO EI TOIMI ULKOALUEELLE HYVIN	PUKUH + PESUH. 7 MILJ. VANHAN MUUTOS 2 MILJ. UUSI KAHVIO VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA
VERSIO 3.1 - HALLIN PERUSKORJ. - PH+PSH OHEIS- PALVELU TILOIKSI - UUDET PUKU-, PESU- JA AULA- TILAT	20.013.000	+	330 M2 (ENT. PUKUH. JA SAUNAT)	4.35 MILJ. KALLIIMPI, JOLLA SAADAAN 330 M2 PALVELUTILOJA	SÄÄSTÖ N. 9 MILJ. TOIMII HETI KAIKKIIN SUUNTIIN

HUOM, 1) HINNAT OVAT TAVOITEHINTA LASKELMAN MUKAISIA SUHTEELLISIA HINTOJA.

2) OHEISPALVELUTILOILLA TARKOITETAAN UIMAHALLIN YHTEYTEEN SOPIVIA JOKO KAUPUNGIN TOIMISTOTILOJA, URHEILUSEUROJEN TILOJA TAI VUOKRATTAVIA YRITYSTILOJA, KUTEN FYSIKAALINEN HOITOLA, KAMPAAMO, JNE.

# VISIO: KEHITTÄMISSUUNNITELMA


(VE 3)  
1:500

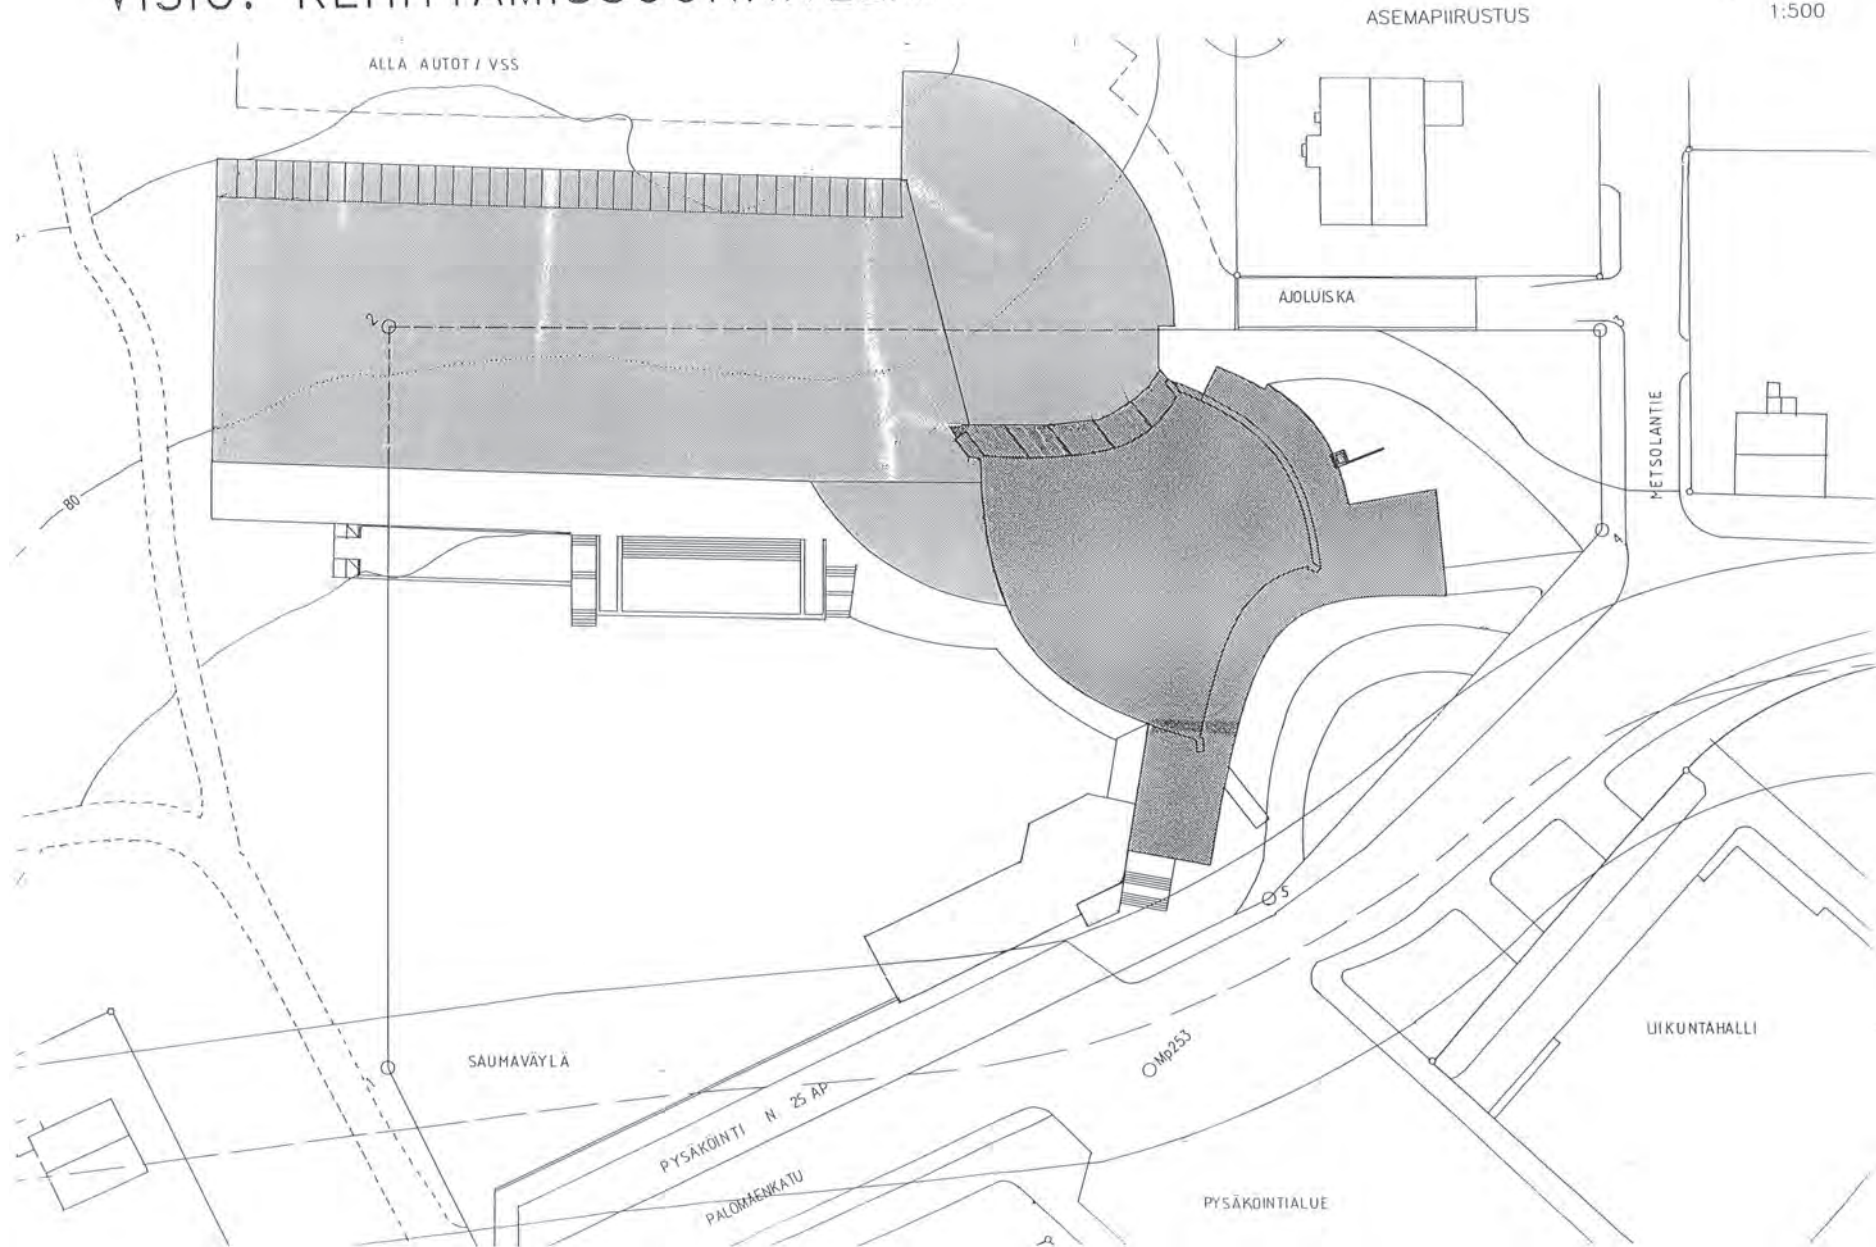

# VISIO: KEHITTÄMISSUUNNITELMA

(VE 3)  
1:500


POHJA POHJAKERROS

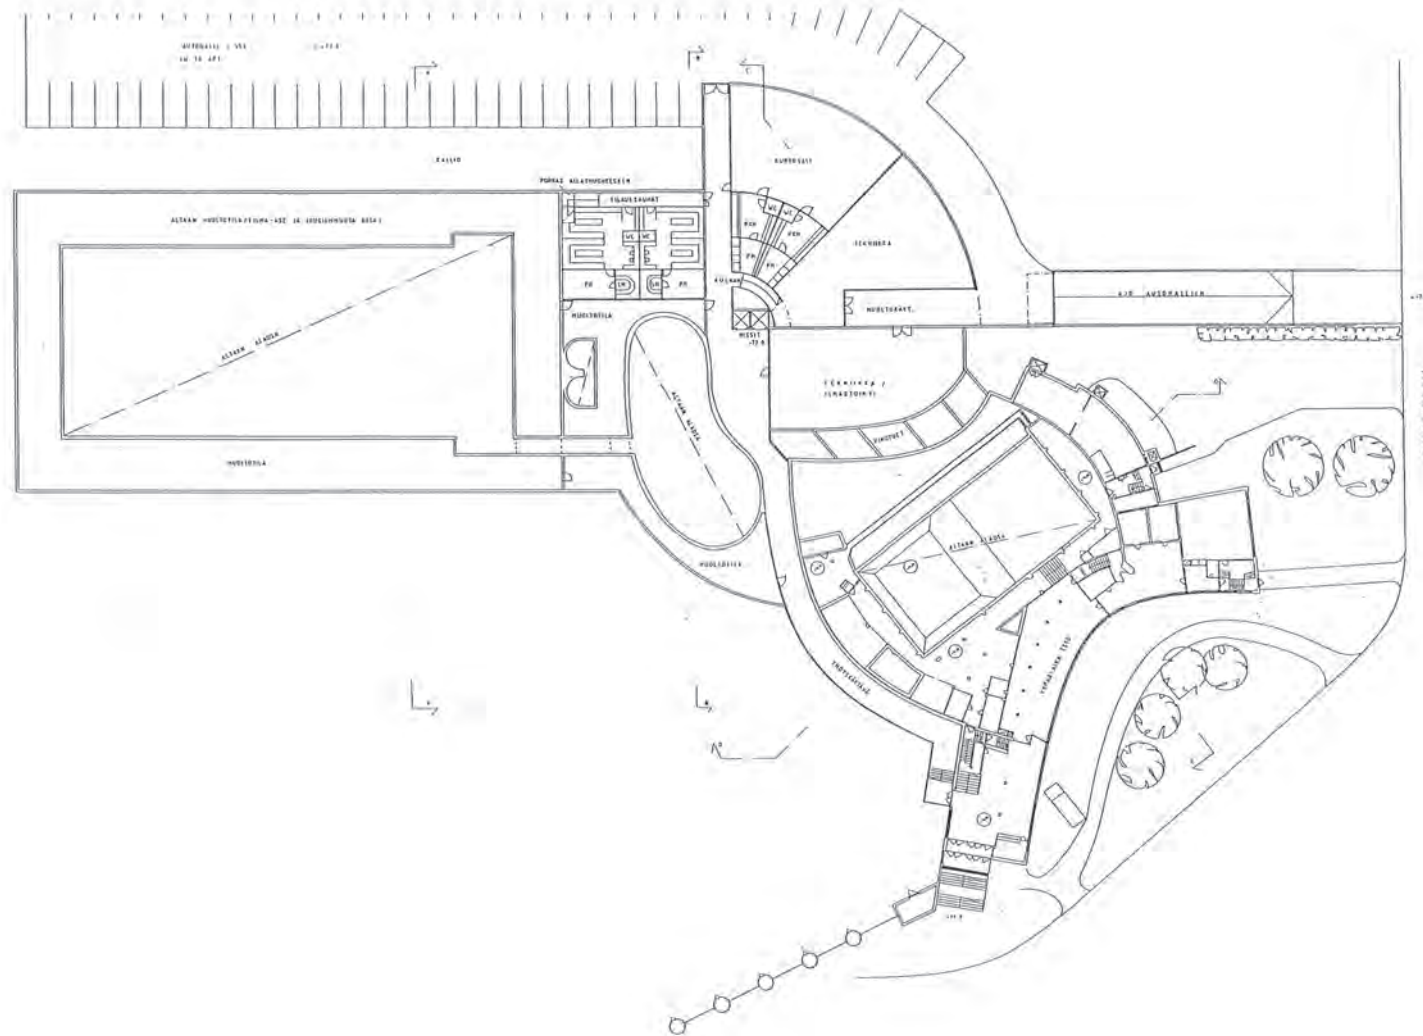

# VISIO: KEHITTÄMISSUUNNITELMA

(VE 3)  
1:500


POHJA 1. KERROS

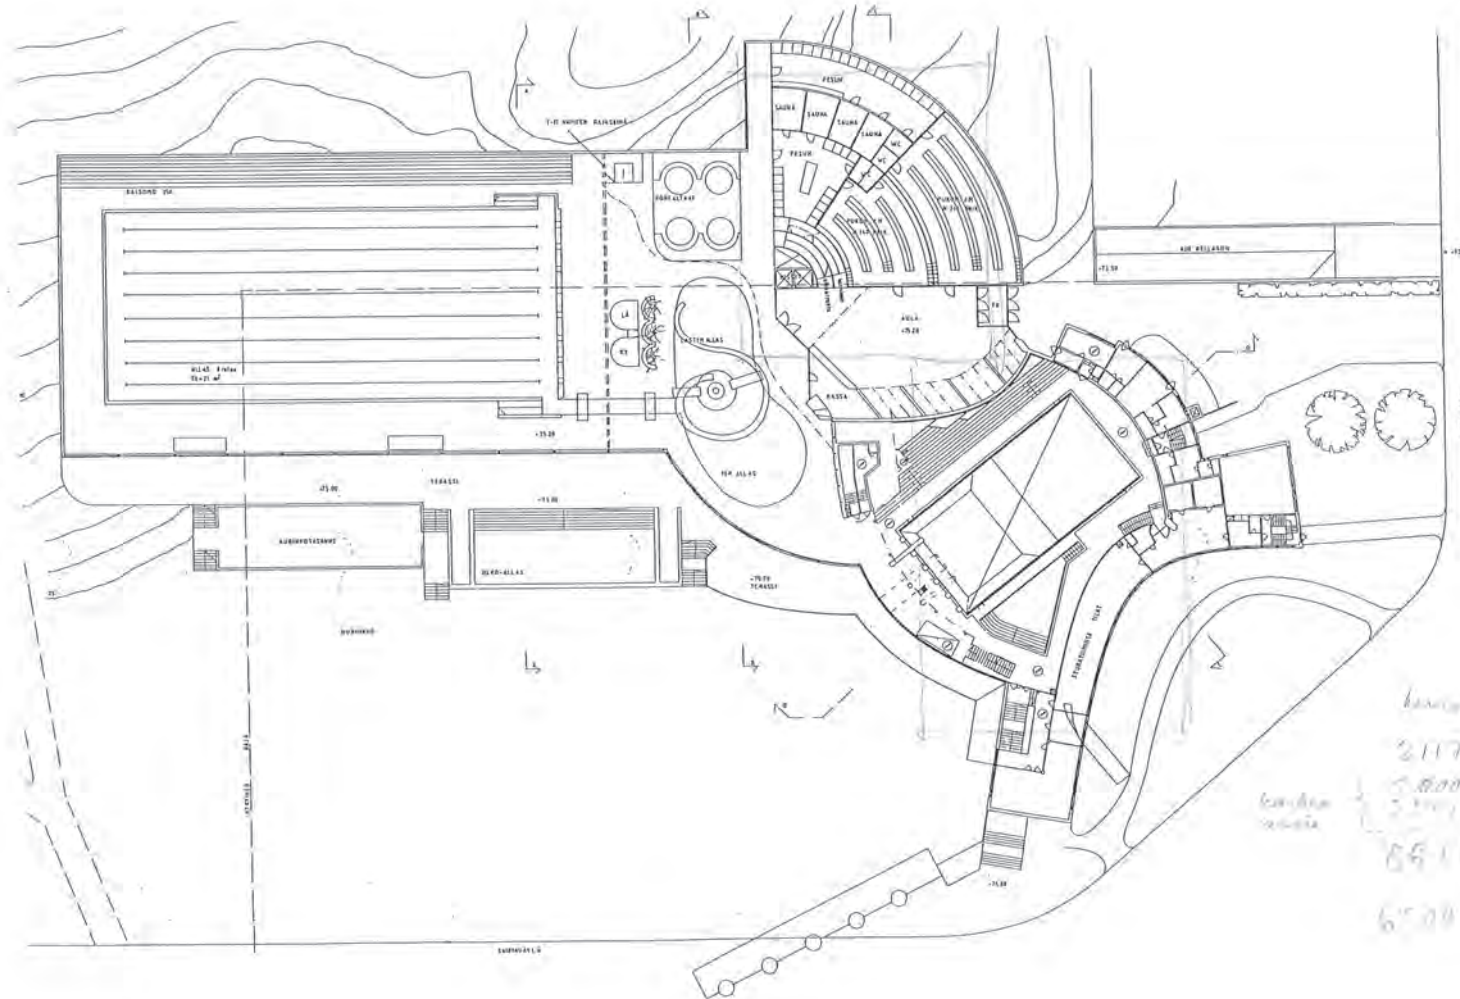

# VISIO: KEHITTÄMISSUUNNITELMA

POHJA 2. KERROS

(VE 3)  
1:500


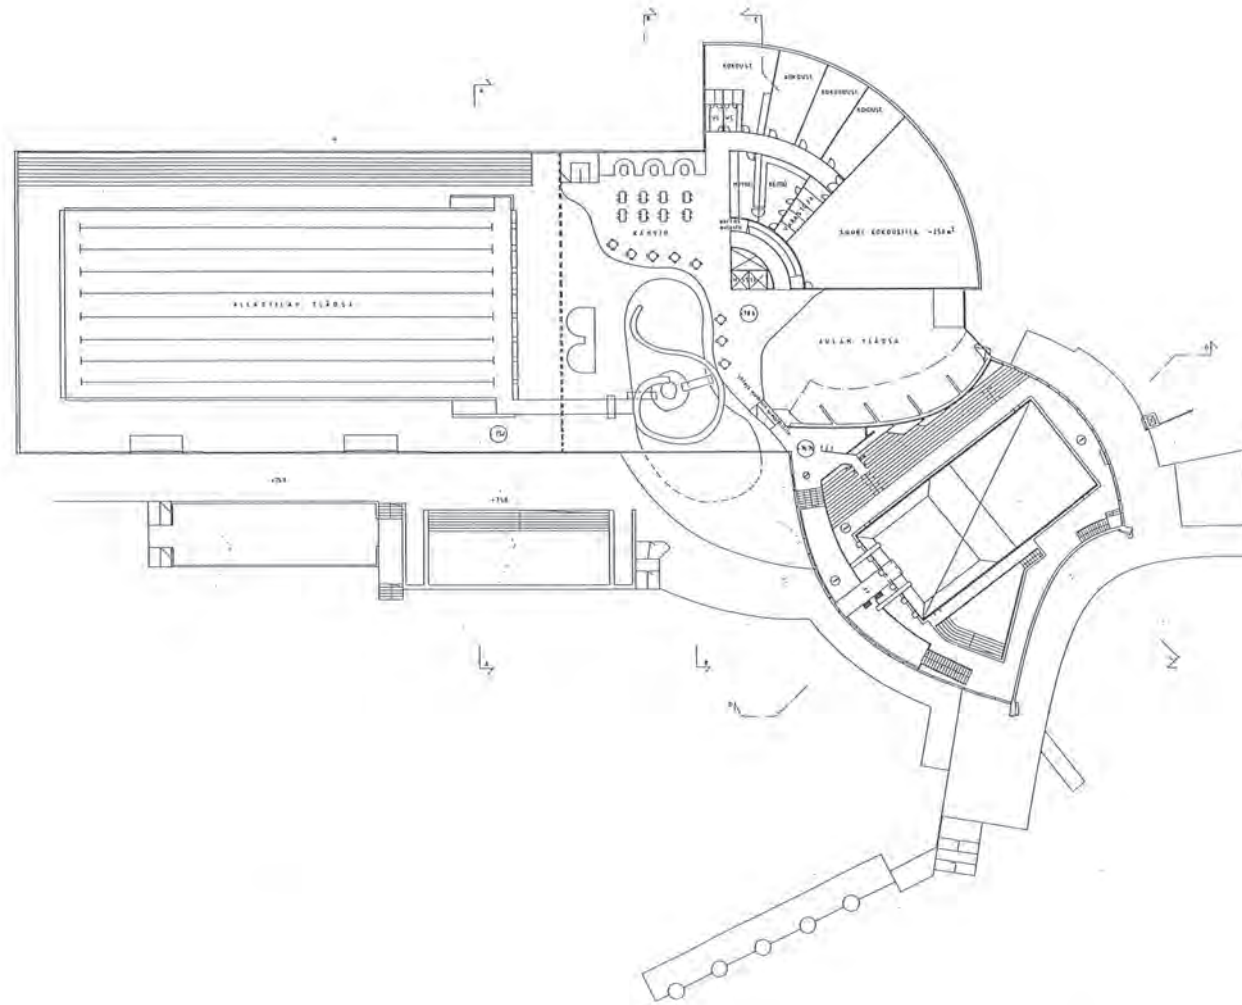


Urheilupuiston uimahallin kehityssuunnitelmat - vaihtoehtojen vertailu - sivu 6. Kuva: Kouvolan kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu - Kaavoitus.

# VISIO: KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LEIKKAUKSET A-A JA B-B

(VE 3)  
1:500

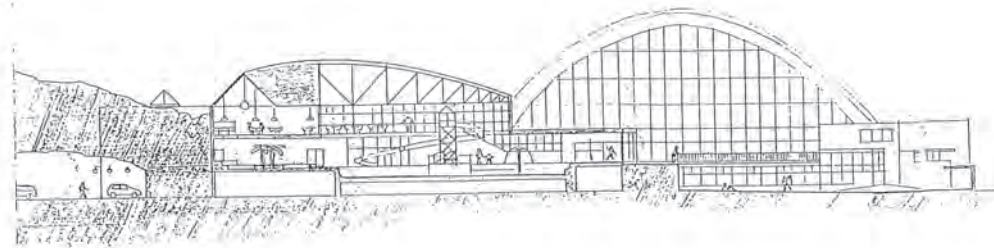
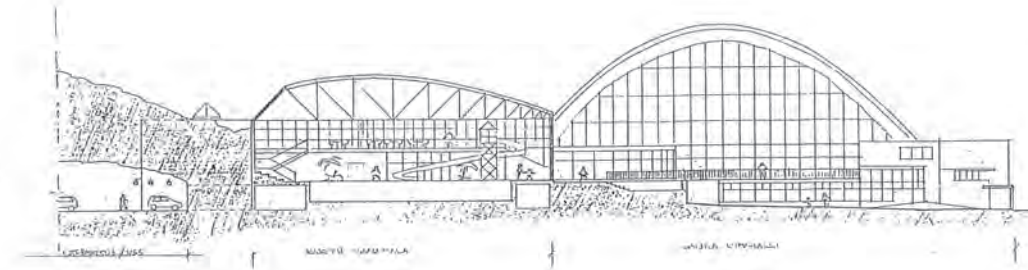


# VISIO: KEHITTÄMISSUUNNITELMA


LEIKKAUKSET C-C JA D-D

(VE 3)


1:500

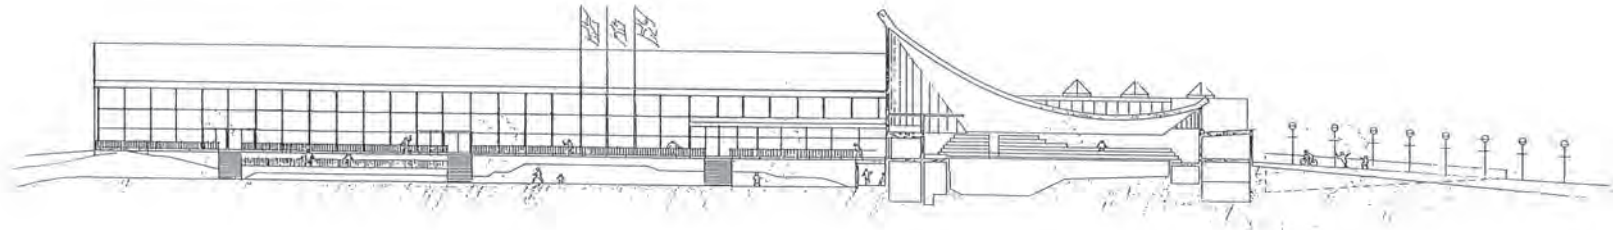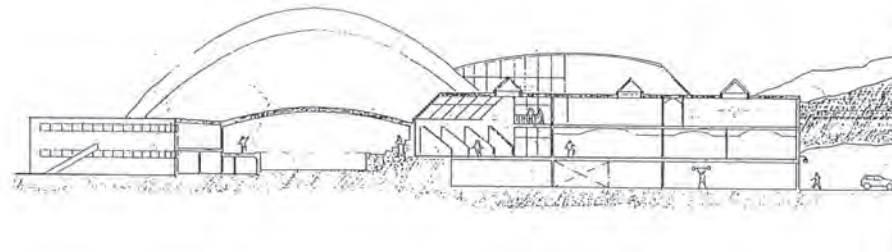




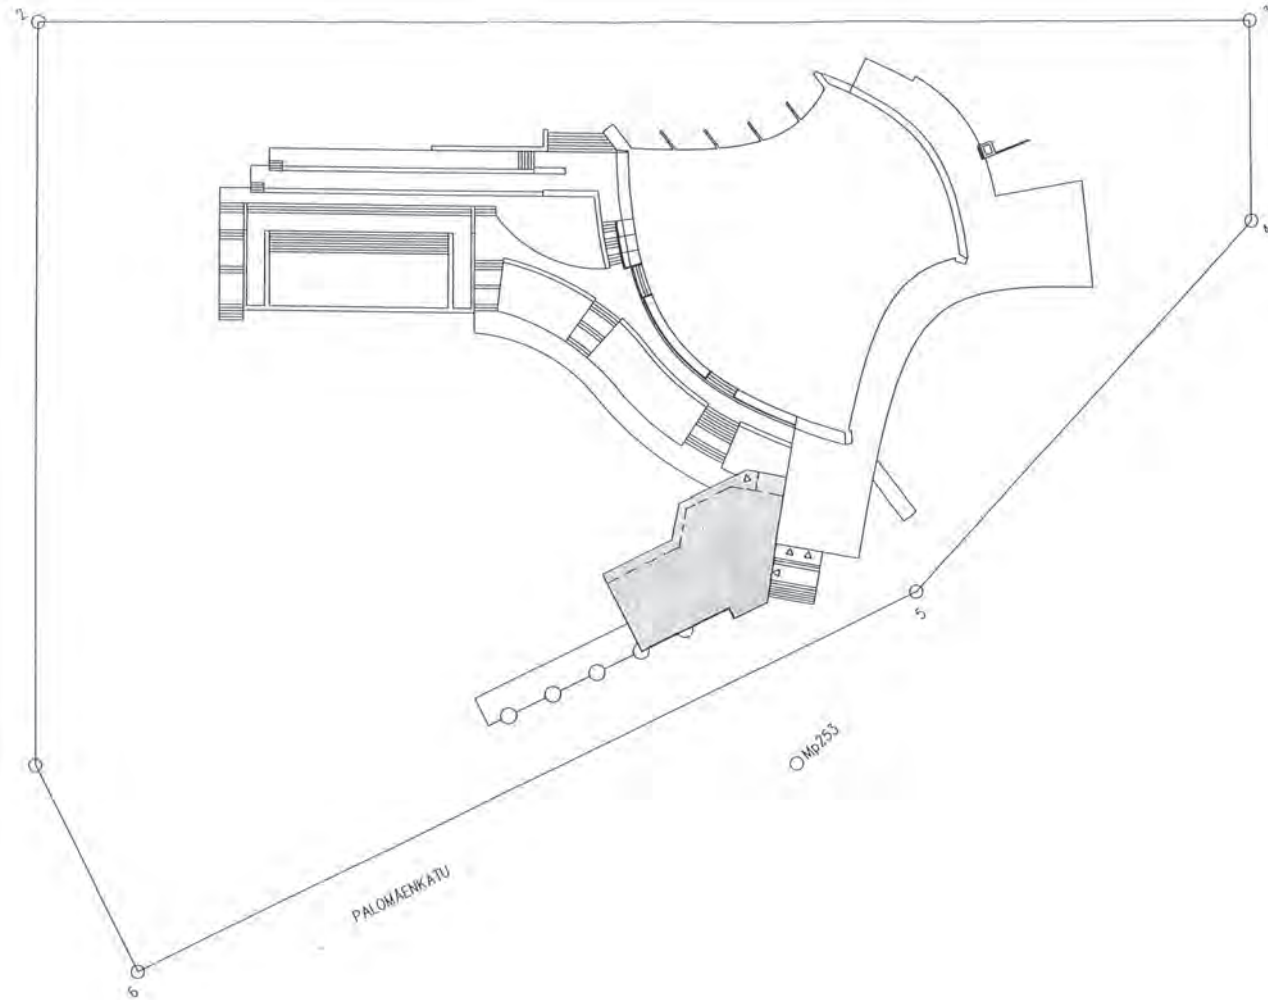


Urheilupuiston uimahallin kehityssuunnitelmat - vaihtoehtojen vertailu - sivu 9. Kuva: Kouvolan kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu - Kaavoitus.

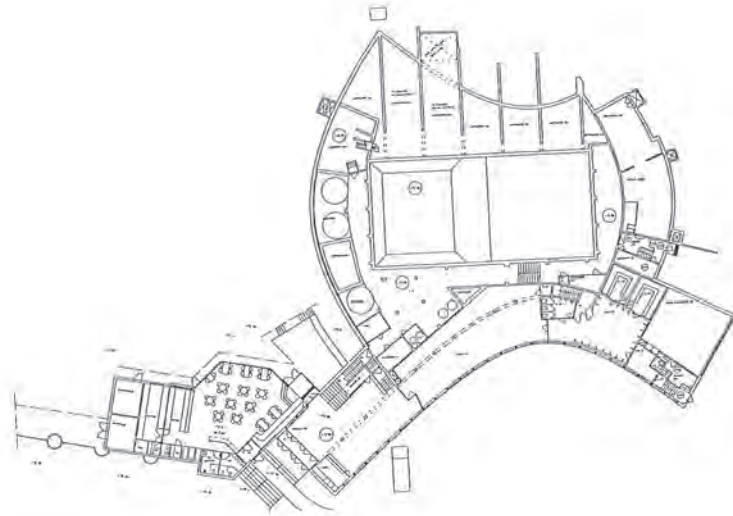

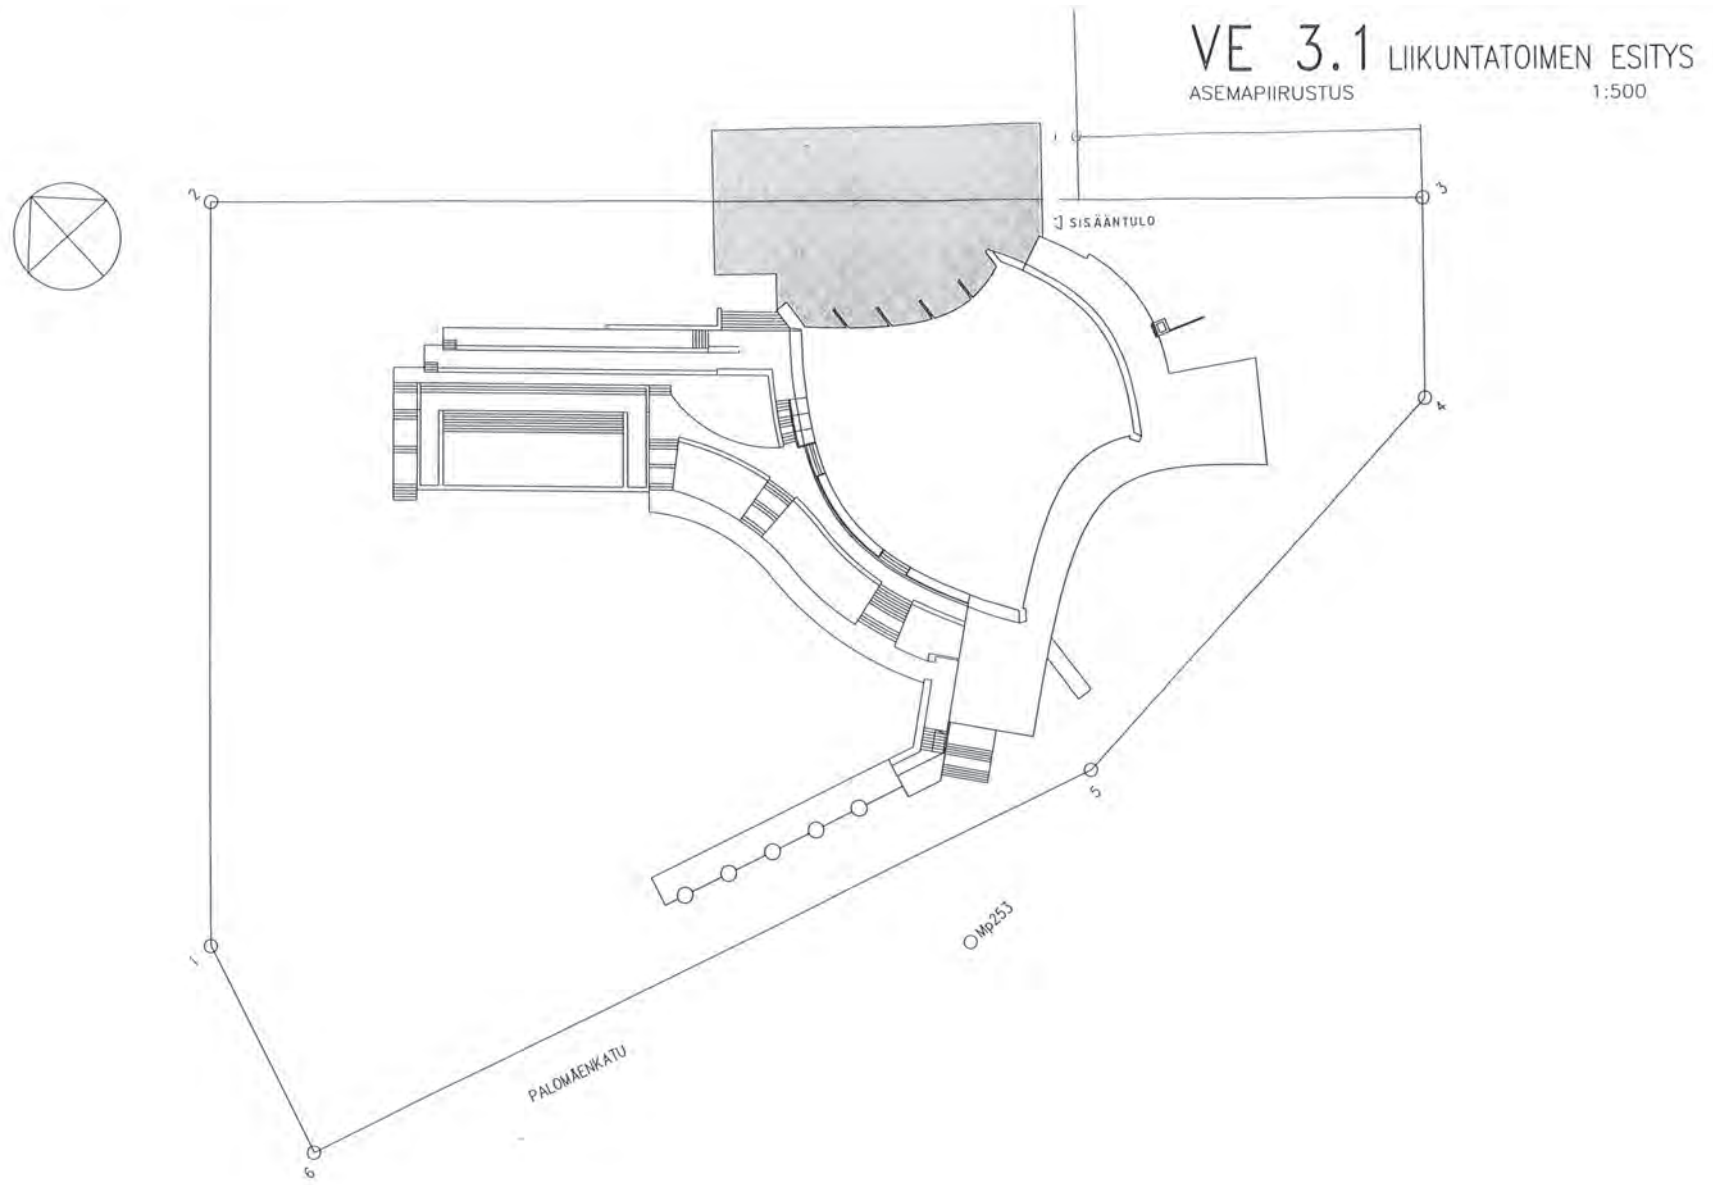

VE 3.1 LIIKUNTATOIMEN ESITYS  
POHJA POHJAKERROS 1:500

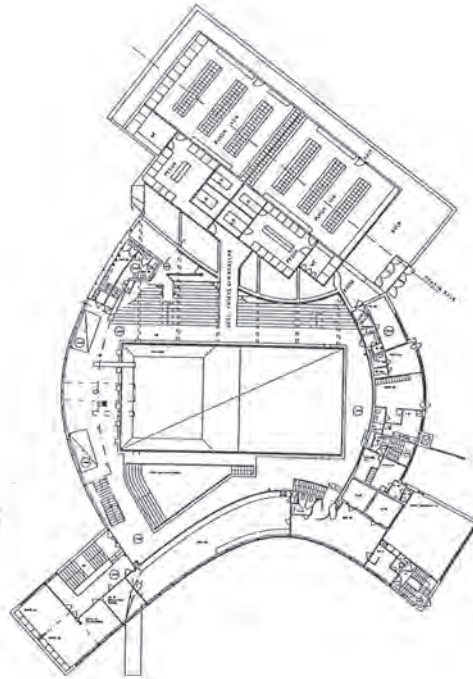

## P. Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus vuodelta 1994


Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen rakennuslupa piirustukset vuodelta 1994. Suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Tarmo. R. Paju Oy, arkkitehtisuunnittelusta vastasi rakennusarkkitehti Tarmo Paju.

Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen rakennuslupakuvissa on noin vuoden väli. Tällä vuoden mittaisella ajalla on suunnitelmia karsittu ja kehitetty. Muiden muassa hisseistä, pääsisäänkäynnin eteisaulan kahvio/kassa yhdistelmästä, hallin kioski/keittiön muutoksesta leikki-tilaksi on luovuttu. Kemikaalivarasto on tehty laajenuksena uimahallin koillisosaan. Kylmä- ja porealtaalle on osoitettu tilavaraus varastotilaan, kemikaalivaraston vieressä – kylmä- ja porealtaasta ei ole rakennettu myöhemminkään. Ulkoaltaalle on mm. rakennettu uusi laitekanaali ja tasausallas, laatoitus on uusittu.

Vuoden 1994 peruskorjauksesta on tehty huonekortit joka tilasta, jossa on esitetty mm. vanhat pinnoitteet purettavat varusteet, kalusteet ja laitteet sekä uudet pinnoitteet. Huonekortisivuja on 50 kappaletta, päiväys 31.8.1994. Muutamia huonekortteja ei ole päivitetty uuden suunnitelman mukaiseksi tilanimikkeeltään ja tilaltaan. Tämän osan lopussa on muutama huonekortti esitetty.

Rakenteellisia töitä mm. nykyisten vesieristyksiä on uusittu pinnoitteiden uusimisen yhteydessä, nykyisten katsomorakenteiden alaosiin – käyttämättömät tilat – ja näiden tilojen ulkoseinille on asennettu lämmöneristeet, vesikatojen tuulettuvuutta paranneltu. Laajennusosien kemikaalivarasto ja ulkoaltaan laitekanaalin ja tasausaltaan rakenteet.

Myös talotekniikan muutoksia ja allaslaitetekniikkaa on muutettu.

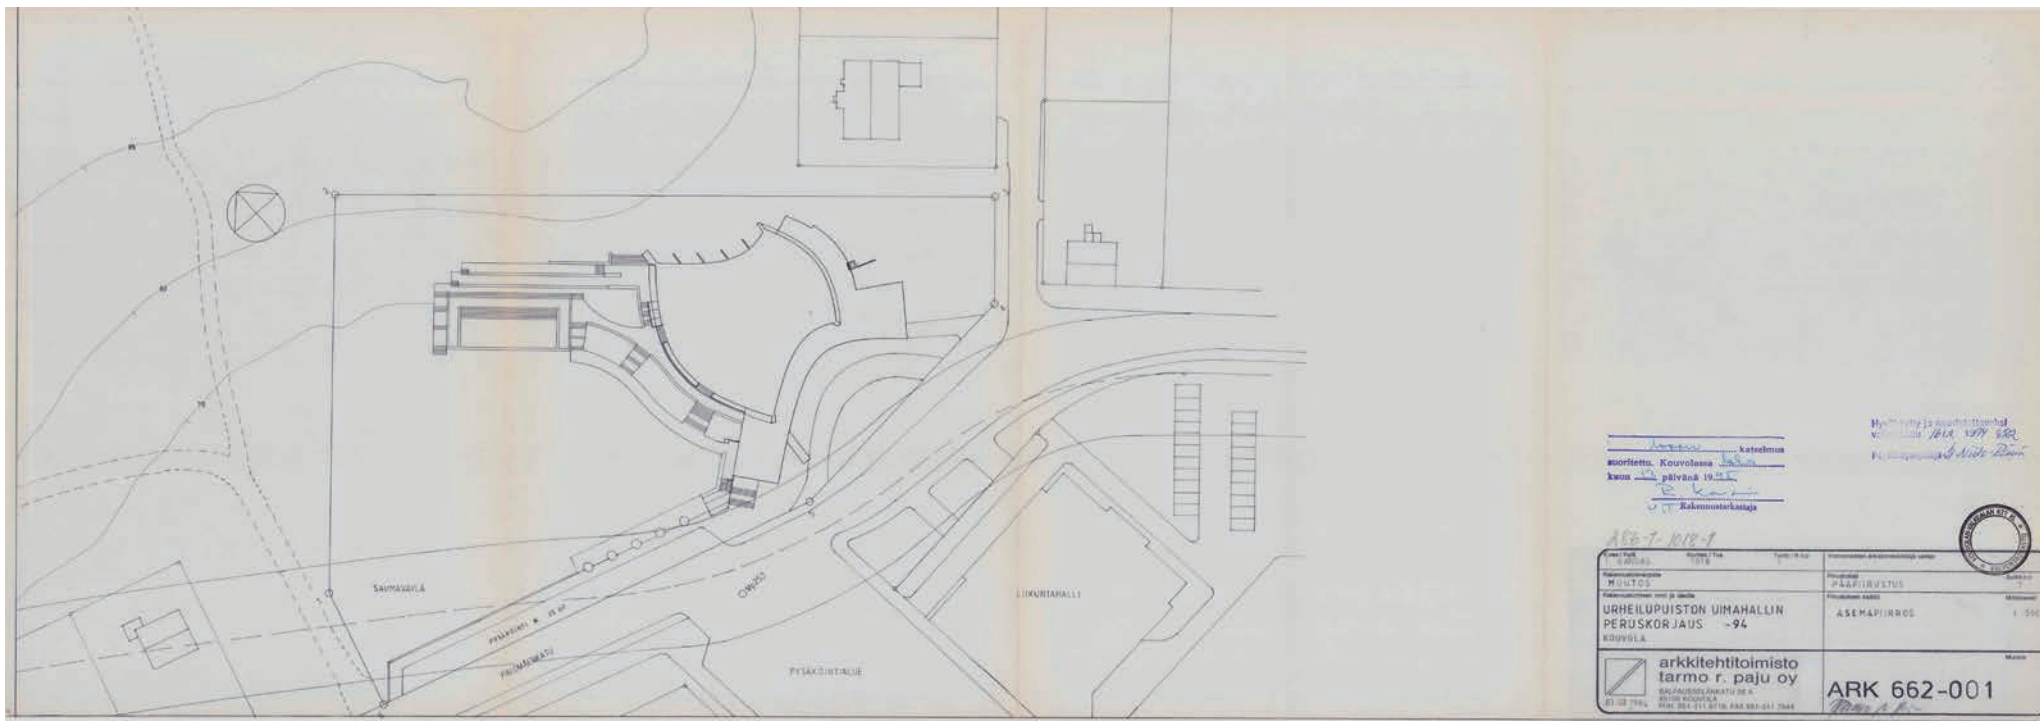


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Asemapiirros, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994. Loppukatselmus on suoritettu 13.10.1995.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Asemapiirros, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994. Loppukatselmuson suoritettu 13.10.1995. Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995. Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

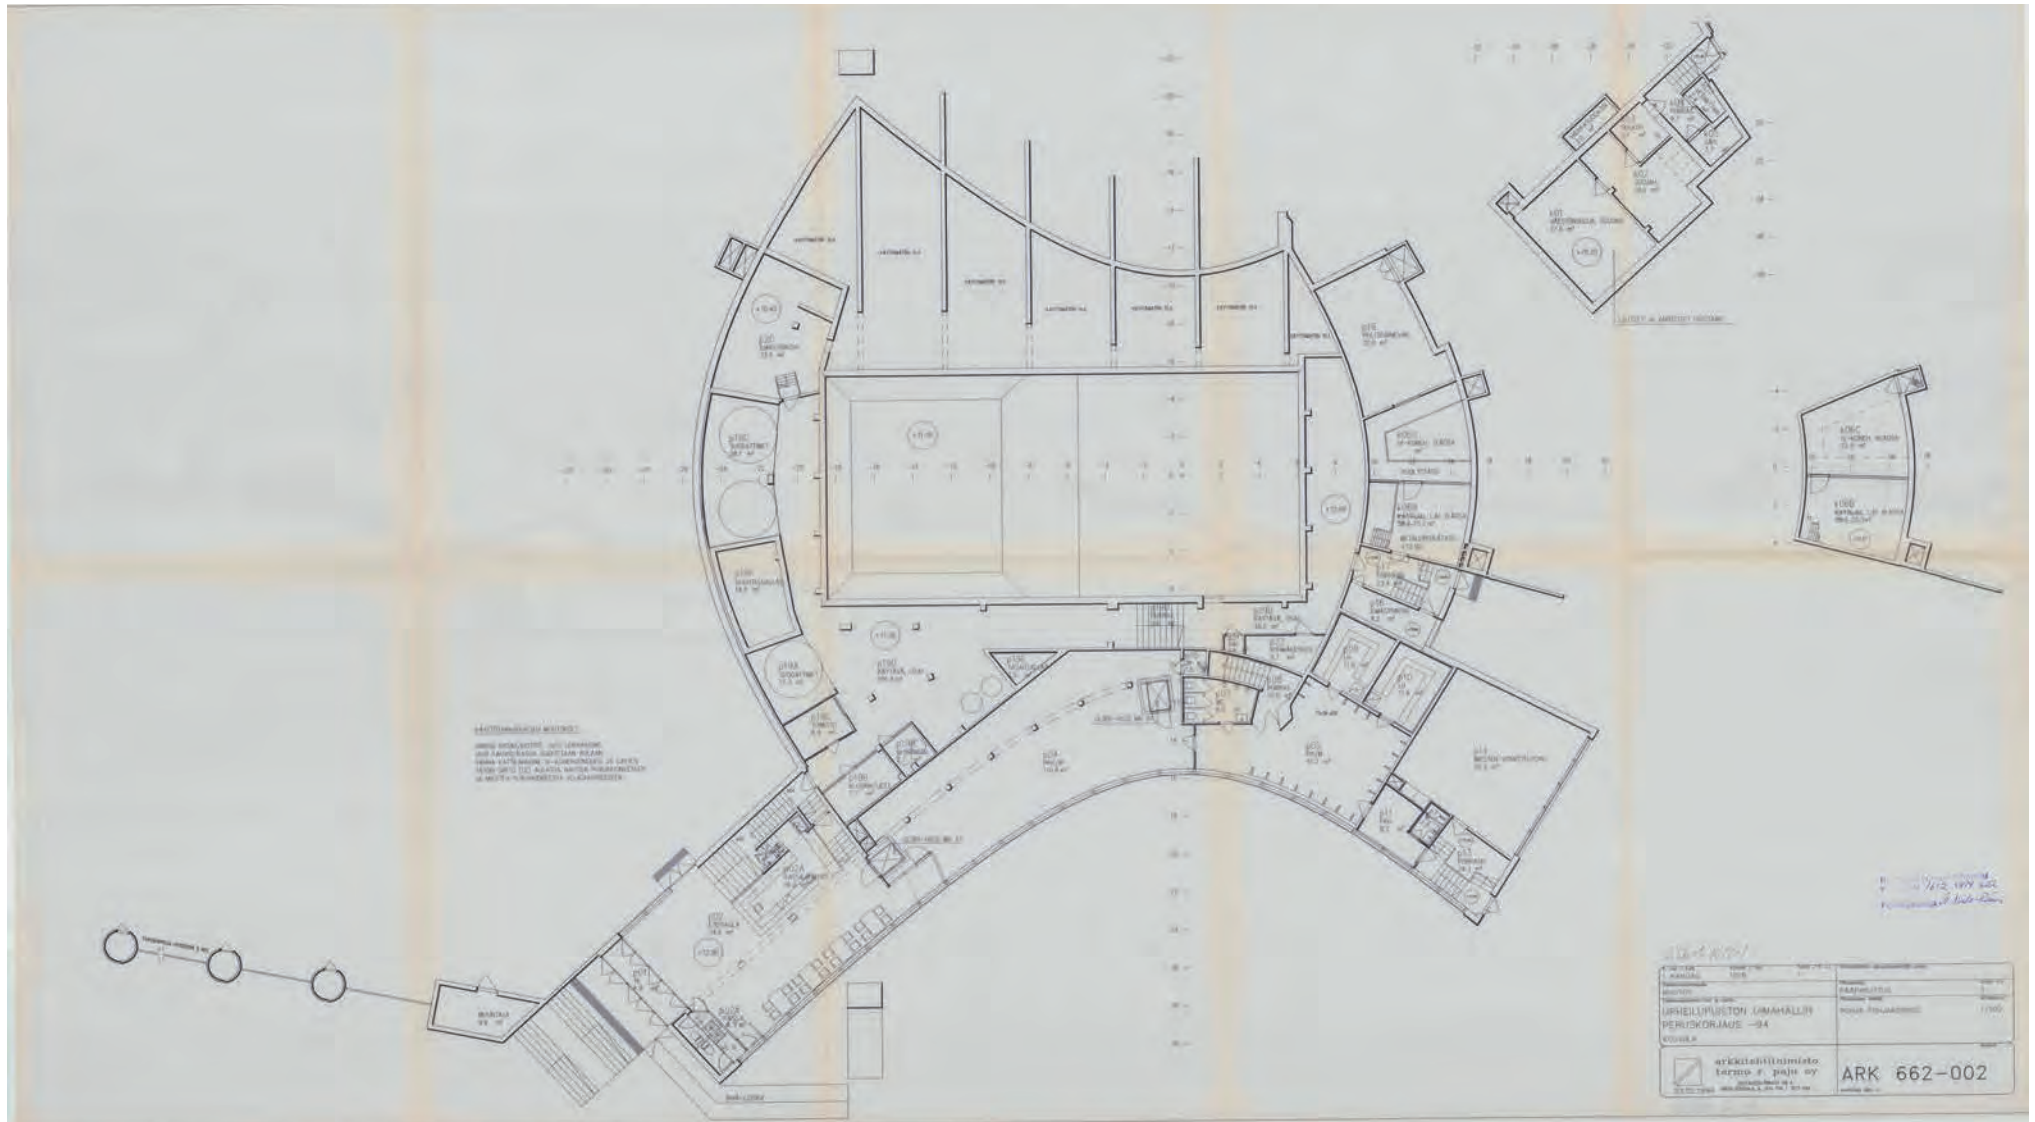


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjapiirros, pohjakerros, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

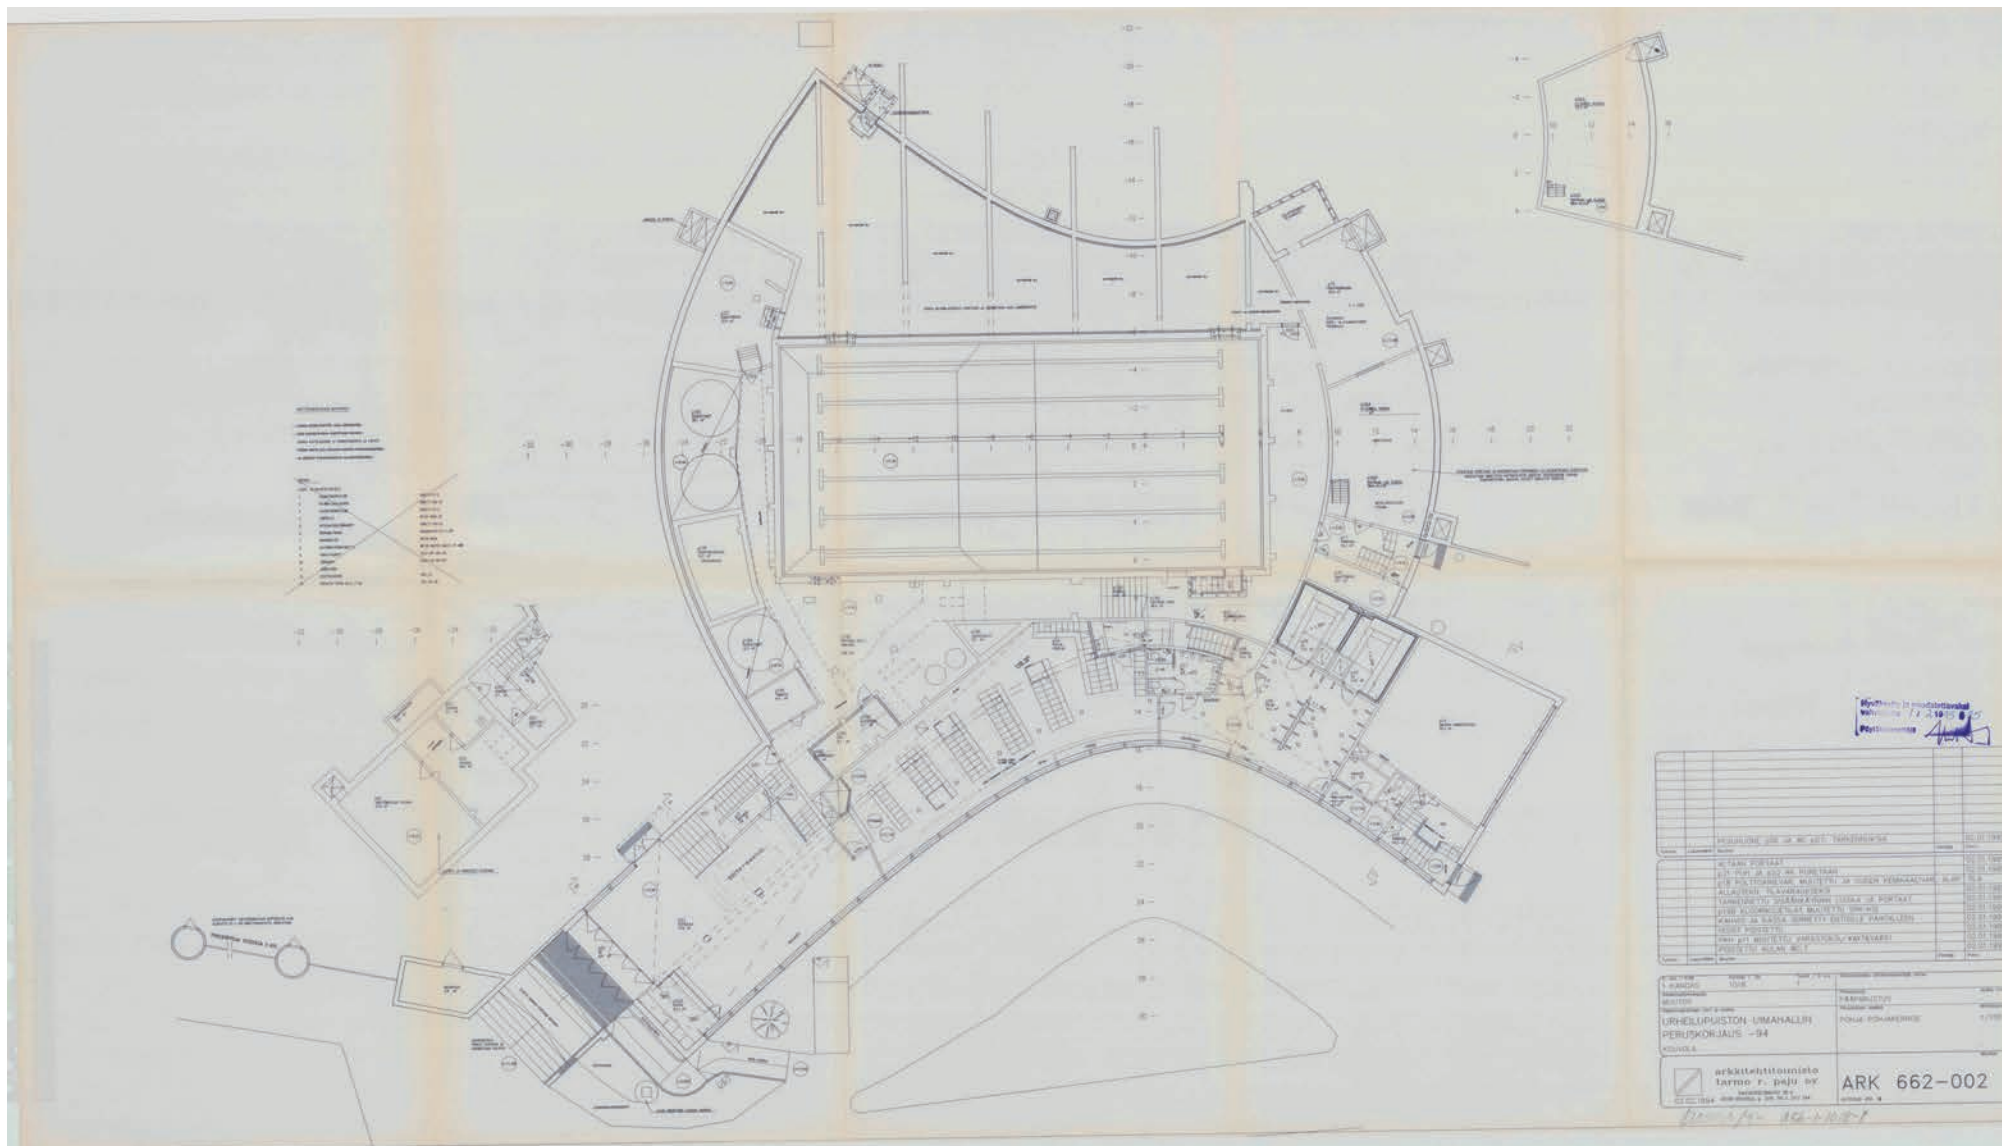


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjapiirros, pohjakerros, päiväys 3.2.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995. Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




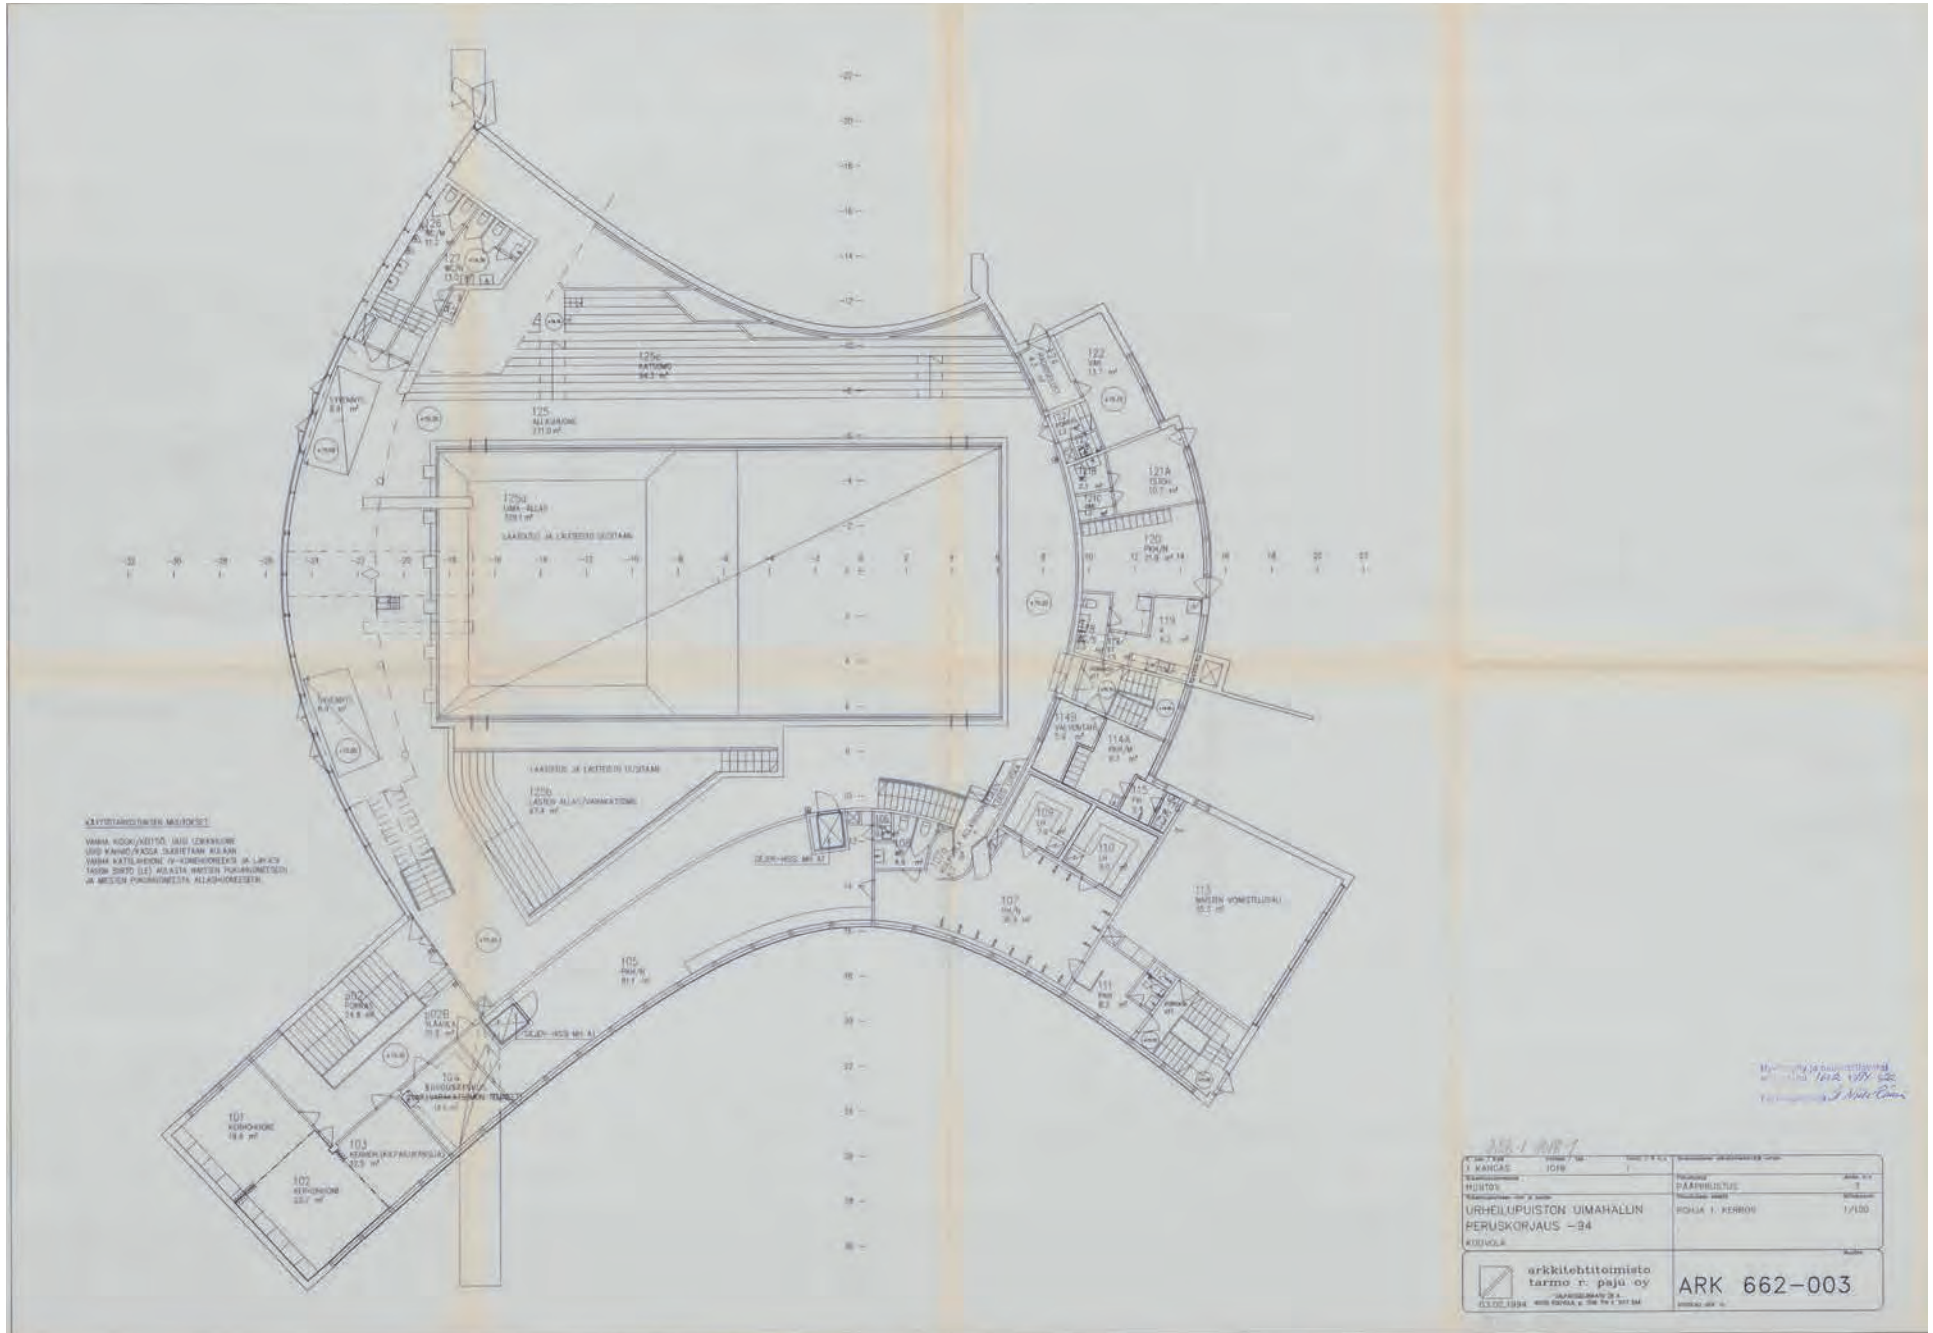


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjapiirros, 1. kerros, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

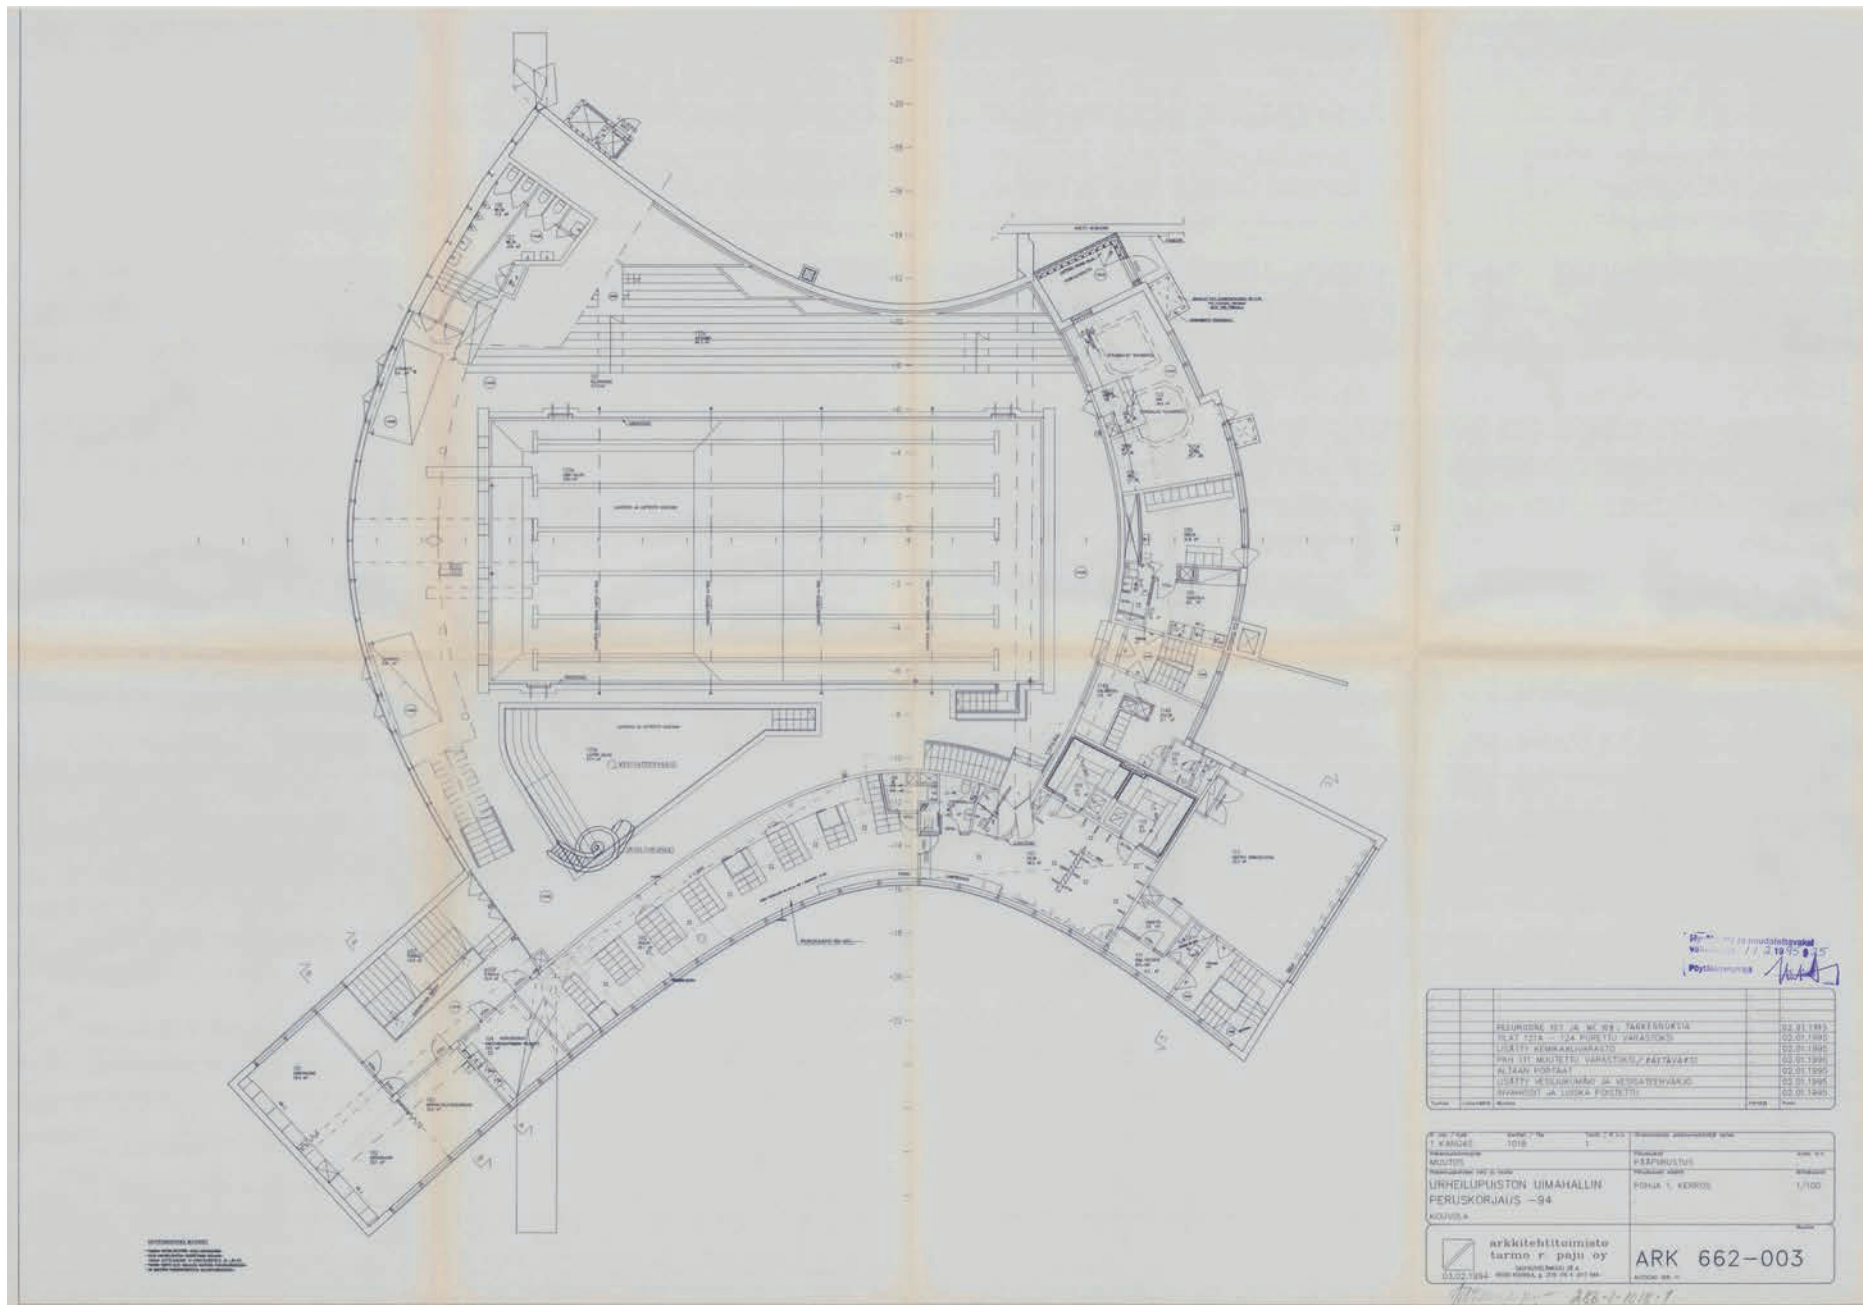

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjapiirros, 1. kerros, päiväys 3.2.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995. Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995. Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

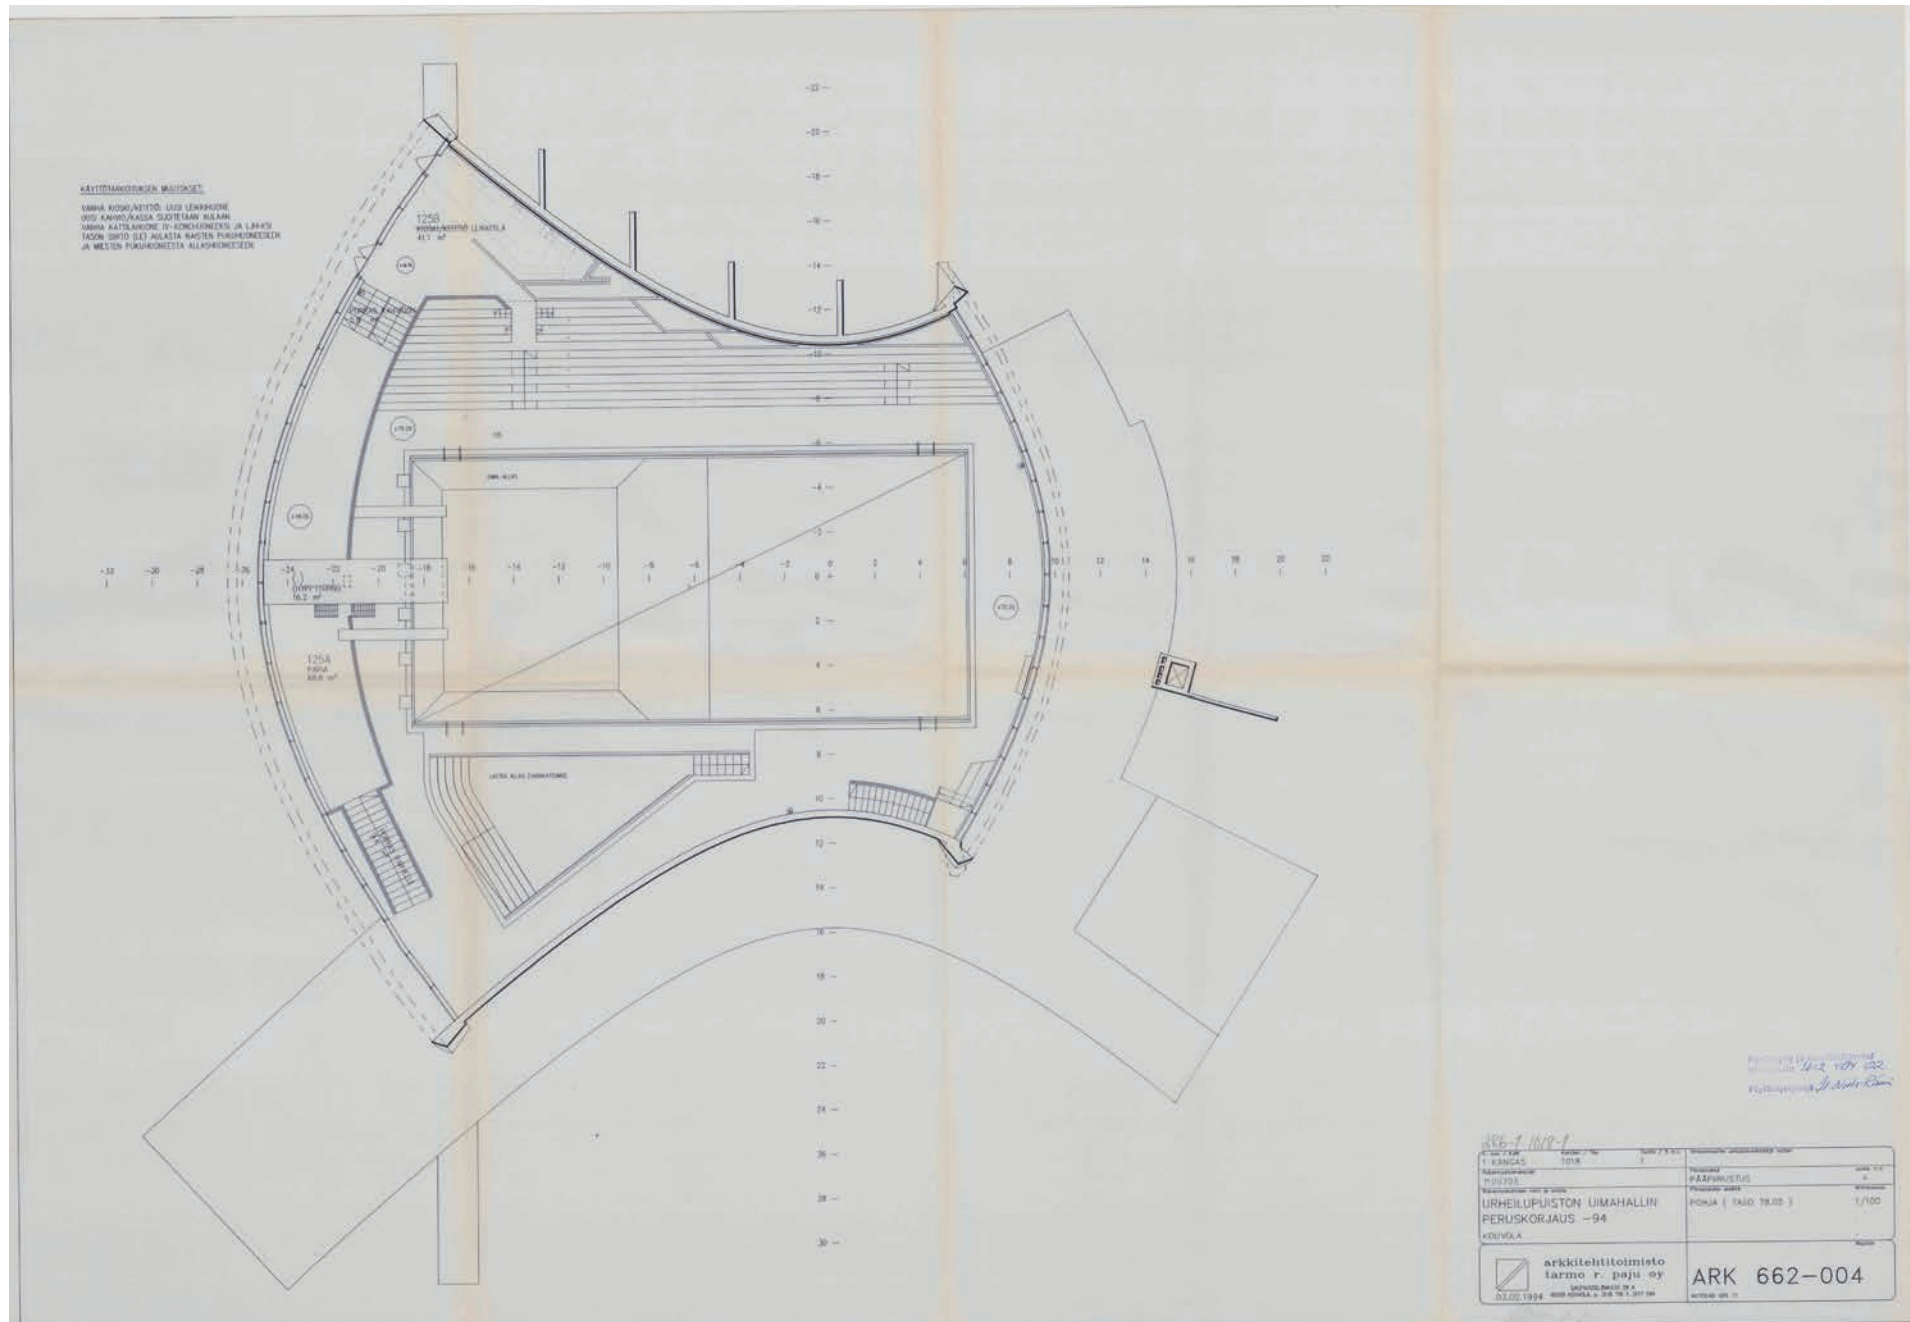


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjapiirros, taso +78.05, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

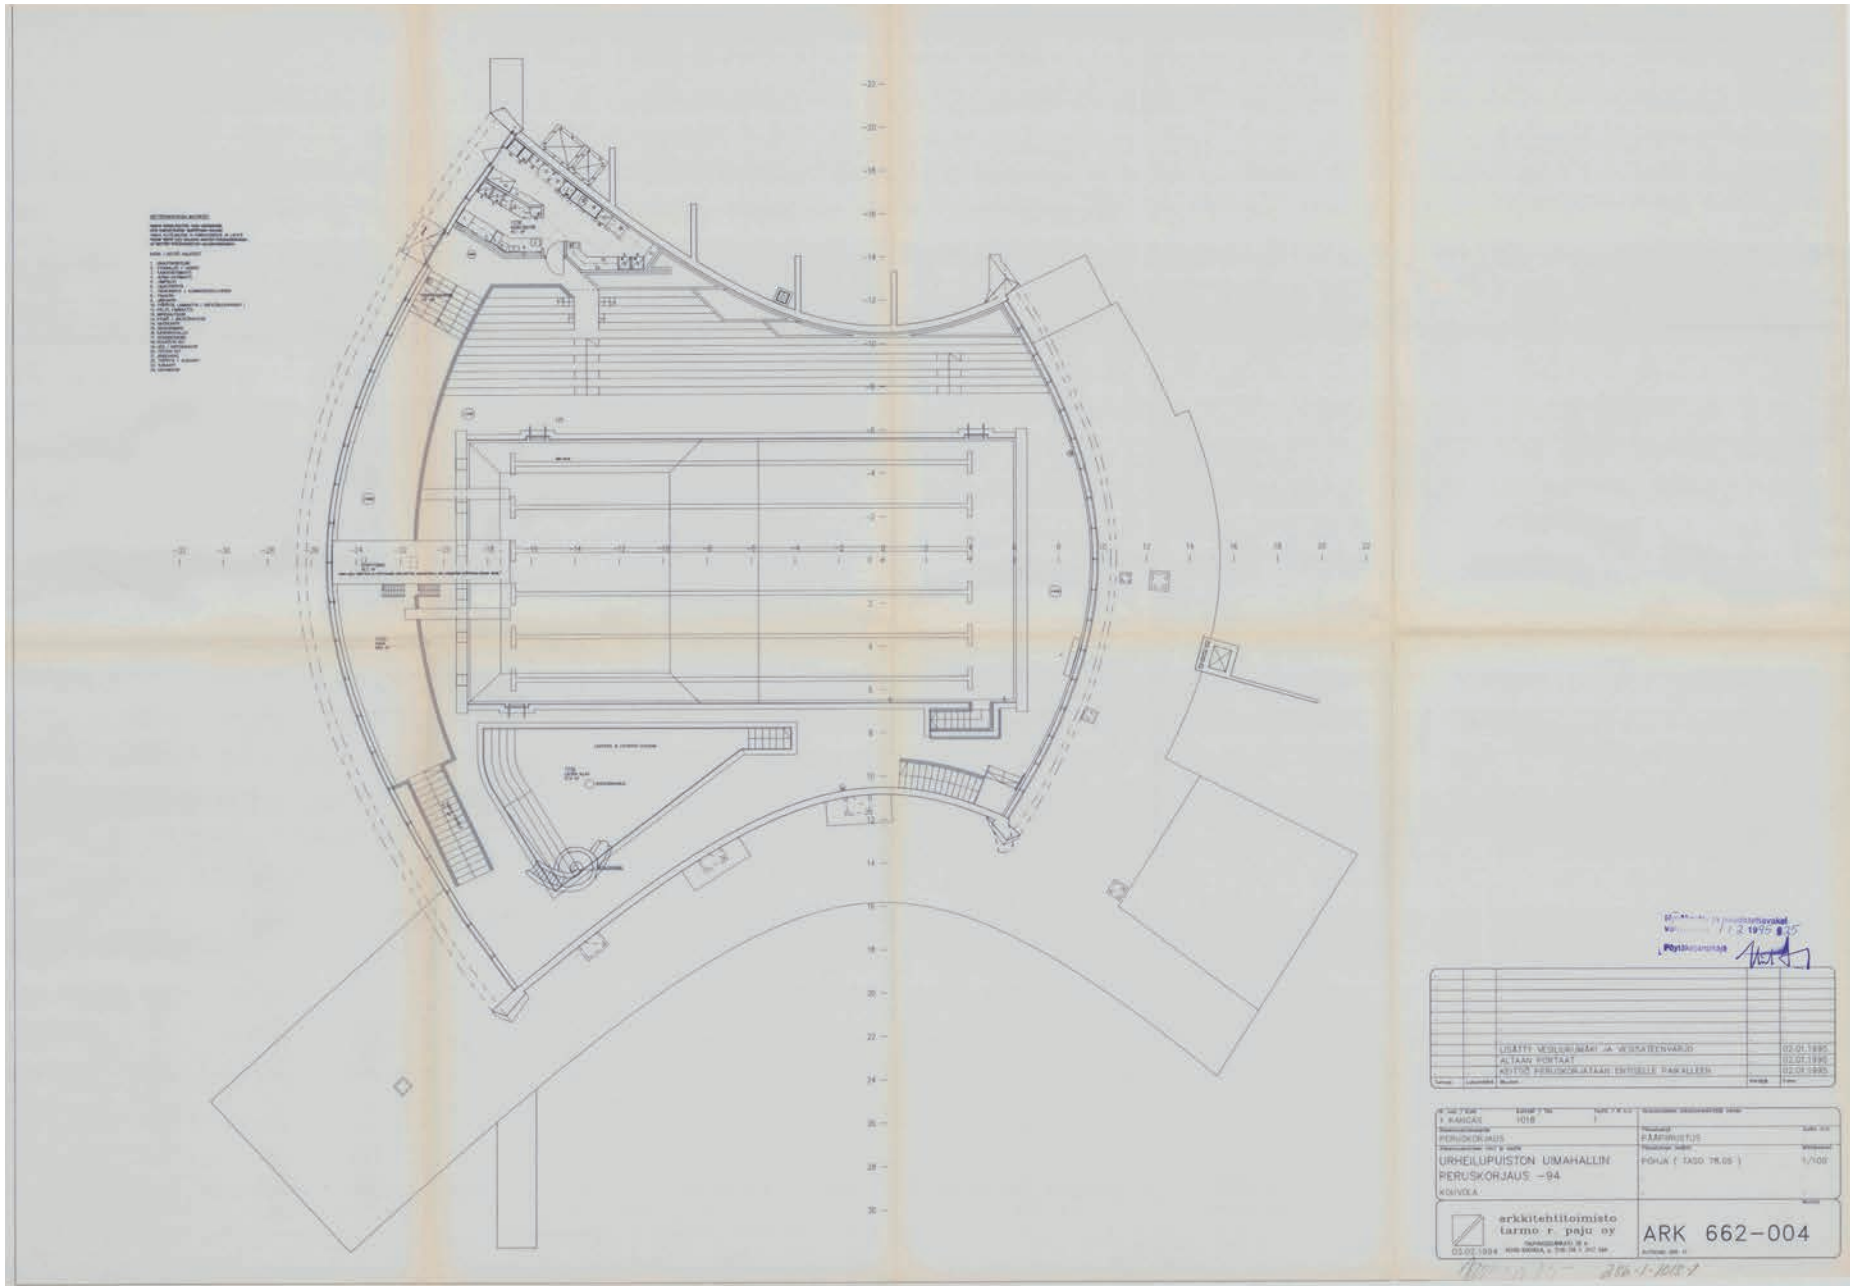


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjapiirros, taso +78.05, päiväys 3.2.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995.

Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

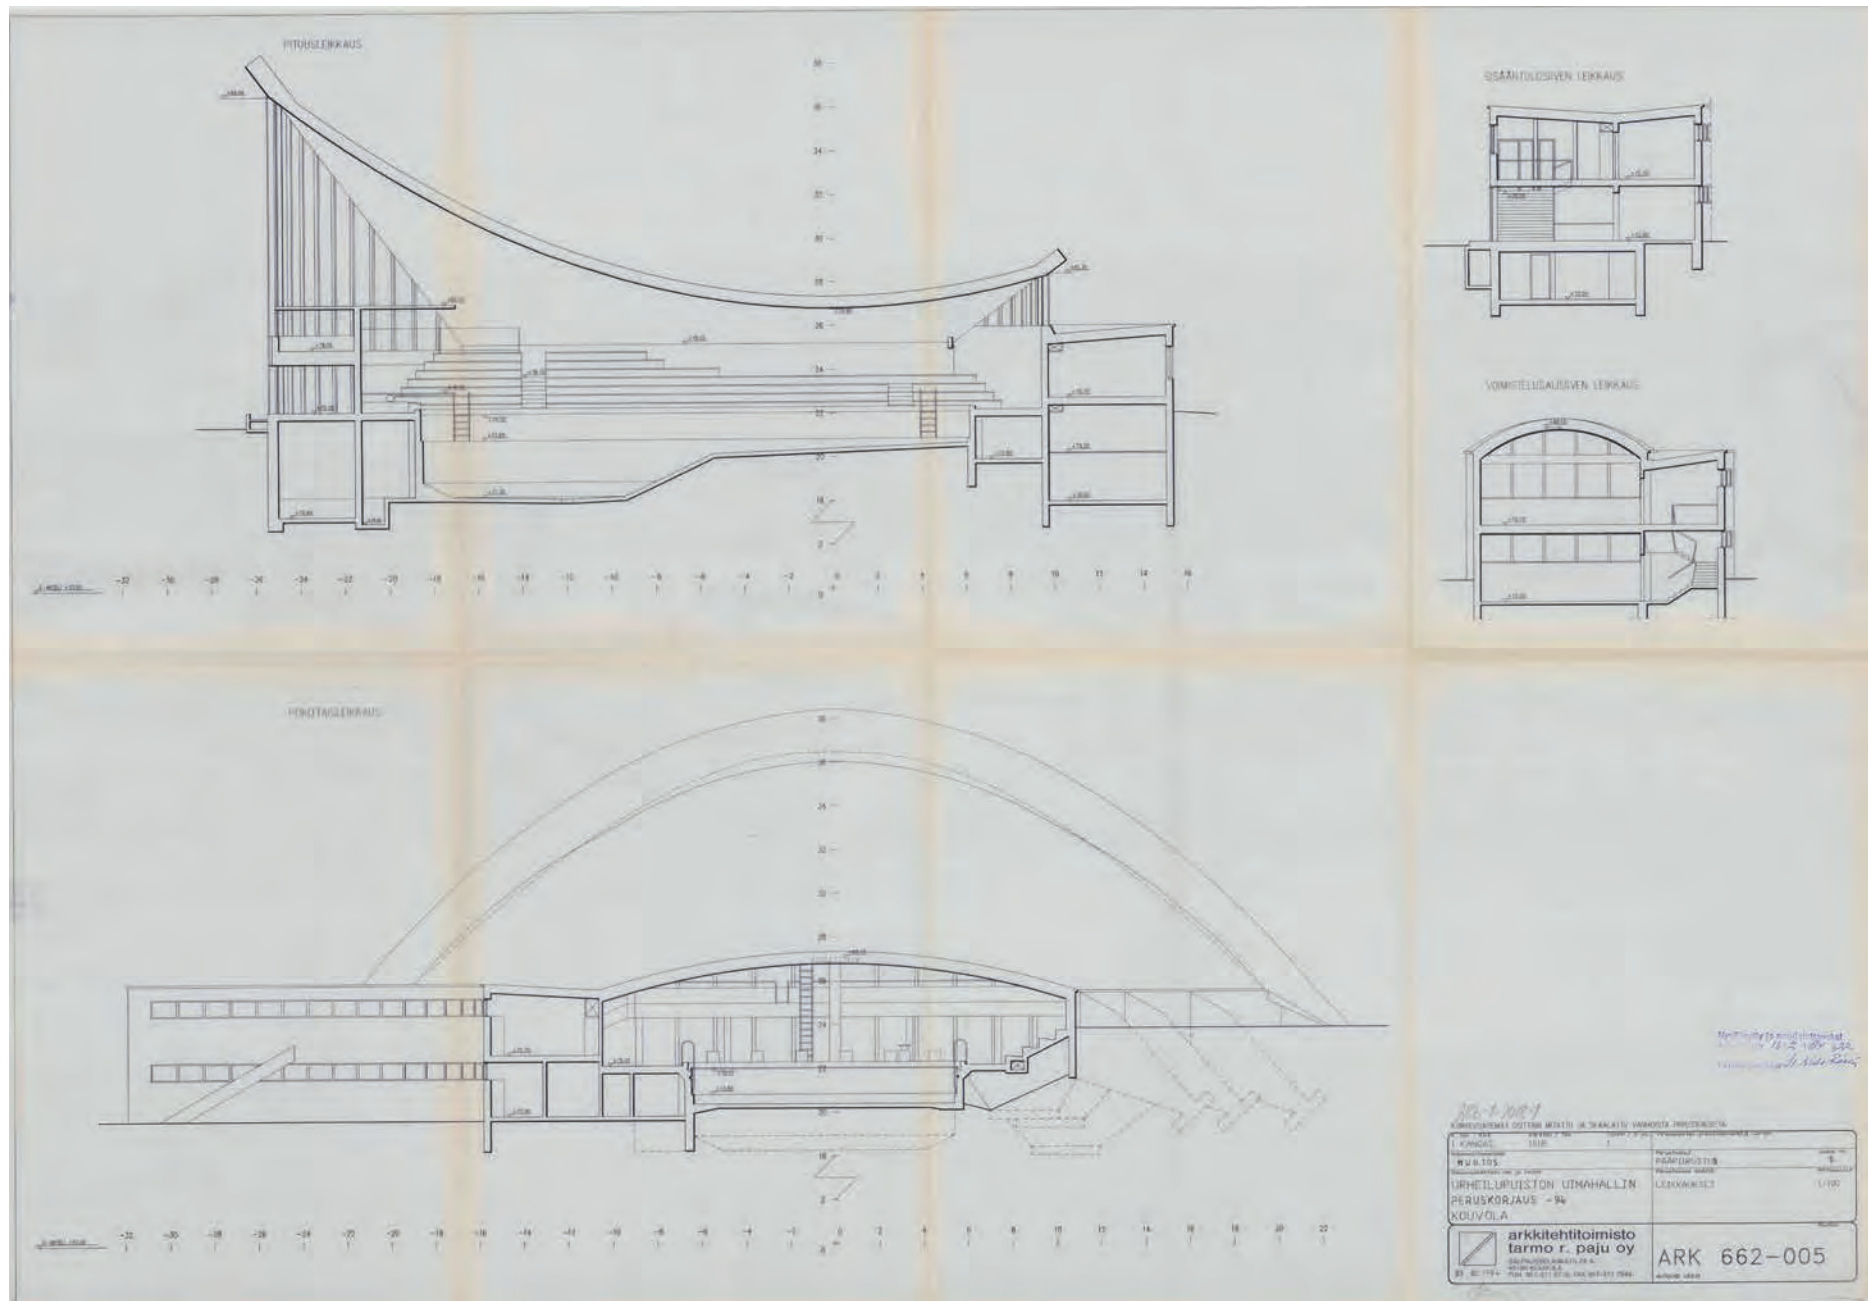


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Leikkaukset, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

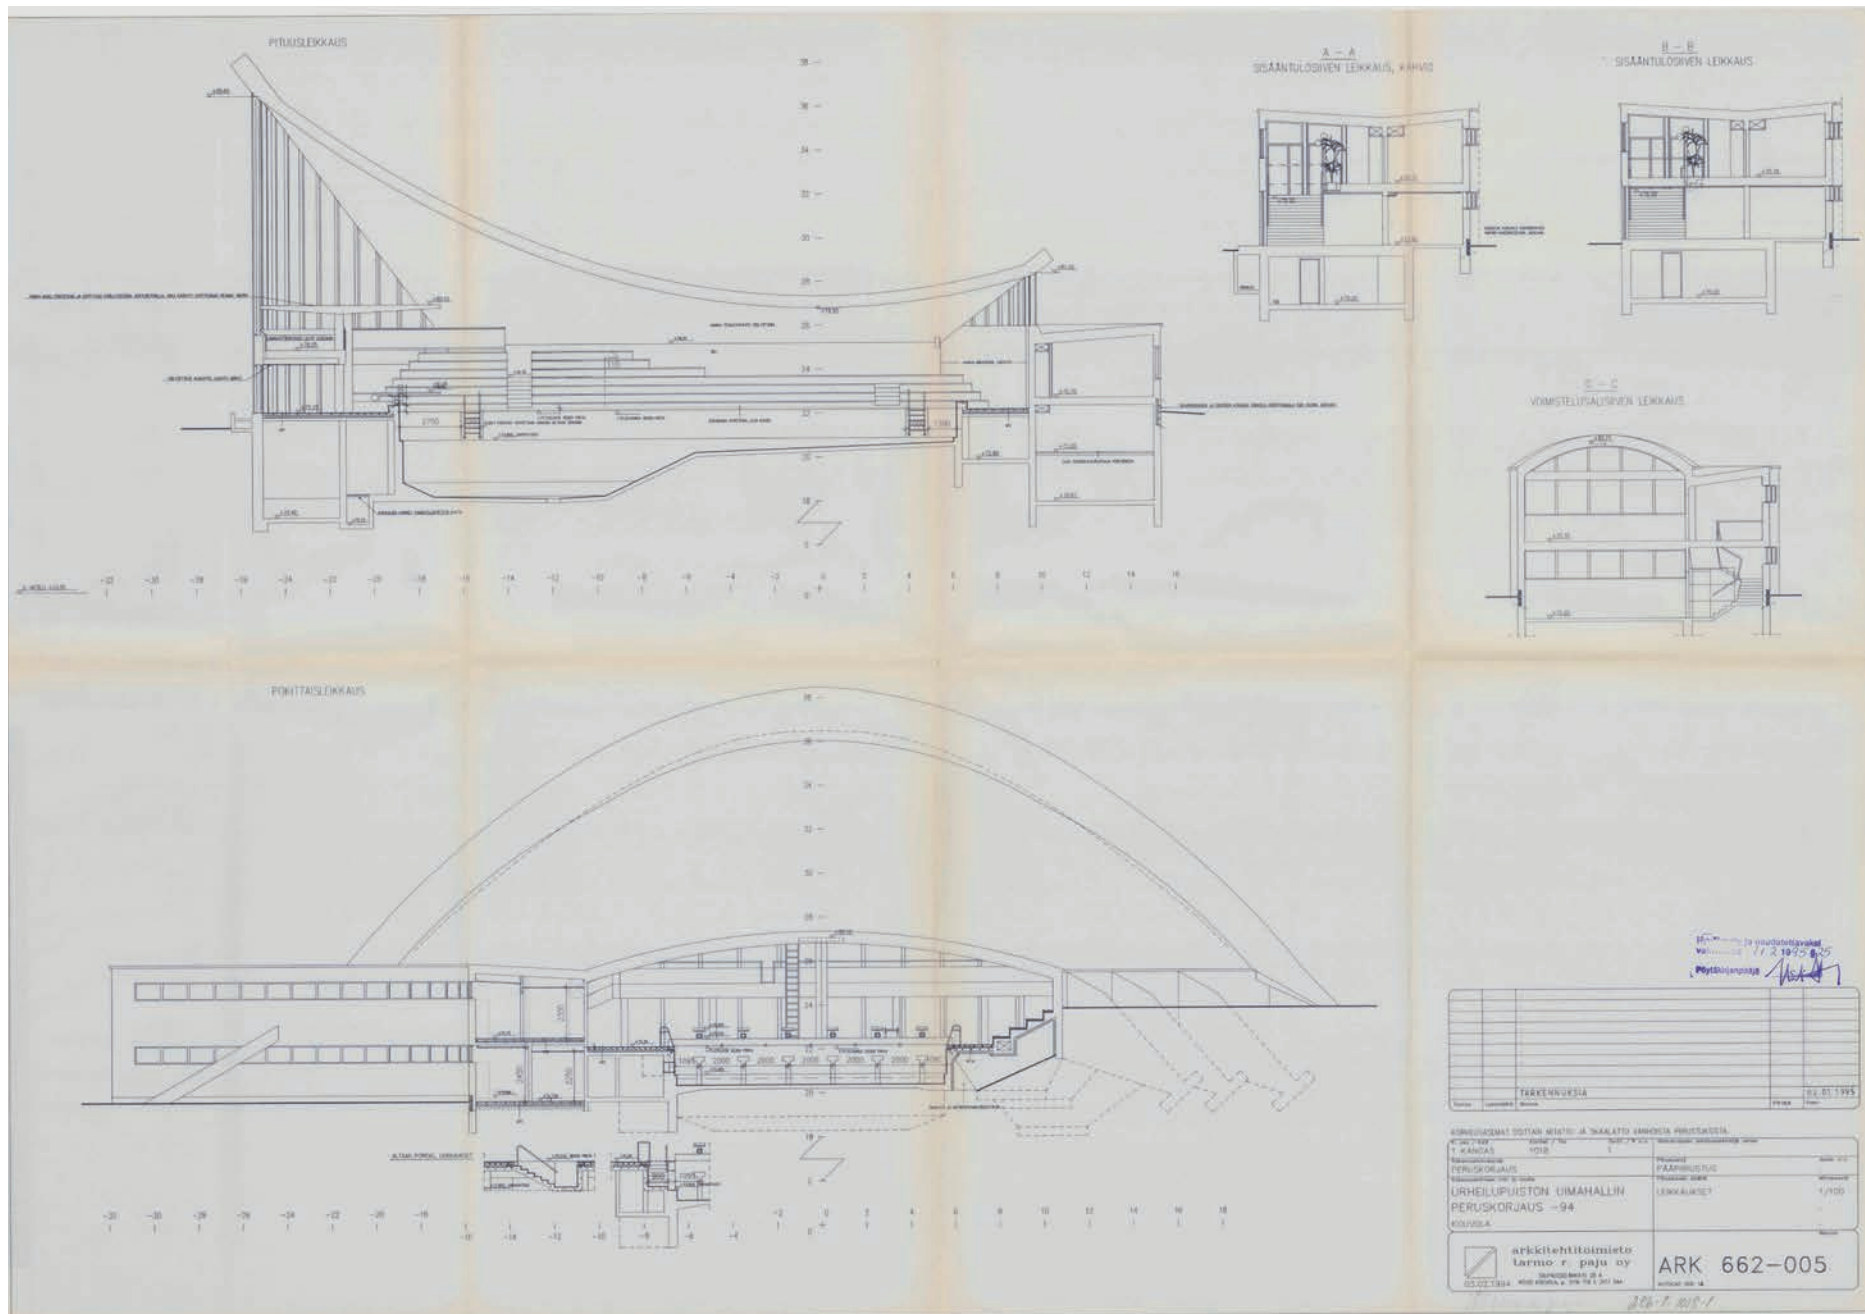


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Leikkaukset, päiväys 3.2.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995.

Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995.

Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

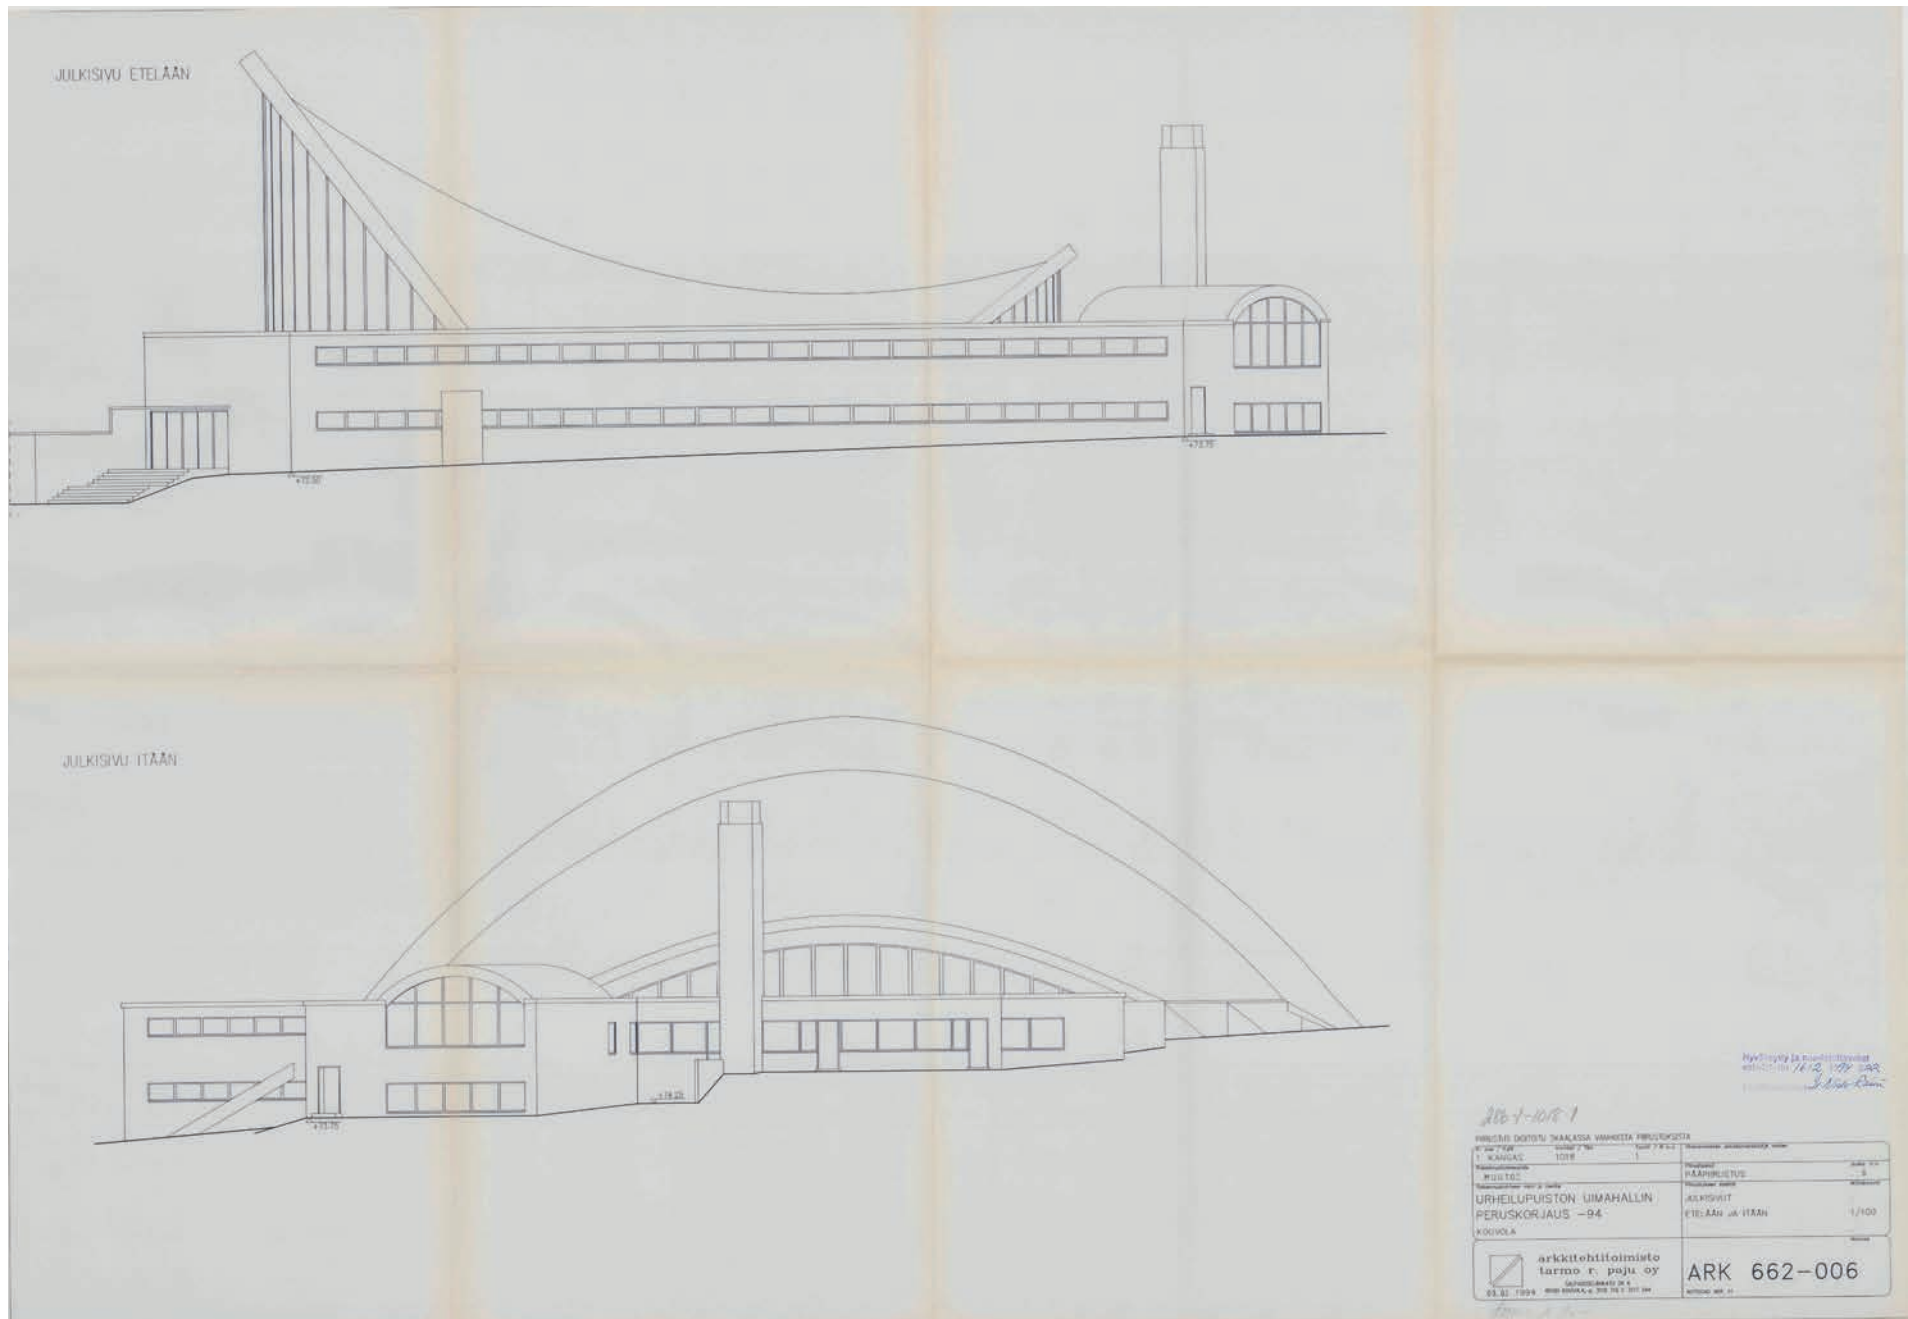


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Julkisivut etelään ja itään, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

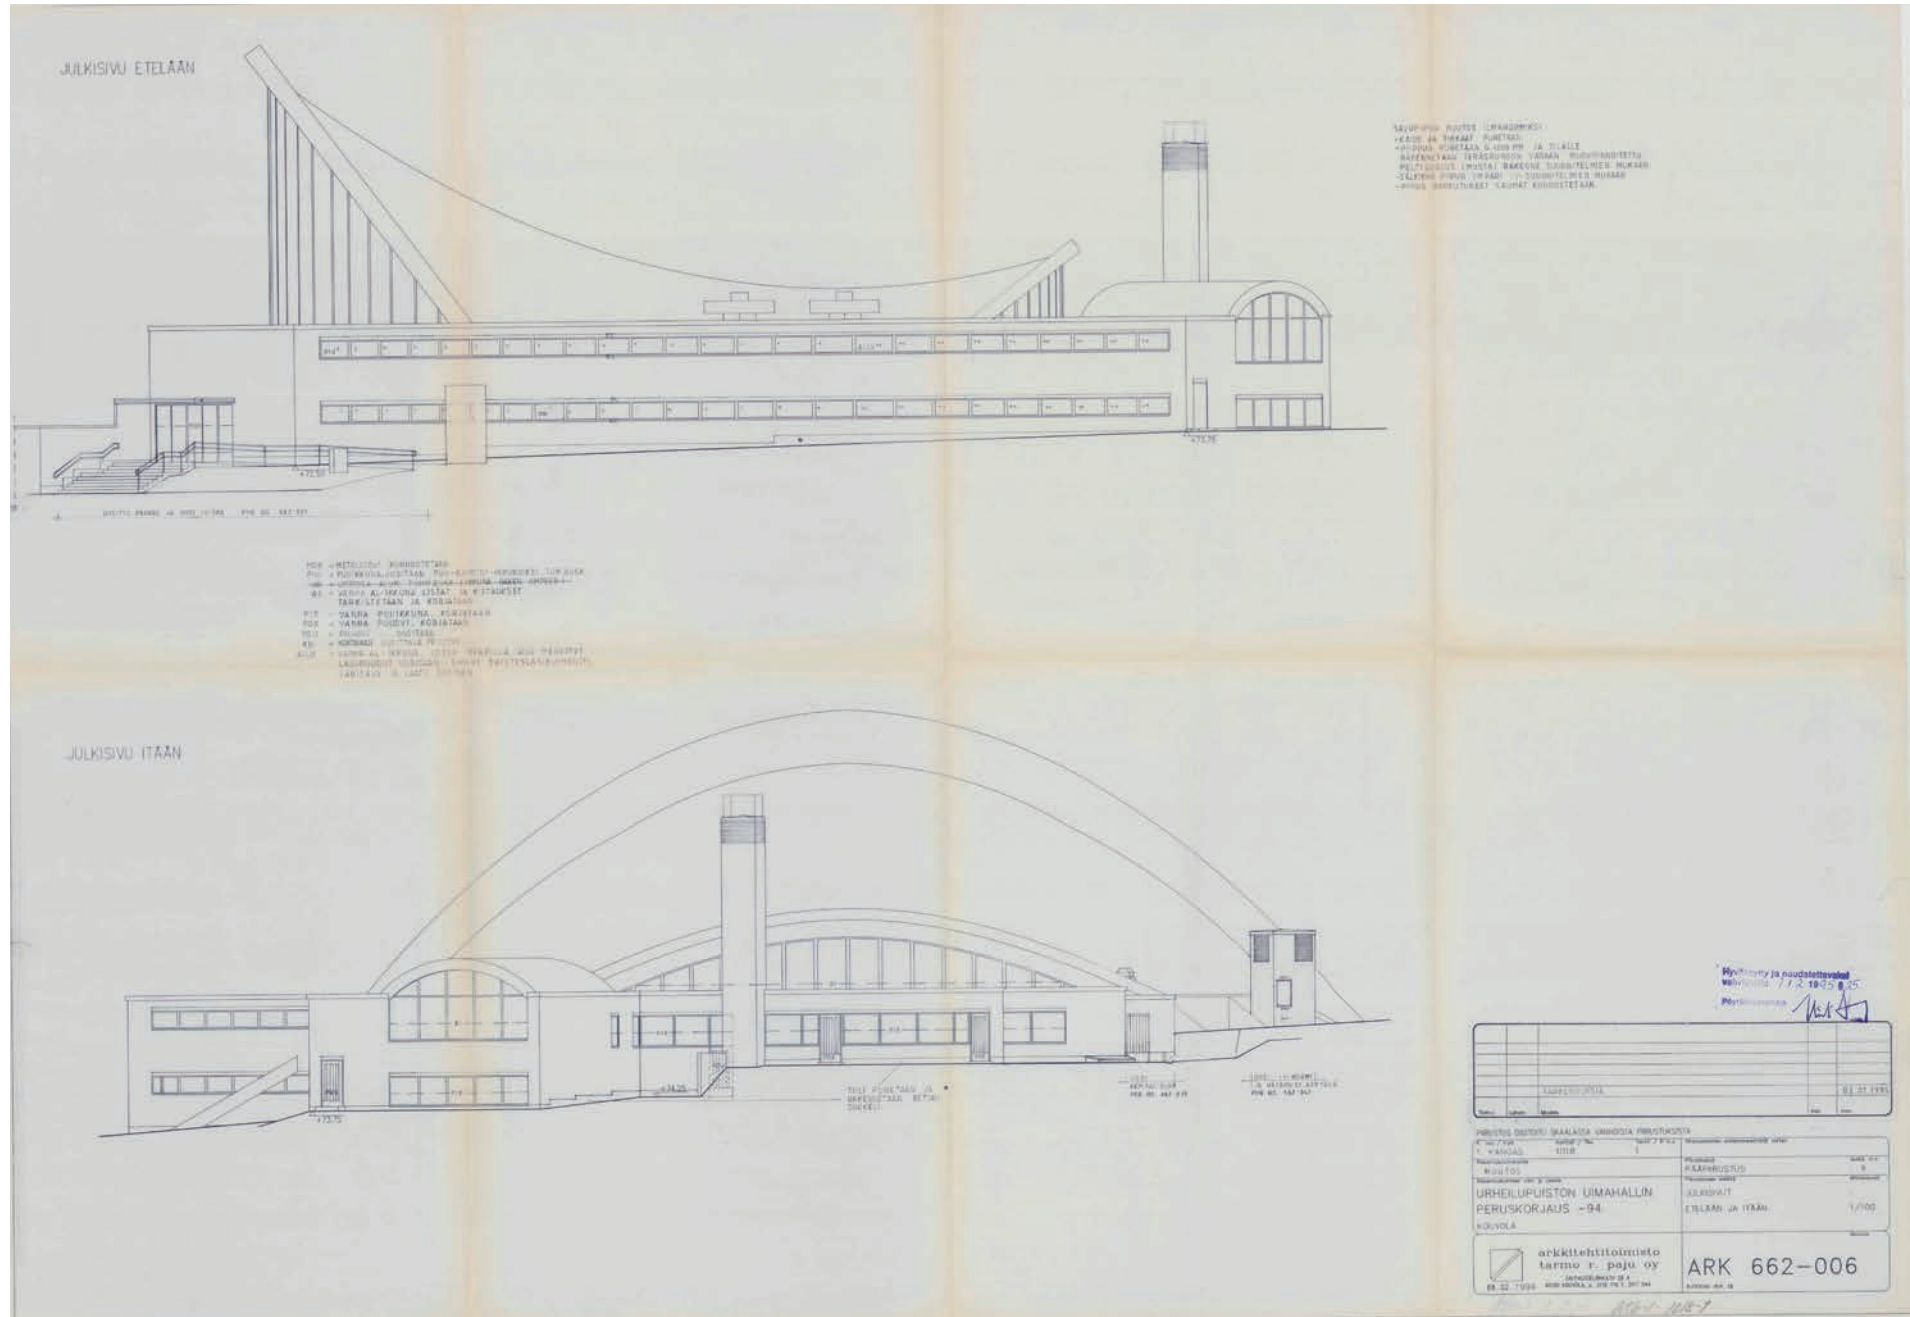

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Julkisivut etelään ja itään, päiväys 3.2.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995. Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



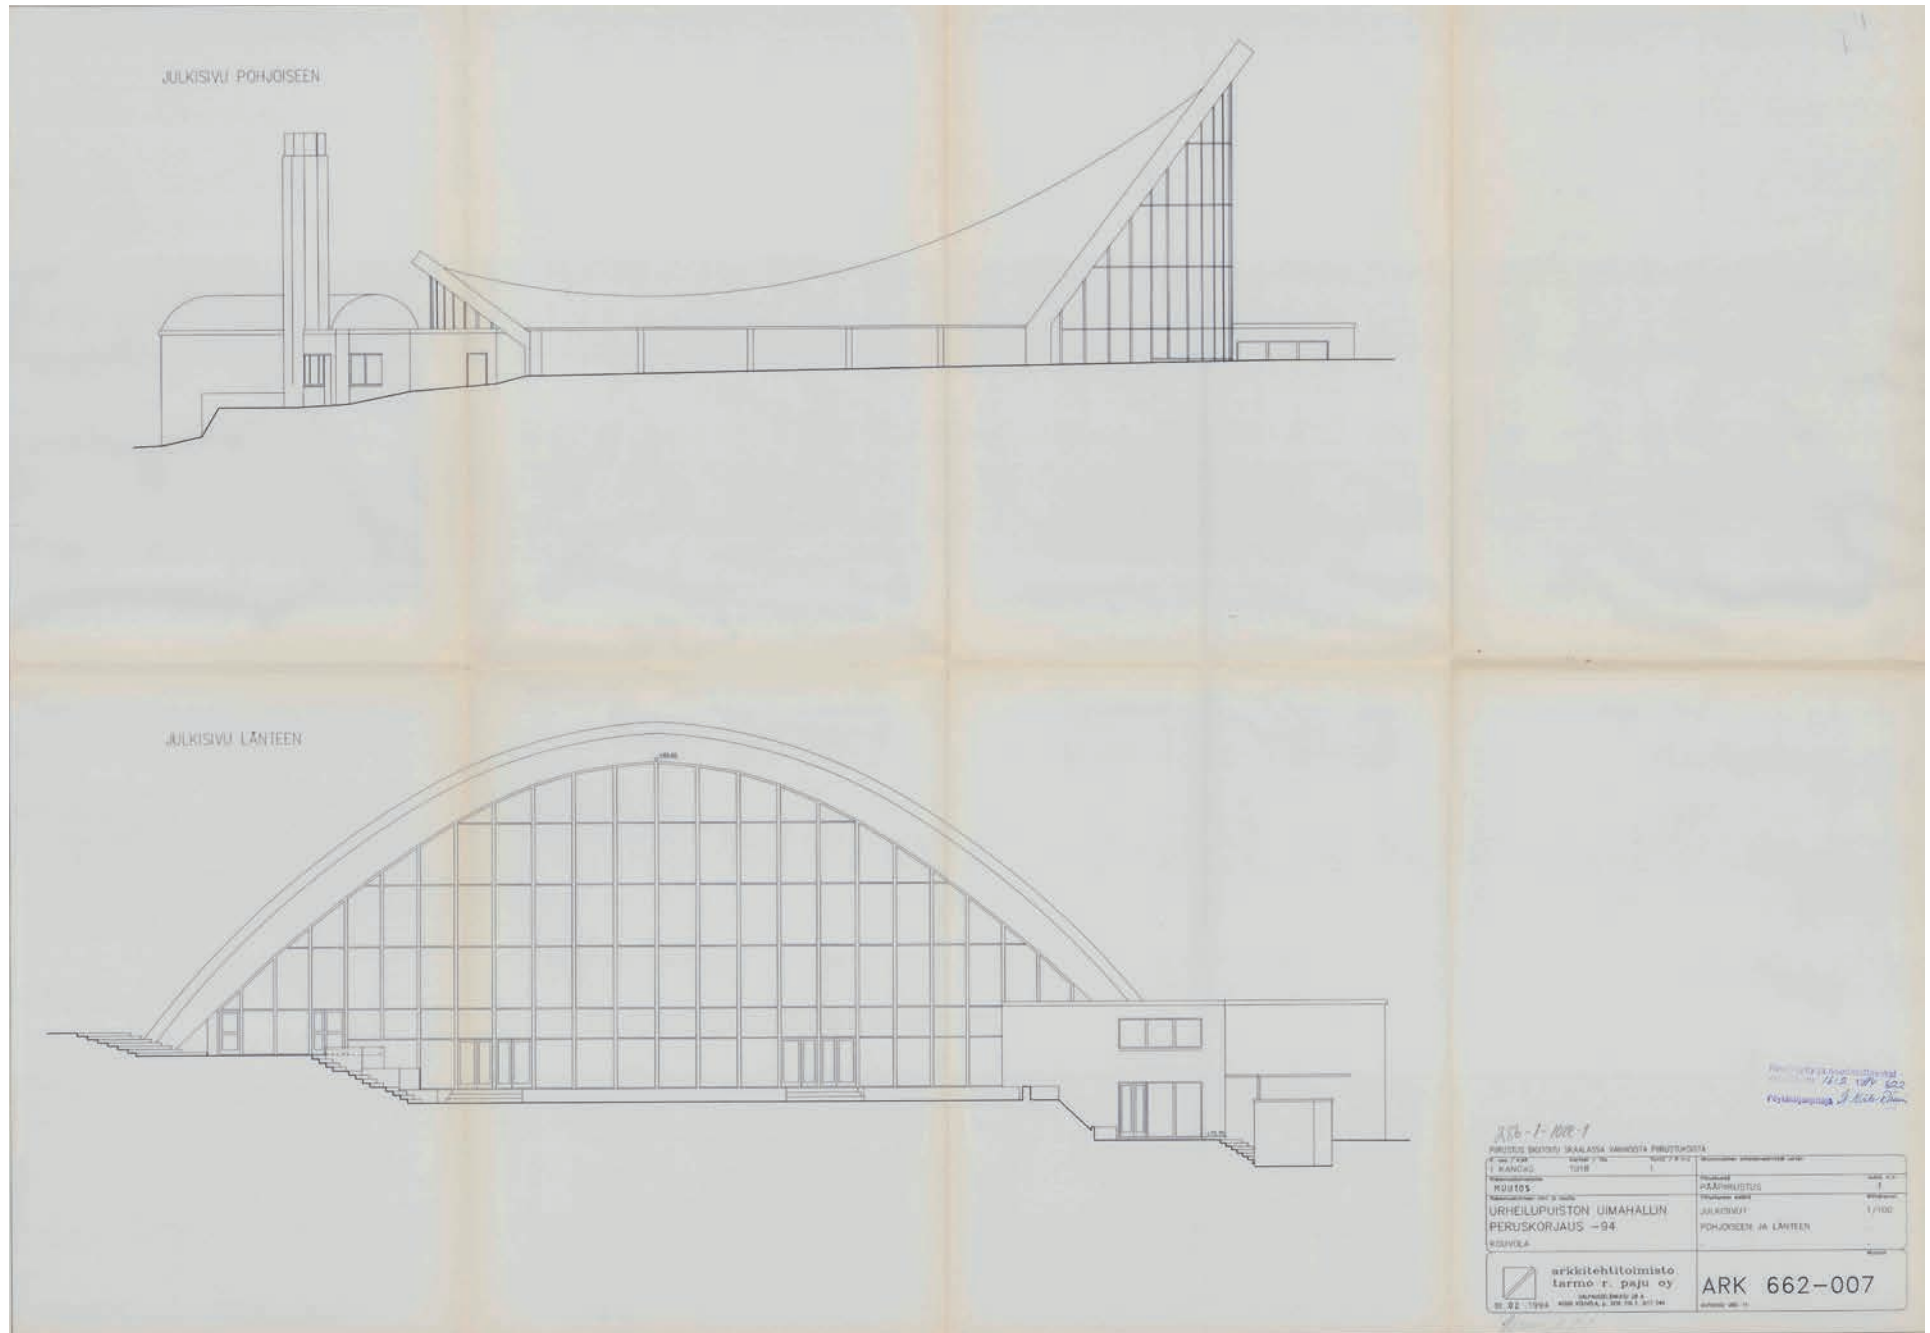

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Julkisivut pohjoiseen ja länteen, päiväys 3.2.1994. Pääpiirustukset on hyväksytty 16.2.1994.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




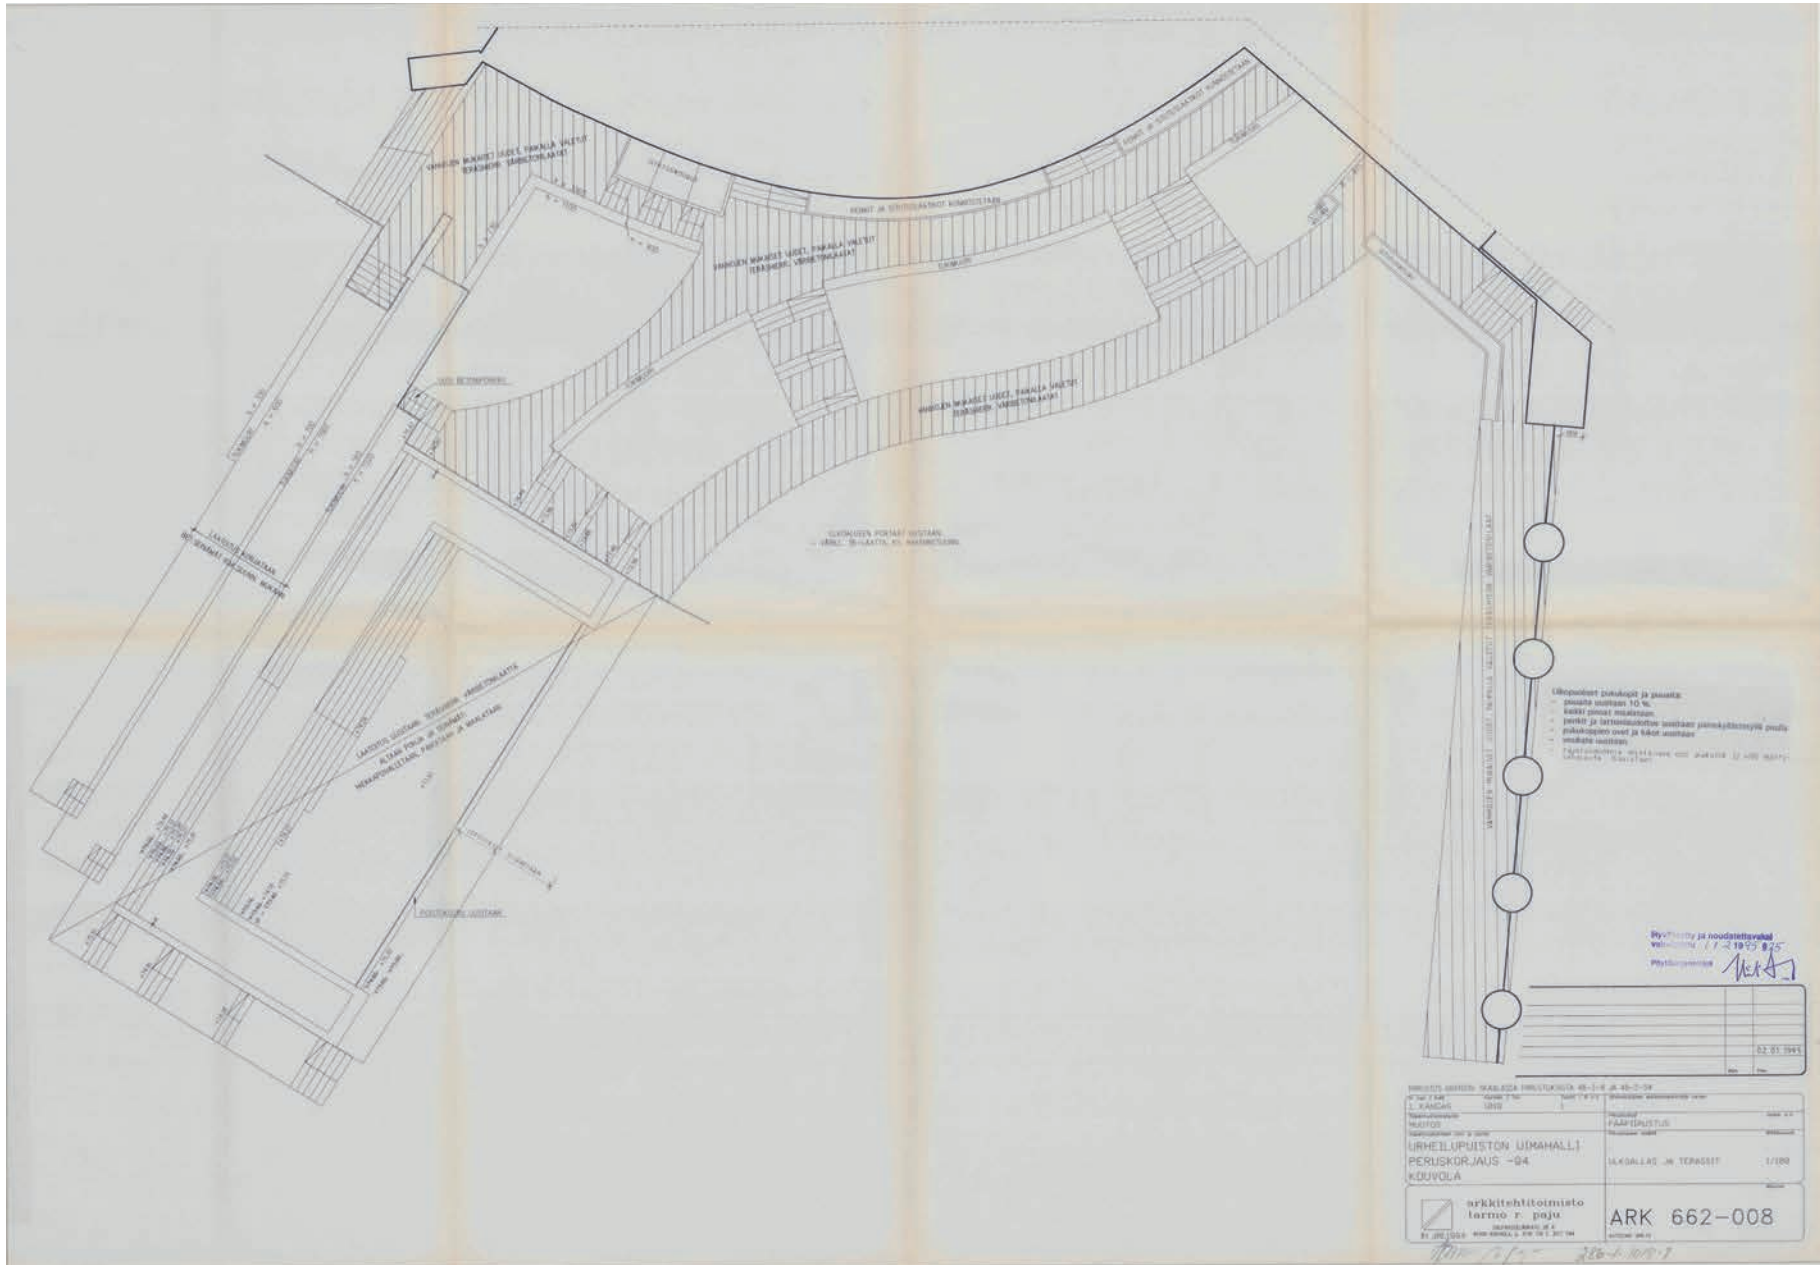


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Ulkoallas ja terassi pohjapiirros, päiväys 31.8.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995.

Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

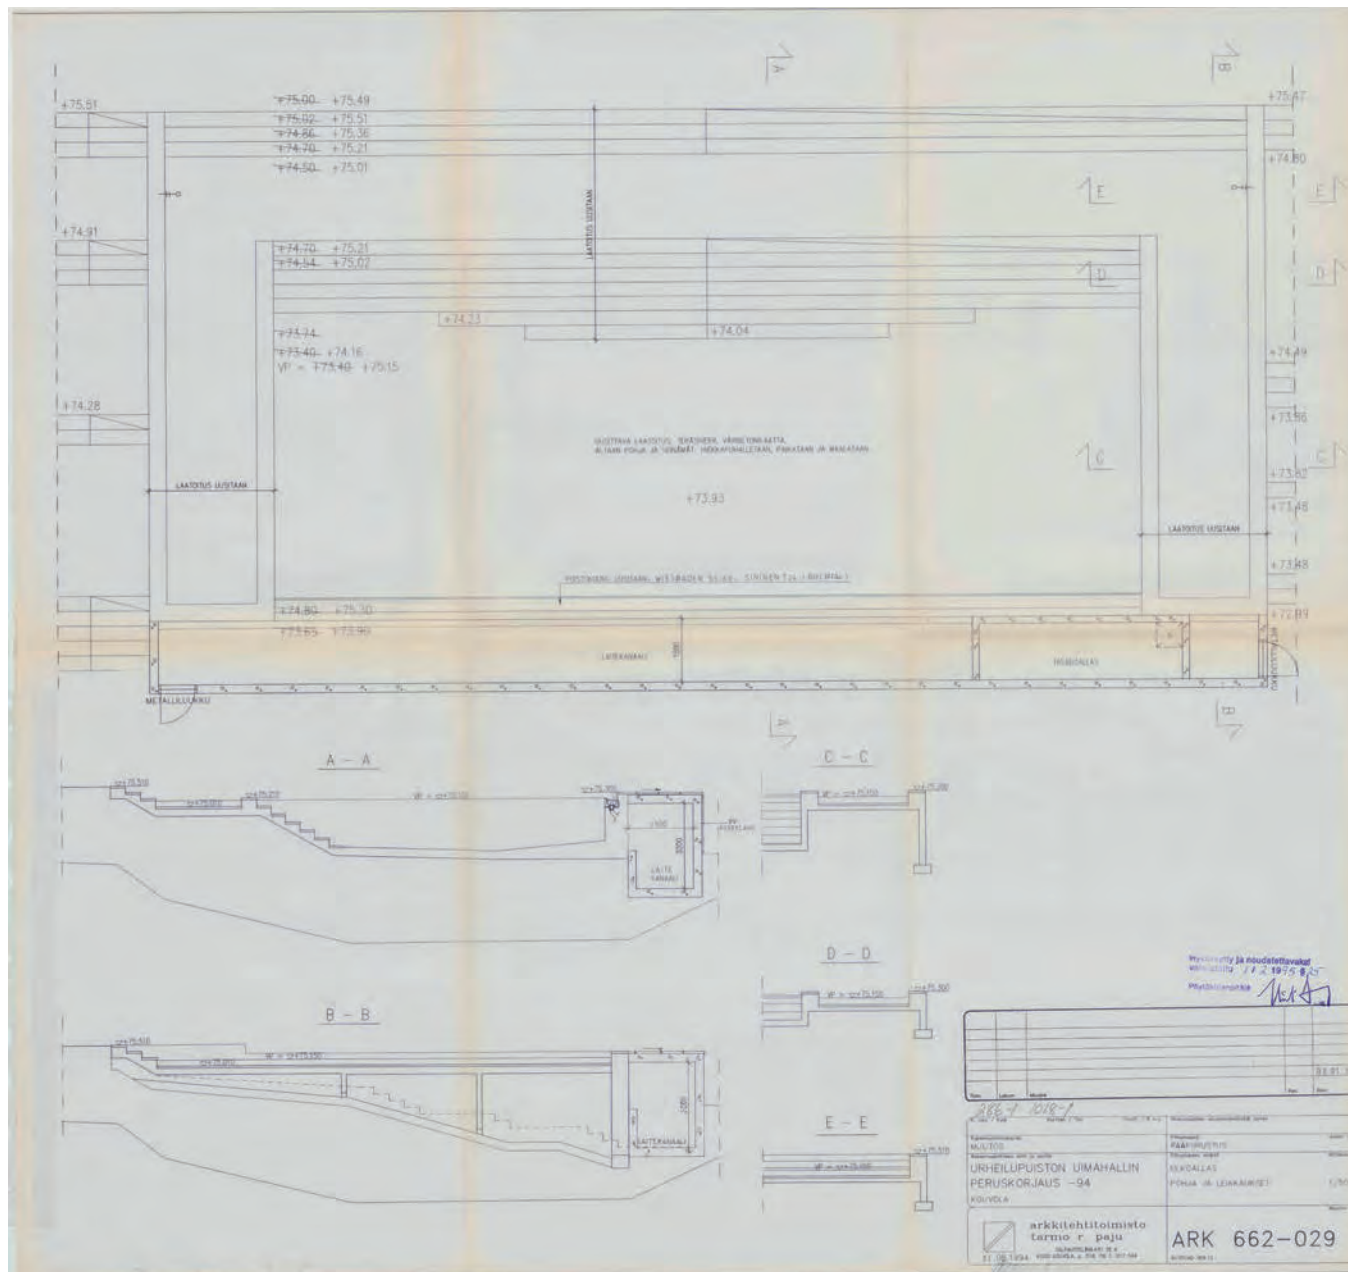


Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Ulkoallas pohja- ja leikkauspiirros, päiväys 31.8.1994. Uudet pääpiirustukset on hyväksytty 1.2.1995. Piirroksessa on huomioitu urakoiden aikaisia muutoksia - viimeisin muutospäiväys 2.1.1995. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

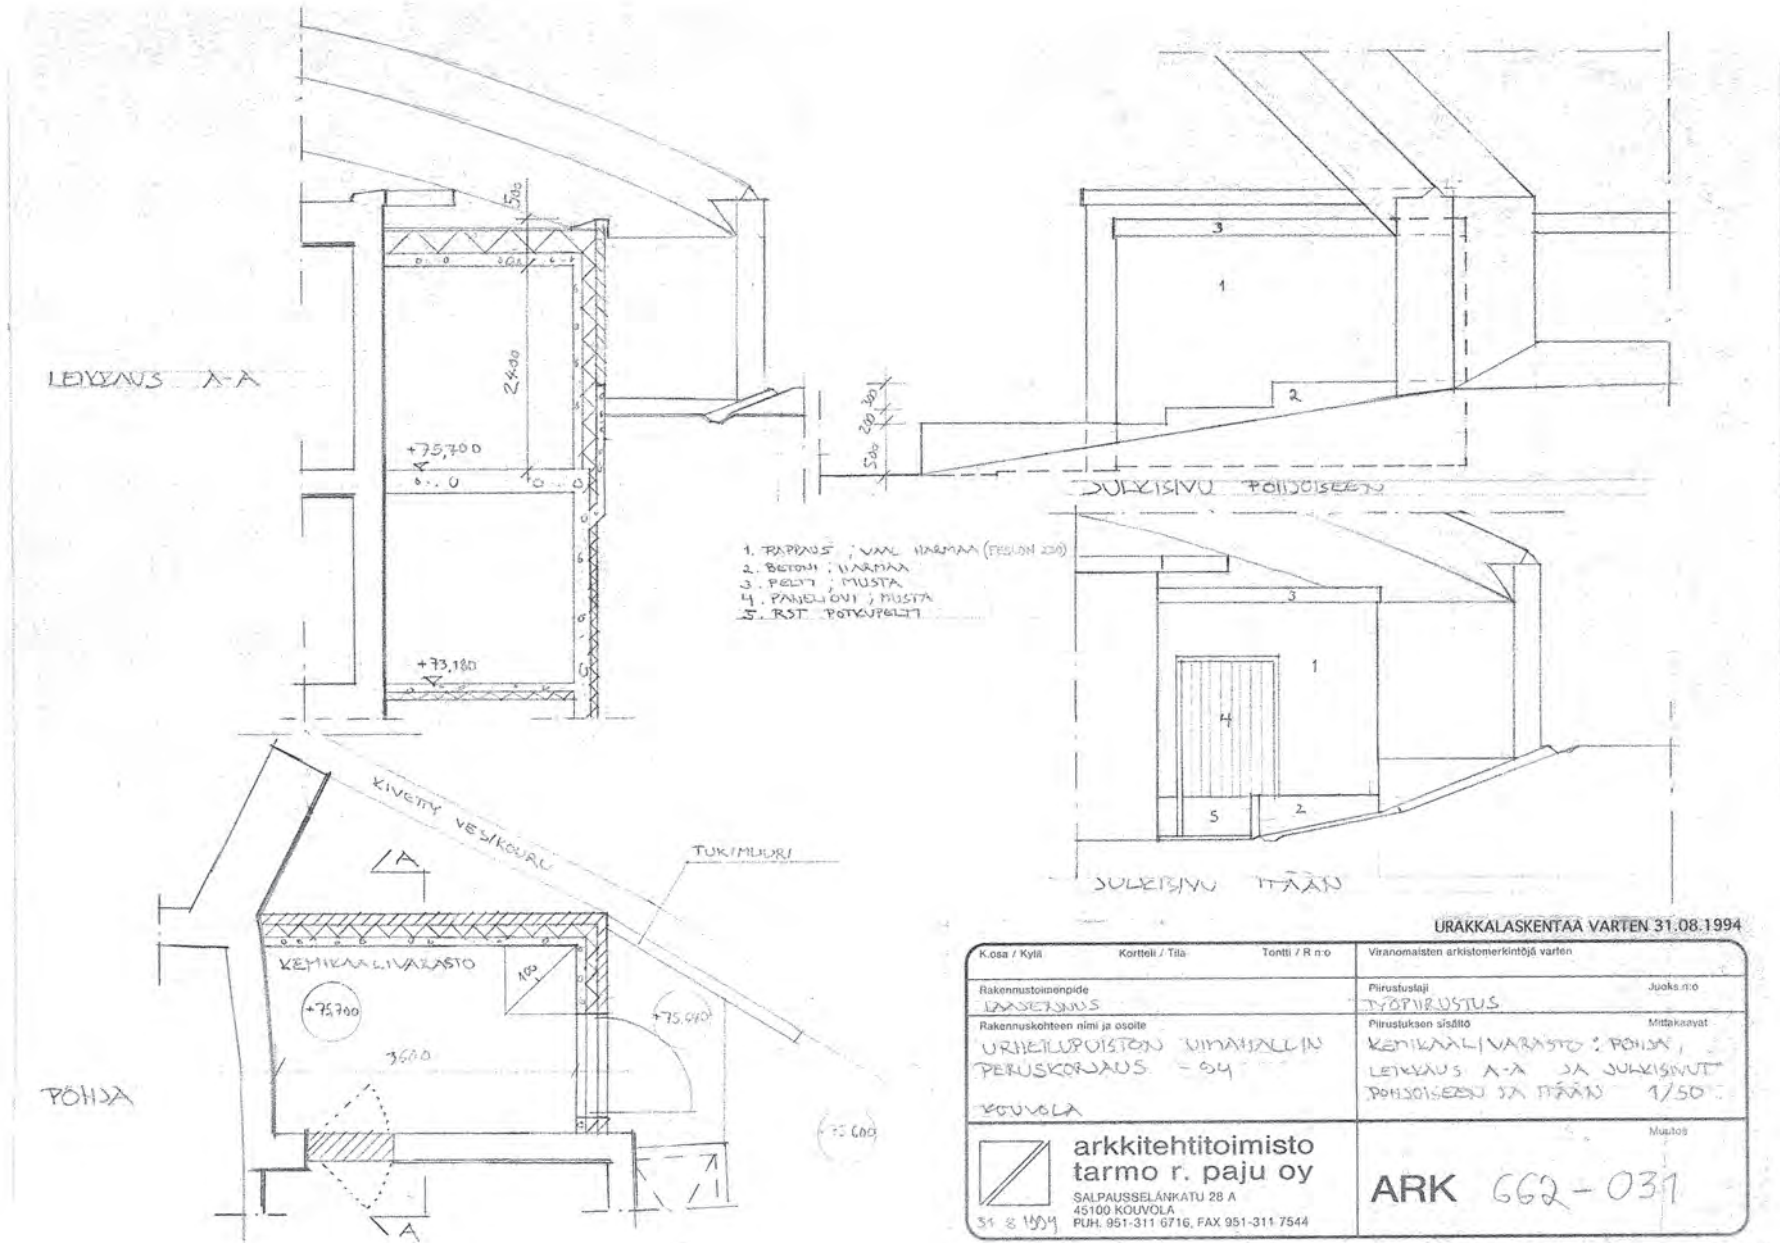

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Kemikaalivarasto: pohja-, leikkaus A-A ja julkisivut pohjoiseen ja itään, päiväys 31.8.1994. Työpiirustus  
 Kuva: Kouvola kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

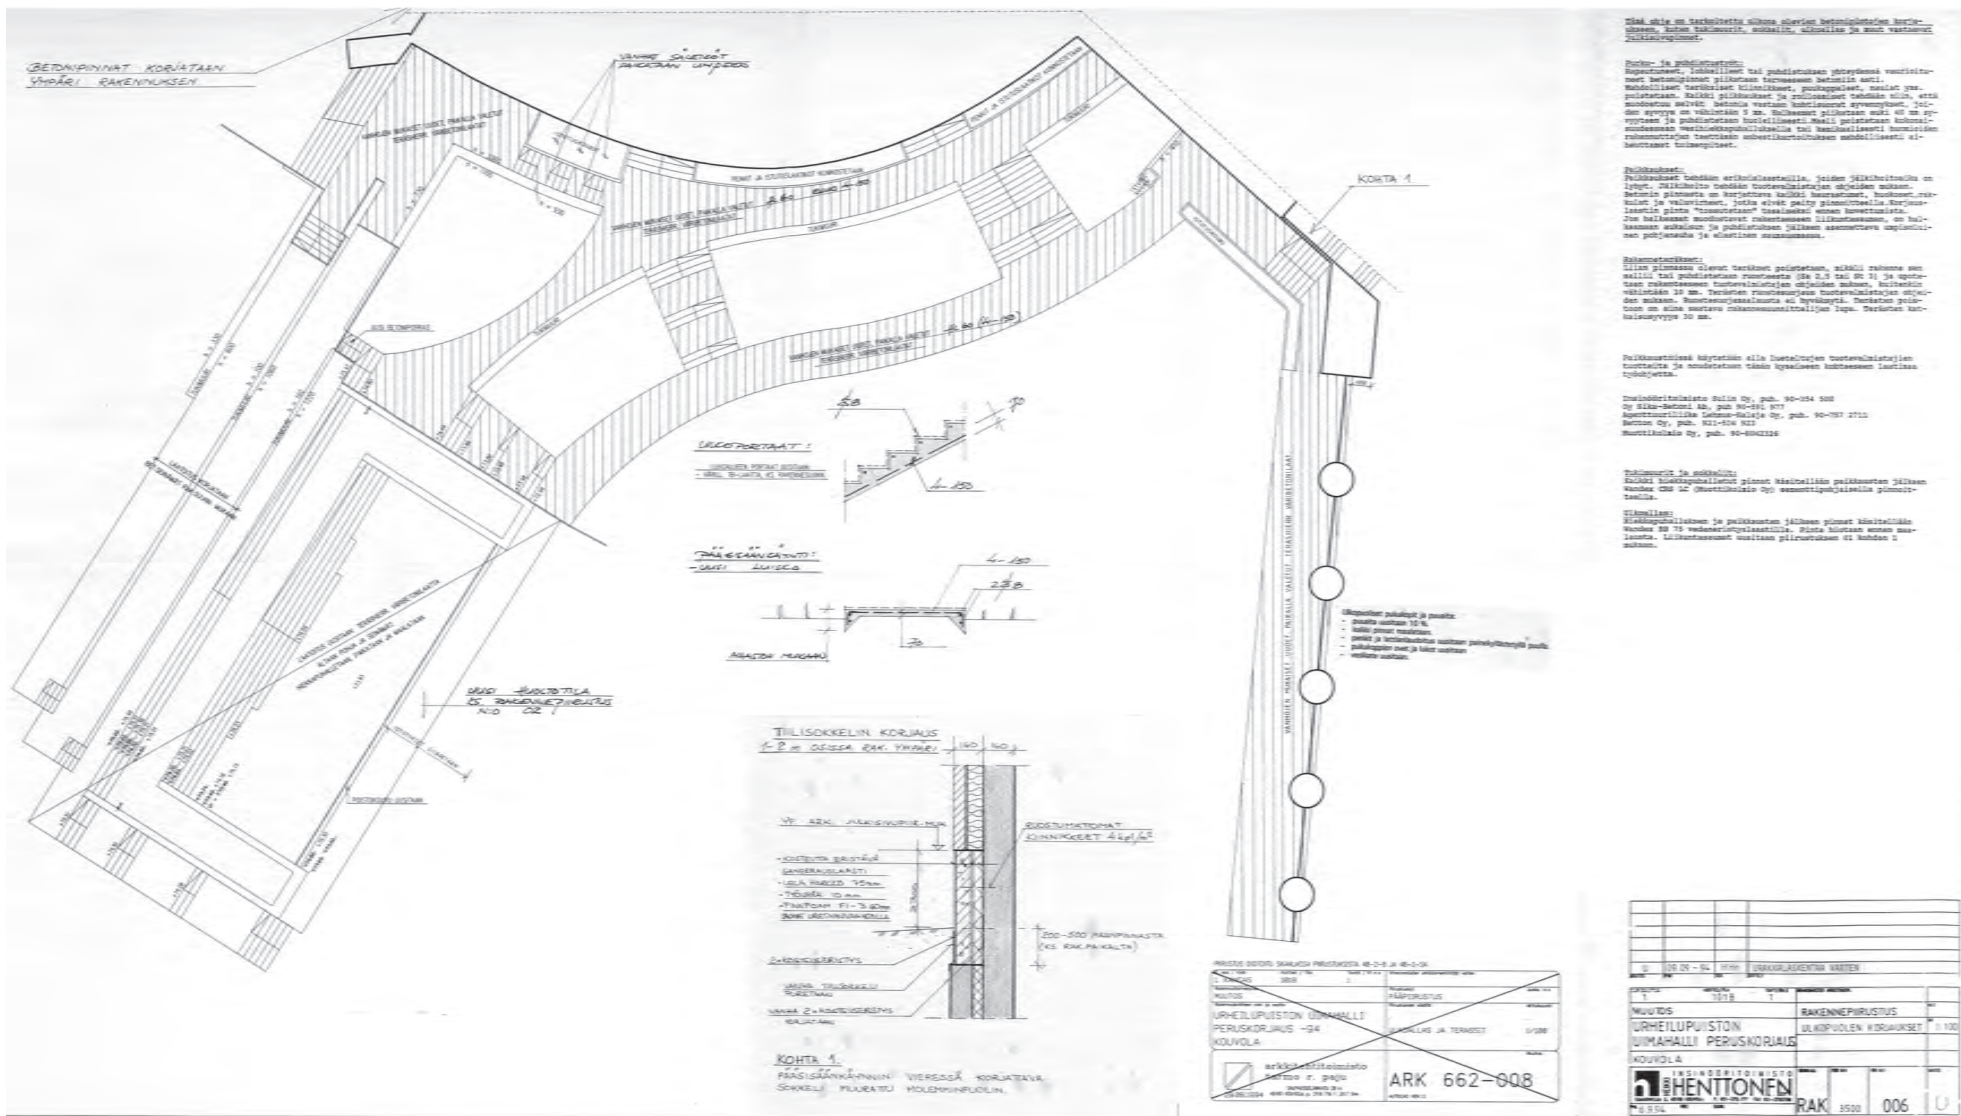

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Ulkoallas ja terassit - rakennesuunnitelmat, päiväys 6.9.1994. Kuvassa on esitetty rakenteille ja pinnoille tehtävät toimenpiteet. Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

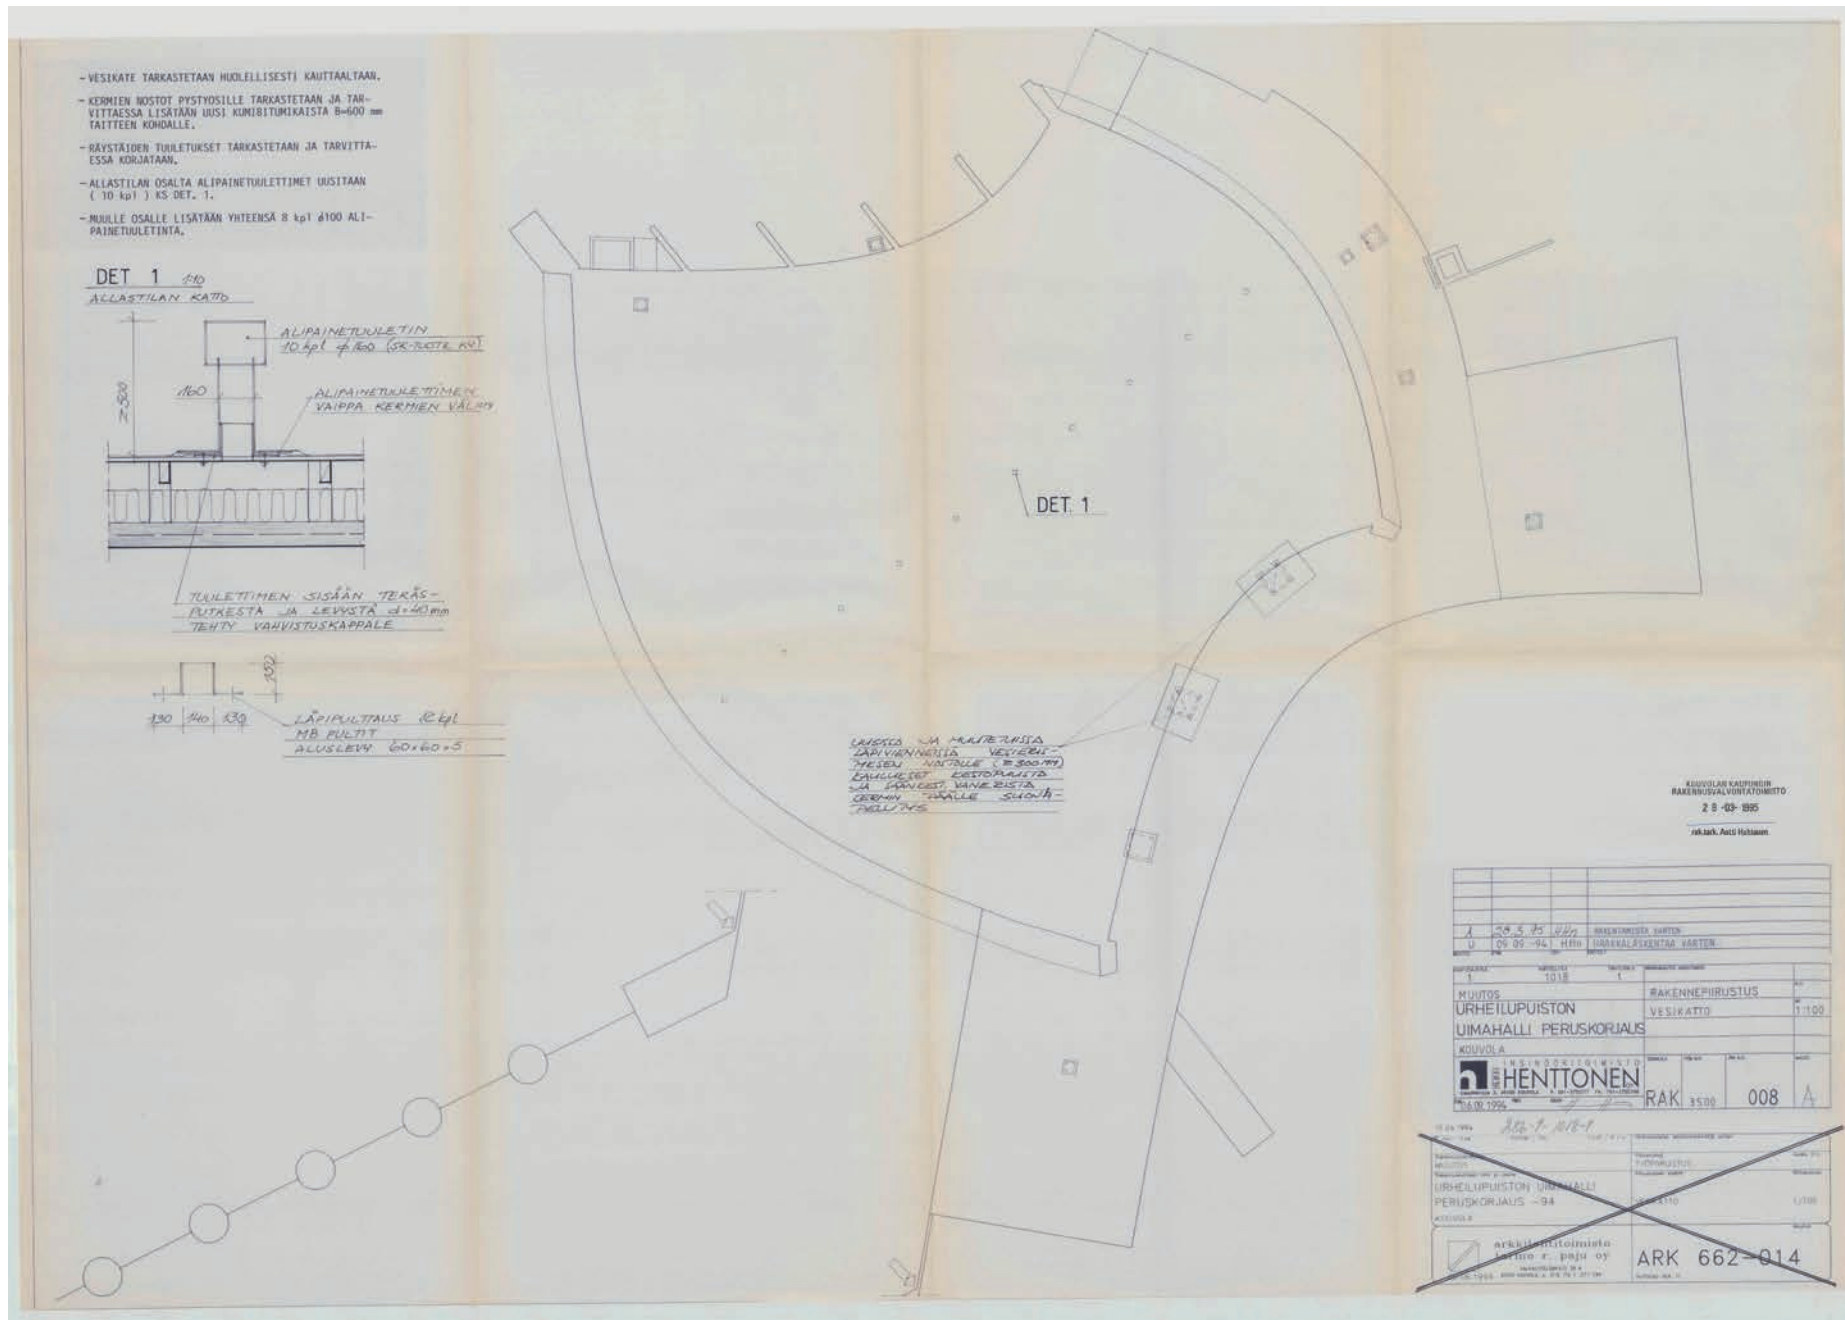

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Vesikattopiirustus - rakennesuunnitelmat, päiväs 6.9.1994. Kuvassa on esitetty vesikatoille tehtävät toimenpiteet.  
 Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen huonekortteja vuodelta 1994

PÄIVÄMÄÄRÄ 31.8.1994

arkkitehtitoimisto tarmo r. paju oy GALPAUSSELÄNKATU 28 A. 45100 KOUVOLA Puh. 051-311 8716 FAX 051-311 7844

URHEILUPUISTON UIMAHALLI PERUSKORJAUS KOUVOLA HUONEKORTTI SIVU 15 / 50  
LH p09 TYÖNUMERO 662

HUOM ! LIITTYVIEN OSIEN MITOITUS TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA.

SAUNAN SEINÄ (LH KATTO)

- VANHA SEINÄ
- 100 mm LÄMMÖNERISTE
- PYSTYKÖÖLAUS 50x100 X 600
- KESTOPUUTA
- HÖYRYSULKU, ALUMIINI PINTAINEN
- HUOVITTIIVISTYS PAPERI
- TUULETUSRAKO 22x100 K600 HARVALAUTA
- PANEELI

POHJA 1/50

**VANHAT PINNOITTEET:**

RAKENNEOSA

LATTIA KERAAMINEN LAATTA ..... PURETAAN KOKO LATTIA, UUSI RAK.TYYPPI AP.1

JALKALISTA KERAAMINEN LAATTA ..... PURETAAN

SEINÄ PANELOINTI, KÖÖLAUKSET, ERISTEET ..... PURETAAN, PURETAAN UUSI IKK.AUKKO VS1

KATTO PANELOINTI, KÖÖLAUKSET, ERISTEET ..... PURETAAN KÜTEN VS1

MUUTA OVI ..... PURETAAN

**PURETTAVAT VARUSTEET, KALUSTEET JA LAITTEET**

VALAISIMET, LAUTEET, KIUAS, OVI

VIITTEET: 1) JAA RAKENNUTTAJALLE 2) JAA URAKOITSUALLE 3) SIIRRETTÄÄN UUTEEN PAKKAAN

**UUDET PINNOITTEET**

RAKENNEOSA ..... ALUSTA ..... PINNOITE JA KASITTELY-YHDISTELMA ..... VARI

LATTIA BUCHTAL CHROMA LE-LAATTA

JALKALISTA BUCHTAL CHROMA

SEINÄ PANELOINTI: JÄTTILÄSTUIJJA, ALAOSA-LAATOITUS UUSI VS1

KATTO PANELOINTI: JÄTTILÄSTUIJJA, TARV. KATOSSA PAIDLEVY KIUKAAN YLÄPUOLELLA, UUSI ERISTE KÜTEN VS1

MUUTA LASIOVI

**UUDET VARUSTEET, KALUSTEET JA LAITTEET**

LAUTEET: KIKKA-LAUTEET, RTX74-34314

KIUAS

VALAISIMET

OVI: TILLMAN KY:N RED CEDAR SAUNAN LASIOVI, PRONSSILASI

UUSI IKKUNA SISÄPUOL. 2-KERT ERIST. LASI, PESUH.PUOL. TUULETETTU 1-KERT PRONSSILASI

**MUUTA HUOMAUTUKSIA**

VANHA LATTIA +72,900 UUSI +72,730

SEINÄPROJEKTIOIT 1/50

VANHA LATTIA +72,900 UUSI +72,730




SEINÄPROJEKTIOIT 1/50

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Huonekortti, miesten löylyhuone p09, päiväys 31.8.1994. Huonekortti sivu 15/50.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.



PÄIVÄMÄÄRÄ 31.8.1994

HUOM! LIITTYVIEN OSIEN MITOITUS TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA.

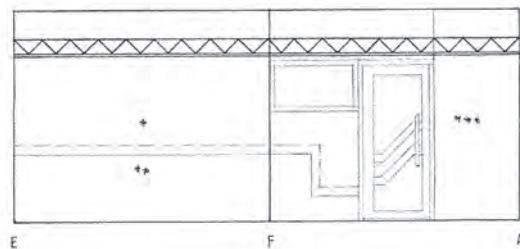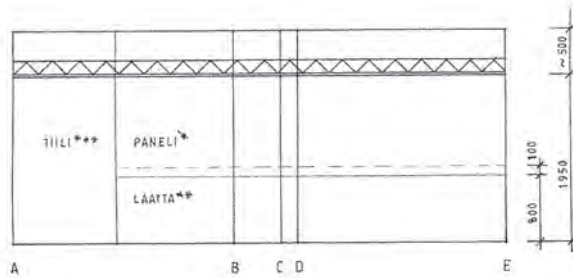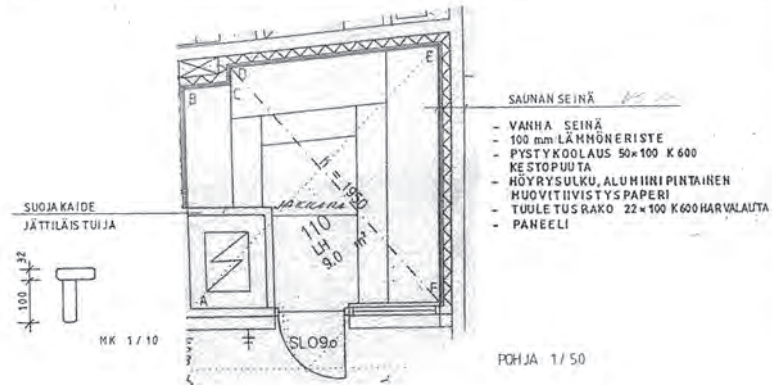

SEINÄPROJEKTIT 1 / 50

arkkitehtitoimisto tarmo r. paju oy SALPAUSSELÄNKATU 28 A, 45100 KOUVOLA Puh. 951-311 6716 Fax: 951-311 7544

 URHEILUPUISTON UIMAHALLI  
PERUSKORJAUS  
KOUVOLA

HUONEKORTTI

SIVU 34 / 50

LH / N 110

 YHTÄLÖN  
662

## VANHAT PINNOITTEET:

## RAKENNEOSA

LATTIA	KERAAMINEN LAATTA	PURETAAN
JALKALISTA	KERAAMINEN LAATTA	PURETAAN
SEINÄ	PANELOINTI, KOOLAUKSET, ERISTEET	PURETAAN
KATTO	PANELOINTI, KOOLAUKSET, ERISTEET	PURETAAN
MUUTA	OVI	PURETAAN

## PURETTAVAT VARUSTEET, KALUSTEET JA LAITTEET

VALAISIMET, LAUTEET, KIUAS, OVI

VIITTEET: 1) JAA RAKENNUSTAJALLE 2) JAA URAKOITSUALLE 3) SIIRRETTÄÄN UUTEEN PAKKAAN

## UUDET PINNOITTEET

RAKENNEOSA	ALUSTA	PINNOITE JA KÄSITELY-YHDISTELMÄ	VÄRI
LATTIA	BUCHTAL CHROMA LE-LAATTA		
JALKALISTA	BUCHTAL CHROMA		
SEINÄ	PANELOINTI: JÄTTILÄISTUIJA, ALAOSA: LAATOITUS		
KATTO	PANELOINTI: JÄTTILÄISTUIJA, KATOSSA PALOLEVY KIUKAAN YLÄ PUOLELLA (UUSI ERISTE)		
MUUTA	LASIOVI		

## UUDET VARUSTEET, KALUSTEET JA LAITTEET

LAUTEET: KIKKA - LAUTEET RT X 74 - 34 314 - JAKKARA

KIUAS

VALAISIMET



OVI TILLMAN KY:N RED CEDAR SAUNAN LASIOVI, PRONSSILASI

UUSI IKKUNA: SISÄPUOL. 2-KERT ERIST. LASI, PESUHUOL. TUULETETTU 1-KERT PRONSSILASI


MUITA HUOMAUTUKSIA

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Huonekortti, naisten löylyhuone 110, päiväys 31.8.1994. Huonekortti sivu 34/50.


Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

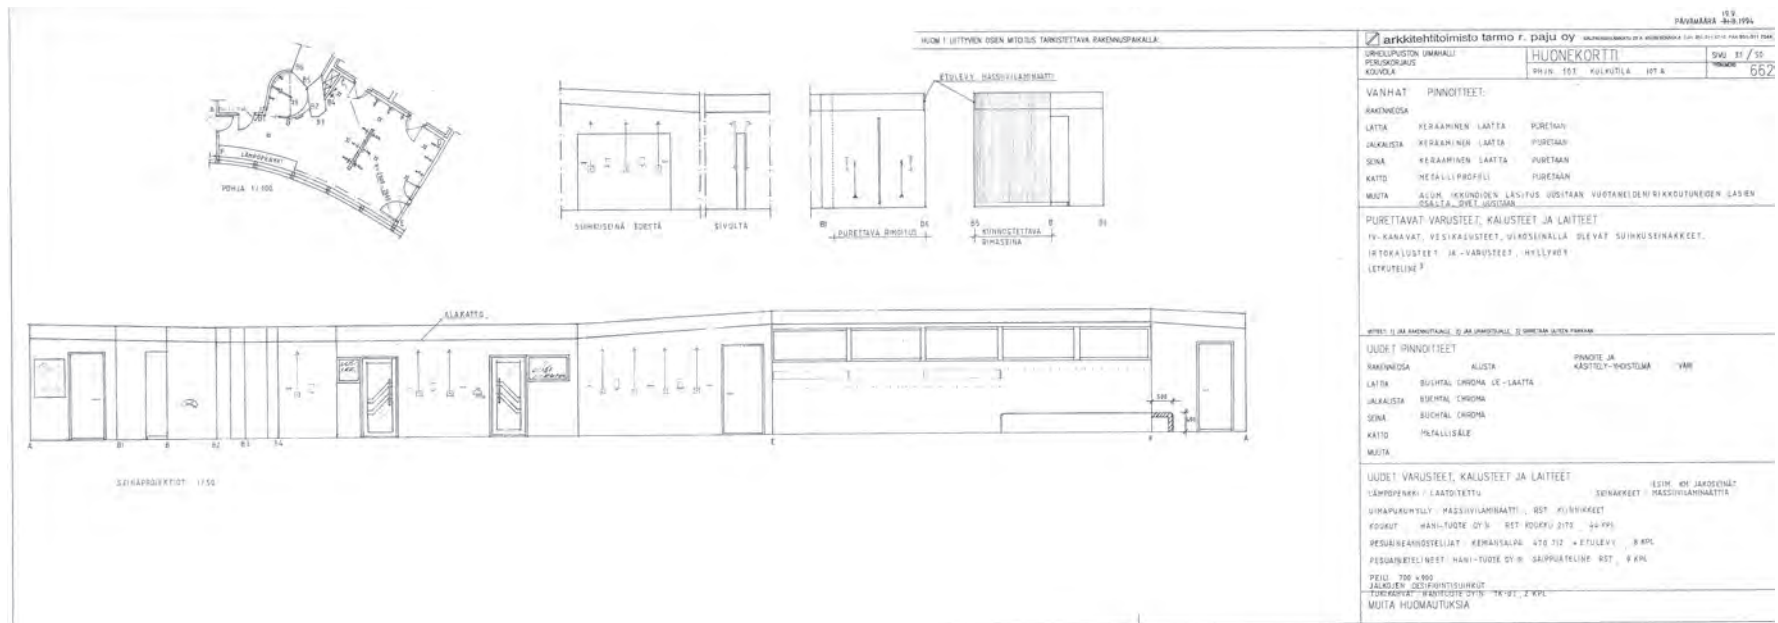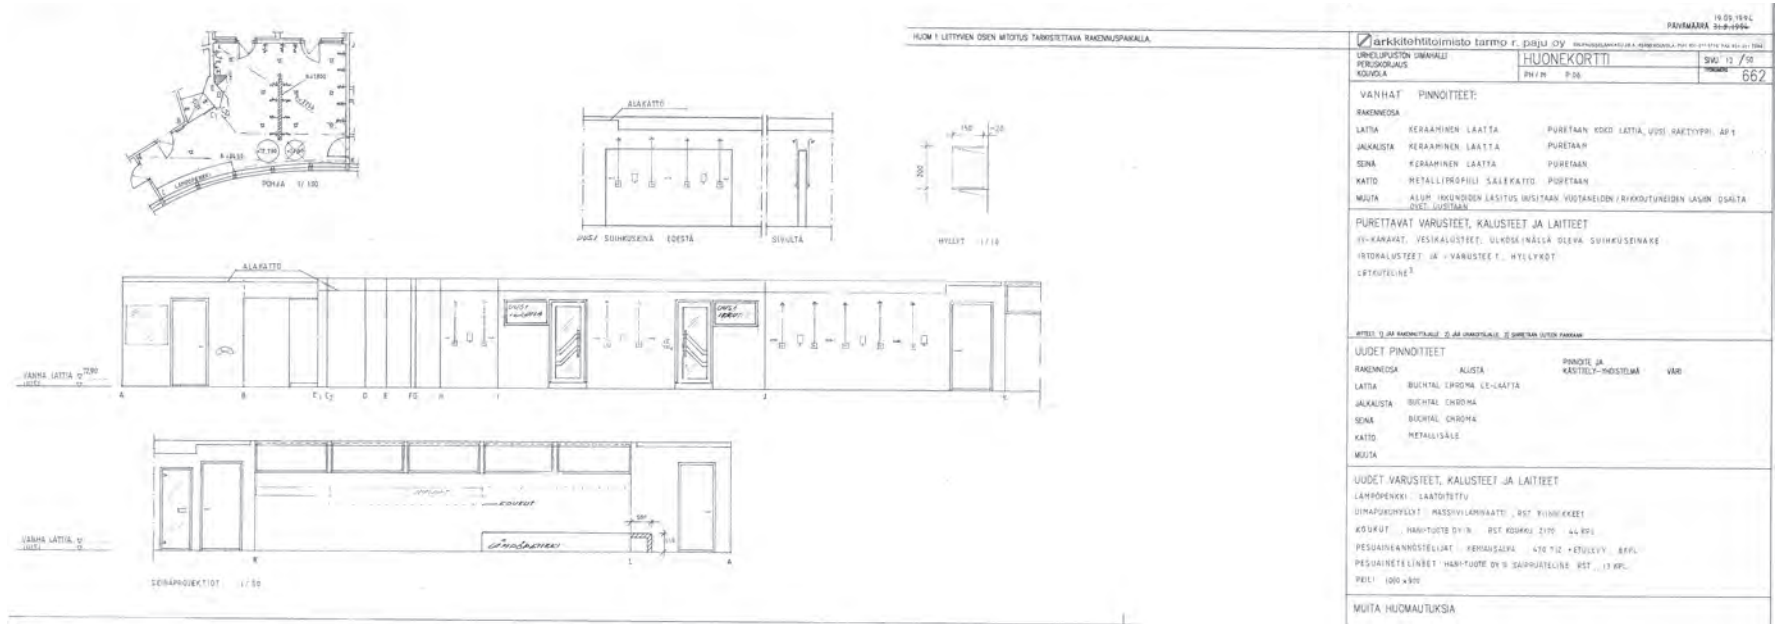

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Huonekortti, mietten pesuhuone p06 yläkuva. Naisten pesuhuone 107 ja kulkutila allastilaan, alakuva. Kuvapäiväys 31.8.1994. Muutospäiväys 19.9.1994. Huonekortti sivu 12/50 ja 31/50. Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

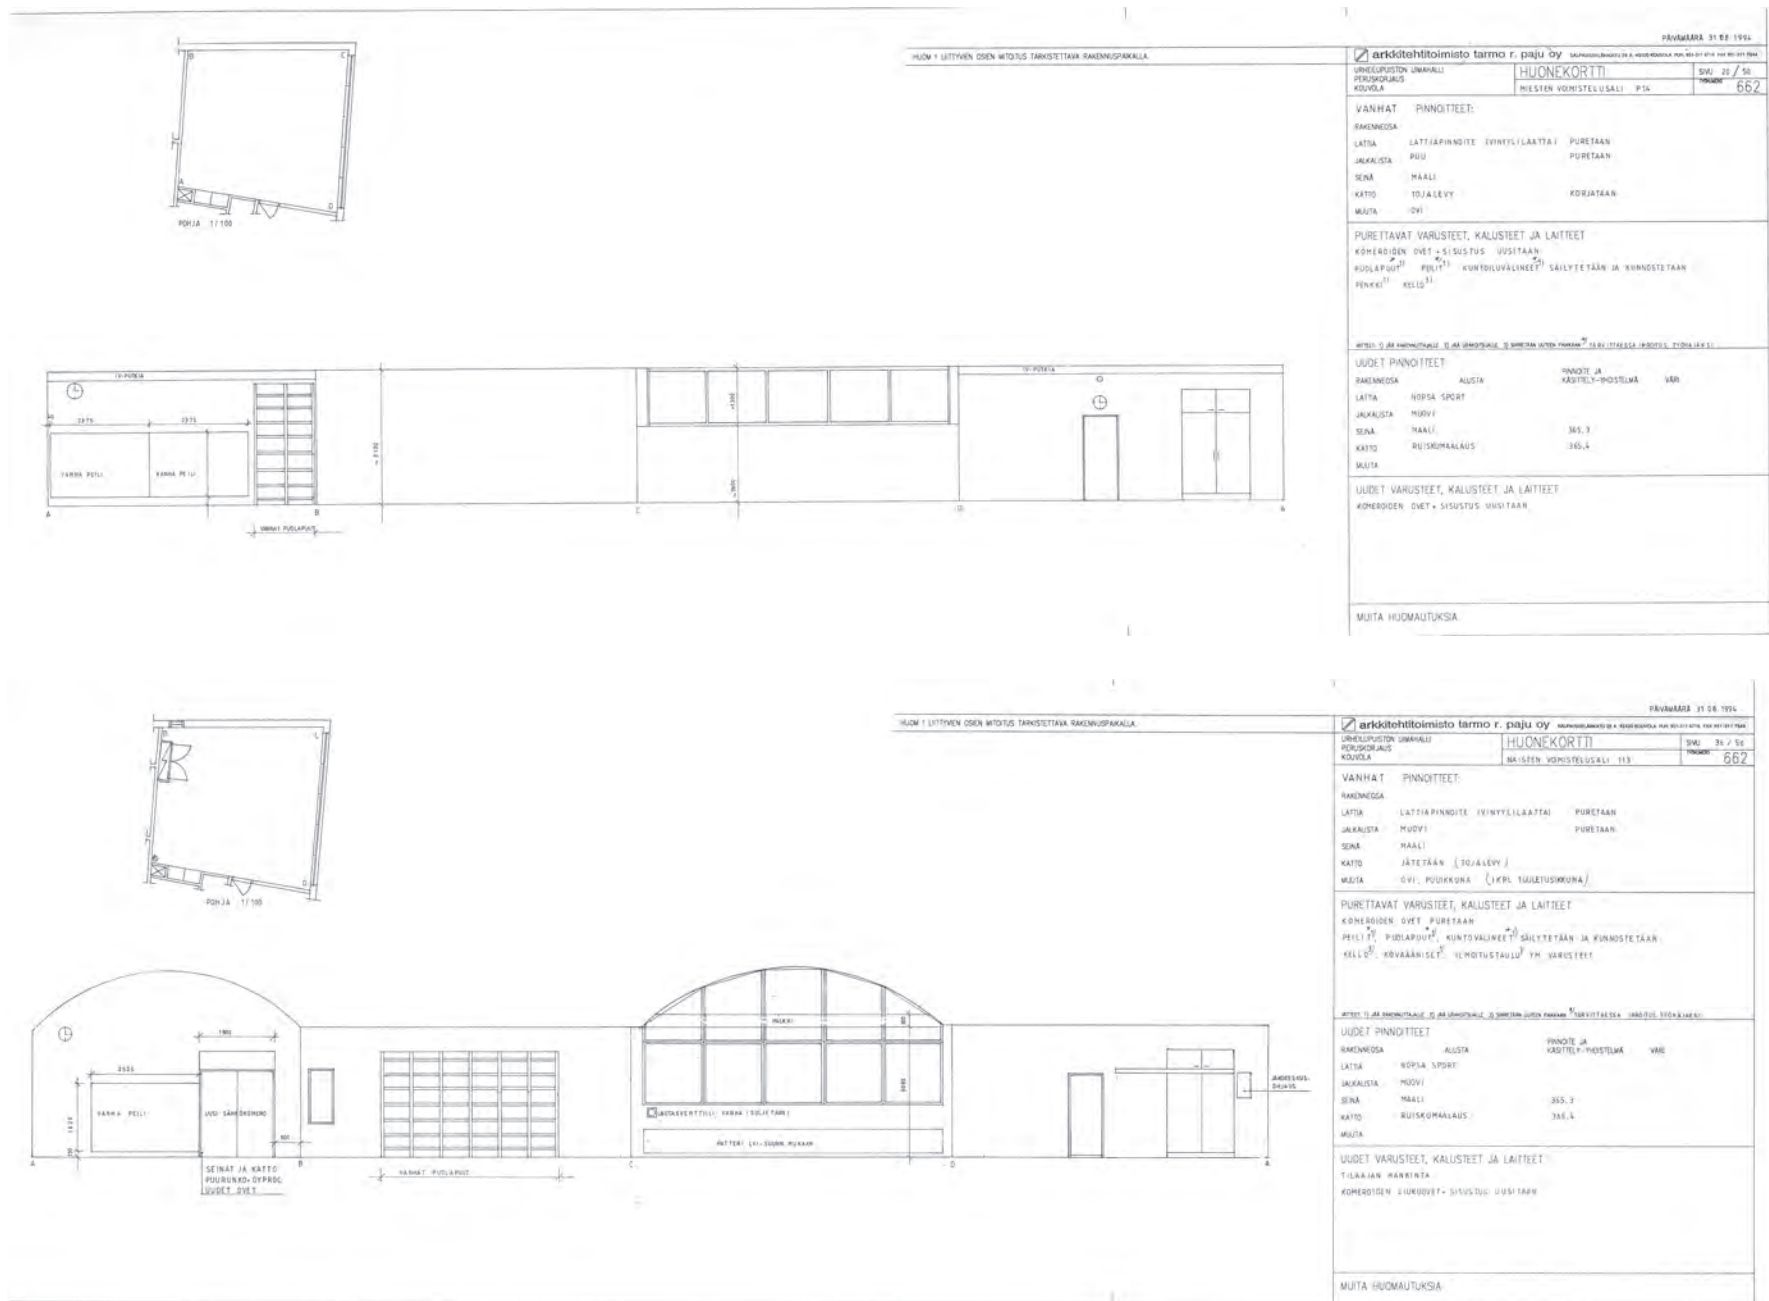

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Huonekortti, miesten voimistelusalu p14 yläkuva. Naisten voimistelusalu 113, alakuva. Kuvapäiväys 31.8.1994. Huonekortti sivu 20/50 ja 36/50.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.





HUON 1 LIITTYNEN OSEN MITOITUS TARKISTETTAVA RAKENUSPÄIKÄLLÄ

PÄIVÄMÄÄRÄ 31.08.1994		
arkkitehtitoimisto tarmo f. paju oy	huonekortti	662
URHEILUPUISTON UIMAHALLI PERUSKORJAUS KOUVOLA	YLÄKUVA PÖYKÄ B	SIVU 8/50 662
VANHA T PIIINOITTEET:		
RAKENNOSSA	SUUNNITETTAMA	
POIKAS	LUONNINKEIIVY ASKELEIÄS/TOINIMISSA" VÄÄYLLÄÄTÄ EÄISTÄY PÄÄTÄ PURETAAH	
LATIA	VÄÄYLLÄÄTÄ PÜRĒTAAH	
JÄKÄLÄSTÄ	MUVI PÜRĒTAAH	
SENA	MAALL	
KATTI	TÖJÄLEVVY SÄLTYTÄÄH	
MUUTA	PÖYKÄKUNNAT JA NERUJÄ KÄLÖVET KÖNÖSTETÄÄH MUVI KEIIVY NUVI ÖSTÄÄH	
PÜRĒTTÄVÄT VARUSTEET, KÄLUSTEET JA LAITTEET		
HUONE 1 JA RAKENUSPÄIKÄLLÄ EÄ JÄÄ SUUNNITTELE EÄ SUUNNITTA SUUNNITTA		
UUEDET PIIINOITTEET		
RAKENNOSSA	ALUSTA	PIINÖTÄ JA KÄSTTELY-ROSTELMA
POIKAS	OSTALOGAT NÖÖ ÖBÄNITE	SÄÖ
LATIA	CENTURY 1000, PESUREUNUKSET MUVIÄ	MUUTA KÄ ÖÖÖ
JÄKÄLÄSTÄ	MUVI	
SENA	MAALL	386,4 x 365,4
KATTI	RUSKIPÄÄLÄÖV	386,4 x 365,4
MUUTA		
UUEDET VARUSTEET, KÄLUSTEET JA LAITTEET		
VALAUSLÄITTEET KERA 1796 x 990 (750)		
VALAUSPÄÄLÄITTEET MAALAKTU KÄSIPÖYKÄ 128 x 100, MUSTA (RUV) 4		
KEIIVYKÄSIVIT DIA N (SIA LUSTÖÄÄNEN AB, NÖÖRÄ KERNÖBRÄNÖEN 6 2014) LÄÖNÖNÖRÄ ÖÄÖÖÖV		
TEL 348/16960 / 741 VÄSTÄÄVÄT 61204 KÄLÖKÖNÖKÄLÖTÄÄD 189 CM 1 KPL 73200 128 CM 1 KPL 61200 ÖBÄLÄNÄ 144 CM 1 KPL 61200 MUVIÖÖVÄ 4 x 8 HÄÖG 15 KPL 61200 ÖSTÄÄNÄ 25 15 KPL		
MUUTA HUOMÄLÖTUKSIA ÖSTÄÄH VIER, ÖÖKÖ RÄK ÖPÖÖÖN, K5 PÖR 882-011		




HUON 1 LIITTYNEN OSEN MITOITUS TARKISTETTAVA RAKENUSPÄIKÄLLÄ

PÄIVÄMÄÄRÄ 31.08.1994		
arkkitehtitoimisto tarmo f. paju oy	huonekortti	662
URHEILUPUISTON UIMAHALLI PERUSKORJAUS KOUVOLA	KERHOE 101, 102 JA 103	SIVU 27/50 662
VANHA T PIIINOITTEET:		
RAKENNOSSA	SUUNNITETTAMA	
LATIA	VÄÄYLLÄÄTÄ PÜRĒTAAH, MÖM LÄTTÄSSÄ KISKÖÖRÄ	
JÄKÄLÄSTÄ	MUVI PÜRĒTAAH	
SENA	MAALL	
KATTI	TÖJÄLEVVY EÄ PÜRĒTÄY	
MUUTA	PÖYKÄKUNNAT, KÄLÖVET	
PÜRĒTTÄVÄT VARUSTEET, KÄLUSTEET JA LAITTEET		
LÖÖKÖVÄLÄLÄITTEET KÖMÖÖT, ÖRTÖ- JA KEIIVÖKÄLUSTEET		
KELLÖ 1		
HUONE 1 JA RAKENUSPÄIKÄLLÄ EÄ JÄÄ SUUNNITTELE EÄ SUUNNITTA SUUNNITTA		
UUEDET PIIINOITTEET		
RAKENNOSSA	ALUSTA	PIINÖTÄ JA KÄSTTELY-ROSTELMA
LATIA	CENTURY 1000 VISIÄL	VÄÖ
JÄKÄLÄSTÄ	MUVI	
SENA	MAALL	386,4 x 365,4
KATTI	RUSKIPÄÄLÄÖV	386,4 x 365,4
MUUTA	UUEDET KÖMÖÖKÄLÖT	
UUEDET VARUSTEET, KÄLUSTEET JA LAITTEET		
UUEDET ÖKÖITTÄVÄT KÖMÖÖT KÖ 2		
KÄÖÖNÖT		
PÄLÄKÄÄPPI HÄN 1 ÖÖ		
RÖSÄÄ KÖPPI TYVE-RÖSÄÄ-ÄSTIÄ RÖT VÄÖRÖNEN		
TÖLÄNEN RÄLÖÖVY LYHENNETÄÄH		
MUUTA HUOMÄLÖTUKSIA		

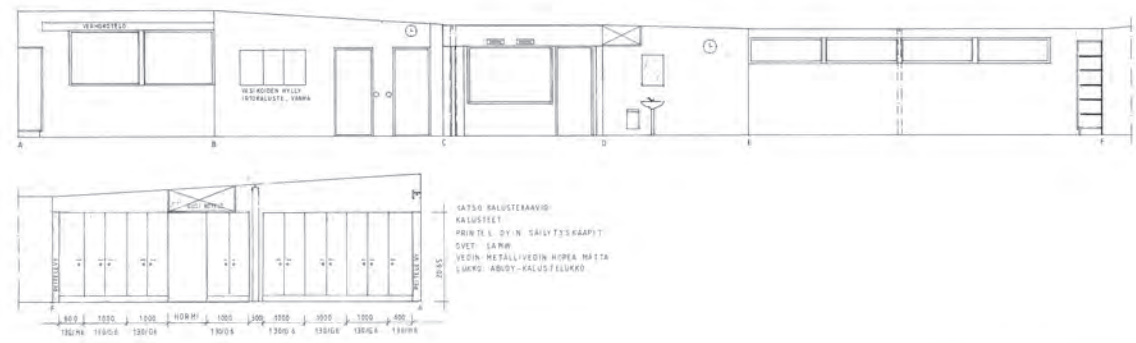

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Huonekortti, yläkuva p02B yläkuva. Kerho huoneet 101, 102 ja 103, alakuva. Kuvapäiväys 31.8.1994. Huonekortti sivu 8/50 ja 27/50. Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

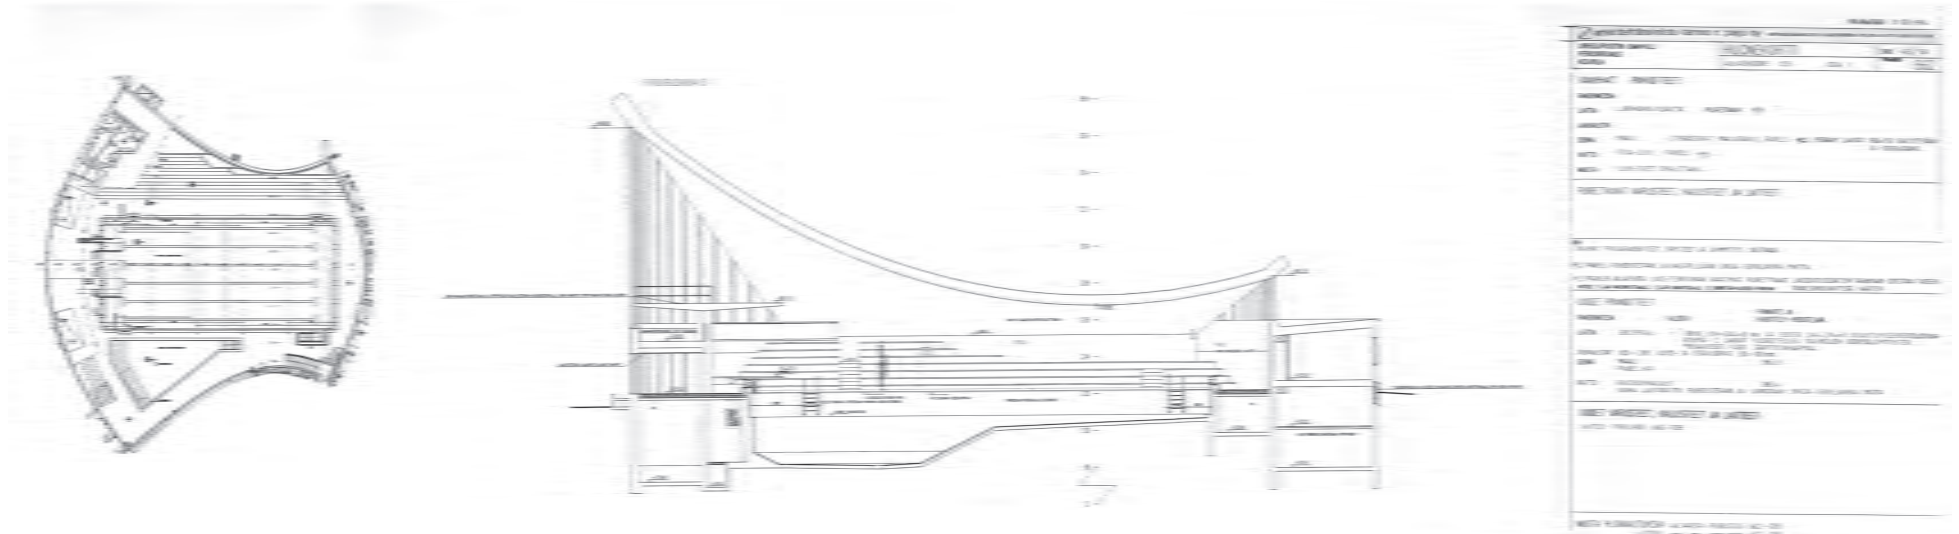

UICOM 1 LITTYVIEN EISEN MITOITUS TARKISTETTAVA SAVONLIIKUNNALLA.

PÄIVÄMÄÄRÄ 31.08.1994

URHEILUPUISTON UIMAHALLI PERUSKORJAUS KOUVOLA	<b>HUONEKORTTI</b> ALLASH 125; PARVI JA LEIKKITILA	SW 46 / 50 HUONE 662
---	--	-------------------------

**ARKKITEHTITOIMISTO tarmo r. paju oy** KÄMPPIKALLIOPOLTIEN 4 A, KESKIKOULU, P.O. BOX 101, FIN-00101 HELSINKI

**VANHAT PINNOITTEET:**

RAKENNEOSA  
LATTIA KVAARTSI-VINYYLILAATTA PURETAAN, HYPPYASANTEIDEN MAALI ROISTETAAN  
JALKALISTA PURETAAN  
SEINA KAIDE LASIA, MUUT OSAT MAALATU; EI PURETA, VANHAN KEITTIÖN LAIDITUS PURETAAN  
KATTI LASTUVILLA LEVY ITÖJÄI  
MUITA

**PURETTAVAT VARUSTEET, KALUSTEET JA LAITTEET**  
KEITTIÖN KALUSTEET, HYPPYKALUSTEET, SEINÄKKEET JA VÄLISEINÄT.

**MITET 11 JA RAKENNETALUET 21 JA UUNITALUET 22 SUUREN UUNIN PAKKAUS**

**UUDET PINNOITTEET**

RAKENNEOSA	ALUSTA	PINNOITUS JA KÄSTELY-JOHDE	VÄRI
LATTIA	-PUROITUS PARVEKSELLE JA LEIKKITILALAN: UPOFLOORI SARINA, KOPPE 102	-PARVI	UPOFLOORI SARINA, SPIIT 101
JALKALISTA	-LEIKKITILAN	UPOFLOORI SARINA, PIED 702	
	-POHJASSA VESILISTA 541 IN		
	-HUOLALLA KULMAJALKALISTA 866 IN		365.3
SEINA	MAALI	LEIKKITILAN TÄUSTASEINA MAALATTU PYSYVAIHTO (maal. mol. puol. erään kiinnitys)	365.4
KATTI	RUISKUMAALAUUS		
MUITA	LASIKAIHEEN RIKKINÄISET LASIT UUSITAN. PUROITUS KUUNNOSTETAAN TAI UUSITAN VANHAN MAALIN MUKAAN. KUPARIOSSAT PUHDISTETAAN.		

**UUDET VARUSTEET, KALUSTEET JA LAITTEET**  
PESIJÄLLÄS, ESIM. HÄCKMAN. MODUULI 1200x480 TÄSÄLLÄS.  
LITUTAUU


**MUITA HUOMAUTUKSIA**

VANHA MAALI ROISTETAAN JA HYPPYSSÄ JÄÄLLESTÄÄN ALBYLKEITTEILLÄ, JOKA KÄÄNTYY HYPPYASAN KEULAN YHDESI

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Huonekortti, allashuone, osa 1, yläkuva. Allashuone 125, parvi ja leikkitila, osa 2, alakuva. Leikkitilaa ei ole toteutettu. Kuvapäiväys 31.8.1994. Huonekortti sivu 45/50 ja 46/50. Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

## Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen LVI vuodelta 1994

Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen LVI piirustus vuodelta 1994. LVI-suunnitelmat teki Insinööritoimisto LV-Ilma Oy.

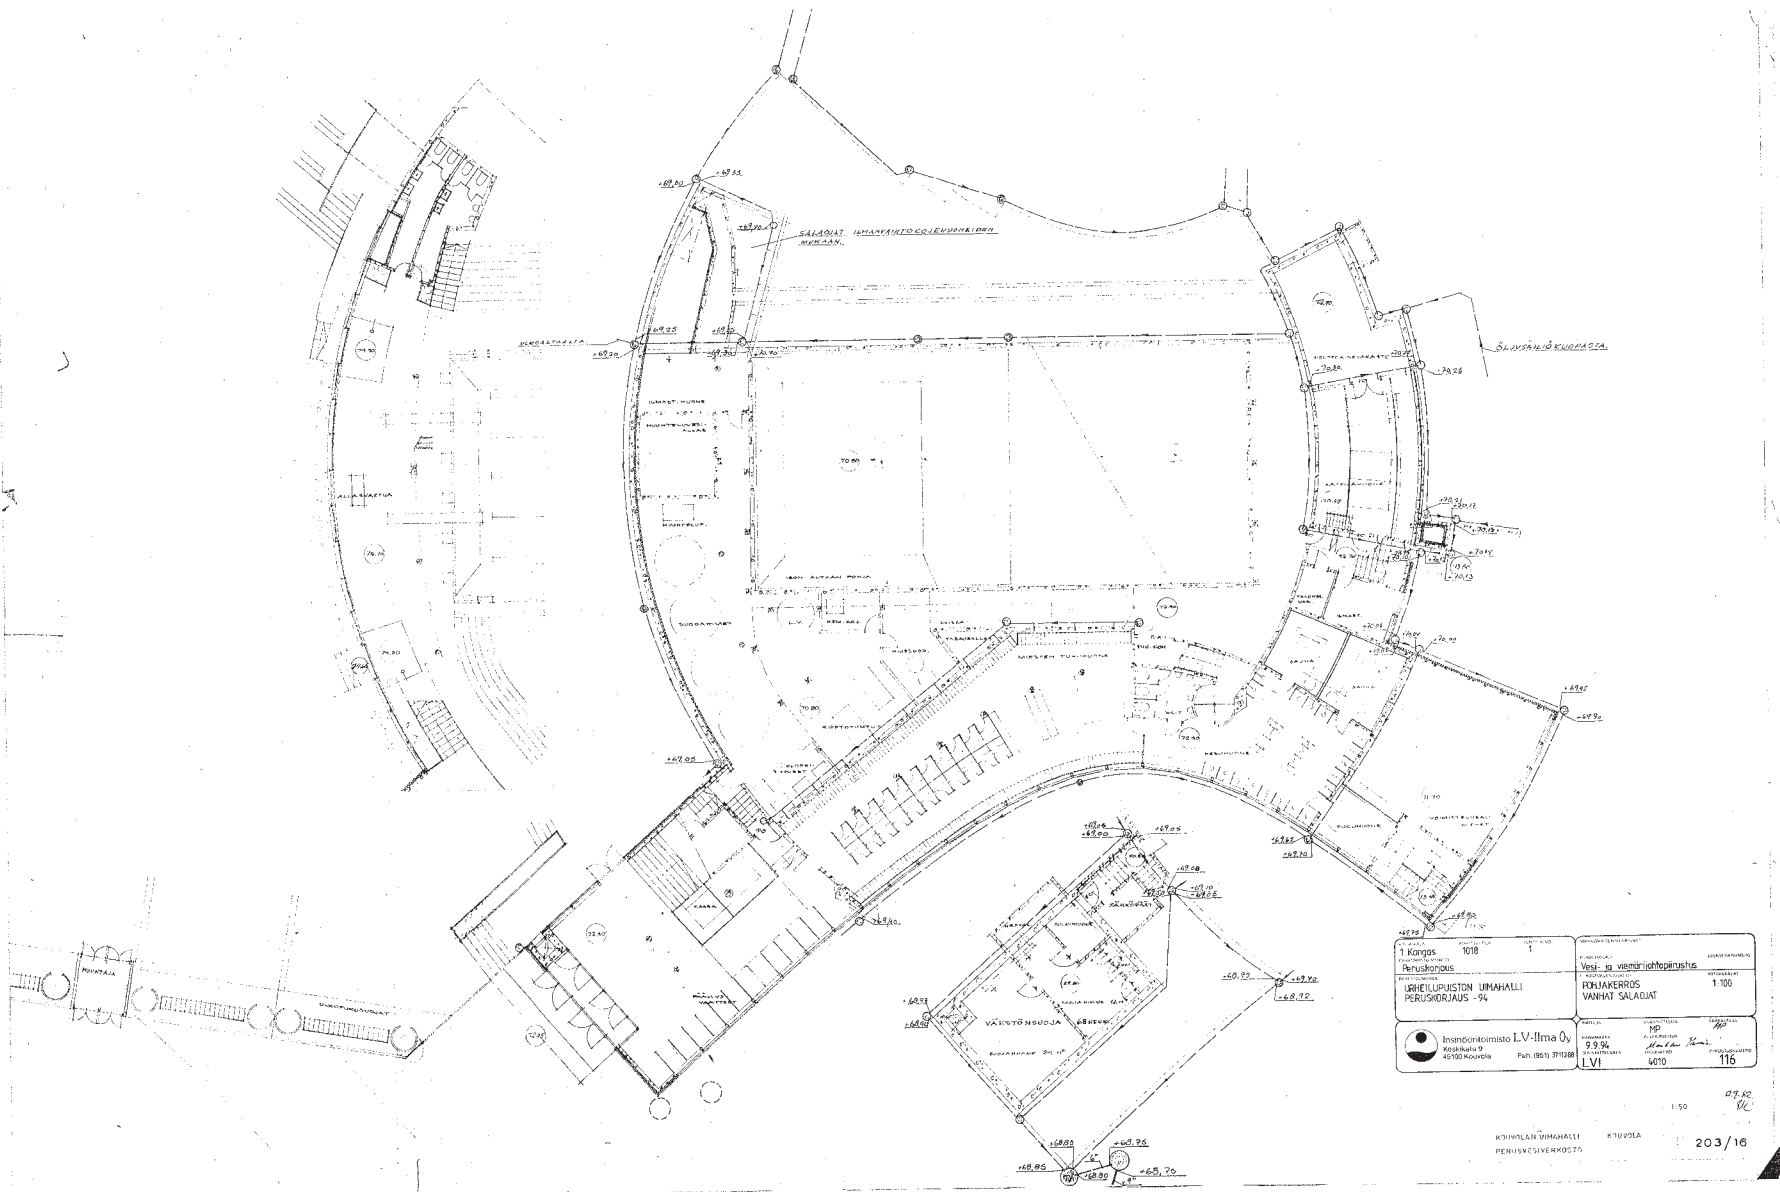

Urheilupuiston uimahallin peruskorjaus 1994. Pohjakerroksen vanhat salaojat, päiväys 9.9.1994. Piirros on tehty vuoden 1962 LVI-suunnitelmapiirustuksen päälle. Vuoden 1962 syyskuulta olevassa piirustuksessa näkyy Jorma Järven suunnitelmien mukaiset ulkopukusuojat, vaatekaapit ja ulkomuuttajan paikka. Näistä on vuoden 1962 julkisivupiirustuksissa esitetty katkelma a.o. kohdasta. Alkuperäinen suunnitelma ei ole toteutunut.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

**Q. Urheilupuiston uimahallin nimilaatta vuonna 2005**

Urheilupuiston uimahallin pääsiäänkäynnin yhteyteen asennettu nimilaatta.

Suunnitelmat on tehty Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitoksella, suunnittelijana rakennusarkkitehti Jukka Mellanen.

HUOM. EI KIINNITYSTAPPEJA KESKELLE, ETTEIVÄT OSU LAASTISAUMAAN!

**URHEILUPUISTON UIMAHALLI 1963 - 1964**  
 RAKENNUTTAJA: KOUVOLAN KAUPUNKI  
 RAKENNUSSUUNNITTELIJA: ARKKITEHTI JORMA JÄRVI  
 RAKENTAJA: KOUVOLAN RAKENTAJAT OY

**PERUSKORJAUS 1994 - 1995**  
 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO R. PAJU OY



LAAJAT SAMAN PATINOITUA MESSINKIÄ, KÄYNNIT MUSTAKSI PATINOITU TEKSTI, PILOTTAPIKKINNITYS

KODI	KORTTELINUMERO	KORTTELINUMERO	MAKSETTUUNA TAVOITUS	PERUSTUVA	JÄRJESTÄ
1	KANGAS			ERIKOISPERUSTUS	1
				PERUSTUKSEN TILA JA OLOS	MITTAVUUS
				URHEILUPUISTON UIMAHALLI	NIMI LAATTA
				PAIKANMERKINTÄ	1:2
				KOUVOLAN KAUPUNKI, TOIMITILALAITOS	
				PLB. 45101 KOUVOLO	
				ARK	
				05-82911	
				PIKSI	
				14.11.2005	
				HOITAJA	
				JM	



Urheilupuiston uimahallin nimilaatta, asennettu vuonna 2005 tai 2006. Yläkuvassa suunnitelma ja alakuvassa toteutus.


Yllä, suunnitelma: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

Alla, toteutus: valokuva Kari Mustonen, 31.1.2023.

## R. Urheilupuiston uimahallin katon korjaukset vuonna 2009

Urheilupuiston uimahallin vesikattoa on korjattu vuoden 2009 suunnitelmien mukaisesti.


Suunnitelmat on tehty Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitoksella, suunnittelijana rakennusmestari Pekka Purho.

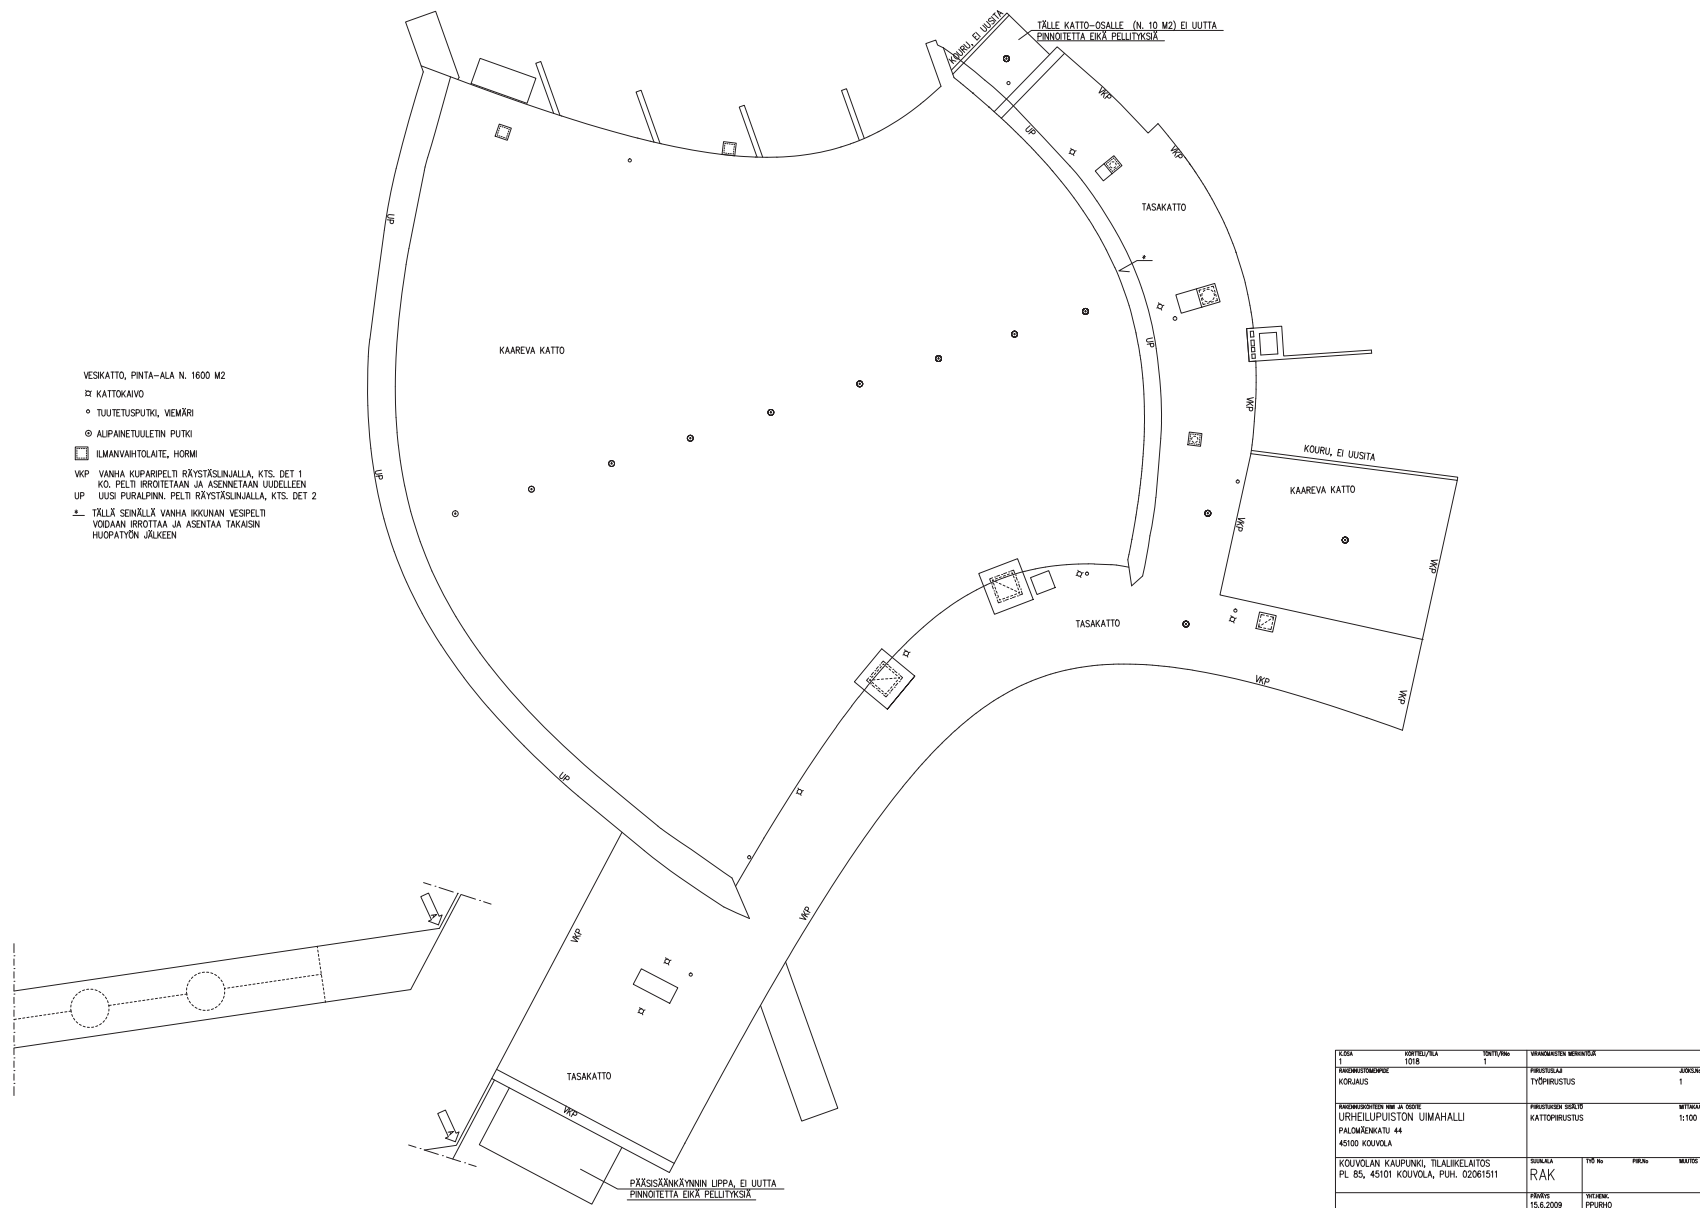

Urheilupuiston uimahallin vesikatton korjauksia, kattopiirustus, päiväys 15.6.2009.


Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.



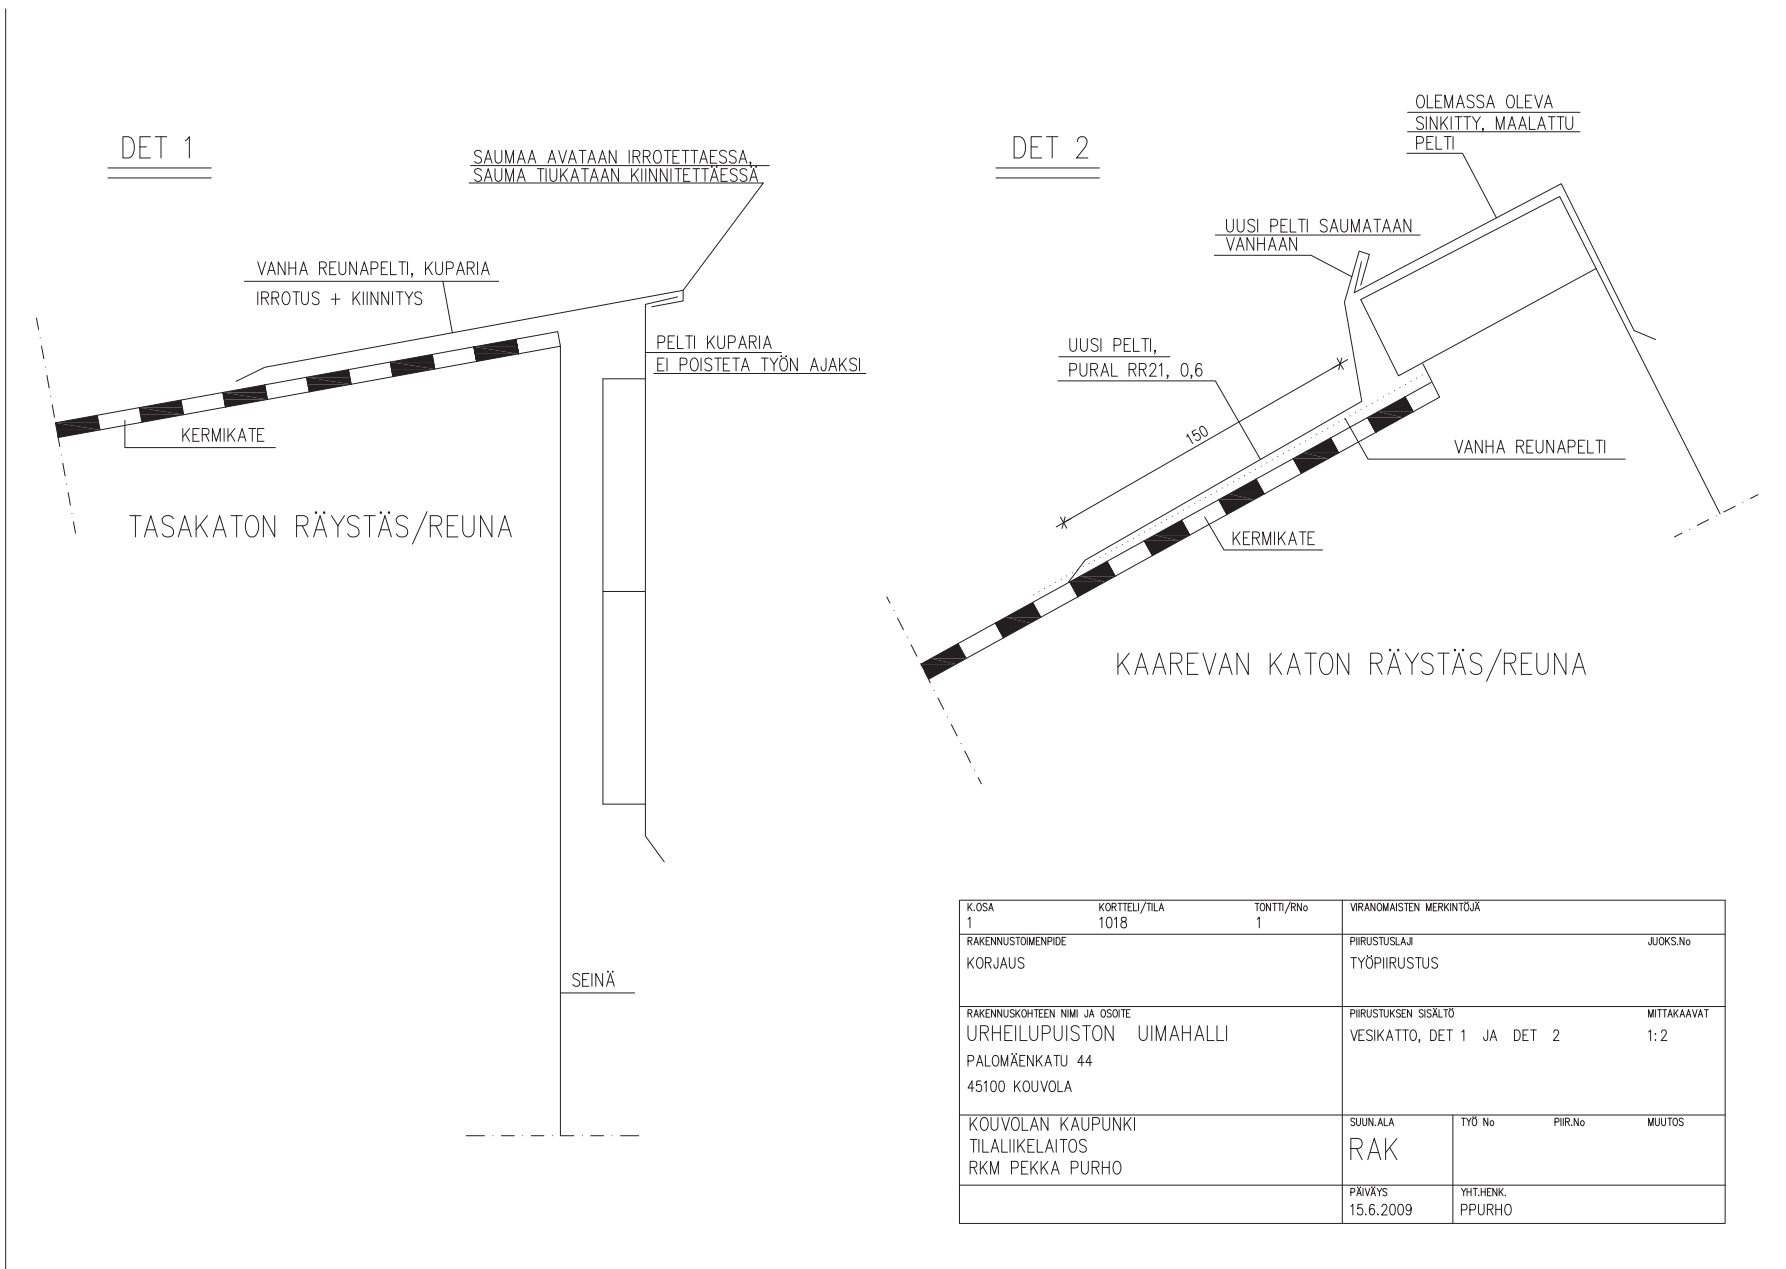


K.OSA 1	KORTTELI/TILA 1018	TONTTI/RN <sup>o</sup> 1	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSOIMENPIDE KORJAUS		PIIRUSTUSLÄJ TYÖPIIRUSTUS		JUOKS.No
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOTE URHEILUPUISTON UIMAHALLI PALOMÄNKATU 44 45100 KOUVOLA		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ VESIKATTO, DET 1 JA DET 2		MITTAKAAVAT 1:2
KOUVOLAN KAUPUNKI TILALIIKELAITOS RKM PEKKA PURHO		SUUN.AL RAK	TYÖ No	PIIR.No MUUTOS
		PÄIVÄYS 15.6.2009	YHT.HENK. PPURHO	

Urheilupuiston uimahallin vesikaton korjauksia, vesikatto detaljia, päiväys 15.6.2009.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

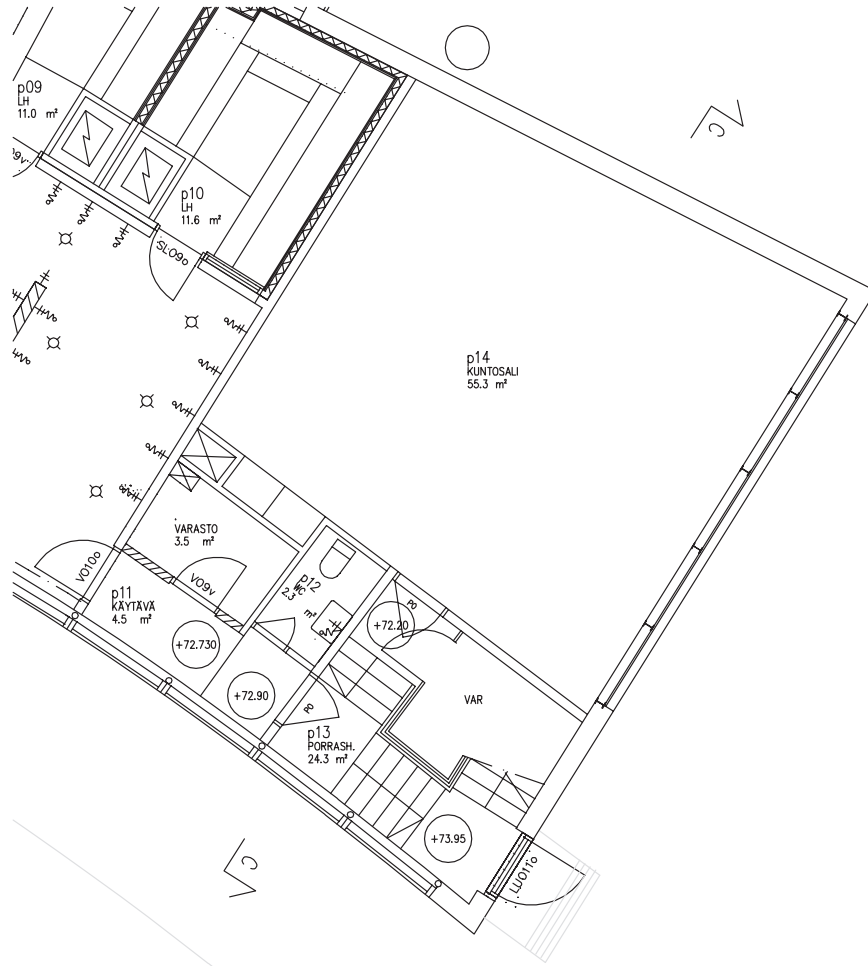

URHEILUPUISTON UIMAHALLI  
Palomäenkatu 44  
45100 KOUVOLA  
KUNTOSALI 1, POHJAKERROS

Urheilupuiston uimahallin miesten voimistelusalali on tässä piirustuksessa muuttunut kuntosaliksi.  
Päiväys puuttuu ja muutoksen syy. Ajankohta mahdollisesti vuoden 2010 aikoihin.  
Ovimuutokset yms. uudet merkinnät täsmäävät vuoden 1994 peruskorjauksen piirustuksiin.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

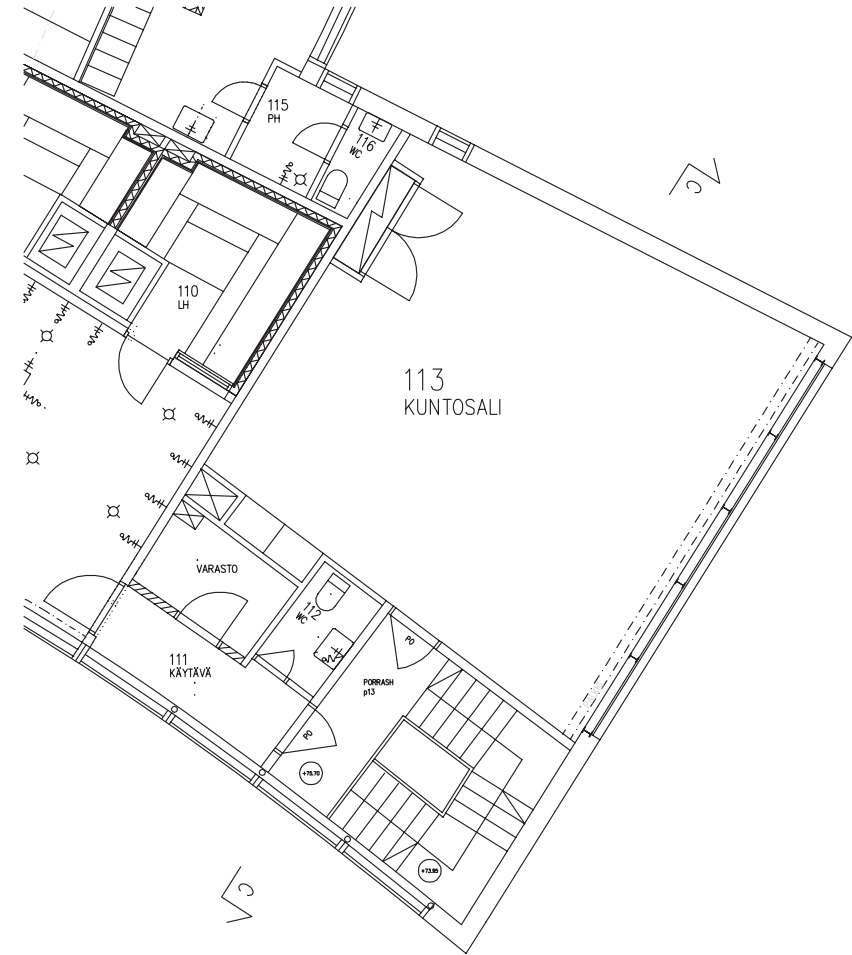


URHEILUPUISTON UIMAHALLI  
Palomäenkatu 44  
45100 KOUVOLA  
KUNTOSALI 2, 1. KERROS

Urheilupuiston uimahallin naisten voimistelusalali on tässä piirustuksessa muuttunut kuntosaliksi.  
Päiväys puuttuu ja muutoksen syy. Ajankohta mahdollisesti vuoden 2010 aikoihin.  
Ovimuutokset yms. uudet merkinnät täsmäävät vuoden 1994 peruskorjauksen piirustuksiin.  
Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

## S. Urheilupuiston uimahallin kassan muutos vuonna 2010

Urheilupuiston uimahallin kassan alue on muutettu suuremmaksi vuoden 2010 suunnitelmien mukaisesti. Katso edellinen sivu kuntosaleista.

Suunnitelmat on tehty Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitoksella, suunnittelijana rakennusmestari Pekka Purho.

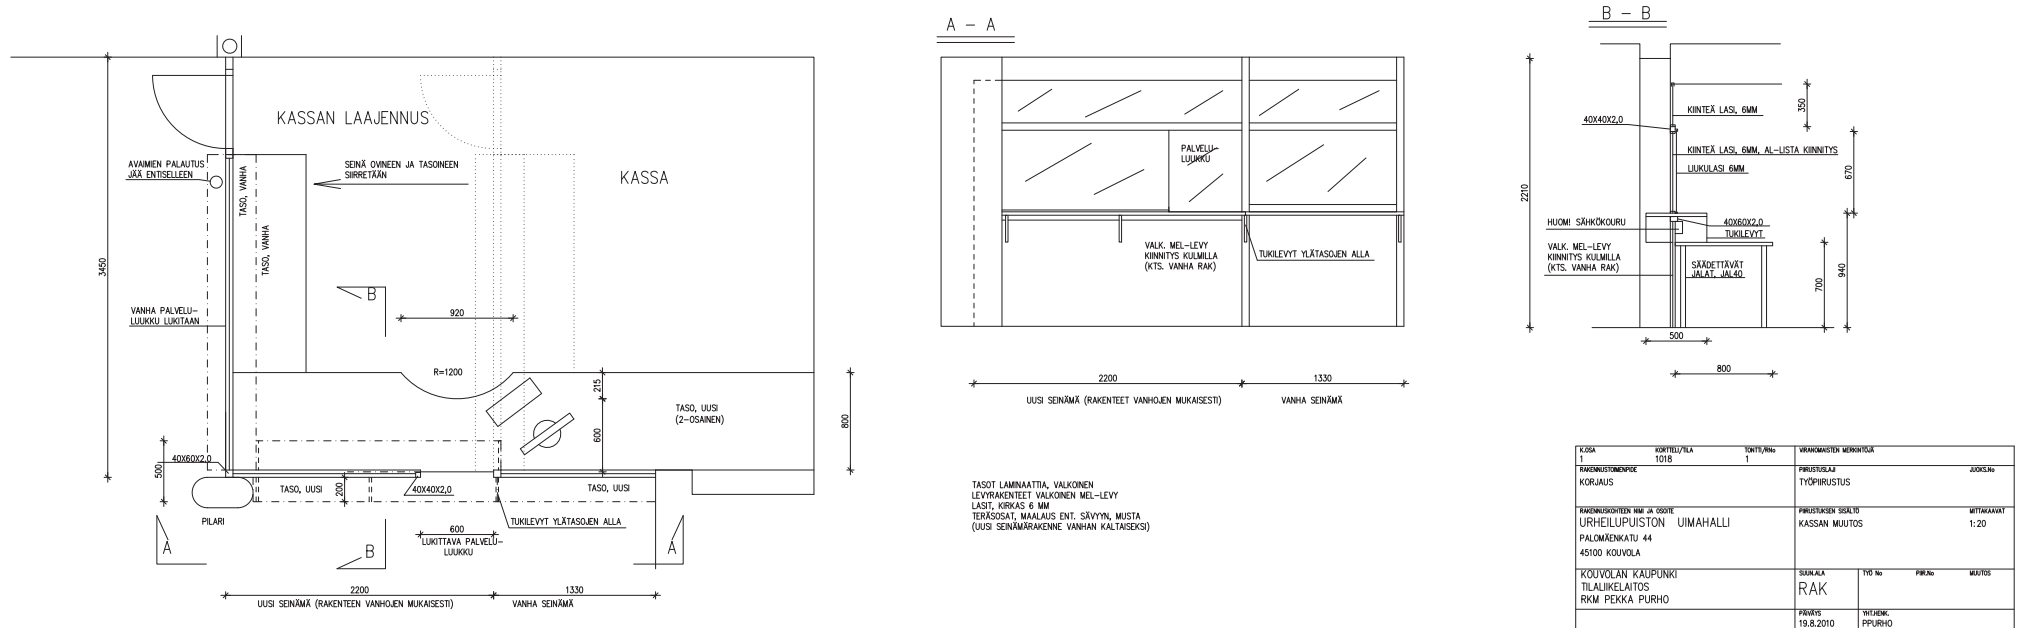


Urheilupuiston uimahallin kassa-alueen muutoksia, pohja-, leikkaus- ja projektiönäkymäpiirustukset, päiväys 19.8.2010.

Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

## T. Urheilupuiston uimahallin piha-aitojen muutokset vuonna 2013

Urheilupuiston uimahallin piha-alueen aitausta on muutettu.

Suunnitelmat on tehty Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitoksella.

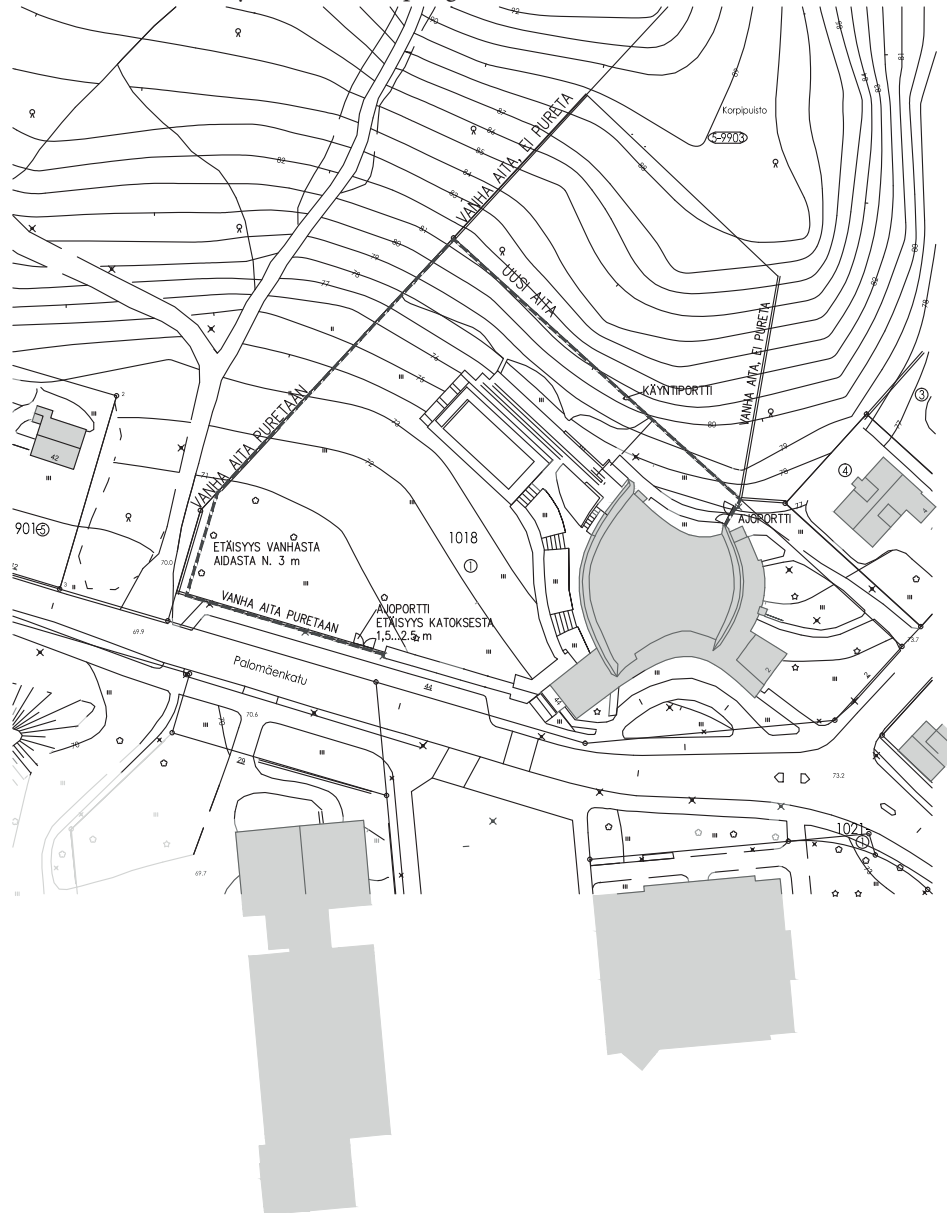

----- UUSI AITA

### ELEMENTTIAITA

SÄLEVERKOT JA PYLVÄÄT SINKKITYJÄ JA PULVERIMAALATTUJA  
VÄRI VAKIOVÄRI, VIHREÄ

VERKON YLÄREUNASSA TURVAPIKIT

VERKON SILMÄKOKO MITOITETTAVA SITEN, ETTÄ LASTEN KIIPEÄMINEN ESTYY

PYLVÄSVÄLI JA PYLVÄIDEN MITOITUS AITAELEMENTTIEN JÄYKKYYDEN MUKAAN

AIDAN KORKEUS 1800 mm

RAKO AIDAN ALLA ENINTÄÄN 100 mm

LANGAN PAKSUUS VÄHINTÄÄN 5 mm

AJOPORTIT KAKSILEHTISIÄ, lev. n. 4500 mm

PORTEISSA MAASALVAT, TYÖNTÖSALPA JA LUKITUSVALMIUS

PERUSTUS BETONIPERUSTUKSILLE

AIDAN PITUUS n. 240 m

2 AJOPORTTIA JA 1 KÄYNTIPORTTI

AIDAN SUIJOTUS OSITTAIN ENTISEN AIDAN KOHDALLE.

VANHAN VERKKOAIDAN PURKU PERUSTUKSINEEN JA KULJETUS JÄTEASEMALLE  
MAHDOLLISINE MAKSUINEEN, KUULUU URAKKAAN.

K.O.SA 286-1-1018-1	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN <sup>o</sup>	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE URHEILUPUISTON UIMAHALLI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ ASEMAPIIRROS MITTAKAAVAT 1:1000
Palomäenkatu 44, 45100 kouvola			
KOIVOLAN KAUPUNKI, TILALIIKELAITOS TORIKATU 10, 45100 KOIVOLA, 02061511	SUUN.ALAI ARK	TYÖ No 13-2	PIIR.No 1 MUUTOS
	PÄIVÄYS 10.1.2013	YHT.HENK.	

Urheilupuiston uimahallin piha-alueen aitamutokset, päiväys 10.1.2013.

Kuva: Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Tilapalvelut.

## U. Lyhyt katsaus hyperbolisen paraboloidin käyttöön rakentamisessa

Hyperbolinen paraboloidi eli niin sanottu satulapintarakenne oli Platonin kappaleiden kolmiulotteinen matemaattinen sovellus, joka kiinnosti suomalaisia arkkitehteja 1950-luvulla Le Corbusierin viitoittamalla tiellä, mutta muitakin kokeilijoita oli. Hyperbolinen paraboloidi liittyi lieriömäisiin, aaltoileviin, kourumaisiin, pingotettaviin tai riippuviin kuorirakenteisiin. Vatialan, ja usean 1950- ja 1960-luvun betonikirkon, tekniseen suunnitteluun osallistunut diplomi-insinööri Paavo Simula (1909-1964) oli keskeinen henkilö uuden teknologian esittelijänä ja juurruttajana. Simula kirjoitti ajankohtaisista rakennusteknologisista innovaatioista Arkkitehti-lehteen 6/1959. Hän esitteli vuonna 1959 italialaisen insinöörin Pier Luigi Nervin (1891-1979). Esimerkiksi Jorma Järvi sovelsi hyperbolista paraboloidia Tapiolan yhteiskoulun (1957-1960) juhlasalin kattorakenteessa Espoossa. Arkkitehtuurissa lujusopilliset laskelmat merkitsivät insinöörin astumista arkkitehdin rinnalle.<sup>S1</sup>

Hyperboloidinen paraboloidinen kattorakenne esiintyy Suomessa mm. Tapiolan yhteiskoulun (arkkitehti Jorma Järvi, rakennettu 1958-1960) voimistelusalin katto on kuorirakenteinen ja varsinaisesti vain neljän pilarin varassa muodostuen kahdeksasta (8) hyperboliseen paraboloidin osasta – rakennesuunnitelmat teki Insinööritoimisto Mikko Vahanan. Kannelmäen kirkossa (arkkitehti Marjatta ja Martti Jaatinen, rakennettu vuosina 1967-1968), jossa kirkkosalin katon muodostavat neljä hyperbolista paraboloidipintaa.

### Suomessa toteutettuja hyperboliseen paraboloidiin perustuvia rakennuksia

Hyperbolinen paraboloidi kattorakenne esiintyy Suomessa Kouvolan uimahallin lisäksi mm. vuonna 1959 valmistuneen Maunulan yhteiskoulun liikuntasalin katossa Järvi kokeili ensimmäistä kertaa kahteen suuntaan kaartuvaa hyperbolista paraboloidipintaa eli ns. satulapintaa, Tapiolan yhteiskoulun (arkkitehti Jorma Järvi, rakennettu 1958-1960) voimistelusalin katto on kuorirakenteinen ja varsinaisesti vain neljän pilarin varassa muodostuen kahdeksasta (8) hyperboliseen paraboloidin osasta, johon rakennesuunnitelmat teki Insinööritoimisto Mikko Vahanan.

Kannelmäen kirkossa, jossa kirkkosalin katon muodostavat neljä hyperbolista paraboloidipintaa. Suunnittelijoina arkkitehti Marjatta Jaatinen (1927-2003) ja Martti Jaatinen (1928-2008), rakennettu vuosina 1967-1968,

Turussa Sibelius-museossa on Sibelius-salin korotetussa katto tehty neljästä suppilomaisesta hyperbolisesta paraboloidista, jotka tukeutuvat tilan pilareihin. Suunnittelijana on arkkitehti Woldemar Baekman (1911-1994). Sibelius-museo on valmistunut vuonna 1968.

Sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapuro (s. 1933) luonnosteli oman ateljeetaloansa. Rakennuksen kattoa varten suunnittelua jatkettiin Kukkapuron tuttavien, tekniikan tohtori, insinööri Eero Paloheimon (s. 1936) kanssa. Kattokuori tehtiin lopulta betonista. Katon kuuteen samanlaiseen osaan jakautuvassa muodossa on sovellettu niin sanottua hyperbolista paraboloidia. Kattoa kantaa kolme järeeä tukipilaria, jotka on upotettu syväälle maahan ja yhdistetty toisiinsa vaakasuorilla teräspalkeilla.<sup>S2</sup>



Tapiolan yhteiskoulun voimistelu- ja juhlasali. Asuntosäätiö 1964-1970. Espoon kaupunginmuseo.



Kannelmäen kirkko. Soile Tirilä .



Ikkunanauhat muodostavat ristiaiheen Kannelmäen kirkkosaliin. Soile Tirilä .



Sibelius-sali, Turku. Kuva Robert Seger/Moment



Kukkapurojen studio. Valokuvat Venni Ahlberg.



<sup>S1</sup> Monimuotoinen modernismi, Evankelis-luterilaiset siunauskappelit Suomessa vuosina 1958-1965. Johanna Pankakoski, Pro gradu -tutkielma, Taidehistoria, Helsingin yliopisto, helmikuu 2020, sivu 80.


<sup>S2</sup> Betoni lehti, nro 3/2016, sivuilta 54, 57.

**Maailmalla toteutettuja hyperboliseen paraboloidiin perustuvia rakennuksia**

Tässä on mainittu vain muutamia kohteita, maailmalta löytyy useita toteutettuja kohteita satulapintakatoista ja niiden sovellutuksista. Kaikki kaarevat- tai niitä muistuttavat katot eivät ole hyperbolisia parabolioideja vaan ne liittyvät kuorirakenteisiin.

Grypta de Esglesia Güell (1898-1915) Santa Coloma de Cervello. Puuvillakehrääjien yhdyskunnan maastoon sulautuva kryptamainen kappeli, joka sijaitsee parinkymmen kilometrin päässä Barcelonasta. Cervellon teollisuusyhdyskunnassa. Tilaelämys mykistävä, luonnonvaloa ei tule mistään, ainoastaan lasimaausten läpäisemää väriä valoa. Holvien rakenteet muodostuvat parabolioideista ja hyperbolisista parabolioideista tai niiden osista. Materiaali on luonnonkiveä.<sup>53</sup> Kohteen arkkitehtina Antonio Gaudin.

Eduardo Catalano -talon rakensi vuonna 1954 Raleighissa, Pohjois-Carolainssa, nuori argentiinalainen arkkitehti Eduardo Catalano. House and Home Magazine ylisti Catalanon rakennussuunnittelua ”vuosikymmenen talona” 1950-luvulla, ja se tunnetaan modernista arkkitehtuuristaan, josta tuli myöhemmin amerikkalaisen vuosisadan puolivälin optimismin kuva ja jota harvoin ylistävä arkkitehti Frank Lloyd Wright ylisti.<sup>54</sup> Bensa-aseman katos Markham Moor, rakennettu vuonna 1960, Iso-Britannia. Katos on muutettu tiiliseksi ravintolarakennukseksi, jolloin sisätiloissa ei ollut enää kattomuotoa näkyvissä.

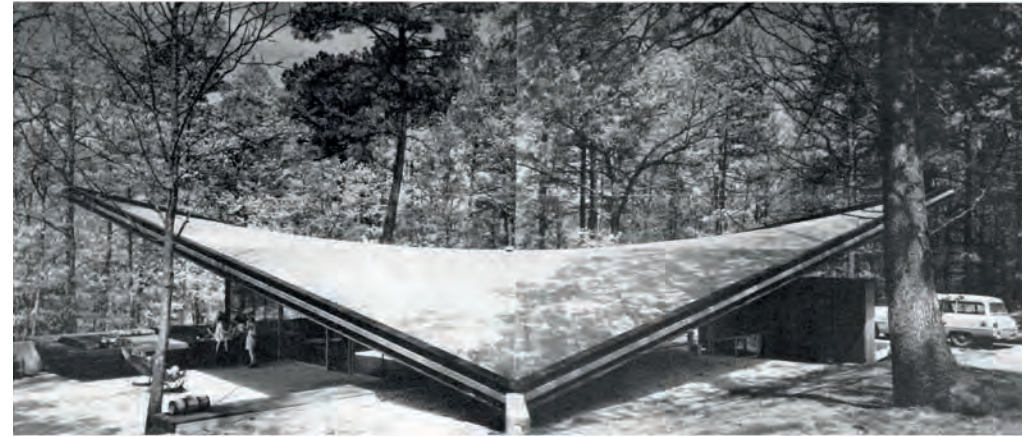

Arkkitehti Eduardo Catalanon talo.

Kuva haettu: <https://www.atlasofplaces.com/architecture/raleigh-house/#figure-25>



Cripta de la Colònia Güell, suomeksi Colònia Güellin kappeli.

Kuva haettu: [https://www.wikidata.org/wiki/Q2160663#/media/File:Cripta\\_de\\_la\\_Col%C3%B2nia\\_G%C3%B2Cell\\_003.jpg](https://www.wikidata.org/wiki/Q2160663#/media/File:Cripta_de_la_Col%C3%B2nia_G%C3%B2Cell_003.jpg)



Bensa-aseman katos Markham Moor. Arkkitehdit: Clarke Hall, Scorer & Bright.  
Kuva haettu: <https://twitter.com/ukConcrete/status/1179697467702550529/photo/1>

<sup>53</sup> Helsingin Sanomat 4.1.1986 Anna-Maija Ylimailan kirjoitus Arkkitehtuurin espanjalainen originelli, Anton Gaudi pärjää postmoderneille.

<sup>54</sup> <https://www.atlasofplaces.com/architecture/raleigh-house/>

V. Urheilupuiston uimahalli nykyisin ulkopuolelta valokuvin




Urheilupuiston uimahalli.  
Valokuvat: Iida Hällman, 31.10.2022.



Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Iida Hällman, 31.10.2022.



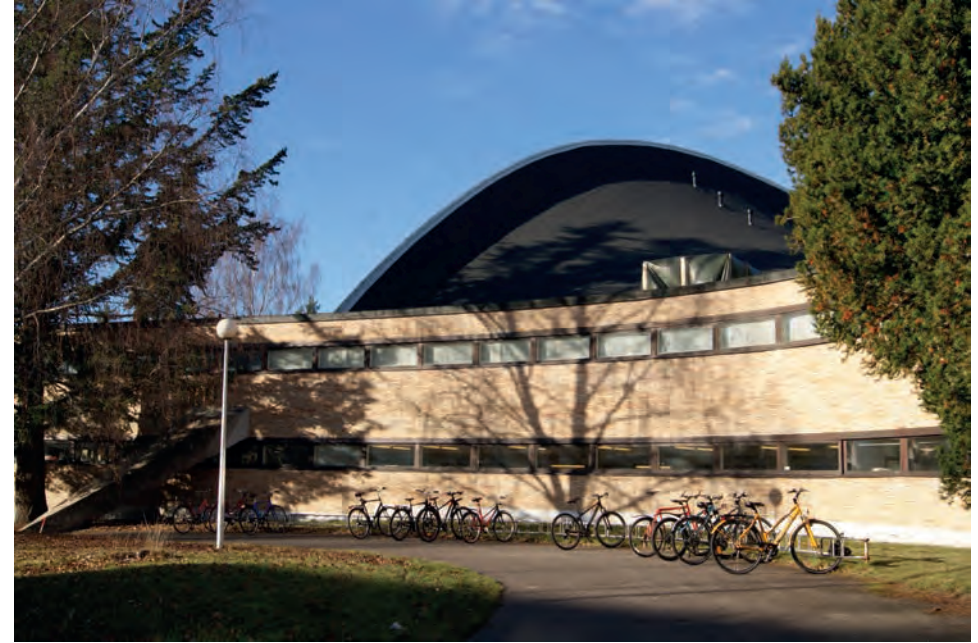

Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Iida Hällman, 31.10.2022.  
113  
Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy




Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Iida Hällman, 31.10.2022.



Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Iida Hällman, 31.10.2022.

Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Kari Mustonen, 25.1.2023.

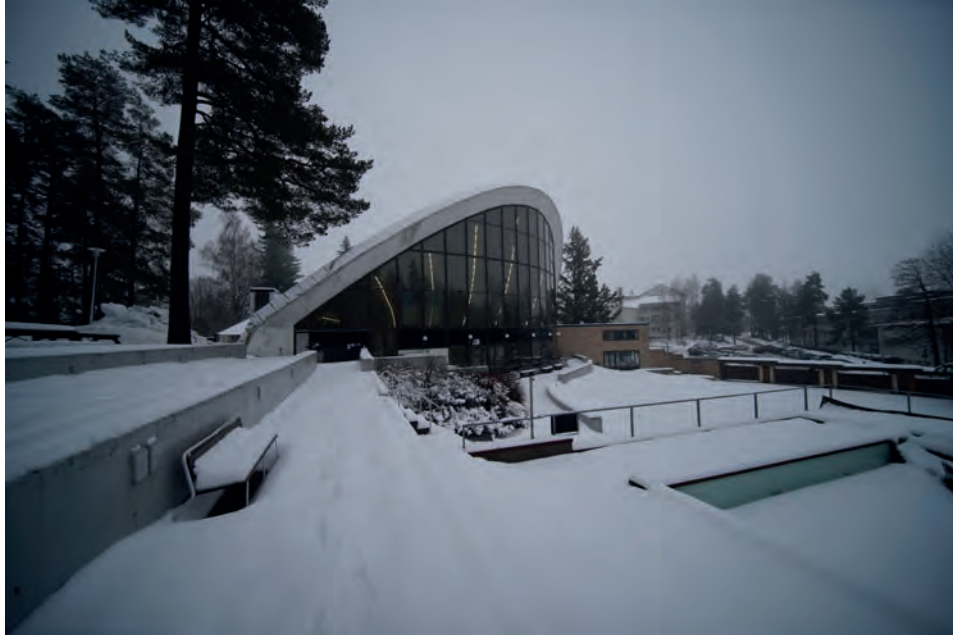

Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Kari Mustonen, 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Kari Mustonen, 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Ulkopukutiloja vaatesäilytyskaappeineen.  
Vakokuvat: Kari Mustonen, 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli.  
Vakokuvat: Kari Mustonen, 25.1.2023.






Urheilupuiston uimahalli. Näkymiä pääoven edestä ja ulkopukutiloja kadun puolelta.  
Vakokuvat: Kari Mustonen, 25.1.2023.




X. Urheilupuiston uimahalli nykyisin sisäpuolelta valokuvin




Urheilupuiston uimahalli. Eteisaula ja kassa-alue.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

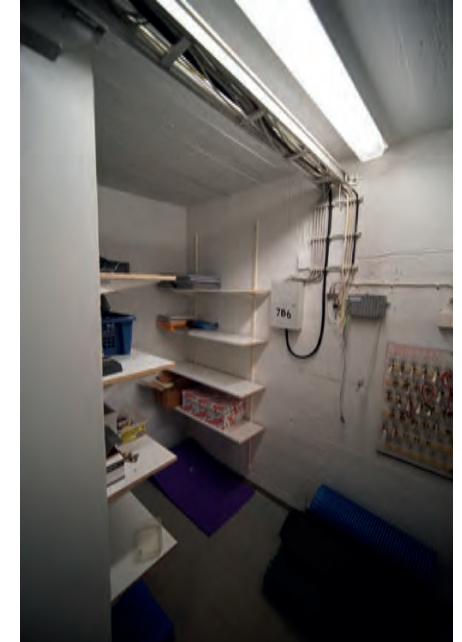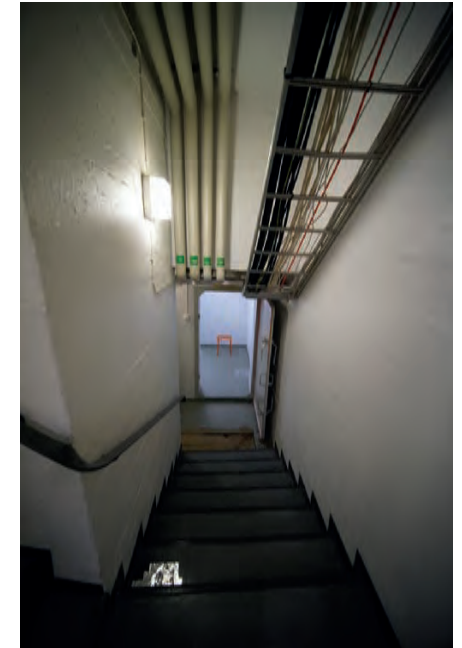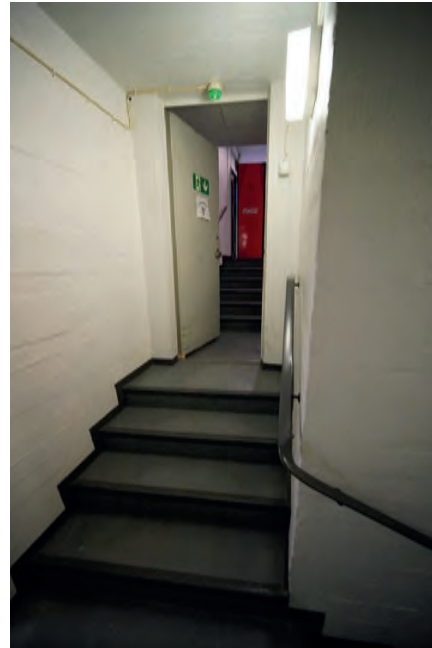

Urheilupuiston uimahalli. Kassa-alue ja kellarikerroksen portaat käytävään sekä varastotiloja.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

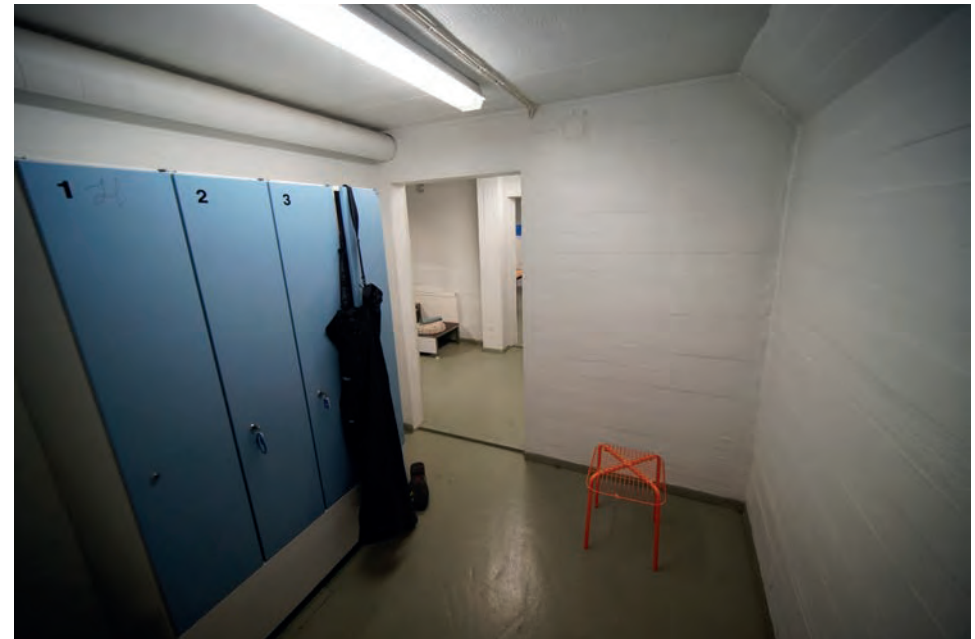

Urheilupuiston uimahalli. Kellarikerroksen varastotiloja ja väestönsuoja.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

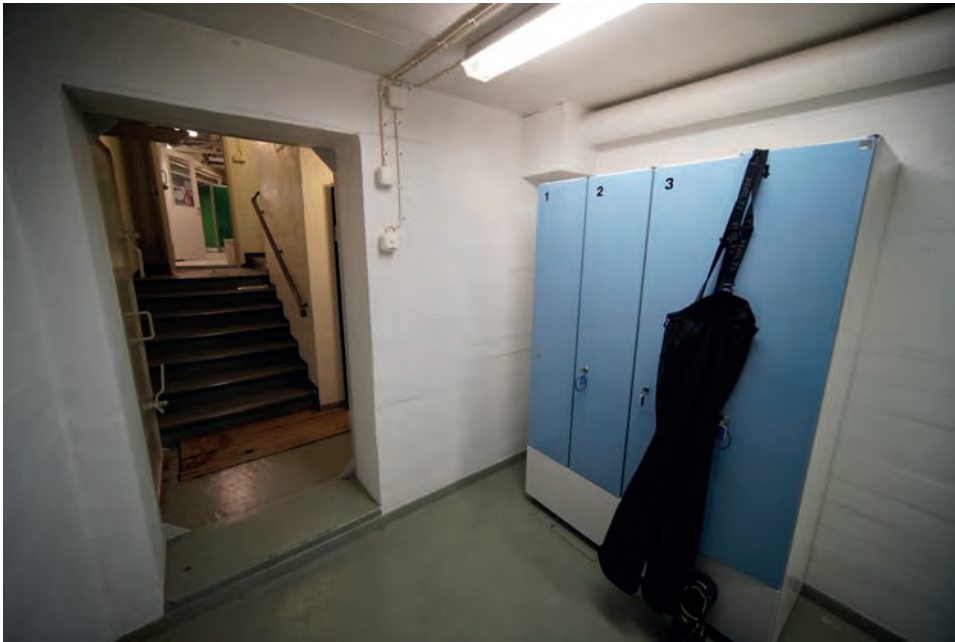

Urheilupuiston uimahalli. Kellarikerroksen väestönsuoja.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Kellarikerroksen väestönsuoja. Pohjakerroksen käytävää, josta pääsee toimiton ja allastilan käytäville.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen toimisto ja käytävätiloja.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.




Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen käytäviä portaineen.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen säilöitä ja käytävä.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



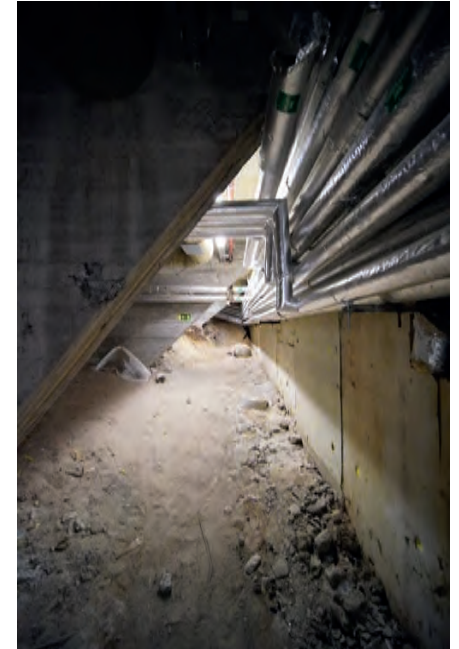

Urheilupuiston uimahalli. Käytävä ja ilmastointihuone. Katsomon alatilaa, käyttämätöntä tilaa.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.




Urheilupuiston uimahalli. Katsomon alatilaa, käyttämätöntä tilaa.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen varastotilaa. Katsomon alatilaa, käyttämätöntä tilaa.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.





Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen varastotiloja ja käytävätilaa.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

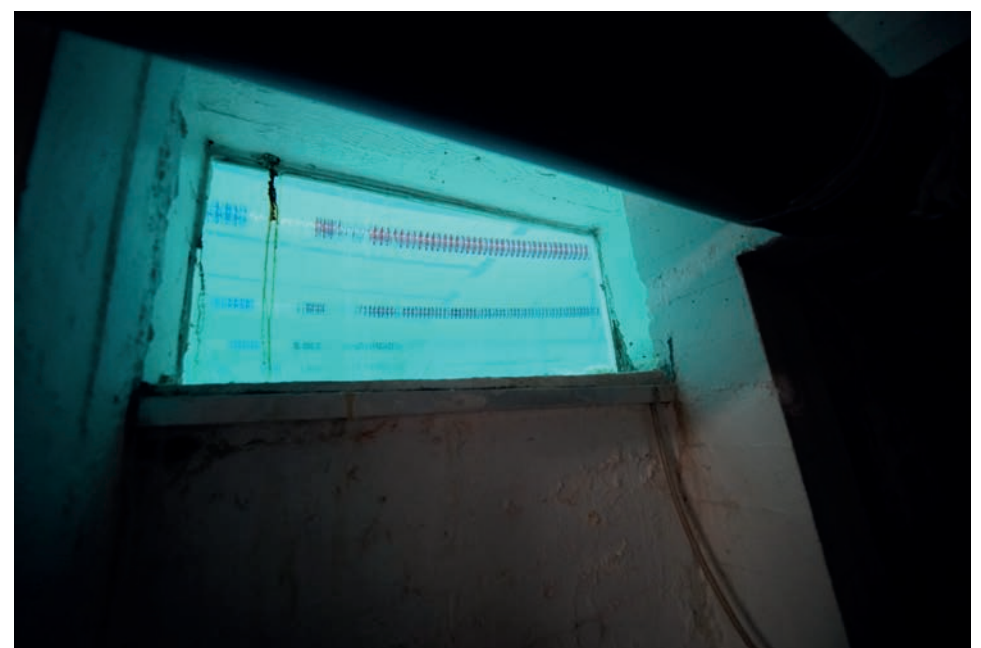


Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen ison altaan käytäviä ja ikkuna isoon altaaseen.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Pohjakerroksen ison altaan käytävää. Iv-konehuone ja pienempi ilmastointihuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

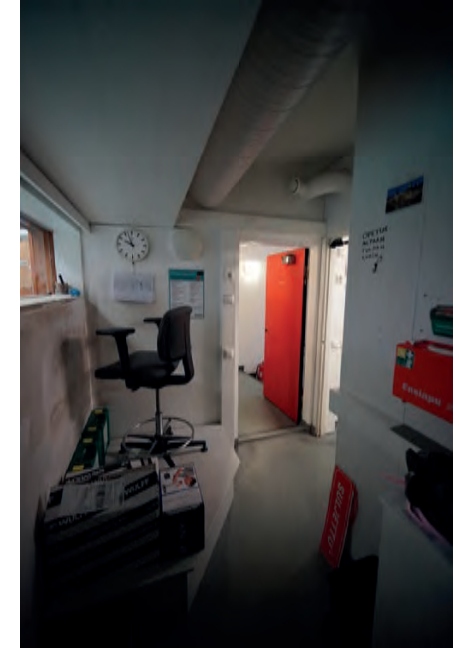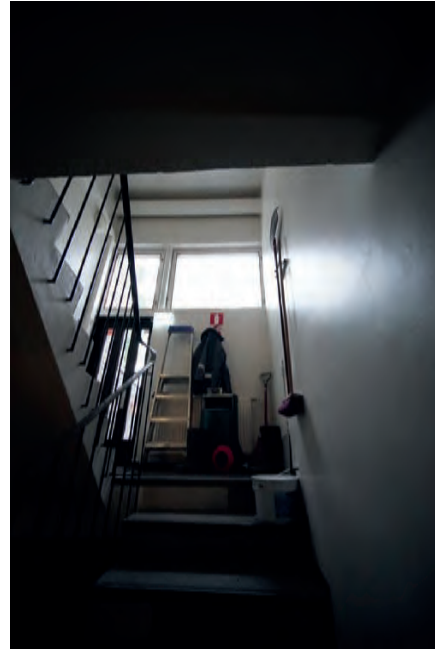

Urheilupuiston uimahalli. Henkilökunnan pukuhuoneiden porrashuone ja valvomotila.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

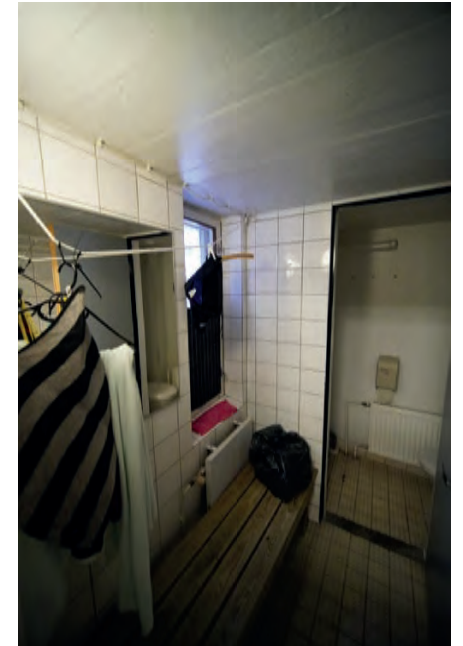

Urheilupuiston uimahalli. Miesten pukuhuonetilat, wc ja wc-etutila.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.





Urheilupuiston uimahalli. Vasemmalla miesten pukuhuonetiloojaa, wc ja wc-etutila. Oikealla naisten pukuhuonetilaa.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Naisten pukuhuonetilat.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Allastilat ja käynti varastoon.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Varasto.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Allastilat ja varasto.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Allastila katsomoineen ja varastoon sisäänkäynti.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.





Urheilupuiston uimahalli. Allastilan katsomo, kioski ja keittiö wc-tiloiineen. Kioski ja keittiö eivät ole vuoden 1994 peruskorjauksen mukaisesti toteutettu. Muutoksia on tehty vähän alkuperäiseen keittiö/kioski tilajakoon, kalusteet on uusittu. Arkkitehtipiirustusta ei ol epävitetty. Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Allastilan katsomo ja kioski.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.




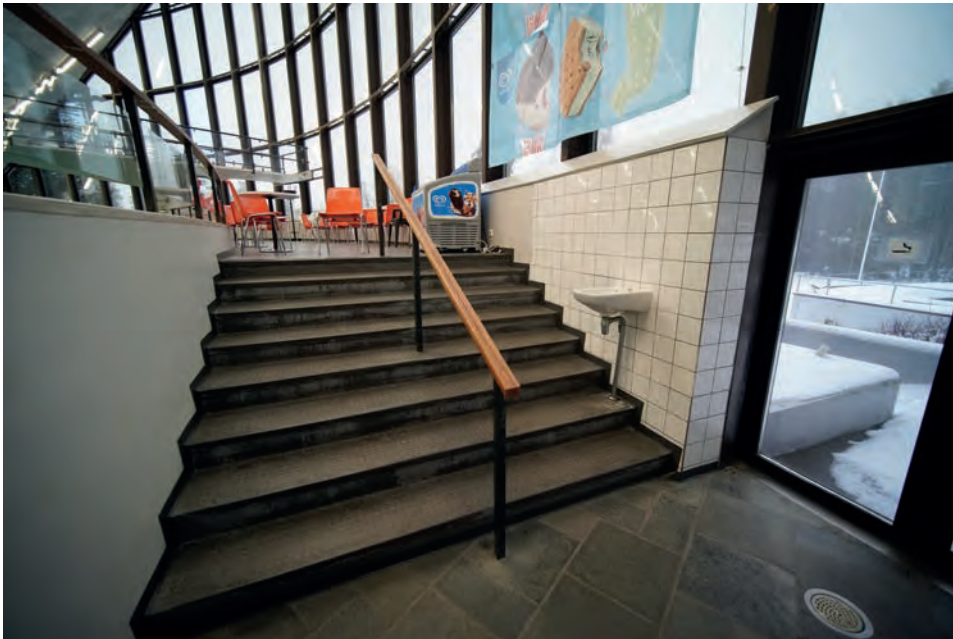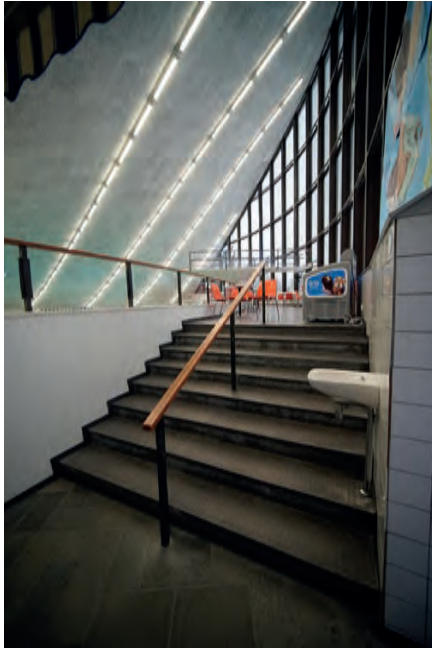

Urheilupuiston uimahalli. Allastilan parvi ja kioski.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.




Urheilupuiston uimahalli. Allastilan parvi, kioski ja katsomo.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

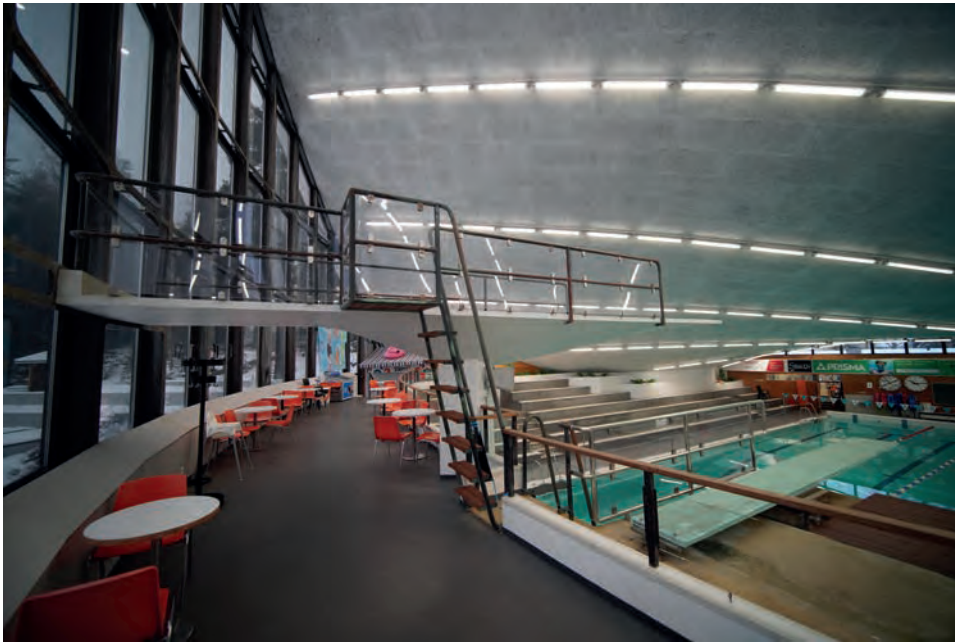


Urheilupuiston uimahalli. Allastilan parvi.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.




Urheilupuiston uimahalli. Allastilat ja allastilan parvi.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

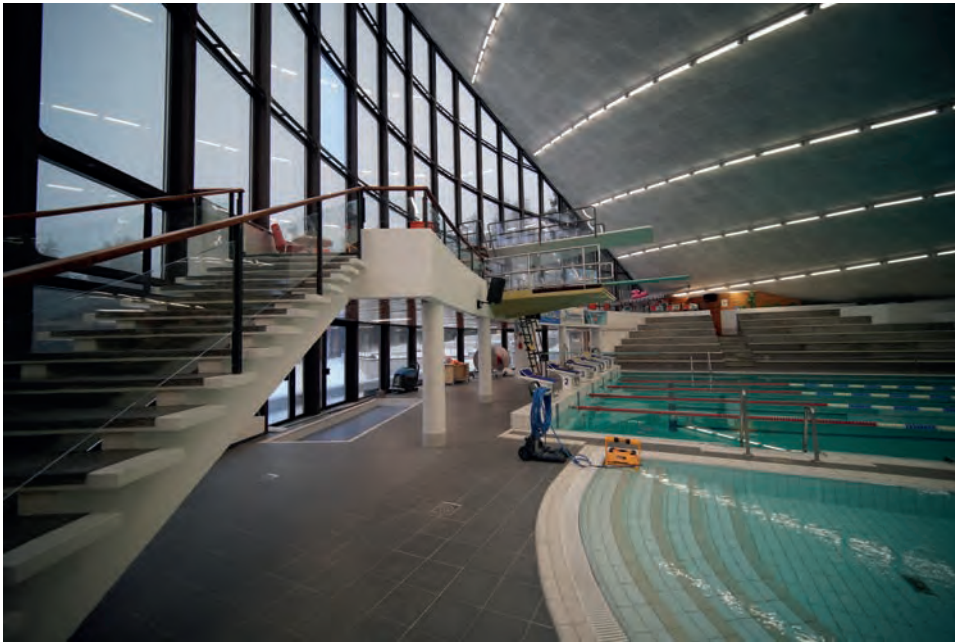

Urheilupuiston uimahalli. Allastilojen parvi ja parven alapuoli.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

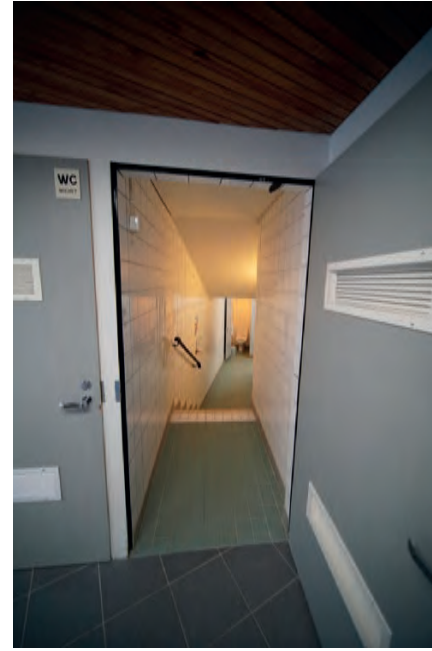

Urheilupuiston uimahalli. Allastilan parven alapuoli. Hyppytornin vinoneliön muotoinen keskipilari. Allastilan naisten wc:t.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

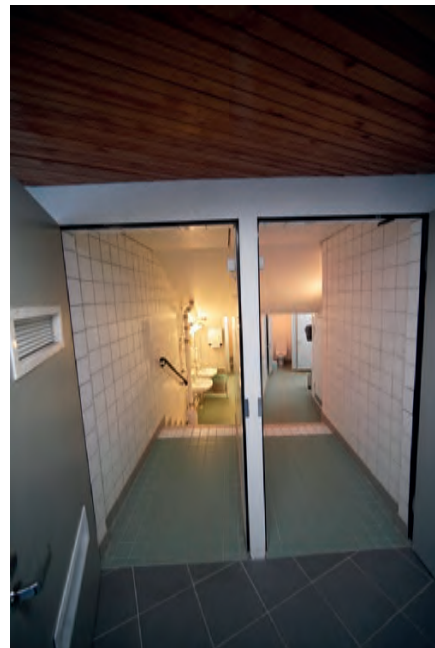

Urheilupuiston uimahalli. Vasemmalla allastilan naisten wc:t, siivousvälinetila ja oikealla allastilan miesten wc:t.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Allastilojen miesten wc:t. Allastilan parven alapuoli.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.








Urheilupuiston uimahalli. Yläaula ja kerhuhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Kerhuhuoneet.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

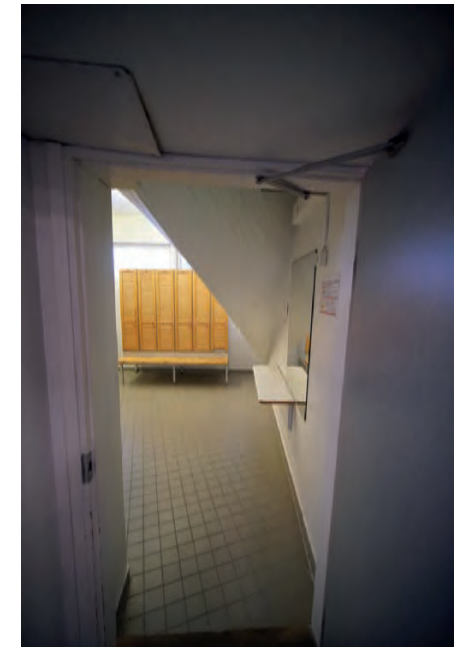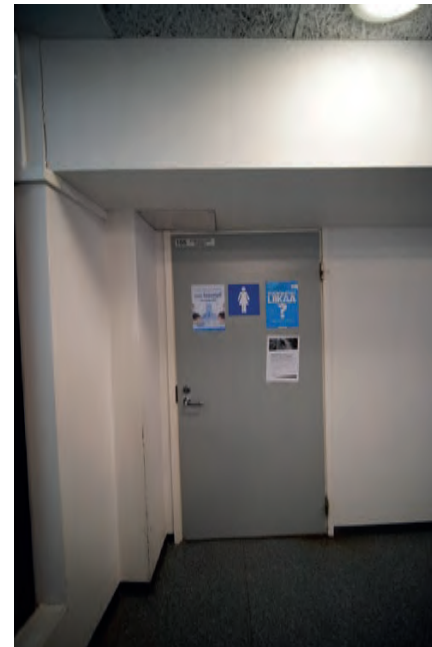



Urheilupuiston uimahalli. Siivouskeskus, jossa on näkyvissä ison kaaren hieno tukirakeen, jossa näkyy betonivalun laudoitus jäljet. Naisten pukuhuoneeseen sisäänkäynti.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

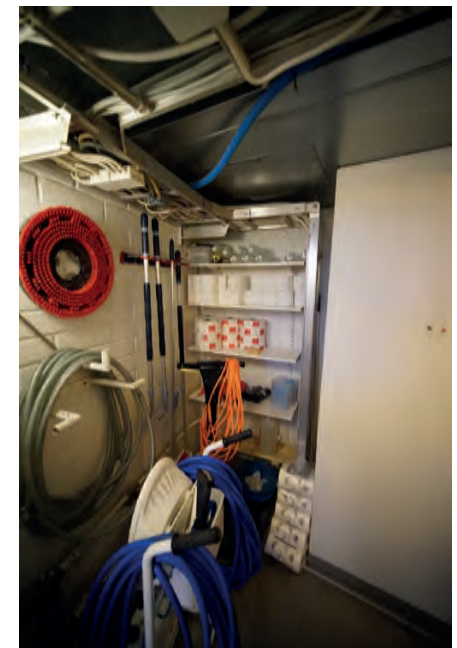

Urheilupuiston uimahalli. Naisten pukuhuone ja naisten pukuhuoneen siivousvälinetila. Naisten pukuhuoneessa on myös näkyvissä isonkaaren hieno tukirakenne, jossa näkyy betonivalun laudoitus jäljet.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Naisten pukuhuoneen siivousvälinetila, yhteys naisten pesuhuoneeseen ja naisten pesuhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

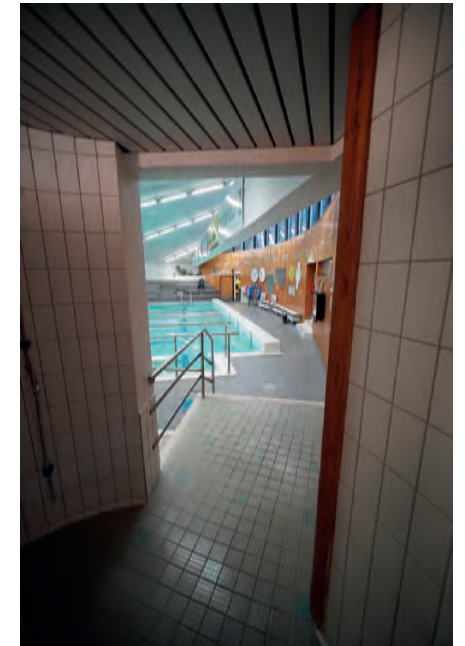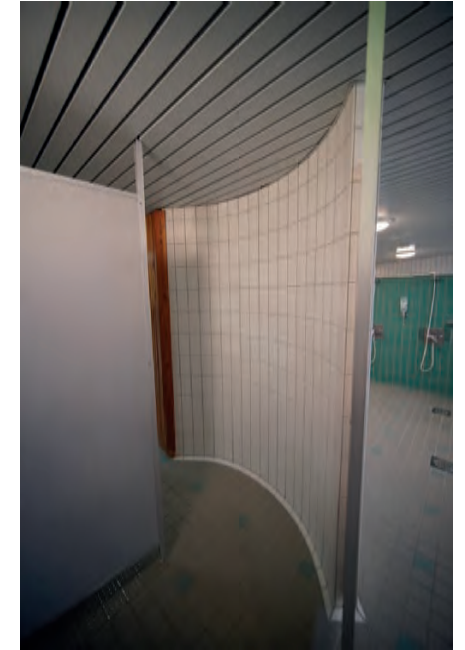

Urheilupuiston uimahalli. Naisten pesuhuoneeseen liittyvät wc-tilat ja naisten pesuhuoneesta yhteys allastiloihin.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Naisten pesuhuoneesta yhteys allastiloihin ja naisten pesuhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.






Urheilupuiston uimahalli. Naisten pesuhuone ja löylyhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.





Urheilupuiston uimahalli. Naisten pesuhuone ja löylyhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

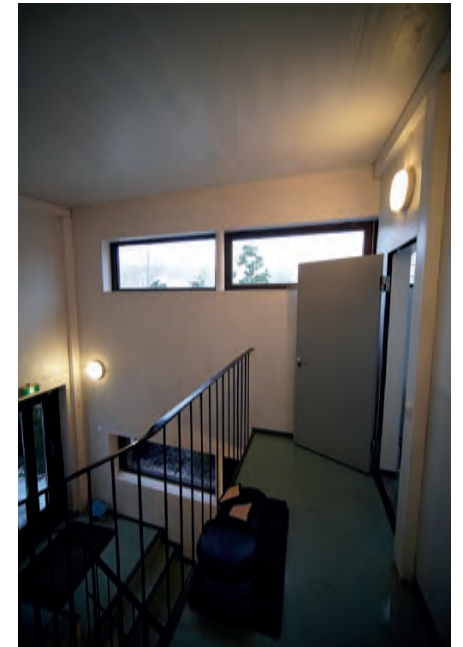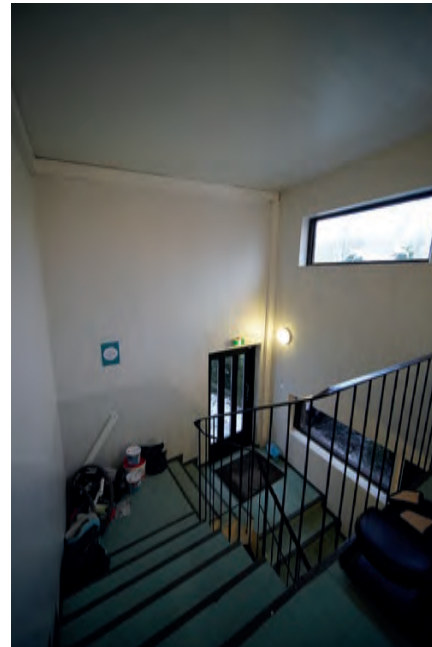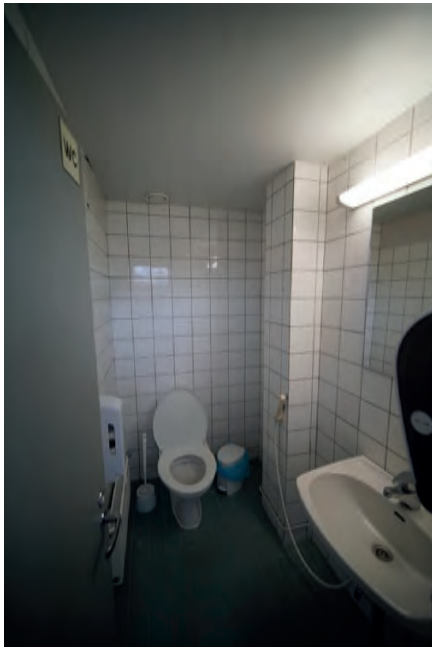

Urheilupuiston uimahalli. Naisten pesuhuoneesta yhteys naisten voimistelusaliiin ja porrashuoneeseen. Käytävän varella oleva varasto ja wc. Huom. voimistelusalien käyttö on muuttunut kuntosaleiksi ja salien toiminnot ovat keskittyneet tilassa olevien laitteiden/välineiden mukaisesti. Olen käyttänyt tässä selostuksessa alkuperäisiä tila nimiä, jotta pohjapiirrosmerkintöjä on helpompi seurata. Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.






Urheilupuiston uimahalli. Naisten voimistelusalja.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Naisten voimistelusalja ja porrashuone sekä yhteydet miesten voimistelusaliiin että pesuhuoneeseen.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Miesten voimistelusalusi ja porrashuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

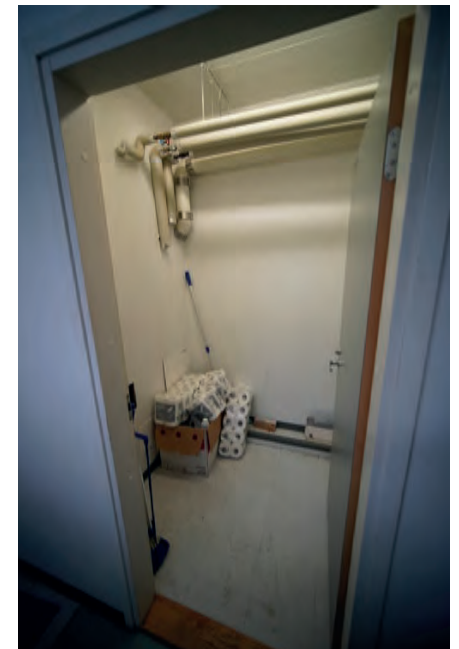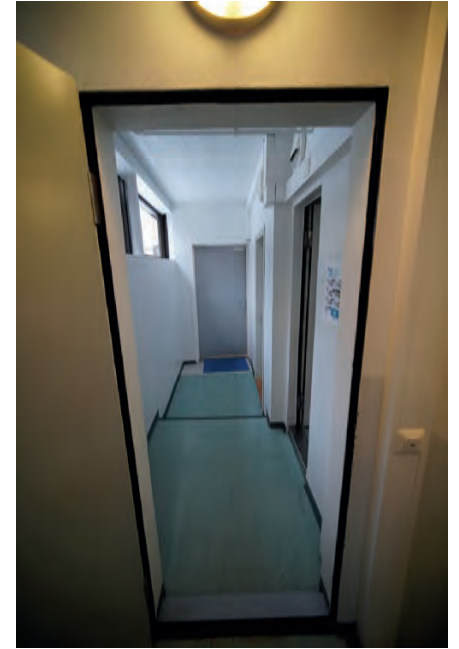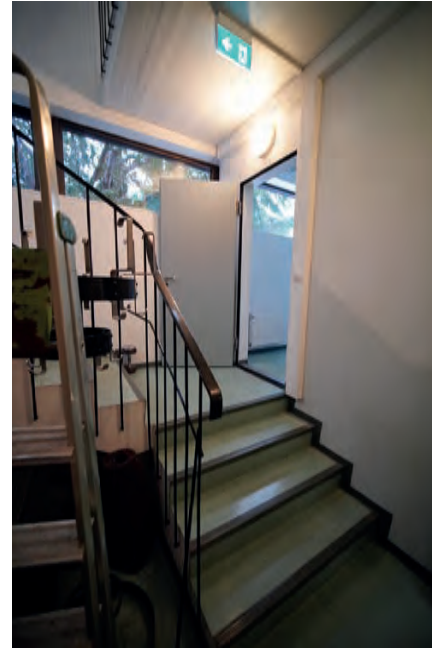

Urheilupuiston uimahalli. Miesten voimistelusalusi, porrashuoneyhteys ja yhteys miesten pesuhuoneeseen sekä voimistelusalin wc ja varasto käytävän varrella.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Voimistelusaliiin johtavan käytävä, varasto. Miesten pesuhuone ja löylyhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Miesten pesuhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.







Urheilupuiston uimahalli. Miesten pesuhuone ja löylyhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Miesten pesuhuoneen ja pesuhuoneen yhteydessä olevat wc-tilat  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

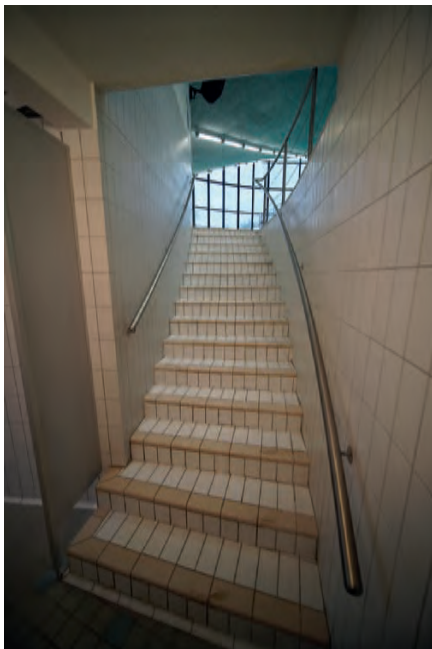


Urheilupuiston uimahalli. Miesten pesuhuoneesta käynti allashuoneeseen porttaineen.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

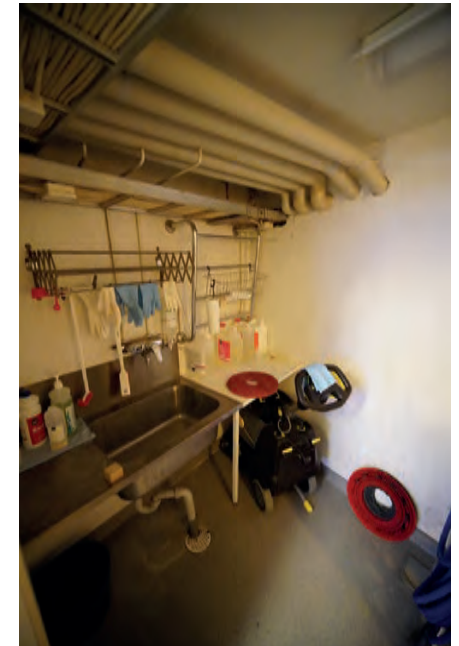


Urheilupuiston uimahalli. Miesten pukuhuone ja miestenpukuhuoneessa oleva siivousvälinetila.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Miesten pukuhuone ja miesten pukuhuoneessa oleva siivousvälinetila.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

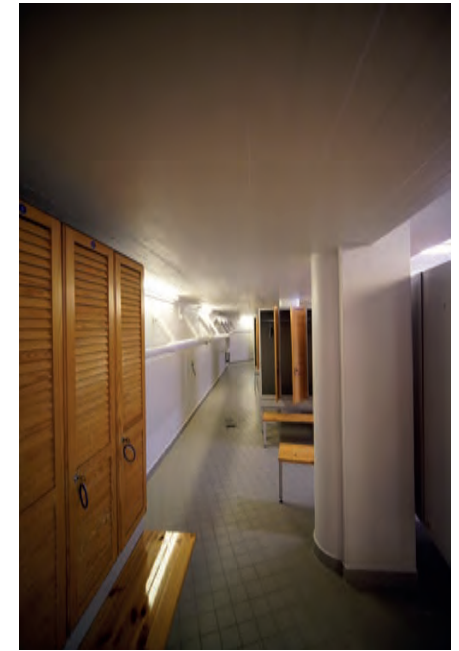

Urheilupuiston uimahalli. Miesten pukuhuone.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

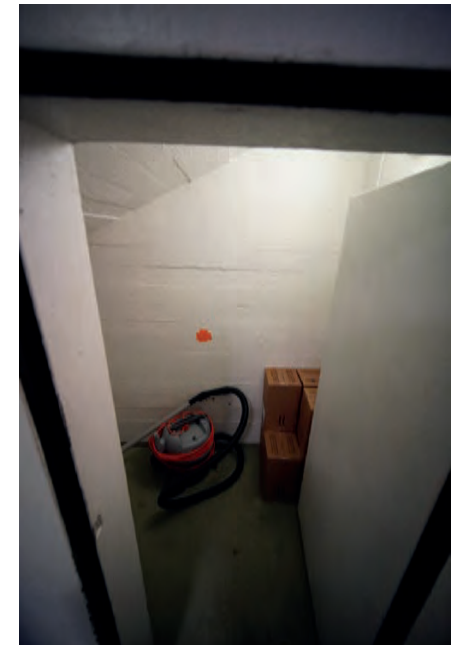

Urheilupuiston uimahalli. Eteisaula ja miesten pukuhuoneen sisäänkäynti.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.

Urheilupuiston uimahalli. Yläkuva eteisaula ja alakuvat portaan alla oleva varasto sisäänkäynti oviineen.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Portaan alla oleva varasto.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



Urheilupuiston uimahalli. Kemikaalivarasto.  
Vakokuvat: Kari Mustonen 25.1.2023.



**Y. Hankesuunnittelu 2022-2023**

Kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022, että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli keskustan Urheilupuistoon. Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtoisemmät palvelut. Hankkeesta järjestettiin Kouvola-talolla 16.1.2023 kello 17–18 asukasilta, jota oli mahdollista seurata myös etänä.

Uusi uimahalli sijoitetaan Kouvolan keskustan Urheilupuistoon. Halli toteutetaan merkittävällä uudisrakentamisella ja korjaamalla uudisosan yhteyteen sijoittuvaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia niin, että kokonaisuus vastaa nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Uuden hallin uudisosan suunnittelu on alkanut hankesuunnittelulla ja alueen asema-kaavan muutoksella.

Hankesuunnitelma on menossa lautakuntaan keväällä 2023.

Urheilupuiston uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelijaksi on valittu arkMILL Oy. Hankesuunnitelman tavoitteena on luoda uuden uimahallin suunnittelulle tarkemmat raamit, joissa otetaan huomioon muun muassa tuleviin palveluihin, turvallisuuteen, käytettävyyteen, esteettömyyteen, energiatehokkuuteen, puhtaanapitoon ja huoltoon liittyviä näkökulmia.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee hankesuunnitelman keväällä 2023. Jos lautakunta näyttää hankesuunnitelmalle vihreää valoa, voi tarkempi suunnittelu valmistua vielä vuoden 2023 aikana, ja uutta uimahallia päästään rakentamaan parhaassa tapauksessa keväällä 2024.

Hankkeen edellyttämä kaavamuutos on vireillä

Uimahallin laajentaminen edellyttää myös asemakaavan muutosta. Vireillä olevassa Palomäen asemakaavan muutoksessa päivitetään paljon käytetyn virkistysalueen kaava vastaamaan toteutunutta tilannetta sekä tulevaisuuden tiedossa olevia tarpeita. Uimahallin korttelialuetta laajennetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan nykyistä joustavamaksi. Siinä huomioidaan myös alueen arvokas rakennettu kulttuuri- ja luonnonympäristö ja turvataan sen säilyminen. Alueella olevat suuremmat yhdyskuntatekniset rakenteet saavat omat korttelialueensa ja valtatie 6:n aiheuttama melu huomioidaan alueen käyttötarkoitusten määrittelyssä.

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 4.1.–6.2.2023. Kaavahankkeen aineisto on nähtävillä kaavan verkkosivuilla ja kaupungintalon infopisteessä.

Asukasillassa esiteltiin hankesuunnitelmaa ja kaavamuutosta.

Uudesta uimahallista järjestettiin asukasilta 16.1.2023 kello 17–18 Kouvola-talolla. Tilaisuudessa esiteltiin kaavamuutoksen ja uimahallin hankesuunnitelman aineistoa, ja vastattiin niitä koskeviin kysymyksiin. Tilaisuuden alkuosa (suunnitelmien esittelyt) oli katsottavissa tallenteena kaupungin YouTube-kanavalla.<sup>Y1</sup>

**Z. Yhteenveto**

Urheilupuiston uimahallin rakennus on ainutlaatuinen ja poikkeuksellisen onnistunut arkkitehtoninen kokonaistaideteos, jonka plastinen, satulapinnan muotoinen kattorakenne hyödyntää maksimaalisesti betonin rakenteellisia ja arkkitehtonisia mahdollisuuksia rakennusmateriaalina. Katon muoto, hyperbolinen paraboloidi, luo vaikutelman isosta aallosta, jonka suojaan allastilat on sijoitettu. Jäntevät, rakennusrungon ulkopuolelle jatkuvat kaaret antavat urheilurakennukseen kuuluvaa lennokkuutta ja suuri lasiseinä liittyy hallitilan pihaan ulkoaltaineen. Lippukassa, puku- ja pesuhuoneet ym. palvelevat tilat sijoittuvat keltasauvatiilipintaisina hallitilan kylkeen piirtäen kattorakenteen korkeuskäyrää seuraavan, bumerangia muistuttavan kaaren. Uimahallin julkisivujen sauvatiilet korostavat kaarevassa julkisivussa vaakasuoraa vauhdikasta liikunnallista linjakkuutta. Savupiippu naulaan rakennuksen paikalleen.

Rakennus on ainutlaatuinen Suomessa, vastaavanlaista satulapintaista kattoa ei löydy näin laajassa mittakaavassa. Rakennuksen satulapintainen kattorakenne on arkkitehti Jorman Järven hyperbolisen paraboloidisen suunnittelun huipentuma.

Uimahallirakennus ei tukeudu tai muodosta yhtenevyyttä viereisten rakennusten kanssa, osittain siksi että uimahallirakennus on oma kokonaisuus piha-alueineen ja piharakennelmineen, tämä toimintakokonaisuus vaatii tilaa ympärilleen. Tämän myötä uimahallirakennuksesta, ulkoaltaineen, terssitasoineen, ulkopukukoppirakennelmineen ja pihoineen muodostuu hieno arkkitehtuurinen kokonaisuus.

Urheilupuiston uimahallista ei ole löytynyt ajantasaisia pohjapiirustuksia kerroksittain. Suunnitelmat on laadittu tilakohtaisesti, jolloin yhteys alkuperäiseen pohjapiirustukseen on katkennut ja tietoa ei ole ylläpidetty. Sama pätee muihinkin piirustuksiin.

Urheilupuiston uimahallista on tehty pistepilviaineistoa sisä- ja ulkopuolelta, vuoden 2022 aikana.

<sup>Y1</sup> Teksti on suoraan Kouvolan kaupungin kotisivuilta; <https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/virkistysuimala/>

**Å. Lähteet**

Lähdeaineistoa on tarkennettu ao. liittyvässä tekstikohdassa ja sen viitetiedoissa.

**a. Arkistolähteet**

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu

Kouvolan kirjasto, Kouvolan Sanomien mikrofilmit

Kouvolan Sanomien, digiarkisto

Helsingin Sanomien digiarkisto

**b. Kuvat, piirustukset ja kartat**

Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu.

Kouvolan Sanomien digiarkisto

Helsingin Sanomien digiarkisto

**c. Kirjallisuus**

Kouvola 1939-2003, Kauppala, läänin pääkaupunki, aluekeskus, Jaana Juvonen

**d. Haastattelut**

24.1.2023 - Rakennusarkkitehti Tarmo Paju

