

KOUVOLAN
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SISÄLLYS

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET	3
1 § Tavoite.....	3
2 § Määräysten antaminen ja valvonta.....	3
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin.....	3
2. MÄÄRITELMÄT	4
4 § Määräyksissä käytetyt määritelmät	4
3. PÄÄSTÖJÄ JA NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA EHKÄISEVÄT MÄÄRÄYKSET	5
3.1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA JOHTAMINEN.....	5
5 § Jätevesien käsittely pilaantumiselle herkillä alueilla	5
6 § Jätevesijärjestelmien suojaetäisyydet	6
7 § Vesikäymälän rakentamisrajoite.....	7
8 § Pienet jätevesimäärät	7
9 § Viemäriin johtaminen	7
10 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu	7
11 § Mattojen ja muiden tekstiilien pesu	8
3.2 JÄTTEET	8
12 § Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa.....	8
13 § Ylijäämämaiden hyötykäyttö	9
14 § Maatalousjäte	9
15 § Vesistöjen niittojäte	10
16 § Lumen vastaanottopaikat	10
3.3 ILMANSUOJELU	10
17 § Savukaasupäästöt ja niiden haitalliset vaikutukset	10
18 § Rakennusten ja rakenteiden rakennus-, kunnostus- ja puhtaanapitotyöt.....	11
19 § Kulkuväylien, pihojen ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt.....	11
20 § Purettavien rakennusten poltto.....	11
3.4 KEMIKAALIT	12

21 § Vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointi	12
22 § Öljy- ja polttoainesäiliöiden tarkastukset	13
23 § Maanalaisten öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä poistaminen.....	14
24 § Maanpäällisten öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä poistaminen	14
3.5 MELU.....	15
25 § Toiminnot, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta	15
26 § Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa	16
27 § Tiedottaminen erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta ammattimaisesta toiminnasta.....	16
28 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen	16
3.6 MAATALOUS.....	17
29 § Orgaanisten lannoitteiden levitys pohjavesialueella	17
3.7 SUOLAN VARASTOINTI	17
30 § Suolan varastointi pohjavesialueella	17
4. MUUT MÄÄRÄYKSET ..	17
31 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä	17
32 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä ...	17
33 § Voimaantulo.....	18
LIITE Kouvola pohjavesialueet.....	19

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Pyrkimyksenä on turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

Ympäristönsuojelumääräykset on antanut teknisen lautakunnan lupajaosto, joka toimii Kouvolassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi on niiden täytäntöön panemiseksi noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kunnan alueella, ellei niitä ole määräyksissä rajattu koskemaan vain tiettyjä alueita, kuten pohjavesialueita, vesistöjen rantavyöhykkeitä tai yleisiä alueita.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja niiden kanssa samanaikaisesti. Muita määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, terveydensuojelujärjestys, rakennusjärjestys ja eräiltä osin kaavamääräykset. Niillä alueilla, jotka on vahvistettu vedenottamon suoja-alueeksi, tulee ympäristönsuojelumääräysten lisäksi noudattaa suoja-aluemääräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa, koeluontoista toimintaa, poikkeuksellisia tilanteita, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista eivätkä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräykset sitovat kansalaisten ja yritysten ohella myös viranomaisia.

2. MÄÄRITELMÄT

4 § Määräyksissä käytetyt määritelmät

Astia

Kemikaalin varastointiin käytettävä astia, tynnyri, kontti tai muu pakkaus, jonka tilavuus on korkeintaan 1 000 litraa.

Avopoltto

Maassa, tynnyrissä tai vastaavassa tapahtuva polttaminen.

Maanalainen säiliö

Säiliö, jonka ulkopinta kokonaisuudessaan hoitokuilun kohtaa lukuun ottamatta on suoraan kosketuksessa maahan sekä säiliö, joka on sijoitettu suojakammioon, jonka pohjalle ei ole näköyhteyttä.

Maanpäällinen säiliö

Maanpinnalla tai huonetilassa oleva säiliö tai säiliö, joka sijaitsee suojakammiossa, jonka pohjalle on näköyhteys.

Melu

Tilapäinen häiritsevä ääni, joka syntyy ja häiritsee ulkona.

Perustason puhdistusvaatimus

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Pohjavesialue

Tärkeät (1- ja 1E-luokan) ja muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat (2- ja 2E-luokan) pohjavesialueet. Pohjavesialueet koostuvat muodostumisalueesta ja sen ulkopuolella olevasta reunavyöhykkeestä.

Pelkkään E-luokkaan luokitelluilla pohjavesialueilla tulee huolehtia siitä, ettei vaaranneta luokituksen perusteena olevia suojeltuja ekosysteemejä.

Kouvolan pohjavesialueet on esitetty kartalla liitteessä 1.

Säiliö

Kemikaalin varastointiin käytettävä säiliö tai muu pakkaus, jonka tilavuus yli 1 000 litraa.

Tiivis suoja-allas/suojakammio

Suoja-altaan ja suojakammion rakenteena on vesitiivis betoni, asfalttibetoni, korroosiosuojattu teräs tai vastaava aine.

Vesistön rantavyöhyke

100 metrin etäisyydellä vesilain tarkoittamasta vesistöstä sijaitseva vyöhyke.

3. PÄÄSTÖJÄ JA NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA EHKÄISEVÄT MÄÄRÄYKSET

3.1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA JOHTAMINEN

Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta määrätään ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017). Järjestelmien parantamisen siirtymäajoista on määrätty ympäristönsuojelulain (19/2017) voimaantulosäännöksessä. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, muualla kuin määräysten 5 §:n mukaisilla pilaantumisen herkillä alueilla, noudatetaan jätevesien puhdistamisessa perustason puhdistusvaatimuksia.

Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta on usein määrätty myös kaavamääräyksissä. Mikäli kaavamääräykset ovat näitä vaatimuksia tiukempia, on niitä noudatettava.

5 § Jätevesien käsittely pilaantumisen herkillä alueilla

Pohjavesialueet

Pohjavesialueilla puhdistettujenkin wc-vesien sekä astian- ja pyykinpesukonevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kiellettyä. Ensimmäisessä on pyrittävä johtamaan viemäriverkostoon tai pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäviksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on jätevedet johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai käsiteltävä tiivistetyssä maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa. Tällöin käsitelty jätevesi on johdettava tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Pesuedet astian- ja pyykinpesukonevesiä lukuun ottamatta voidaan kuitenkin käsitellä pohjavesialueella noudattaen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksia. Käsitelty pesuvesi voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan.

Määräys koskee pohjavesialueiden reunavyöhykkeitä määräysten voimaantulon jälkeen rakennettavissa tai parannettavissa järjestelmissä.

Vesistöjen rantavyöhykkeet

Wc-vedet on vesistöjen rantavyöhykkeillä kerättävä umpisäilöön kaikissa uusissa kiinteistöissä sekä niissä vanhoissa kiinteistöissä, joissa on erillisviemäröinti tai joissa wc- ja pesuvesille rakennettu yksiviemärijärjestelmä voidaan kohtuudella muuttaa erillisviemäröinniksi. Pesuvedet tulee käsitellä perustason puhdistusvaatimukset täyttävällä menetelmällä.

Mikäli wc-vesien ja pesuvesien erilliskäsittely ei ole rantavyöhykkeellä sijaitsevilla vanhoilla kiinteistöillä kohtuullisin kustannuksin mahdollista, tulee jätevesien käsittelyn täyttää perustason puhdistusvaatimukset.

Mikäli alueella on rantayleis- tai ranta-asemakaava, jossa on annettu näitä ympäristönsuojelumääräyksiä ankarampia määräyksiä jätevesien käsittelystä, on kaavamääräyksiä kuitenkin noudatettava.

6 § Jätevesijärjestelmien suojaetäisyydet

Sijoitettaessa jätevesien maaperäkäsittelylaitteistoja sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikkaa suositellaan noudatettavan taulukon 1 mukaisia vähimmäissuojaetäisyyksiä.

Taulukko 1. Jätevesijärjestelmien suojaetäisyydet.

Kohde	Etäisyys
Talousvesikaivo, maastosta ja maaperästä riippuen	20-50 m
Tie, tontin raja	5 m
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella maasuodattamossa	0,5 m
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella maahanimeyttämössä	1 m

Jätevesien käsittelylaitteistoa ja puhdistettujen jätevesien purkupaikkaa ei saa sijoittaa alle 20 metrin päähän vesistöstä eikä tulva-alueelle.

7 § Vesikäymälän rakentamisrajoite

Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, jos saostus-, umpi- tai vastaavien talousjätevesisäiliöiden tyhjentäminen tieyhteyden puuttumisen tai muun syyn vuoksi ei ole mahdollista.

8 § Pienet jätevesimäärät

Määrältään vähäisiä pesuvesiä ei tarvitse puhdistaa. Vähäisiä pesuvesiäkään ei saa päästää suoraan tai pintavaluntana vesistöön. Vähäisiksi määriksi katsotaan nk. kantovesi tai vesijohto korkeintaan 15 litran lämminvesivaraajalla. Kantovetenä pidetään myös kylmän veden kesävesijohtoa.

9 § Viemäriin johtaminen

Jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulumattomia aineita, kuten vaarallisia jätteitä, öljyjä tai rasvoja, mukaan lukien paistorasvat, taikka viemäriin ja puhdistamon toimintaa haittaavia kiinteitä jätteitä.

Yritys- ja teollisuuskiinteistöjen jätevesien viemäriin johtamisessa noudatetaan aina ensisijaisesti vesihuoltolaitoksen kanssa tehtyä sopimusta, mikäli tällainen on laadittu.

Öljyjä, polttoaineita, liuottimia ja/tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistöjen sekä muiden em. aineita laitosmaisesti käsittelevien kiinteistöjen viemärit tulee varustaa asianmukaisilla öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimilla. Uudet öljynerotinlaitteistot on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälytinlaitteistolla.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava edellä mainittujen erotinlaitteistojen tarkastuksista, tyhjennyksestä, huollosta ja toiminnasta.

10 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita muilla kuin liuottimilla satunnaisesti pestäessä pesuedet voidaan imeyttää maaperään tai johtaa hulevesiverkostoon. Pesuvesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa naapureille.

Käytettäessä liuottimia tai pesun ollessa ammattimaista tai siihen verrattavaa usein toistuvaa, tulee pesun tapahtua tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta

pesuvedet on johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien käsittelyyn.

Pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisillä alueilla.

Pesu on kielletty myös alueilla, joista pesuvedet voivat johtua suoraan vesistöön. Poikkeuksena on veneiden pesu pelkällä vedellä.

11 § Mattojen ja muiden tekstiilien pesu

Oman talouden mattojen ja muiden tekstiilien pesu ranta-alueilla tulee järjestää siten, että käytetään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia nk. biohajoavia pesuaineita ja pyritään imeyttämään pesuvedet maastoon. Pesuvesistä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.

Yleiseen sekä ammattimaiseen tai laajamittaiseen pesuun on oltava tähän tarkoitukseen rakennetut pesupaikat, josta jätevedet johdetaan yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien käsittelyyn.

3.2 JÄTTEET

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat määräykset on annettu jätehuoltomääräyksissä.

12 § Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty. Pienimuotoisessa eli ei-ammattimaisessa toiminnassa saa kuitenkin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksynnällä hyödyntää maarakentamisessa korkeintaan 300 tonnia mm. puhdasta betoni-, tiili- ja asfalttijätettä. Hyödyntäminen edellyttää, että jätteen on sovelluttava teknisesti maarakentamiseen ja hyödyntämiseen tulee olla todellinen tarve eikä sijoittamisesta saa aiheutua ympäristön pilaantumista.

Sijoittamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoituksessa on esitettävä mm. jätteen määrä, alkuperä, käsittely, sijoituspaikka, maarakentamisen kohde (väylä, kenttä, valli, rakennuksen pohjarakenne tms.) ja maanomistajan lupa.

13 § Ylijäämämaiden hyötykäyttö

Rakennustoiminnassa syntyvää pilaantumaton ylijäätämää voidaan hyödyntää maarakentamisessa tai mullan valmistamisessa ilman lupaa tietyin edellytyksin. Varastointiajan tulee olla lyhyt ja hyötykäytön suunnitelmallista ja varmaa. Mikäli mullan valmistuksessa maa-aineksen joukkoon halutaan sekoittaa jätettä, esim. lantaa, on toiminta luvanvaraista.

Rakentamisesta, maanmuokkaustöistä tai muista vastaavista hankkeista ylimääräiseksi jäävää maa-ainesta saa hyödyntää seuraavin ehdoin (kaikkien ehtojen tulee täyttyä):

- Hyödynnettävä ylijäätämää ei saa olla pilaantunutta.
- Savea tai orgaanista ainetta sisältävää ylijäätämää ei saa varastoida tai hyödyntää pohjavesialueella.
- Hyödynnettävä ylijäätämää tulee olla sellaisenaan käyttökelpoista. Maa-ainesta voi tarvittaessa esimerkiksi seuloa, murskata tai muuten mekaanisesti käsitellä, mutta ei esimerkiksi kompostoida tai käsitellä kemiallisesti.
- Hyödyntämisen on oltava varmaa ja suunnitelmallista, eli sen tulee perustua rakennussuunnitelmaan tai muun hankkeen suunnitelmaan. Suunnitelmassa tulee esittää arvio tarvittavan maa-aineksen määrästä, teknisistä edellytyksistä ja toiminnan kestosta.
- Hyödynnettävää maa-ainesta saa varastoida pääsääntöisesti korkeintaan vuoden.

Aiotusta hyödyntämisestä tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka arvioi täyttyvätkö hyödyntämisen edellytykset kyseisellä paikalla.

14 § Maatalousjäte

Helposti maatuva maatalousjäte, kuten esimerkiksi pilaantunut säilörehu, kuivattu heinä tai kohtuullinen määrä juureksia, voidaan muokata peltoon viherlannoitteeksi. Levitys ja muokkaus tulee pyrkiä tekemään kasvukauden aikana. Maatalousjäte on mullattava mahdollisimman nopeasti, jotta se ei houkuttele haittaeläimiä.

Muu maatuva maatalousjäte, on toimitettava ympäristöluvan omaavaan jätteenkäsittely- tai hyödyntämispaikkaan tai käsiteltävä kompostoimalla asianmukaisesti.

15 § Vesistöjen niittojäte

Vesistöjen niittojätettä ei saa jättää vesistöön eikä jäälle. Niittojäte tulee sijoittaa tarpeeksi kauas pintavesien vaikutusalueelta, kuten rannasta ja ojista, jolloin niittojätteen sisältämät ravinteet eivät kulkeudu takaisin vesistöön.

Niittojäte tulee kerätä ja käsitellä asianmukaisesti esim. kompostoimalla tai kuivumisen jälkeen polttamalla. Kompostoinnissa ja polttamisessa tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Niittojätteen kompostointi tulee tapahtua kuten puutarhajätteiden kompostoinnista on jätehuoltomääräyksissä määrätty.

16 § Lumen vastaanottopaikat

Lumen vastaanottopaikat on sijoitettava ja niistä on huolehdittava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista eikä kohtuutonta haittaa asutukselle tai muulle maankäytölle. Sulamisvedet eivät saa aiheuttaa roskaantumista, vettymistä tai muuta ympäristöhaittaa naapurikiinteistöille. Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, vesistöön eikä vesistöjen rantavyöhykkeelle. Lumen läjittäminen vesistöön on kielletty.

Lumen vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia siitä, että vastaanottopaikat ja niiden ympäristö siivotaan roskista ja muista jätteistä vuosittain välittömästi lumen sulamisen jälkeen. Haltijan tulee lisäksi huolehtia siitä, ettei alueelle tuoda muuta jätettä.

3.3 ILMANSUOJELU

17 § Savukaasupäästöt ja niiden haitalliset vaikutukset

Lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä on käytettävä niille sopivaa polttomateriaalia. Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, että poltosta ei aiheudu haittaa terveydelle tai kohtuutonta haittaa viihtyvyydelle. Erityisesti polttolaitteen käytössä on varmistettava, että tulisija saa riittävästi palamisilmaa. Kitupoltto sekä tuoreen ja märän puun poltto on kielletty.

Asemakaava-alueella avopoltto, mukaan lukien poltto tynnyrissä tai vastaavassa, on kielletty. Kielto ei koske erikseen merkittyjä tulentekopaikkoja, yleisötaphtumien yhteydessä kokkotulia eikä ruuan valmistusta grillissä.

Jätteen polttamisesta on säädetty Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

18 § Rakennusten ja rakenteiden rakennus-, kunnostus- ja puhtaanapitotyöt

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa tehtävien rakenteiden tai esineiden suihkupuhalluksessa, korkeapainepesussa, kemiallisessa maalinpoistossa ja muissa kunnostustöissä on käytettävä tiivistä suojausta siten, että jätteiden pääsy ilmaan, maaperään, vesistöön ja viemäriin on estetty. Työkohteen ympäristö tulee siivota jätteistä välittömästi työn päätyttyä ja toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn. Suojausta ei tarvitse tehdä, jos se toimenpiteen tai haitan vähäisyyden vuoksi on ilmeisen tarpeetonta.

Jätteen kuljettamisesta on säädetty Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

19 § Kulkuväylien, pihojen ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt

Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on tarvittaessa estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue. Uudelleenkäytettävästä hiekoitushiekasta on poistettava roskat. Mikäli uudelleenkäyttökohdetta ei löydy, tulee hiekoitushiekkajäte toimittaa paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistamisessa on kielletty.

20 § Purettavien rakennusten poltto

Purettavien rakennusten ja muiden jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Pelastuslaitos voi kuitenkin polttaa savusukellusharjoitusten yhteydessä tarvitsemansa määrän purettavia rakennuksia. Rakennusten käytöstä harjoituskohteena on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus hyvissä ajoin ennen suunniteltua harjoitusajankohtaa.

3.4 KEMIKAALIT

21 § Vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointi

Yleismääräykset kemikaalien säilytyksestä

Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja nestemäisten vaarallisten jätteiden, kuten esim. öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi tulee järjestää kiinteistöllä siten, että normaalioloissa ja onnettomuustilanteissa niiden pääsy maaperään, viemäriin, rakennusten rakenteisiin, ilmaan ja muuhun ympäristöön on estetty.

Kaikkien säiliöiden ja astioiden päällysmerkinnöistä on käytävä ilmi mitä kemikaalia ne sisältävät ja muiden kuin jätekemikaalien osalta myös kemikaalien varoitusmerkit. Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu ylitäytönestimellä ja laponestolla (pl. lämmitysöljysäiliöt). Astiavarastojen ja niiden ulkopuolella olevien säiliöiden on oltava työajan ulkopuolella lukittuina, ellei asiattomien pääsyä niille ole estetty muilla keinoin. Säiliöiden kunnostaminen pinnoittamalla on kielletty.

Uusista lämmitysöljysäiliöistä tulee polttoneste johtaa yksiputkijärjestelmällä tai muulla vastaavan tasoisella tekniikalla polttimolle.

Kemikaalien säilytys sisätiloissa

Sisätiloissa kemikaalit on säilytettävä niille tarkoitettussa varastotilassa, jonka lattian on oltava tiivis ja kemikaalien vaikutusta kestävä. Varastotila toimii kemikaalien suoja-altaana, jos se on viemäröimätön ja varustettu reunakorokkein tai lattiakaadoin taikka lattiakaivossa on asianmukainen suojakansi tai viemärissä sulkuventtiili. Muussa tapauksessa kemikaalit on säilytettävä kaksoisvaippasäiliössä tai allastettuina. Suoja-allas tai reunakoroke on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan yksivaippaisen säiliön tai astian tilavuuden kokoiseksi.

Yleismääräykset sekä kemikaalien säilytystä sisätiloissa koskevat määräykset eivät koske kotitaloudessa säilytettäviä vähäisiä määriä kemikaaleja ja vaarallisia jätteitä eivätkä toimintaa, jossa tiettyjen kemikaalien säilytys varastotilassa ei ole työn luonteen vuoksi mahdollista.

Ulkona olevat maanpäälliset säiliöt

Ulkona olevan maanpäällisen säiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen. Suoja-allas on rakennettava siten, että sen pohjalle mahdollisesti kertynyt neste voidaan havaita ja mitoitettava siten, että siihen mahtuu

suurimman varastoitavan säiliön tai astian sisältö. Suoja-allas on katettava tai veden kertyminen siihen on estettävä muilla keinoin. Kemikaalipitoisia vesiä ei saa johtaa maastoon.

Määräys maanpäällisistä säiliöistä koskee myös tilapäisiä työmaita.

Maanalaiset säiliöt

Näiden määräysten voimaantulon jälkeen maan alle asennettavien säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia, varustettu kiinteällä suoja-altaalla tai sijoitettu tiiviiseen suojakammioon. Maanalaisissa säiliöissä on oltava huoltoluukku. Maanalaiset säiliöt on poistettava käytöstä KTM:n päätöksessä (344/1983) annetun kuntoluokituksen mukaisessa määräajassa.

Pohjavesialueilla maanalaisten säiliöiden asentaminen on kielletty.

Onnettomuudet

Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja nestemäisten vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle. Onnettomuuden vaikutusten rajaamiseksi torjuntatoimet on aloitettava välittömästi. Onnettomuuksien varalle on oltava imeytysainetta ja muita tarvittavia välineitä vuotojen keräämistä varten. Pilaantunut maa-aines on toimitettava paikkaan, jolla on lupa ko. jätteen vastaanottoon.

Siirtymäaika

Kemikaalien varastoinnissa tulee vanhojen säiliöiden ja varastojen osalta noudattaa näitä määräyksiä 1.8.2023 mennessä. Mikäli ulkona oleva yksivaippainen maanpäällinen säiliö on ollut käytössä alle 25 vuotta em. määräajan koittaessa, on se sijoitettava määräyksen mukaiseen suoja-altaaseen viimeistään 25 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Maanalaisiin säiliöihin siirtymäaikaa ei sovelleta, vaan uusiminen tapahtuu KTM:n päätöksen (344/1983) mukaisen kuntoluokituksen mukaisesti.

22 § Öljy- ja polttoainesäiliöiden tarkastukset

KTM:n päätöksen (344/1983) maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksesta tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan sekä maanalaisiin että maanpäällisiin öljy- ja polttoainesäiliöihin koko kunnan alueella, myös

pohjavesialueiden ulkopuolella. Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa niiden käyttöönotosta.

Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja on säilytettävä ja pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastusliike.

Määräys ei koske maanpäällisiä säiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä, maanalaisia hälyttävällä vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja säiliöitä eikä säiliöitä, joihin ei ole mahdollista mennä sisälle.

23 § Maanalaisten öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä poistaminen

Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maanalainen käytöstä poistettu öljy- tai polttoainesäiliö maaperästä putkistoineen vuoden kuluessa säiliön käytöstä poistamisesta.

Säiliö on aina puhdistutettava ennen poistamista. Puhdistuksen suorittajalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammattitaito. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Mikäli säiliön poiston yhteydessä voidaan epäillä maaperän pilaantuneen, on otettava yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen. Pilaantunut maa tulee käsitellä ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen 1.8.2013 asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla. Säiliön täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava tai käyttö pysyvästi estettävä. Mikäli on syytä epäillä öljysäiliön käytöstä aiheutuneen maaperän pilaantumista, voidaan säiliö kuitenkin edellyttää poistettavaksi.

Öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä poistamisessa tulee lisäksi noudattaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (344/1983) kaikkialla kunnan alueella.

24 § Maanpäällisten öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä poistaminen

Säiliön omistajan tai haltijan on puhdistutettava maanpäällinen säiliö vuoden kuluessa säiliön käytöstä poistamisesta. Puhdistuksen suorittajalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammattitaito. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.

Öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä poistamisessa tulee lisäksi noudattaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (344/1983) kaikkialla kunnan alueella.

3.5 MELU

25 § Toiminnot, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Seuraavista toiminnoista ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta:

- Tavanomainen rakennus- tai purkutyö, korjaus tai kunnossapito, jota tehdään arkisin ma-pe klo 7-18.
- Ennakoimaton, välttämätön yhdyskuntatekninen korjaustyö ajankohdasta riippumatta.
- Rakentamiseen liittyvä toiminta (esim. louhinta, murskaus, paalutus ja ulkona tapahtuva hiekkapuhallus), joka kestää yhteensä enintään 15 päivää ja joka tehdään arkipäivisin ma-pe klo 07-18 välisenä aikana. Maa-ainesten ottoon liittyvästä louhinnasta ja murskauksesta tulee kuitenkin aina tehdä ilmoitus.
- Kertaluonteiset ulkoilmakonsertit ja tapahtumat, joissa käytetään äänentoistolaitteita, mutta joista ei aiheudu erityisen kovaa melua lähiasutukselle ja jotka
 - A. kestävät enintään yhden päivän ja järjestetään klo 07-22 välisenä aikana tai jotka
 - B. kestävät enintään kolme päivää ja järjestetään klo 09-18 välisenä aikana.

Myöskään urheilutapahtumista, joita järjestetään toistuvasti kauden aikana niille tarkoitettulla paikalla, ei tarvitse tehdä meluilmoitusta. Moottoriurheilutapahtumista tulee kuitenkin aina tehdä ilmoitus.

- Taustamusiikin soittaminen äänentoistolaitteilla ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla päivisin klo 10.00 - 22.00.
- Ilotulitukset.
- Sirkusesitykset.
- Toiminnot, joilla on maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin tai harjoituksiin.
- Toiminnot ja laitokset, jotka on rekisteröity tai käsitelty ilmoitusmenettelyllä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen edellä mainituista toiminnoista, jos niiden arvioidaan tai todetaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua tai tärinää lähialueelle.

Mikäli toiminnasta tulee valituksia, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan vähentämiseksi.

Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta.

26 § Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Keskiäänitaso ei saa olla yli 90 dB L(A)_{eq} 10 m etäisyydellä äänentoistolaitteista. Tarvittaessa on käytettävä melun leviämistä ehkäiseviä suojarakenteita.

27 § Tiedottaminen erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta ammattimaisesta toiminnasta

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan sijoituessa asutuksen, hoito- ja oppilaitosten tai muiden häiriintyvien kohteiden läheisyyteen, on toiminnanharjoittajan tiedotettava mahdollisia haitankärsijöitä hyvissä ajoin ennen toiminnan alkamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi ainakin toiminnan kokonaiskesto, päivittäinen toiminta-aika sekä vastuuhenkilö yhteystietoineen. Tiedottamisvelvollisuus koskee myös toimintoja, joista ei 26 §:n nojalla tarvitse tehdä ilmoitusta.

28 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden (esim. ruohonleikkuri, lehtipuhallin, sirkkeli, moottorisaha) käyttäminen sekä muiden lähiasutukselle häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan klo 22-07.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen on muulloinkin rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.

Määräyksen aikarajoitus ei koske:

- Maa- ja metsätalouden harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa.
- Liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden rakennus- ja kunnossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta syystä pidettävä välttämättömänä.
- Jätteiden kuormaamista. Asiasta on säädetty Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

3.6 MAATALOUS

29 § Orgaanisten lannoitteiden levitys pohjavesialueella

Lietelannan ja virtsan levittäminen on kielletty pohjavesialueilla.

Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja varsinaisen muodostumisalueen välisellä alueella (ns. reunavyöhyke) keväällä, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti.

3.7 SUOLAN VARASTOINTI

30 § Suolan varastointi pohjavesialueella

Suolan ulkona tapahtuva varastointi ja siirtokuormaus on pohjavesialueella kielletty.

4 MUUT MÄÄRÄYKSET

31 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää hakemuksesta luvan poiketa näistä määräyksistä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää asiassa toimivaltansa alaiselleen viranhaltijalle.


32 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä

Näiden määräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvussa.

33 § Voimaantulo

Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan X.X.202X.

	Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1)
	Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E)
	Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2)
	Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E)
	Pohjavesialue jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E)

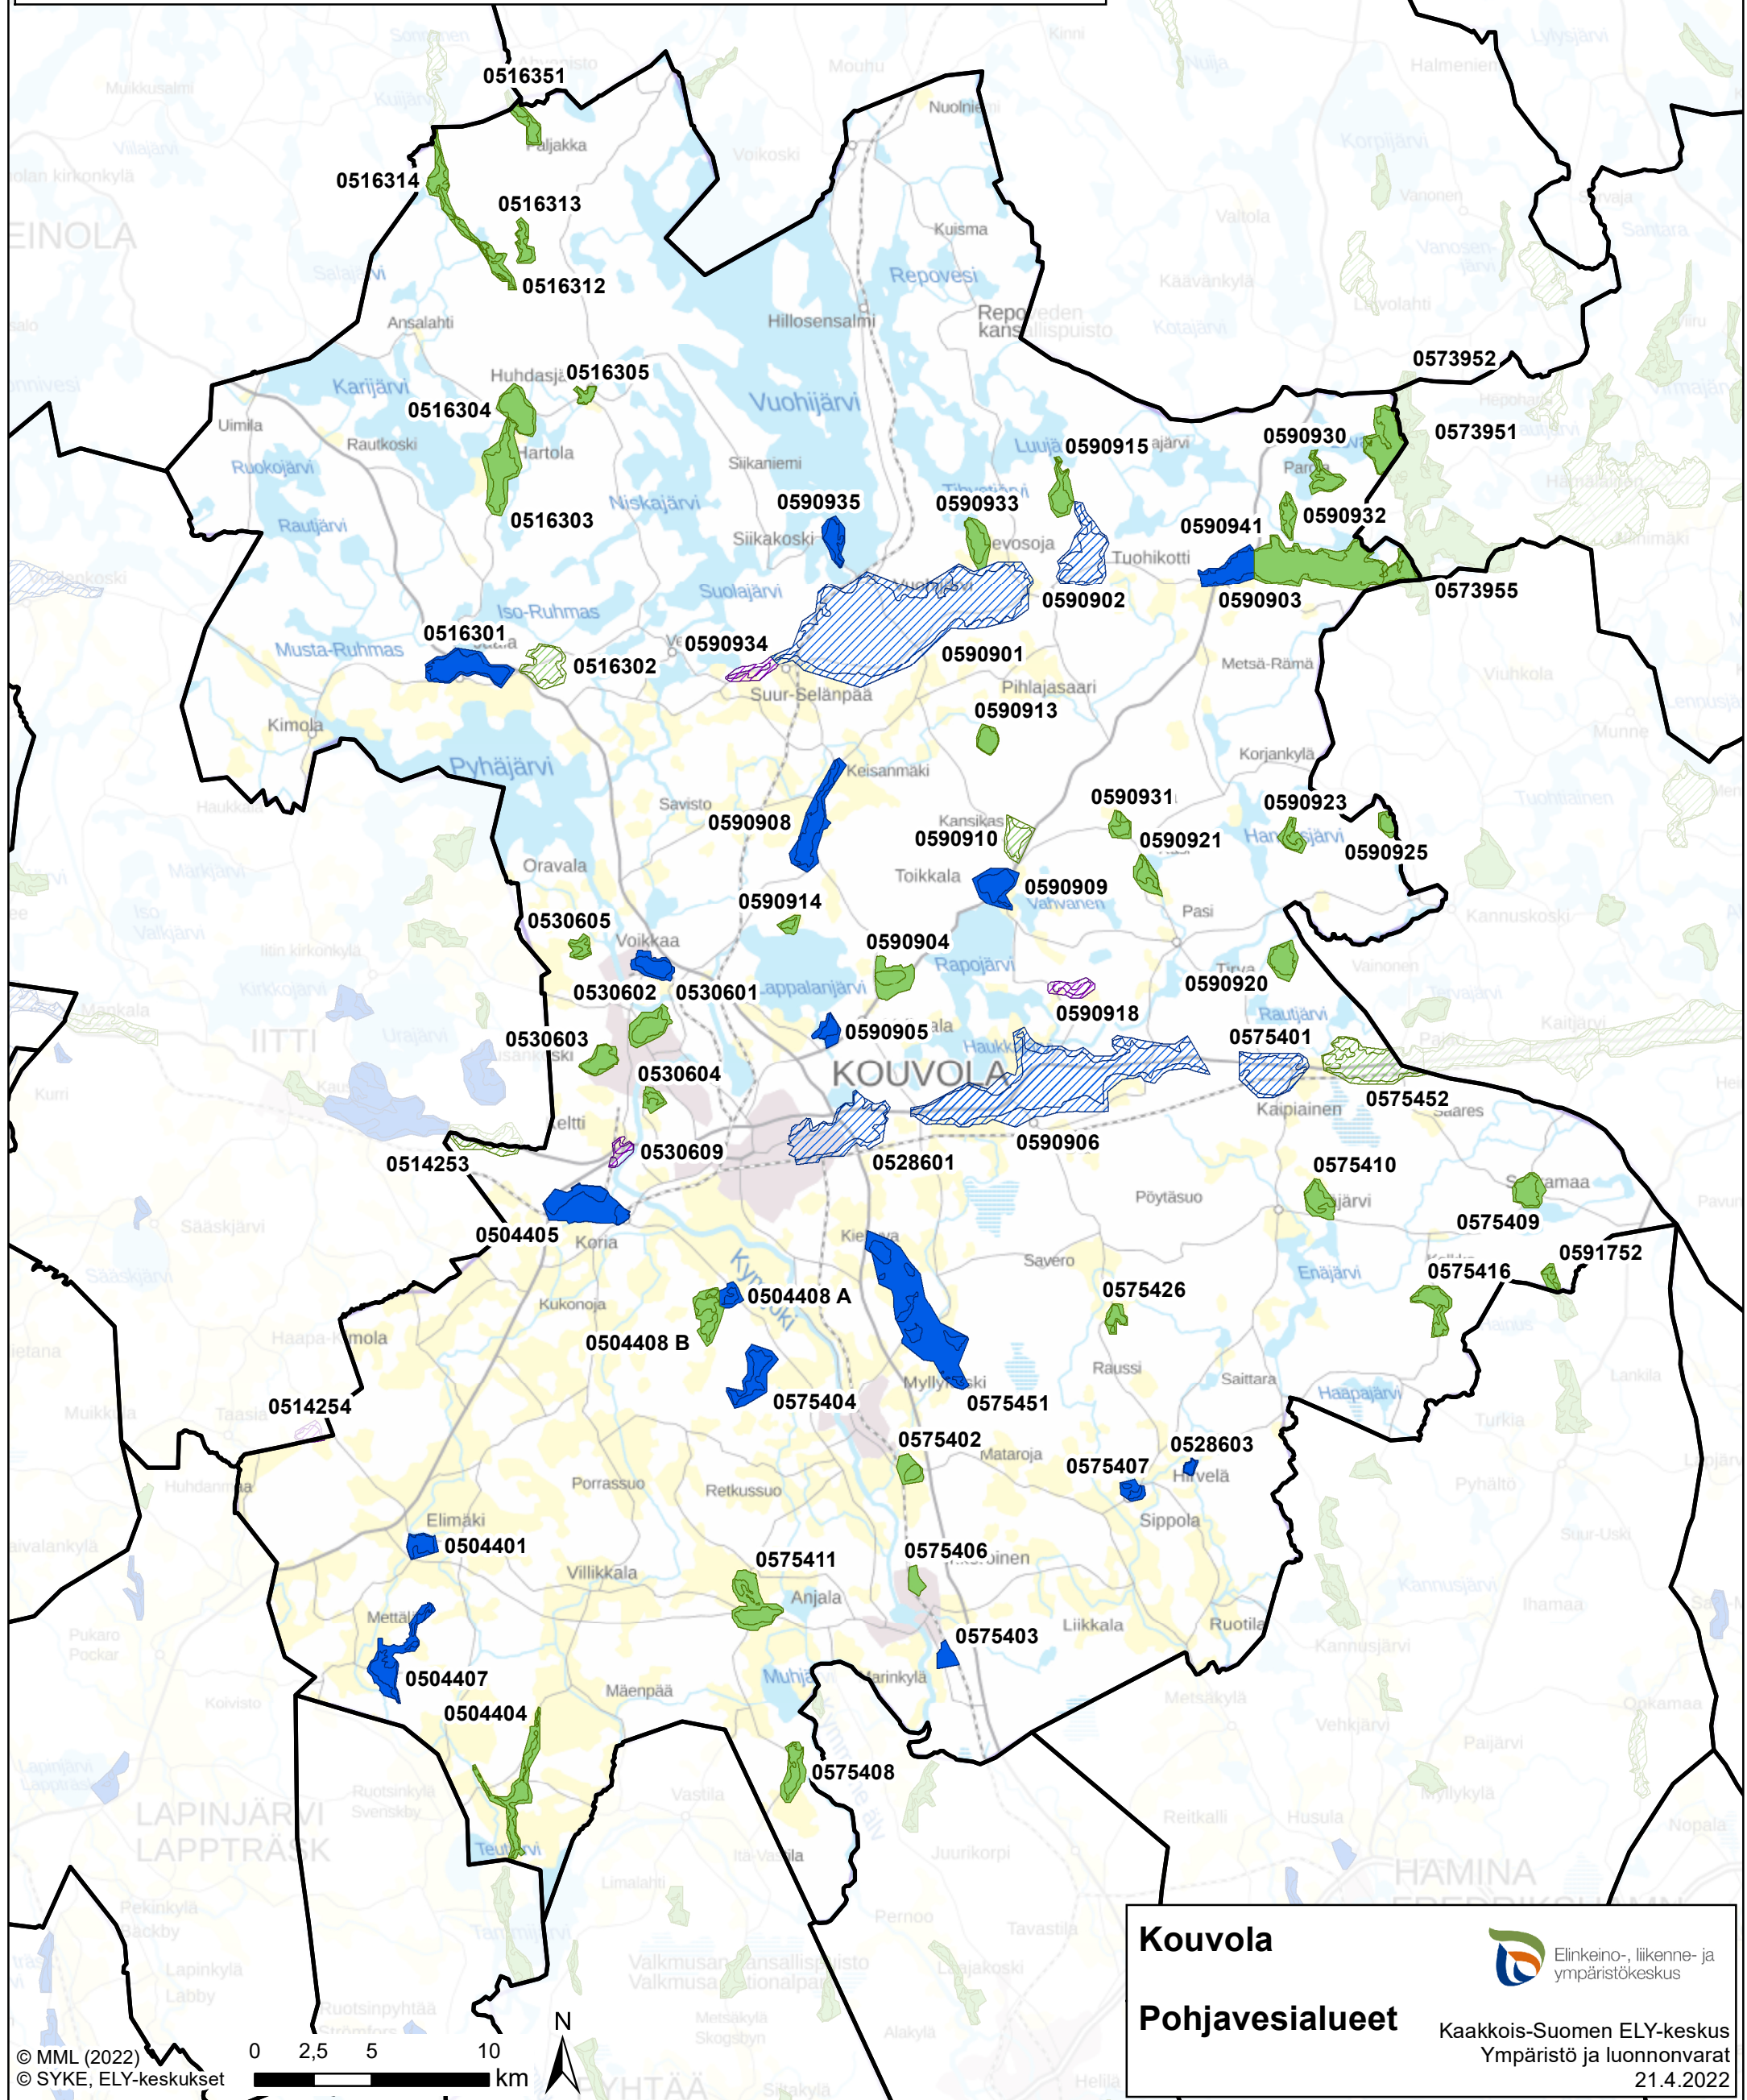

LIITE 1 Kouvolan pohjavesialueet

Kouvola

Pohjavesialueet



Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat
21.4.2022